

GENERAL BOOK

Porcelain tile & White body tile

RECTIFIED

cifrecerámica

GENERAL BOOK 2026

Porcelain tile & White body tile

RECTIFIED

cifrecerámica



En Cifre Cerámica creciendo para hacer crecer tus proyectos.

Porque no entendemos nuestro producto si no es como una potente herramienta de creación en las manos de los profesionales más exigentes y porque queremos ofrecer un servicio ágil, sólido y de confianza a cada particular o a cada profesional que decida colaborar con nosotros y contar con nuestros materiales.

Nuestro nuevo catálogo llega con importantes novedades en formatos y también en diseños, con colecciones que hemos diseñado a partir de las necesidades de nuestros clientes y reinterpretando las tendencias con los filtros del diseño de vanguardia y de la funcionalidad.

Y también damos protagonismo a esas colecciones que ya rozan el estatus de clásico y que enriquecemos con nuevos formatos, algunos de ellos casi revolucionarios y capaces de llevar la cerámica hasta donde antes solo podíamos imaginarlo.

La tecnología es un aliado indispensable para el lanzamiento de nuevos productos, ya que nos permite alcanzar los mayores estándares de calidad y hacer lo impensable.

Y también de la mano de la tecnología llegan colecciones cada vez más realistas, acabados mágicos y piezas que recuperan el aspecto de materiales naturales en las que ya es completamente imposible saber, sin tocar, si estamos ante una madera o un mármol o ante una pieza de porcelánico de gran formato.

At Cifre Cerámica by growing to make your projects grow.

Because we do not understand our product if it is not a powerful tool for creation in the hands of the most demanding professionals and because we want to offer an agile, solid and reliable service to each individual or professional who decides to collaborate with us and use our materials.

Our new catalogue comes with important new formats and also designs, with collections that we have designed based on the needs of our customers and reinterpreting the trends with the filter of avant-garde design and functionality. And we also give prominence to those collections that already border on the status of classics and that we enrich with new formats, some of them almost revolutionary and capable of taking ceramics to where we could only imagine it before.

Technology is an indispensable ally for the launch of new products, as it allows us to achieve the highest quality standards and do the unthinkable.

And also from the hand of technology come increasingly realistic collections, magical finishes and pieces that recover the appearance of natural materials in which it is now completely impossible to know, without touching, if we are looking at a wood or a marble or a large format porcelain piece.

Producto y diseño

Diseño propio de vanguardia con los mejores procesos de producción ...

"En Cifre Cerámica contamos con un amplísimo catálogo de producto cerámico de calidad, vanguardia y tendencia."

Somos líderes en desarrollo y productos, con un sinfín de nuevos formatos y estamos a la cabeza de las últimas tendencias cerámicas.

Tenemos un potente gabinete de diseño donde diseñamos y desarrollamos todos nuestros productos desde cero, controlando desde el diseño de las gráficas, la producción, hasta el embalaje de nuestras piezas.

Cada pieza que nace en Cifre Cerámica es parte de nosotros.

Una de las novedades que hemos incorporado a nuestros productos ha sido la introducción de la tecnología Artech, que permite dotar de mayor realismo y calidad a las piezas cerámicas al recrear con total exactitud las texturas y los relieves de materiales como el cemento, la madera o el mármol.

La más innovadora tecnología está presente en todas nuestras plantas de producción. Las mejores materias primas, la tecnología más innovadora, unido a nuestros profesionales, hacen que la calidad vaya ligada a nuestra cerámica.

Product and design

Own trendy design with the best production processes ...

"At Cifre Ceramica we have a very wide catalogue of quality, modern and trendy ceramic products."

We are leaders in development and products, with a host of new formats and we are at the forefront of the latest ceramic trends.

We have a powerful design office where we design and develop all our products from scratch, controlling from the design of the graphics, production, to the packaging of our parts.

Every piece that is born in Cifre Ceramica is part of us.

One of the novelties that we have incorporated into our products has been the introduction of Artech technology, which makes it possible to give greater realism and quality to ceramic pieces by recreating the textures and reliefs of materials such as cement, wood or marble with total accuracy.

The most innovative technology is present in all our production plants. The best raw materials, the most innovative technology, together with our professionals, ensure that quality is linked to our ceramics.

Team

The stability of Cifre Ceramica's human team is translated into stability in the relationship with our clients.

A great team of people working together side by side with you ...

If we stand out at Cifre Cerámica for anything else, it is for nothing other than enjoying what we do, our hallmark is our service to our customers, our closeness to them.

We do not understand our business without being in conjunction with our customers. Their problems and their needs are our problems and our needs.

Each of our clients has a perfectly identified team of highly qualified sales staff to meet their needs with a direct, personalized and very close.

In most cases, our sales representatives have been part of Cifre's team for many years, which means that the relationship with its clients is long and intense.

Equipo

La estabilidad en el equipo humano de Cifre Cerámica se traslada a estabilidad en la relación con nuestros clientes.

Un gran equipo de personas trabajando codo a codo con usted ...

Si en algo nos distinguimos en Cifre Cerámica, no es por otra cosa que por disfrutar con lo que hacemos, nuestra seña de identidad es el servicio a nuestros clientes, la cercanía con ellos.

No entendemos nuestro negocio sin estar en conjunción con nuestros clientes. Sus problemas y sus necesidades son nuestros problemas y nuestras necesidades.

Cada uno de nuestros clientes tienen perfectamente identificado un equipo de comerciales altamente cualificado para atender sus necesidades con un trato directo, personalizado y muy cercano.

Nuestros comerciales en la mayoría de los casos pertenecen al equipo de Cifre Cerámica desde hace muchos años, con lo cual la relación con sus clientes es larga e intensa.



Medio ambiente.

Responsables con el entorno.

En Cifre Cerámica nos preocupamos por el cuidado del entorno y la preservación del medio ambiente. Por ello, desde nuestros inicios ha sido una prioridad mejorar el sistema productivo para minimizar el impacto sobre el medioambiente.

Reducimos al mínimo el transporte de materias primas y utilizamos sistemas de cogeneración que nos permiten ser más eficientes y utilizar menos recursos energéticos.

La información y la transparencia son clave para entender la responsabilidad corporativa. Por ello, para certificar el desempeño ambiental de nuestro producto contamos con DAP (Declaración ambiental de producto) que certifican nuestros porcelánicos.

En Cifre respetamos las normativas y legislaciones ambientales de cada uno de los países en los que comercializamos nuestros productos

Nuestro producto se elabora al amparo de los controles de calidad más estricto, y cumple toda la normativa medioambiental ...

De hecho, contamos con la norma ISO 9001.

En nuestras plantas de producción, reutilizamos el 100% del agua en nuestros procesos de fabricación, se reciclan todos los residuos de todos los procesos.

Nuestros packings son 100% reciclables. Nuestros productos están producidos bajo la premisa de la optimización de la energía consumida y apostamos también por la gestión integrada de los envases a través de un sistema integrado de reciclaje (Sist. Ecoembes).

Environment.

Responsible with the environment.

At Cifre Cerámica, we care about caring for our surroundings and preserving the environment. That is why, since our beginnings, improving the production system to minimise the impact on the environment has been a priority.

We reduce the transport of raw materials to a minimum and use cogeneration systems that allow us to be more efficient and use fewer energy resources.

Information and transparency are key to understanding corporate responsibility. Therefore, to certify the environmental performance of our product we have DAP (Product Environmental Declaration) that certifies our porcelain tiles.

At Cifre we respect the environmental regulations and legislation of each of the countries in which we market our products.

Our product is manufactured under the strictest quality controls, and complies with all environmental regulations ...

In fact, we have the ISO 9001 standard.

In our production plants, we reuse 100% of the water in our manufacturing processes, and all waste from all processes is recycled.

Our packaging is 100% recyclable. Our products are produced under the premise of optimizing the energy consumed and we also bet on the integrated management of packaging through an integrated recycling system (Ecoembes System).

Estamos en contacto.

Redes sociales

En Cifre Cerámica nos gusta estar en contacto con nuestros clientes, contar nuestras novedades, y lo que hacemos cada día.

Por eso hemos puesto en marcha múltiples canales que nos permiten comunicarnos diariamente con nuestros clientes. Puedes consultar nuestra página web, nuestro blog.

Puedes saber lo que nos inspira diariamente, conocer a los miembros de nuestro equipo o estar al día en la actualidad de la industria cerámica.

CIFRECERAMICA.COM

La web de Cifre Cerámica cuenta con un gestor de información o PIM, capaz de ofrecer información muy actualizada sobre la disponibilidad de nuestros productos,

algo que hace de nuestro sitio una herramienta increíblemente potente pero también fiable.

Además descubre nuestro visualizador ROOMVIEW, donde podrás ver tus espacios de manera rápida y fácil en tan sólo unos clicks, verás como tu espacio cobra vida con nuestros productos.

 Instagram
[instagram.com/cifreceramica/](https://www.instagram.com/cifreceramica/)

 Twitter
[@cifreceramica](https://twitter.com/cifreceramica)

 Facebook
facebook.com/Cifreceramica

 LinkedIn
linkedin.com/company/cifreceramica/

 Pinterest
pinterest.es/inspirbycifre/

We are in touch.

Social networks

In Cifre Cerámica we like to be in touch with our customers, tell them about our new products and what we do every day.

That is why we have implemented multiple channels that allow us to communicate daily with our customers.

You can check out our website, our blog. You can find out what inspires us daily, meet the members of our team or keep up to date with the ceramic industry.

CIFRECERAMICA.COM

Cifre Cerámica's website features an information manager or PIM, capable of offering very up-to-date information on the availability of our products, something that makes our site an incredibly powerful but also reliable tool.

Discover our ROOMVIEW visualiser, where you can view your spaces quickly and easily in just a few clicks; you'll see how your space comes to life with our products.

Índice

Index

Índice alfabético

Index alphabetical

A

ACADIA	160
ACRON	18, 290
ALURE	24, 374
AMAZON	202
ANIMA	204, 410
ARVEN	26
ARVORA	206
ATHEA	208, 412
ATREO	210

B

BARS	436
BAVARO	162
BIANCO CARRARA	212
BORNEO	28, 296
BURLINGTON	34, 304
BYRON	36, 306

C

CAILA	164
CALEYA	214, 414
CAMDEN	166
CASPIO	216, 416
CONCORDE	40
COVER	438
CREMA MARFIL	218, 418
CRICKET	42, 308
CRÓNOS	44, 310

D

DART	440
DASTER	442
DASSEL	444
DIAMOND	220, 420
DOLOMITE	226
DUCALE	228
DURST	446

E

EDGE	52
EGEO	230
EMBER	58, 312
ESPLENDOR	232
EVER	64, 314

F

FIRENZE	234
FREELAND	66

G

GALANA	240, 422
GARDEN	448
GEMSTONE	242
GEOMETRIC	450
GLACIAR	154, 378
GOLDEN	244
GRAIN	68
GRANITE	70, 316
GRAVITY	76, 318

H

HEARTWOOD	168
-----------	-----

I

INDUSTRIAL	78
------------	----

J

JARA	452
JAREL	454
JOYCE	246, 424

K

KAVAN	80
KEREN	170
KIE	456
KIMA	394
KLIFF	82, 326
KONE	84, 334
KUARTZ	86

L

LICEO	248
LINIER	458
LIXIUM	254
LUXURY	256
LORIEN	174

M

MARLON	460
MARQUINA	258
METAL	88
MIDTOWN	90, 336
MUNICH	94, 340
MYSTICA	260
MYTOS	96, 348

N

NEBRASKA	176
NEUTRA	102, 352
NEXUS	108, 354
NODE	462
NORWICH	114, 356

O

ONIX	262, 426
ORIGIN	120, 358
ORION	268
OVERLAND	126
OXFORD	182

P

PALERMO	184
PALMA	186
PARADISE	270, 428
PROGRESS	130, 362
PULSAR	132

R

RELOAD	134
RIFT	140, 366
RUBI	272

S

SABINE	274
SINAI	148
SLANT	464
STATALE	150
STATUARIO	276, 430
STOWE	188, 400
SUBLIME	282

T

TAJ MAHAL	284
TITAN	396
TREVIA	152

V

VALKIRIA	404
VERMONT	190
VILLORE	404

W

WHITE MATE	156
------------	-----

Y

YUKON	194
-------	-----

Índice

Index

120X280 · 48”x111”

ACRON	21
BORNEO	31
CRONOS	47
DIAMOND	223
EDGE	55
EGEO	231
EMBER	61
ESPLENDOR	233
GOLDEN	245
GRANITE	73
LICEO	253
LIXIUM	255
METAL	89
MUNICH	95
MYTOS	99
NEUTRA	105
NEXUS	111
NORWICH	119
ONIX	265
RELOAD	137
RIFT	143
STATUARIO	279
TAJ MAHAL	287
WHITE MATE	157

120X260 · 48”x102”

METAL	89
NEUTRA	105
NEXUS	111
RELOAD	137
STATUARIO	279

160X160 · 63”X63”

ATREO	211
BORNEO	31
CRONOS	47
DIAMOND	223
EMBER	61

120X120 · 48”X48”

ACRON	21
ALURE	25
AMAZON	203
ATHEA	209
BORNEO	31
BYRON	39
CASPIO	217
CRONOS	47
DIAMOND	223
DOLOMITE	227
DUCALE	229

EDGE	55
EGEO	231
EMBER	61
ESPLENDOR	233
GALANA	241
GEMSTONE	243
GOLDEN	245
GRANITE	73
GRAVITY	77
KIMA	395
KUARTZ	87
LICEO	253
LIXIUM	255
MARQUINA	259
MUNICH	95
MYTOS	99
NEUTRA	107
NEXUS	111
NORWICH	119
ONIX	265
ORIGIN	125
ORION	269
PARADISE	271
RELOAD	137
RIFT	143, 369
RUBI	273
SABINE	275
STATALE	151
STATUARIO	279
TAJ MAHAL	287
TREVIA	153

100X100 · 40”X40”

BORNEO	33
DIAMOND	225
GRANITE	75
LICEO	253
NEUTRA	107
ORIGIN	125
STATUARIO	281

75X150 · 30”X60”

ACRON	23
ALURE	25
ATHEA	209
CASPIO	217
CRONOS	51
DIAMOND	225
DUCALE	229
NEUTRA	107
PARADISE	271
SABINE	275
STATUARIO	281
TAJ MAHAL	287

25X150 · 10”X60”

ACADIA	161
BAVARO	163
CAMDEN	167
HEARTWOOD	169
KEREN	173
NEBRASKA	181
PALERMO	185
PALMA	187

30X180 · 12”X71”

CAILA	165
LORIEN	175

60X120 · 24”X48”

ACRON	23
ALURE	25
AMAZON	203
ANIMA	205
ARVEN	27
ARVORA	207
ATHEA	209
BIANCO CARRARA	213
BORNEO	33, 298
BURLINGTON	35
BYRON	39
CASPIO	217
CONCORDE	41
CREMA MARFIL	219
CRICKET	43
CRONOS	51
DART	441
DIAMOND	225
DOLOMITE	227
DUCALE	229
DURST	447
EDGE	57
EGEO	231
EMBER	63
ESPLENDOR	233
EVER	65
FIRENZE	238
FREELAND	67
GALANA	241
GARDEN	449
GEMSTONE	243
GLACIAR	155, 381
GOLDEN	245
GRANITE	75
GRAVITY	77
INDUSTRIAL	79
JOYCE	247
KAVAN	81
KIMA	385

KLIFF	83
KUARTZ	87
LICEO	253
LINIER	459
LIXIUM	255
LUXURY	257
MARQUINA	259
METAL	89
MIDTOWN	93
MUNICH	95
MYSTICA	261
MYTOS	101
NEUTRA	107
NEXUS	111
NORWICH	119
ONIX	267
ORIGIN	125
ORION	269
OVERLAND	129
PARADISE	271
RELOAD	139
RIFT	147, 366
RUBI	273
SABINE	275
SINAI	149
STATALE	151
STATUARIO	281
TAJ MAHAL	287
TREVIA	153
VILLORE	406

60X120 · 24”X48” 14MM

BORNEO	33
CRONOS	51
EMBER	39

60X120 · 24”X48” 20MM

ACRON	23
CONCORDE	41
CRONOS	51
MIDTOWN	93
NEXUS	111
OVERLAND	129
RELOAD	139
SINAI	149
TREVIA	153

40X120 · 16”X48”

ACRON	293
BARS	437
BYRON	306

COVER	439
CRONOS	311
DASSEL	445
DASTER	443
DIAMOND	421
GEOMETRIC	451
GLACIAR	383
GRAVITY	318
JARA	453
MUNICH	343
NODE	463
NORWICH	357
ORIGIN	360
SLANT	465
STATUARIO	431
TANZANIA	419

30X120 · 12”X48”

NEBRASKA	181
VERMONT	193
YUKON	199

30X120 · 12”X48” 20MM

NEBRASKA	181
YUKON	199

20X120 · 8”X48”

BAVARO	163
CAILA	165
CAMDEN	167
HEARTWOOD	169
KEREN	173
LORIEN	175
OXFORD	183
PALERMO	185
STOWE	189
VERMONT	193
YUKON	199

90X90 · 36”X36”

ACRON	23
CONCORDE	41
CRICKET	43
CRONOS	51
EMBER	63
KLIFF	83
MIDTOWN	93
MYTOS	101
NEXUS	111
NORWICH	119
RIFT	147

90X90 · 36”X36” 20MM

ACRON	23
MIDTOWN	93
RIFT	147

30X90 · 12”X36”

ANIMA	411
ATHEA	413
BURLINGTON	305
CASPIO	417
CREMA MARFIL	419
CRICKET	307
DIAMOND	421
EMBER	313
EVER	315
GALANA	423
GLACIAR	386
GRANITE	317
JAREL	455
JOYCE	425
KIE	457
KLIFF	327
KONE	335
MARLON	461
MIDTOWN	337
MUNICH	345
MYTOS	349
NEUTRA	353
ONIX	427
PARADISE	429
PROGRESS	364
RIFT	372
STATUARIO	433
STOWE	401
TITAN	397

75X75 · 30”X30”

ACRON	23
ALURE	25
BORNEO	33
CALEYA	215
CREMA MARFIL	219
DIAMOND	225
GRANITE	75
NEUTRA	107
NEXUS	111
PARADISE	271
STATUARIO	281

60X60 · 24”X24”

ACRON	23
AMAZON	203
ARVORA	207
BORNEO	33
BURLINGTON	35
BYRON	39
CASPIO	217
CONCORDE	41
CREMA MARFIL	219
CRICKET	43
CRONOS	51
DIAMOND	225
DUCALE	229
EDGE	57
EMBER	63
EVER	65
GALANA	241
GLACIAR	155
GRAIN	69
GRANITE	75
GRAVITY	77
INDUSTRIAL	79
KLIFF	83
KONE	85
MARQUINA	259
METAL	89
MIDTOWN	93
MUNICH	95
MYTOS	101
NEXUS	119
NORWICH	119
ONIX	267
ORIGIN	125
ORION	269
OVERLAND	129
PARADISE	271
PROGRESS	131
PULSAR	133
RELOAD	139
RIFT	147
RUBI	273
SAHARA	299
STATALE	151
STATUARIO	281
SUBLIME	283
TREVIA	153

30X75 · 12”X30”

ALURE	376
BORNEO	303
CALEYA	415
GLACIAR	393
VALKIRIA	403

30X60 · 12”X24”

ACRON	23, 295
CONCORDE	41
CRONOS	51
DIAMOND	225
DOLOMITE	227
DUCALE	229
GALANA	241
GLACIAR	391
KLIFF	333
LICEO	253
METAL	89
MIDTOWN	93
MUNICH	347
MYTOS	351
NEXUS	111, 355
ONIX	267
OVERLAND	129
RELOAD	139
RIFT	373
RUBI	273
STATALE	151
STATUARIO	281
SUBLIME	283
TREVIA	147

60X60 · 24”X24” 20MM

ACRON	27
BORNEO	33
CONCORDE	41
CRONOS	51

Información

Information

Lectura del catálogo

Reading the catalogue

01

Nombre de la colección
Collection name

02

Información de la colección
Information of the collection

03

Catálogo rectificados
Rectified catalogue

04

Tipología de la colección
Typology of the collection

05

QR Web serie
QR Serie web

06

Descripción gráfica
Graphic description

07

Piezas especiales disponibles
Special pieces available

08

Formatos disponibles
Available formats

09

Características técnicas formatos
Technical specifications formats

10


Formatos extras disponibles
Additional formats available

11

Número de página
Page number

12

Descripción del ambiente
Espace description

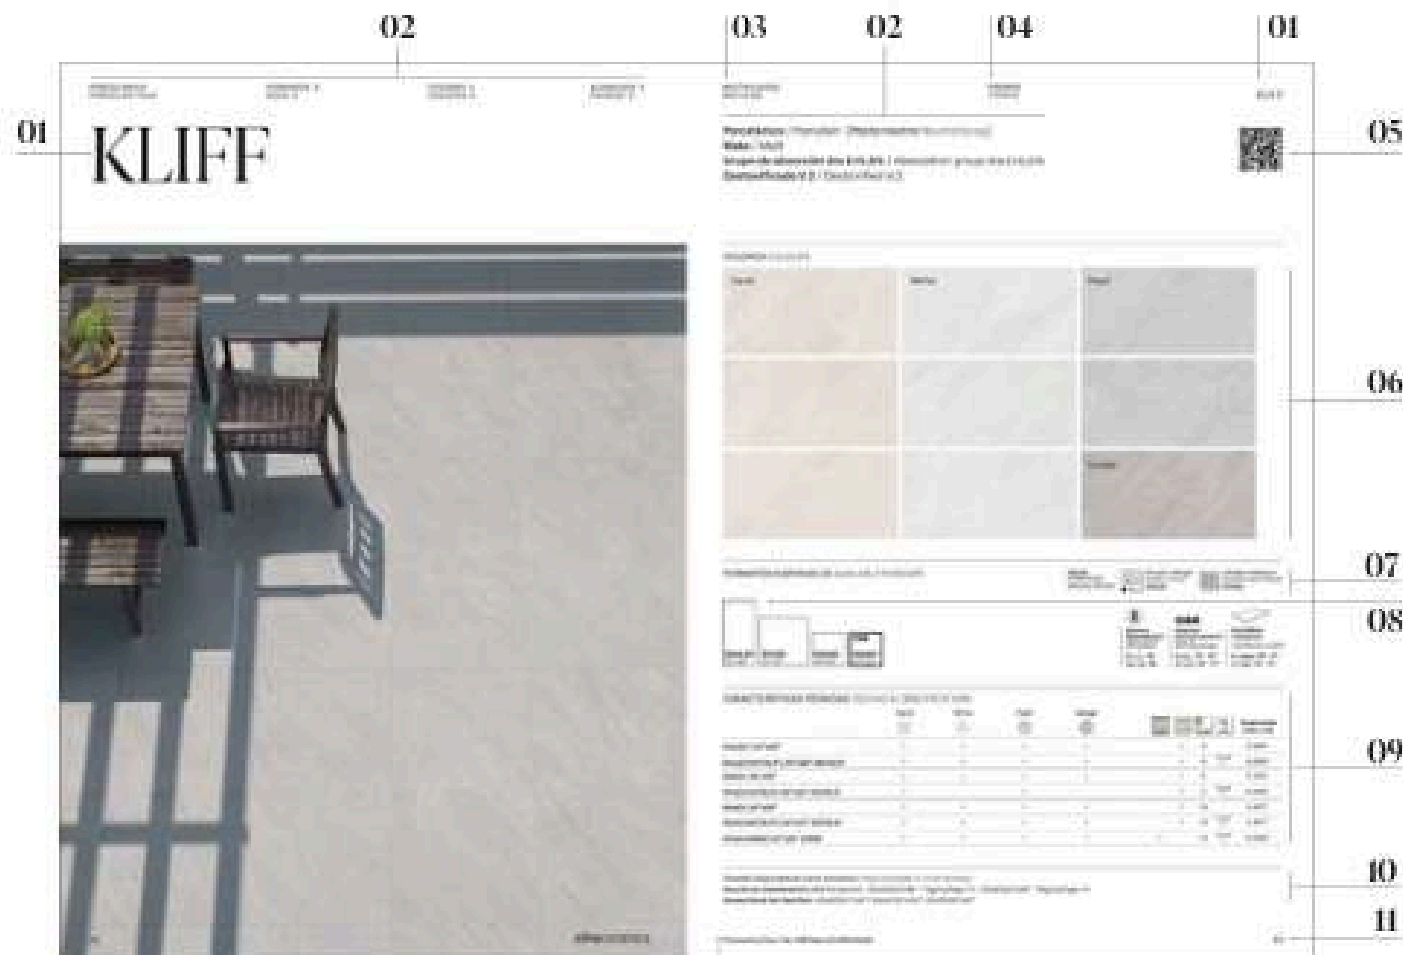

12

Simbología

Key to symbols

Descripción de los símbolos y clasificación en el catálogo.

Description of the symbols and classification in the catalogue.



REVESTIMIENTO
WALL TILE



PAVIMENTO
FLOOR TILE



POLIVALENTE
WALL/FLOOR TILE



PORCELÁNICO GRES
GLAZED PORCELAIN STONWARE



PORCELÁNICO
PORCELAIN



PASTA BLANCA
WHITE BODY



MASA COLOREADA
COLOURED BODY



TODO MASA
FULL BODY



PASTA NEUTRA
NEUTRAL BODY



BRILLO
SHINE



MATE
MATT



PULIDO
POLISHED



GRANILLA PULIDO
POLISHED GRAIN



RECTIFICADO
RECTIFIED



RELIEVE
RELIEF



20MM
20MM



JUNTA RECOMENDADA
SUGGESTED JOINT



VARIACIONES
VARIATIONS



TRANSITO ALTO
RELIEF



ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP



ANTIHIELO
FROST PROOF



N-PLUS (CLASE 2)
N-PLUS (CLASS 2)



RESISTENCIA AGENTES ANTIMICROBIANOS
MICROBIAL RESISTANCE



TECNOLOGÍA ARTECH
ARTECH TECHNOLOGY



SISTEMA DE NIVELACIÓN RECOMENDADO
LEVELLING SYSTEM



MOSAICO ENMALLADO
MESH-MOUNTED MOSAIC



DESTONIFICACIÓN
SHADE VARIATION



GRUPO ABSORCIÓN AGUA
WATER ABSORPTION GROUP



DESTONIFICACIÓN
SHADE VARIATION



GRUPO ABSORCIÓN AGUA
WATER ABSORPTION GROUP



DESTONIFICACIÓN
SHADE VARIATION



GRUPO ABSORCIÓN AGUA
WATER ABSORPTION GROUP

ACRON 18

ALURE 24

ARVEN 26

BORNEO 28

BURLINGTON 34

BYRON 36

CONCORDE 40

CRICKET 42

CRONOS 44

EDGE 52

EMBER 58

EVER 64

FREELAND 66

GRAIN 68

GRANITE 70

GRAVITY 76

INDUSTRIAL 78

KAVAN 80

KLIFF 82

KONE 84

KUARTZ 86

METAL 88

MIDTOWN 90

MUNICH 94

MYTOS 96

NEUTRA 102

NEXUS 108

NORWICH 114

ORIGIN 120

OVERLAND 126

PROGRESS 130

PULSAR 132

RELOAD 134

RIFT 140

SINAI 148


STATALE 150

TREVIA 152

GLACIAR 154

WHITE MATE 156

ACRON

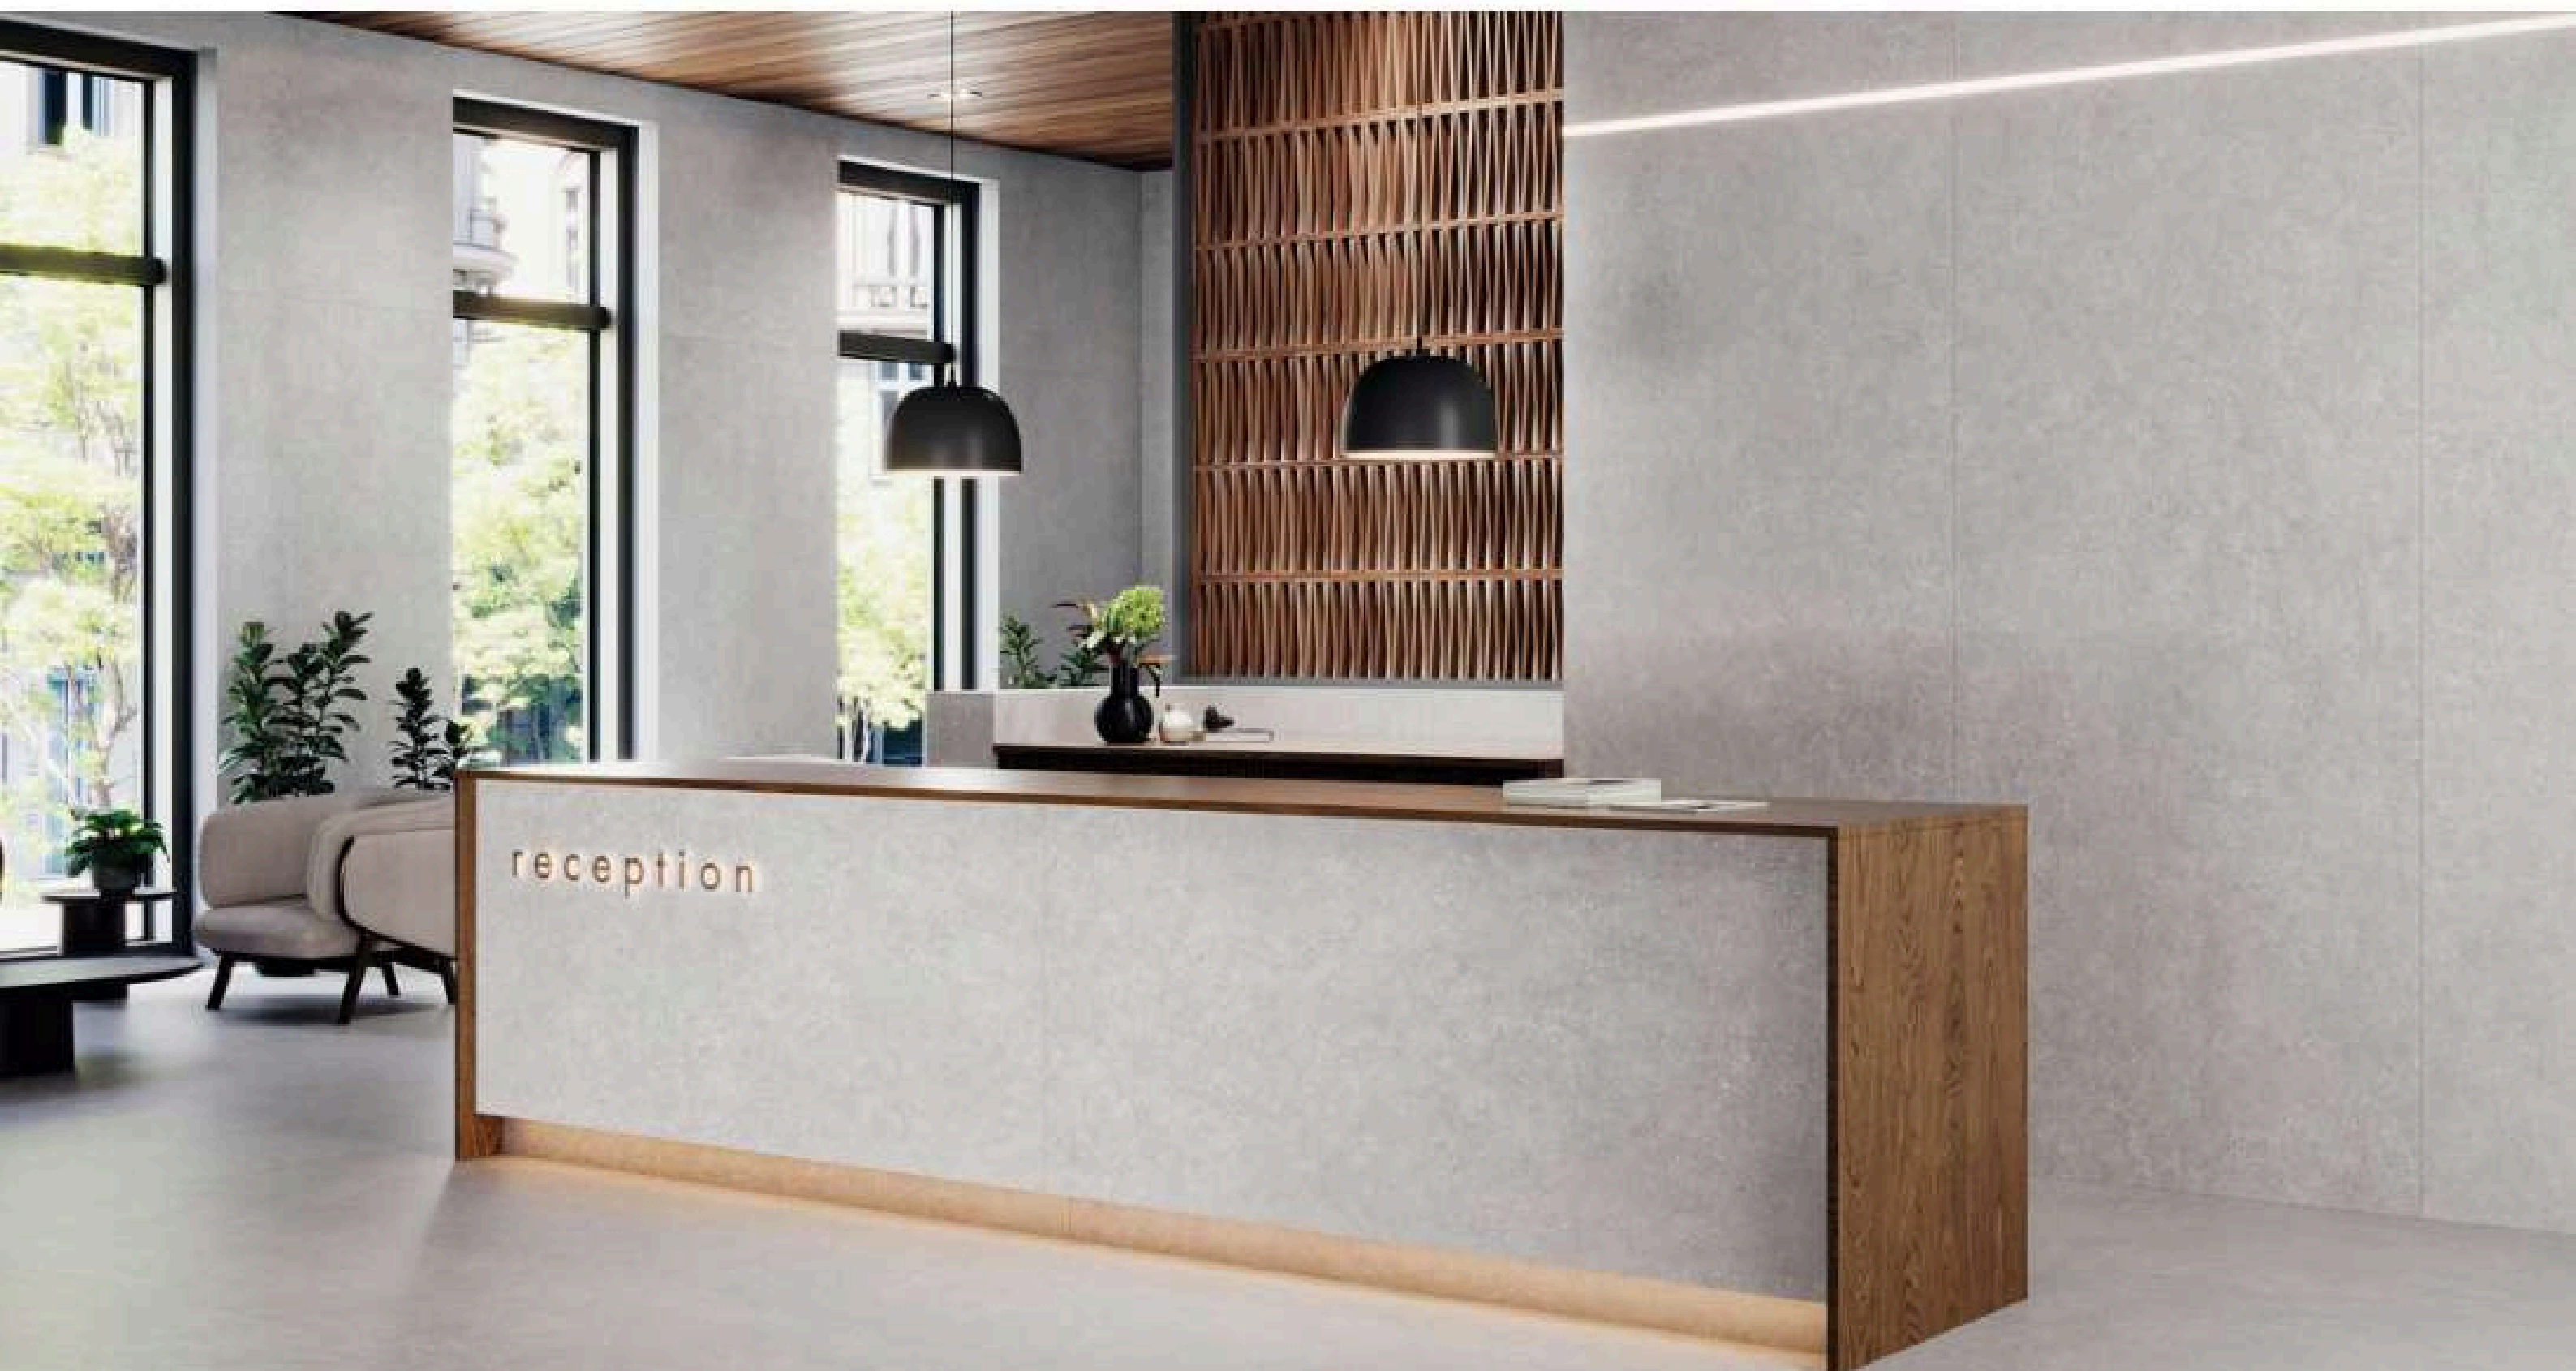

ACRON

COLLECTION
Xlife

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	White	Pearl	Anthracite		Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x11" 6 MM.	*	*	*	*	2	0.199
120x120 N-PLUS 48"x48" N-PLUS	*	*	*	*	4	0.191
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP	*	*	*	*	4	0.191

ACRON



Porcelánico / Floor Tile: Acron Pearl 90x90

Porcelánico / Porcelain
Mate / Matt
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Ivory	White	Pearl	Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	White	Pearl	Anthracite	GB UPEC	CE	+	+	+	+	+	Grupo vereda Sales code
60x120 SOFT 24"x48" SOFT	*	*	*									0.1012
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	*	*	*	*			Xs					0.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	*	*	*	*			Xs					0.1068
60x120 20MM 24"x48" 20MM	*	*	*	*								0.1087
90x90 SOFT 36"x36" SOFT	*	*	*									0.1012
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	*	*	*	*								0.88
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	*	*	*	*								0.1068
90x90 20MM 36"x36" 20MM	*	*	*	*								0.1029
75x75 N-PLUS 30"x30" N-PLUS	*	*	*	*								0.1190
75x75 N-PLUS 30"x30" N-PLUS	*	*	*	*								0.95
60x60 SOFT 24"x24" SOFT	*	*	*	*								0.1077
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	*	*	*	*								0.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	*	*	*	*			Xs					0.1080
60x60 20MM 24"x24" 20MM	*	*	*	*								0.1080
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	*	*	*	*			Xs					0.79


También disponible en otros formatos | Also available in other formats.
Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120|16"x48" - Página|Page 292 / 30x60|12"x24" - Página|Page 294

ALURE

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

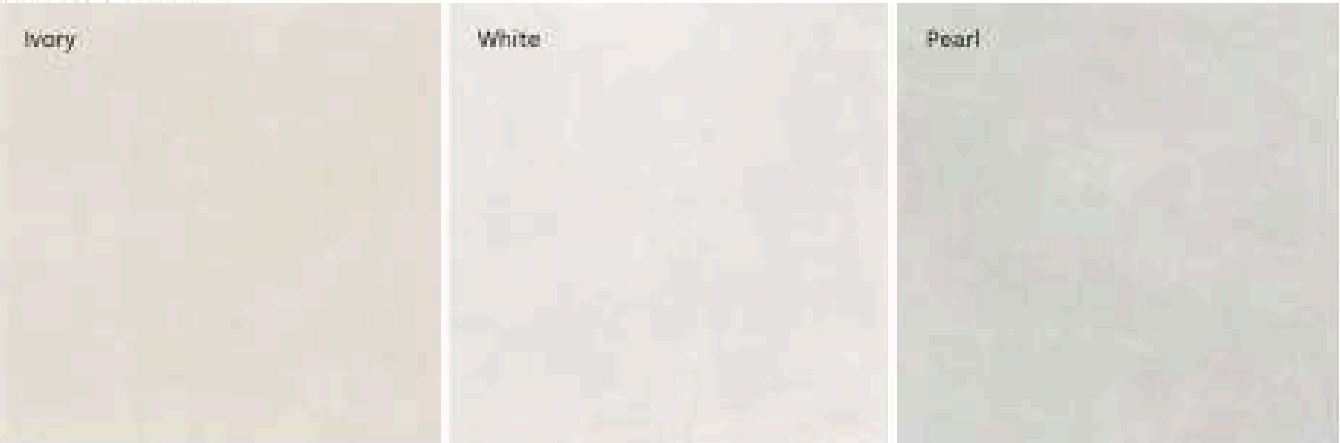

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	White	Pearl			Grupo venta Sales code
75x150 30"x60"	*	*	*			3 - 0.189
120x120 48"x48"	*	*	*			3 - 0.201
60x120 24"x48"	*	*	*			3 - 0.190
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	*	*	*			3 - 0.193
75x75 30"x30"	*	*	*			3 - 0.196


También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x75|12"x30" - Página|Page 376
General Book Brick & More - 8x21,5|5"x8,5"
General Book Not Rectified - 25x50|10"x20"

ARVEN

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
N-Plus C2 R10 / N-Plus C2 R10
Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
Destonificado V.3 / Destonified V.3



COLORES COLOURS

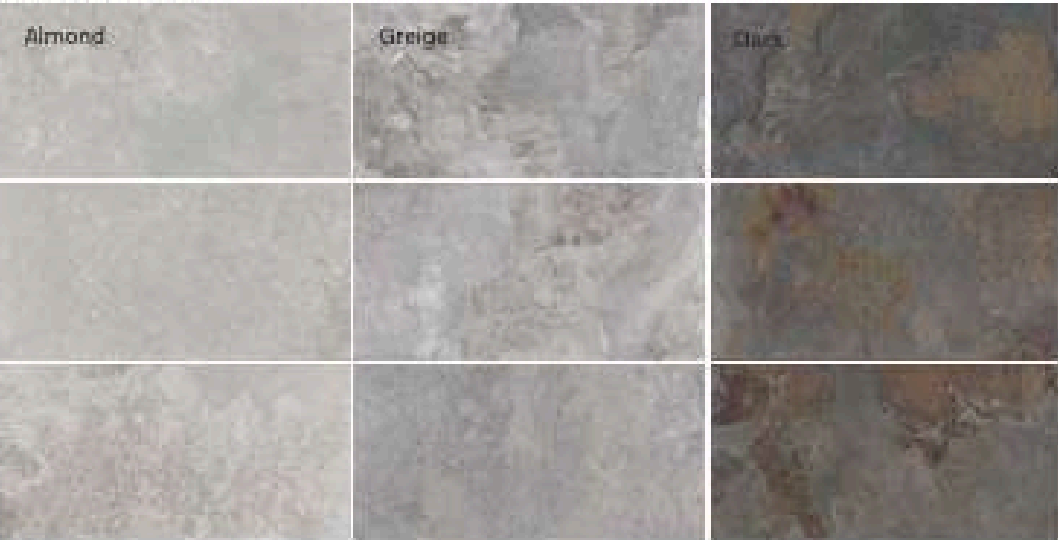

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Almond	Greige	Dark			
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS						Grupo venta Sales code
	*	*	*	12	12	0.1000

BORNEO




BORNEO




Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción B1a E≤0,5% / Absorption group B1a E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

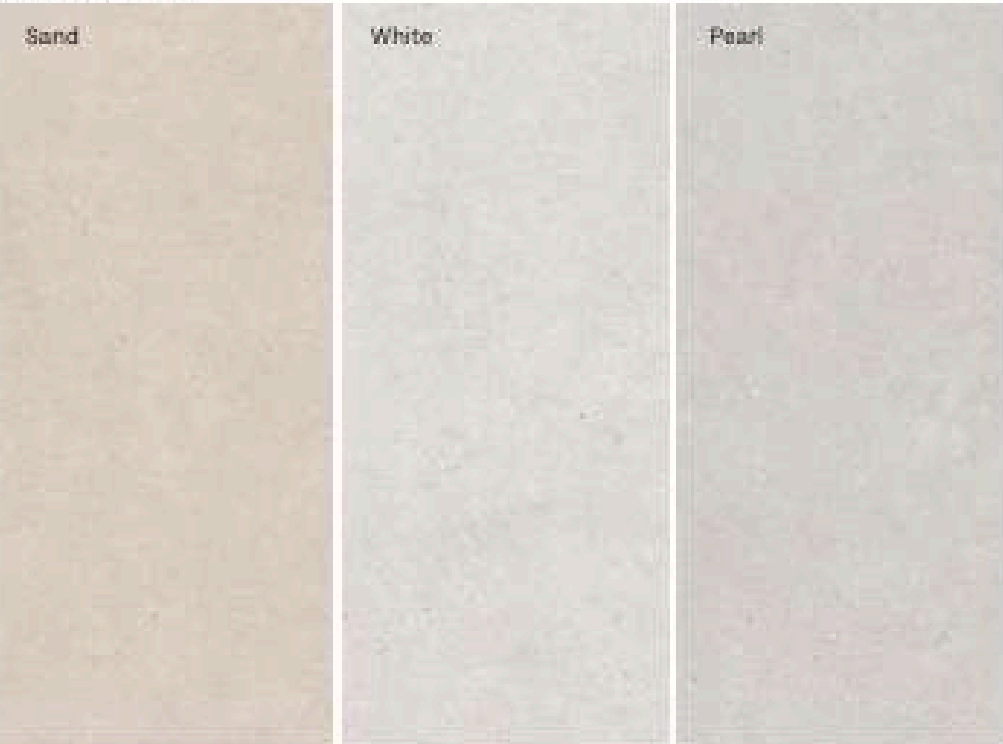

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

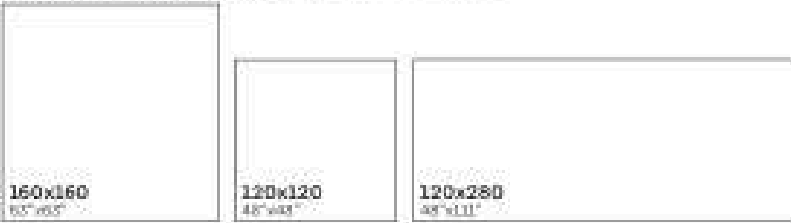

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Sand	White	Pearl	 	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	*	*	*	2	0.199
160x160 63"x63"	*	*	*	4	0.208
120x120 48"x48"	*	*	*	4	0.208
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP	*	*	*	4 	0.5201

BORNEO



Porcelánico / Porcelain

Mate / Matt

Grupo de absorción $B_{la} \leq 0,5\%$ / Absorption group $B_{la} \leq 0,5\%$

Destonificado V.2 / Destonified V.2



Department of Forest and Watershed Management, University of Georgia, Athens, Georgia 30602-3030

COLORES COLOURS

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIRELLA
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Abstracts
 For more information on
 this journal, visit
www.sagepub.com
 For page: 492
 See page: 492

SUMMARY

Apollonia
Tours on request
A-0600
Technical staff

No. pgs.: 681—697
See page: 682—697



TECHNICAL STUFF
TECHNICAL STUFF
 For pages 400 - 405
 See pages 404 - 405

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

									Group serie Sales code
60x120 24"x48"	•	•	•	•			10		0.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	•	•	•	•			10		0.5093
60x120 14 MM. 24"x48" 14 MM.	•	•	•		•		10		0.5019
100x100 40"x40"	•	•	•	•			4		0.02
75x75 30"x30"	•	•	•	•		•	9		0.1099
60x60 24"x24"	•	•	•	•			16		0.3071
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	•	•	•	•			16		0.5071
60x60 20MM. 24"x24" 20MM.	•	•	•	•			16		0.5011

Tablets disponible en otras formas / Also available in other formats

Sección de revestimiento | Wall tile section - 60x120(24"x48") | Página/Page 298 / 50x75(12"x30") | Página/Page 302

BURLINGTON



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Mate / Matt
N-Plus C2 R10 / N-Plus C2 R10
Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic
30x30 - 12"x12"
SP0007

Halfstone - Halfstone
25,3x21,4 - 10.4"x8.8"
SP0002



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Sand	Pearl	Greige			Grupo venta Sales code
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	*	*	*	Re	10	G.1093
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	*	*	*	Re	50	G.1097

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90(12"x36") - **Página**Page 304
General Book Not Rectified - 60x60(24"x24") / 30x60(12"x24")

BYRON



BYRON




Porcelánico / Floor Tile Byron Almond 60x60

Porcelánico / Porcelain *[Pasta neutra Neutral body]*
 Mate / Matt
 Brushed / Cepillado *[N-Plus C2/R10B / N-Plus C2/R10B]*
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

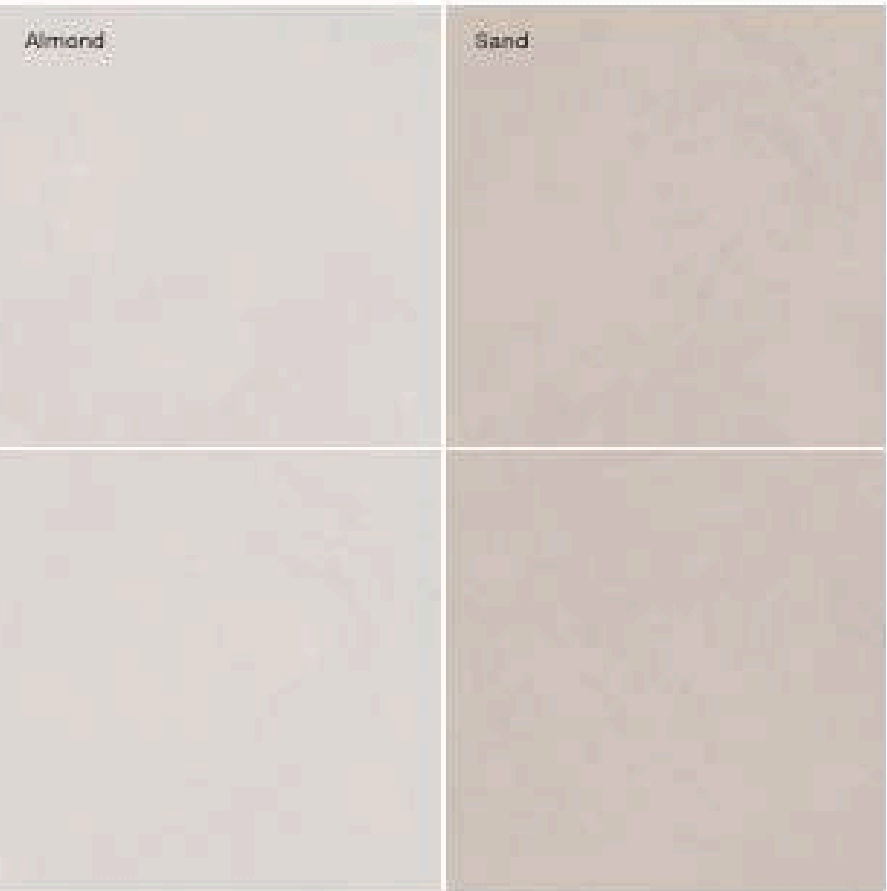

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Almond	Sand			Grupo venta Sales code
120x120 Brushed 48"x48" Brushed	●	●	6	600 B	0.201
60x120 Brushed 24"x48" Brushed	●	●	15	600 B	0.1005
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	15	600 B	0.5093
60x60 Brushed 24"x24" Brushed	●	●	30	600 B	0.2077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats.
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120|18"x48" - Página|Page 308

CONCORDE



Porcelánico / Porcelain
 Mate / Matt
 Tránsito alto / High transit
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Cream	White	Pearl
		Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PECES ESPECIALES
SPECIAL PECS

Mosaico / Mosaic
30x30 - 12"x12"
SP2037

Hexágono / Hexagon
26,3x27,4 - 10,4"x10,8"
SP2040

60x120
24"x48"

60x120
24"x48"
20MM

90x90
36"x36"

60x60
24"x24"

60x60
24"x24"
20MM

30x60
12"x24"

Distemper
Sobresaleado
Raised floor
File system
Ver pág. 413
See page 413

20MM
Peldaños
técnicos especiales
Special
technical steps
Ver pág. 481 - 487
See page 481 - 487

PELDAROS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 488 - 495
See pages 488 - 495

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Cream	White	Pearl	Anthracite	UPEC	CEM	RE	RE	Grupo venta
90x90 36"x36"	*	*	*						G. 00
60x120 24"x48"	*	*	*	*					G. 128
60x120 20MM 24"x48" 20MM	*	*	*	*			4000	7	G. 1387
60x60 24"x24"	*	*	*	*	4000			14	G. 00
60x60 20MM 24"x24" 20MM	*	*	*	*			4000	14	G. 1383
30x60 12"x24"	*	*	*	*	4000			20	G. 07

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 General Book Net Rectified - 46x46|18"x18"

CRICKET

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Sand	White	Pearl

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
SPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic
 80x80 - 12" x 12"
 SP2017

Hexágono - Hexagon
 25,3x27,4 - 10,4" x 10,8"
 SP2001

FOLDAJES
TECNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver página 438 - 485
 See page 438 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Sand	White	Pearl		Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	*	*	*	6	Q.1093
90x90 36"x36"	*	*	*	5	Q.1093
60x60 24"x24"	*	*	*	12	Q.1077

También disponible en otros formatos: | Also available in other formats:
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90|12"x36" - Página/Page 308
 General Book Not Rectified - 60x60|24"x24" / 50x60|12"x24"

CRONOS




CRONOS



Porcelánico / Porcelain
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

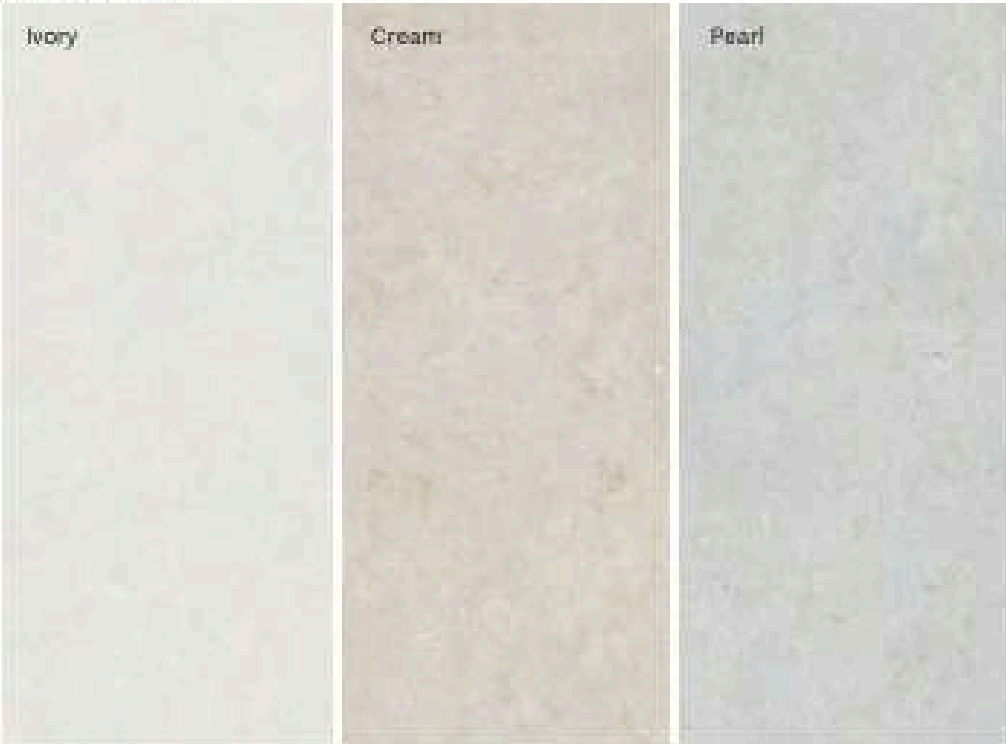

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	Cream	Pearl		Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	*	*	*	*	2 0.195
160x160 63"x63"	*	*	*	*	4 0.203
120x120 * 48"x48"*	*	*	*	*	6 0.201

* Nota | Note:
 Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)
 Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)



CRONOS



Porcelánico / Porcelain
Mate / Matt
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



Pared exterior / Floor Tile: Cronos Cream 60x120 20 MM

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PRODUCTOS PRODUCTS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	Cream	Pearl			Grupo venta Sales code
75x150* 30"x60"*	*	*	*	*		0.1081
90x90 36"x36"	*	*	*	*		0.1092
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	*	*	*	*	AL100	0.5093
60x120 24"x48"	*	*	*	*	15	0.1003
60x120 PEAK 24"x48" PEAK	*	*	*	*	15	0.1004
60x120 POMPEI 24"x48" POMPEI	*	*	*	*	1	0.1004
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	*	*	*	*	15 AL100	0.5093
60x120 14 MM. 24"x48" 14 MM.	*	*	*	*	15	0.5099
60x120 20MM. 24"x48" 20MM.	*	*	*	*	15 AL100	0.5095
60x60 24"x24"	*	*	*	*	30	0.1077
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	*	*	*	*	30 AL100	0.5077
60x60 20MM. 24"x24" 20MM.	*	*	*	*	30 AL100	0.5083
30x60 12"x24"	*	*	*	*	60	0.1076

* Nota | Note:
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)
Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)

También disponible en otros formatos | Also available in other formats.
Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120|16"x48" - Página|Page 350

EDGE




EDGE



Porcelánico / Porcelain
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

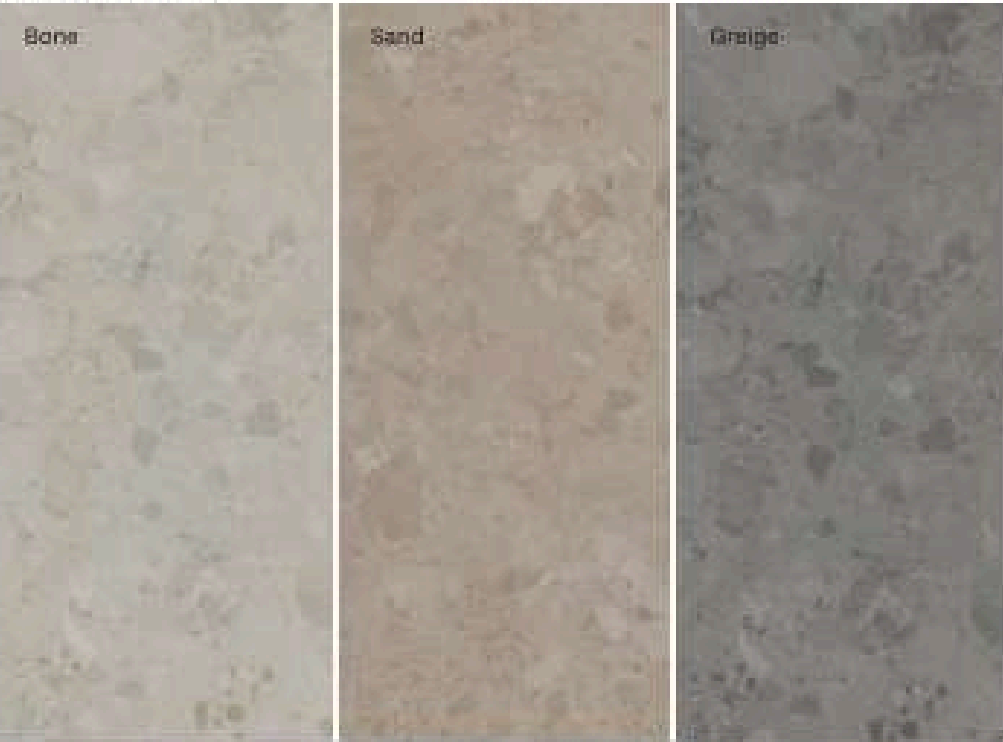

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Bone	Sand	Greige					Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x11" 6 MM.	*	*	*	*	2	*		0.210
120x120 48"x48"	*	*	*	*	0	*		0.209

EDGE



Porcelánico/Floor Tile: Edge Bone 60x120

ARTECH

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

30x30 - 12"x12"
SP2007

PELDAÑOS
TECNICOS
TECHNICAL STAPS
Ver pagina 404 - 405
See page 404 - 405

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Bone	Sand	Grigio				Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	*	*	*	12	*	*	G.211
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	*	*	*	12		*	G.212
60x60 24"x24"	*	*	*	24	*	*	G.82

EMBER




EMBER



Porcelánico / Porcelain
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

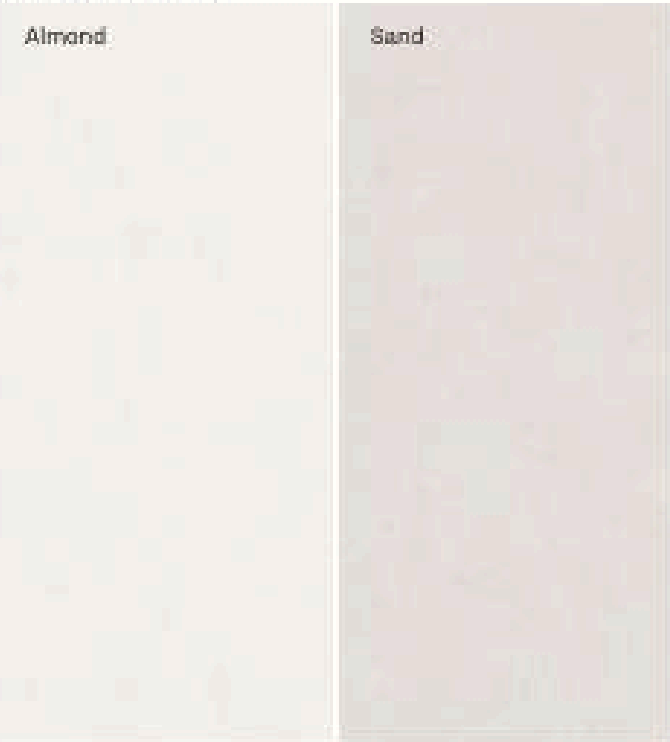

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Almond	Sand				Grupo venta Sales code
120x280 4 MM 48"x111" 4 MM.	*	*	*		4	0.199
160x160 63"x63"	*	*	*	*	6	0.203
120x120 48"x48"	*	*	*	*	11	0.203

EMBER




Posamerica/Floor Tile: Ember Sand 60x120

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

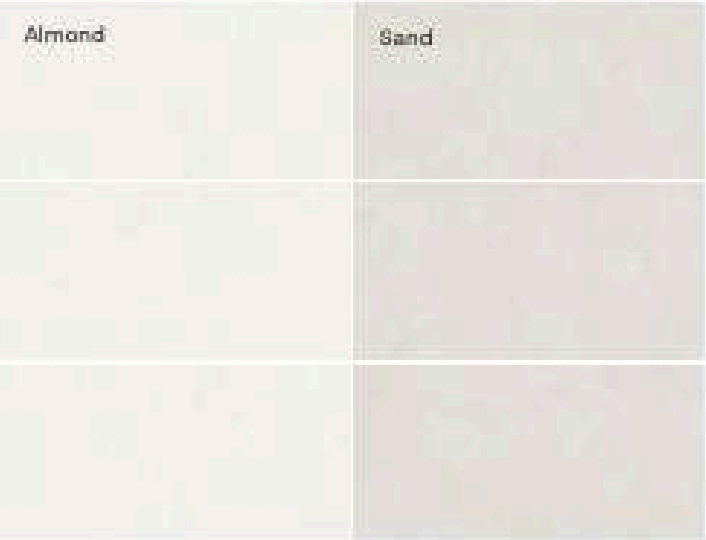

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico / Mosaic
80x80 / 32"x32"
60x60

PELDAJOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver página 488 - 489
See page 488 - 489

PRODUCTOS PRODUCTS

Ember Flamed Almond 60x120 / 24"x48"	Ember Flamed Sand 60x120 / 24"x48"	Ember Peak Almond 60x120 / 24"x48"	Ember Peak Sand 60x120 / 24"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Almond	Sand		Grupo venta Sales code
	●	●		
90x90 36"x36"	●	●		11 0.1092
90x90 ANTISLP 36"x36" ANTISLP	●	●		11 0.1092
60x120 24"x48"	●	●		24 0.2033
60x120 FLAMED 24"x48" FLAMED	●	●	●	24 0.2033
60x120 FLAMED ANT. 24"x48" FLAMED ANT.	●	●	●	24 0.1093
60x120 PEAK 24"x48" PEAK	●	●	●	24 0.2033
60x60 24"x24"	●	●		30 0.1077
60x60 ANTISLP 24"x24" ANTISLP	●	●		30 0.1077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats.
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90|12"x36" - Página/Page 312

EVER

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Cream	White	Pearl
		Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
 SPECIAL PIECES

10x20 12"x12"
 SP2027

Peldaño especial obra pública
 Special technical slip public works
 SP3060

PELDANOS TÉCNICOS
 TECHNICAL STEPS
 Ver páginas 48 - 49
 See page 48 - 49

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Cream	White	Pearl	Anthracite	Cl/Ce	Grupos de venta Sales code
60x120 24"x48"	*	*	*	*	6	0.89
60x60 24"x24"	*	*	*	*	12	0.80

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90(12"x36") - PáginaPage 314
 General Book Net Rectified - 60x60(24"x24")

FREELAND

ARTECH

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Mate / Matt · Lapado / Lapatto
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Ivory		Tesla Ivory
White		Tesla White
Pearl		Tesla Pearl
Anthracite		Tesla Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico - Mosaic 30x30 · 12" x 12" SP2037	Hexágono - Hexagon 25,3x27,4 · 10,4" x 10,8" SP2062
--	--	--



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	White	Pearl	Anthracite		Grupo venta Sales code
60x120" 24"x48"	*	*	*	*		Q 207
60x120 LAPADO MATE 24"x48" LAPATTO MATT	*	*	*	*		Q 209
60x120 TESLA 24"x48" TESLA	*	*	*	*		Q 208

GRAIN

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Mate / Matt
Tránsito alto / High transit
Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	White	Pearl	
60x60 14 MM. 24"x24" 14 MM.				
	PEI IV	PEI V	PEI IV	Grupo venta Sales center
				4 0.000

GRANITE



GRANITE



Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción B1a E≤0,5% / Absorption group B1a E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Cream	White	Grey	Anthracite		Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x111" 6MM	*	*	*	*		2 0.355
120x120 48"x48"	*	*	*	*		4 0.160

GRANITE



Revestimiento | Wall tile Granite Gray 60x120

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
Mate / Matt
Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Cream	White	Grey
		Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x120
24"x48"

100x100
40"x40"

75x75
30"x30"

60x60
24"x24"

PECAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Modular - Modular
30x30 12"x12"

Hexágono - Hexagon
25,5x21,4 10.4"x10.8"

Formato especial
obra pública
Special technical
shape public works
SP2003

PELDAÑOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver página 481 - 482
See page 481 - 482

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Cream	White	Grey	Anthracite		Grupos de venta Sales code
60x120 24"x48"	*	*	*	*	0	0 00
60x120 BRUSHED 24"x48" BRUSHED	*	*	*	*	0	0 00
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	*	*	*	*	0	0 5088
100x100 40"x40"		*	*	*	4	0 00
75x75 30"x30"	*	*	*	*	0	0 00
60x60 24"x24"	*	*	*	*	18	0 00
60x60 BRUSHED 24"x24" BRUSHED	*	*	*	*	18	0 00
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	*	*	*	*	18	0 5090

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90|12"x36" - Página|Page 318
General Book Not Rectified - 25x75|10"x30"

GRAVITY

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
Mate / Matt
Resistencia a los agentes antimicrobianos / Microbial resistance
Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Ivory	White	Pearl
Sand	Cobalt	Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
--------------------	-------------------	------------------



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	Sand	Cobalt	White	Pearl	Anthracite		Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	*	*	*	*	*	*	2	G 125
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*	*	3	G 93
60x60 24"x24"	*	*	*	*	*	*	5	G 84

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120|18"x48" - Página|Page 320

INDUSTRIAL

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Relieve / Relief
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PECAS ESPECIALES
SPECIAL PECS

Mosaico / Mosaic
30x30-12"x12"
EP2037

Hexágono / Hexagon
30,5x32,4-10.4"x10.4"
EP2051

Mosaico
23x44-9.3"x17"
EP2039

Pedrajo especial obra pública
Special technique of edge public works
EP2092

PELDAJOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 484 - 485
See pages 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Copper	Silver	Black	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	8 G. 88
60x60 24"x24"	●	●	●	20 G. 80

También disponible en otros formatos. / Also available in other formats.
 General Book Brick&More - 7,5x30(3"x12")

KAVAN

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Relieve / Relief
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic
30x30 - 12"x12"
SP2007

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STOPS
Ver páginas 181 - 183
See pages 434 - 435

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	Cream	Grey			Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	*	*	*	12		Q.1000
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	*	*	*	12	RELIEF	Q.5003

KLIFF

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Sand	White	Pearl
		Greige

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x120 24"x48"	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"
-------------------	------------------	------------------	------------------

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico / Mosaic
30x30 / 12"x12"
SP0037

Hexágono / Hexagon
20,5x27,4 / 8.1"x10.8"
SP0050

20MM
 Sistema sobreelevado
Marquet floor
tile system
Ver pág. 412
See page 412

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver pág. 481 - 487
See page 481 - 487

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Sand	White	Pearl	Greige					Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	*	*	*	*					G.1005
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	*	*	*	*					G.5099
90x90 36"x36"	*	*	*	*					G.3092
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	*		*						G.5093
60x60 24"x24"	*	*	*	*					G.3077
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	*	*	*	*					G.5077
60x60 20MM 24"x24" 20MM	*	*	*	*					G.5083


También disponible en otros formatos / Also available in other formats:
 Sección de revestimiento / Wall tile section - 30x90 [12"x36"] - Página/Page 326 / 30x60 [12"x24"] - Página/Page 332
 General Book Not Rectified - 60x60 [24"x24"] / 30x60 [12"x24"] / 25x75 [10"x30"]

KONE

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

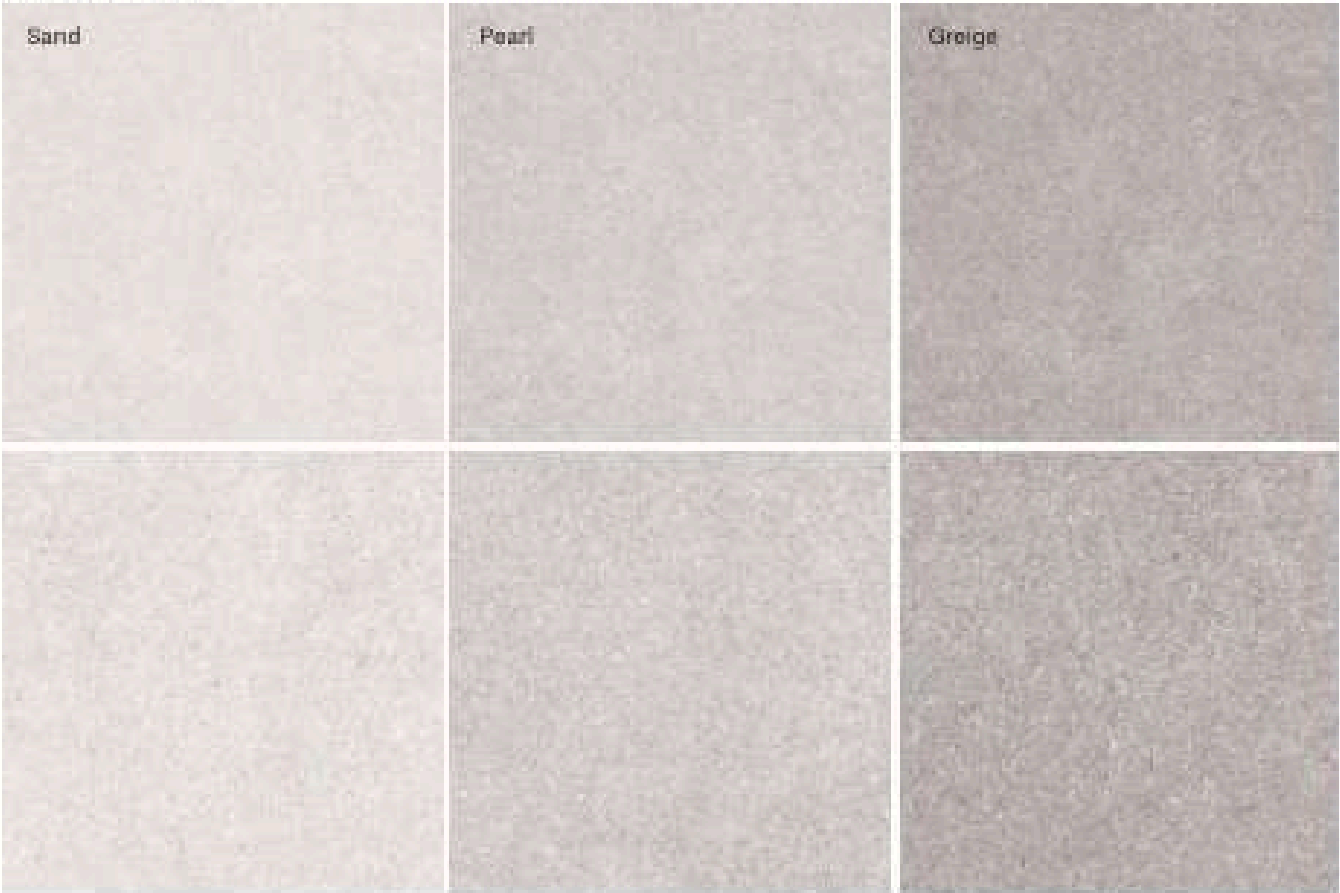

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x60
24" x 24"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Módulo - Module
10x30 - 12" x 12"
SP2037

Modulone - Modulone
20,5x21,4 - 10-1/4" x 10-9/16"
SP2042



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver página 484 - 485
See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Sand	Pearl	Greige	Grupo venta Sales code
60x60 24" x 24"	•	•	•	0 3077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats.
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90|12"x36" - Página/Page 334

KUARTZ



Porcelánico / Porcelain
 Mate / Matt · Pulido / Polished
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PEZAS
COPIPILES
SPECIAL PIECES

Mosaico Mosaic Matte Matt
30x30-12"x12" SP2037

Mosaico Mosaic Pulido Polished
30x30-12"x12" SP2041

Hexágono Hexagon Matte Matt
25,1x27,4-10.4"x10.8" SP2050

Hexágono Hexagon Pulido Polished
25,1x27,4-10.4"x10.8" SP2054

Hexágono Ample
22,1x22,5-9"x9" SP2046 Pulido Polished

PELDAÑOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 484 - 485
See pages 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Beige	White	Grey	Anthracite						Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	G.161
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	G.08
60x120 PULIDO 24"x48" POLISHED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	G.177


También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 General Book Polished - 60x120(24"x48" / 60x60(24"x24"

METAL

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

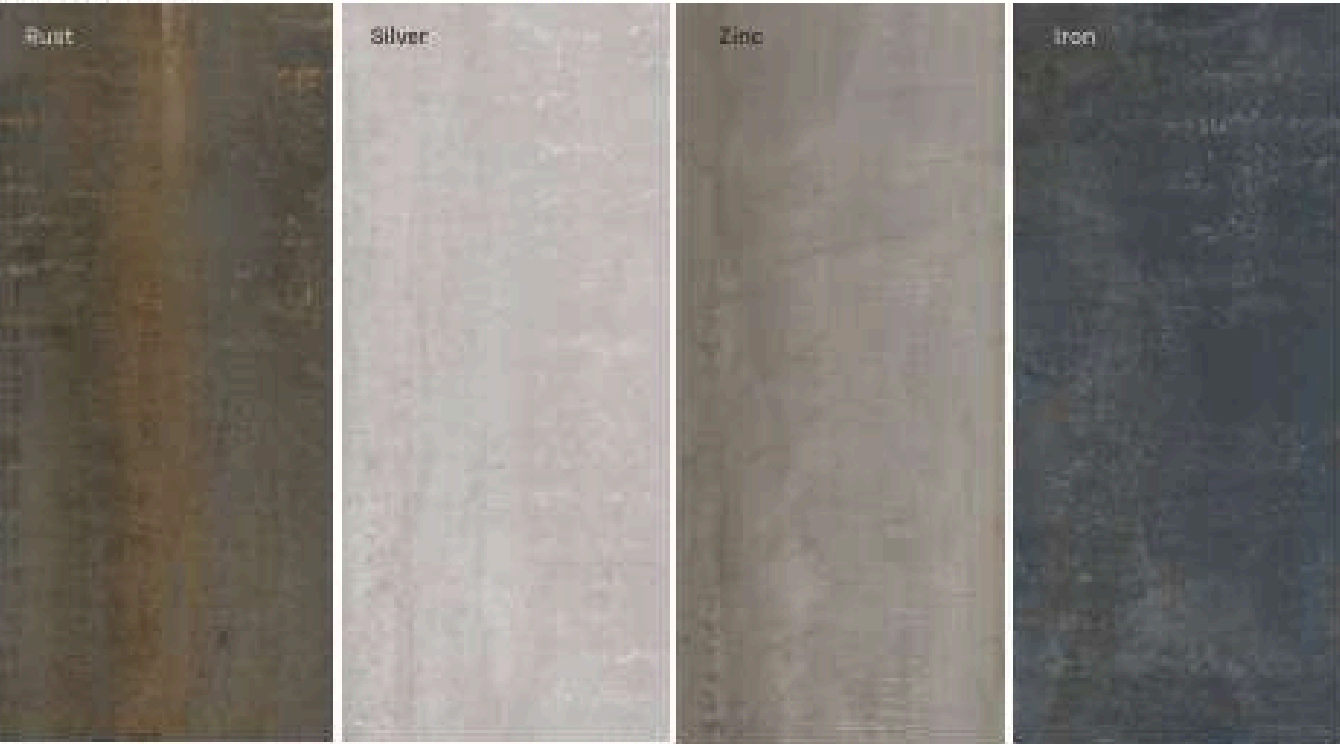

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

Xlife COLLECTION

120x280
48"x111"

Xlife COLLECTION

120x260
48"x102"

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

PEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Moldado - Mosaic
30x30, 12"x12"
SP2037

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 484 - 485
See pages 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Rust	Silver	Zinc	Iron		Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x111" 6 MM.	•	•		•		3 0.105
120x260 6 MM 48"x102" 6 MM.	•	•	•	•		1 0.108
60x120 24"x48"	•	•		•		1 0.88
60x60 24"x24"	•	•		•		24 0.92
30x60 12"x24"	•	•		•		20 0.79

MIDTOWN



MIDTOWN



Revestimiento | Wall Tile Midtown Pearl 30 MM 60x60 90x90

Porcelánico / Porcelain
Mate / Matt
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Cream	White	Pearl
		Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	90x90 36"x36"	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Pedrisfo especial obra pública
Special technical shape public works
SP0002

Sistema Sobreelevado
Raised floor tile system
For pág. 412
See page 412

20MM
Pedrisfo especial
Special technical shape
For pág. 483 - 484
See page 483 - 484

PELDAROS TÉCNICOS
TECHNICAL STAIRS
For páginas 483 - 485
See page 483 - 485

Medidor - Measur
30x30 12"x12"
8P2087

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Cream	White	Pearl	Anthracite						Grupo venta Sales code
90x90 36"x36"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Q.1090
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Q.1090
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Q.5093
90x90 20MM 36"x36" 20MM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Q.1018
60x120 24"x48"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Q.1093
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Q.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Q.5093
60x120 20MM 24"x48" 20MM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Q.5095
60x60 24"x24"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Q.1071
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Q.1071
60x60 20MM 24"x24" 20MM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Q.5083
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Q.1070

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90|12"x36" - Página|Page 338
General Book Not Rectified - 60x60|24"x24"/ 30x60|12"x24" - General Book Brick&More - 15x12|6"x7"/7,5x30|3"x12"

MUNICH

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Relieve / Relief
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

Xlife collection	Xlife collection	Xlife collection	Xlife collection
120x280 48"x111"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



PEGARLOS
TÉCNICAS
TECHNICAL STEPS
Ver página 481 - 483
See page 481 - 483

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Sand	Taupe	White	Pearl		Grupo venta Sales code
120x280 6MM 48"x111" 6 MM.	*	*	*	*	1	G.105
120x120 48"x48"	*	*	*	*	8	G.101
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP	*	*	*	*	8	G.1071
60x120 24"x48"	*	*	*	*	16	G.80
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	*	*	*	*	16	G.1008
60x60 24"x24"	*	*	*	*	32	G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	*	*	*	*	32	G.1000

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120|36"x48" - Página|Page 342 / 30x90|12"x36" - Página|Page 344 / 30x60|12"x24" - Página|Page 346
 General Book Not Rectified - 60x60|24"x24" / 25x75|10"x30"

Revestimiento|Wall Tile: Munich Sand 120x280
 Pavimento|Floor Tile: Munich Sand 120x120

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

FORMATOS 5
SIZES 5

COLORES 3
COLOURS 3

ACABADOS 2
FINISHES 2

RECTIFICADOS
RECTIFIED

PIEDRAS
STONES

MYTOS

MYTOS



cifrecerámica

Revestimiento | Wall Tile: Mytos Grege 120x280
Pavimento | Floor Tile: Mytos Grege 120x120


MYTOS



Porcelánico / Porcelain
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

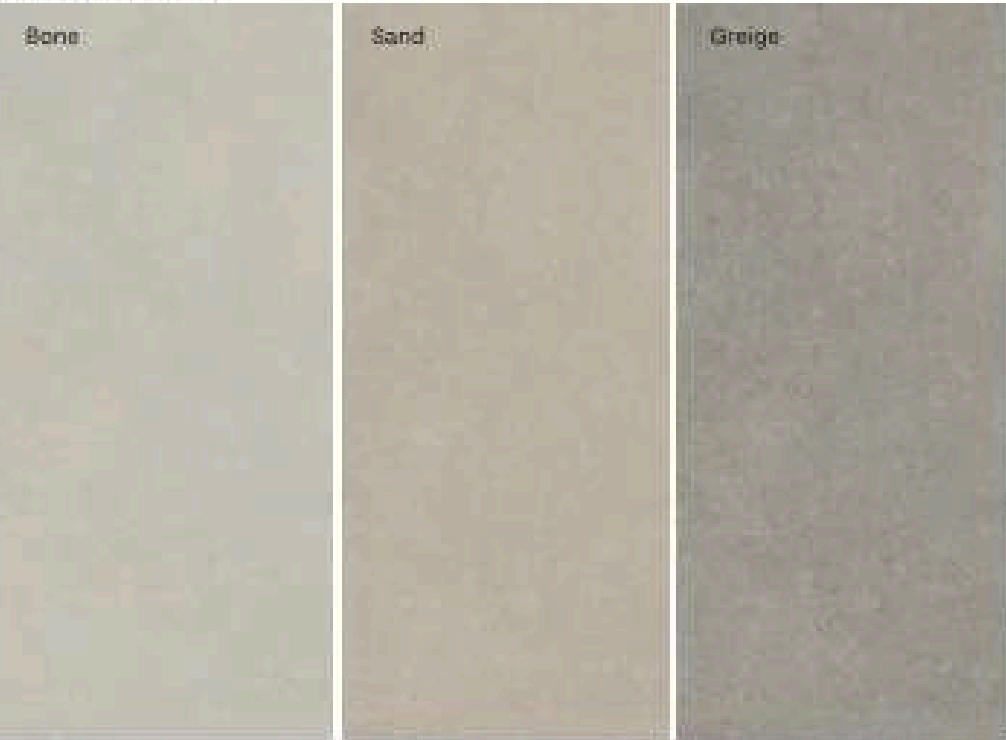

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



	Bone	Sand	Greige						Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x111" 6 MM.	*	*	*	*		\$		*	Q.010
120x120 BRUSHED 48"x48" BRUSHED	*	*	*	*	*	\$	4.5%	*	Q.006

MYTOS


ARTECH

Porcelánico / Porcelain
Mate / Matt
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



Porcelánico/Floor Tile: Mytos Sand 90x90

COLORES COLOURS

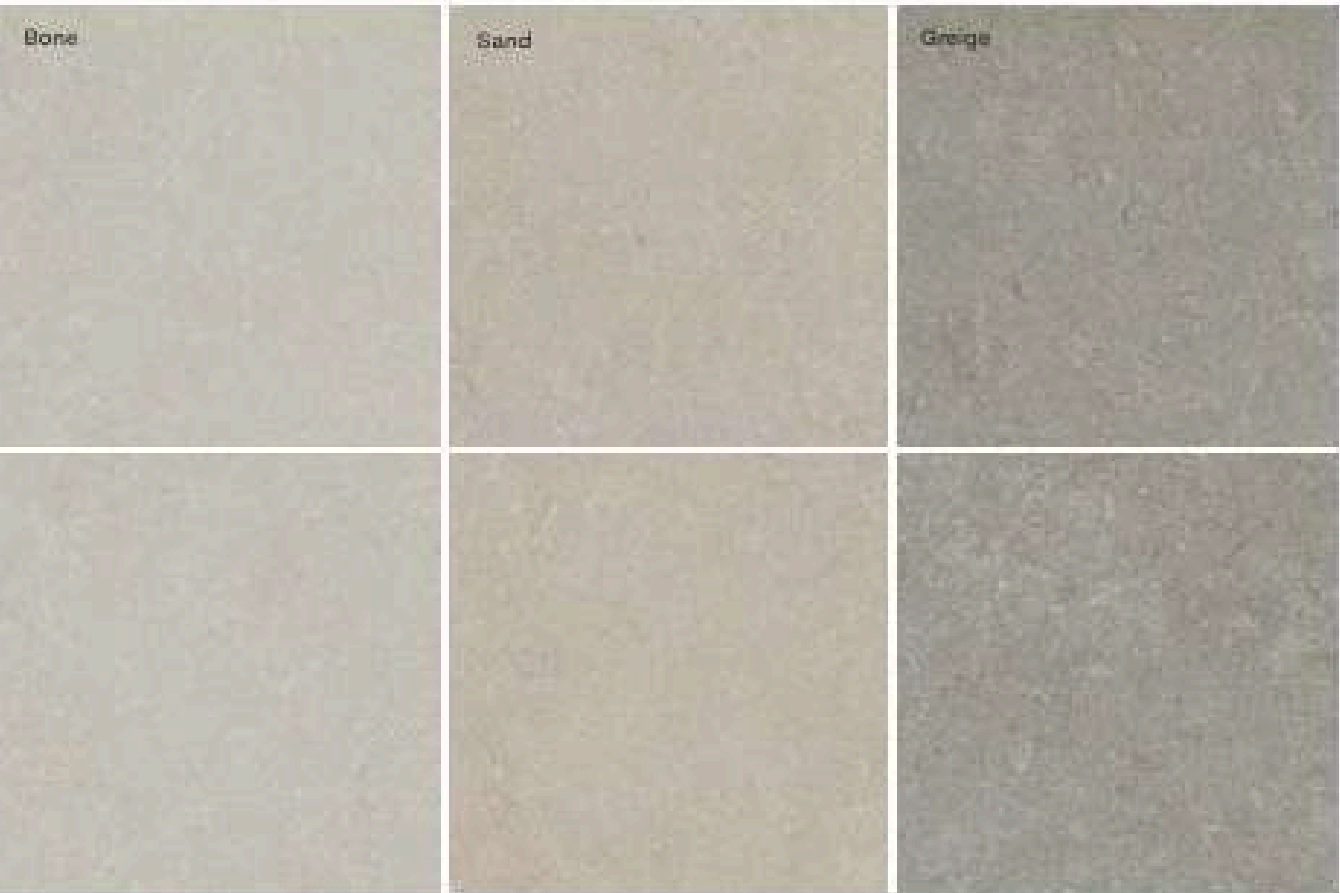

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES




FOLDERS
TECHNICAL
TECHNICAL STOPS
En página 484 - 485
See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Bone	Sand	Greige					Grupo venta Sales code
60x120 BRUSHED 24"x48" BRUSHED	•	•	•	12	•	•	•	Q.211
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	•	•	•	12	•	•	•	Q.212
90x90 BRUSHED 36"x36" BRUSHED	•	•	•	12	•	•	•	Q.211
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	•	•	•	12	•	•	•	Q.212
60x60 BRUSHED 24"x24" BRUSHED	•	•	•	24	•	•	•	Q.82
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	•	•	•	24	•	•	•	Q.82

También disponible en otros formatos | Also available in other formats.
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90(12"x36") - Página/Page 348 / 30x60(12"x24") - Página/Page 350

NEUTRA

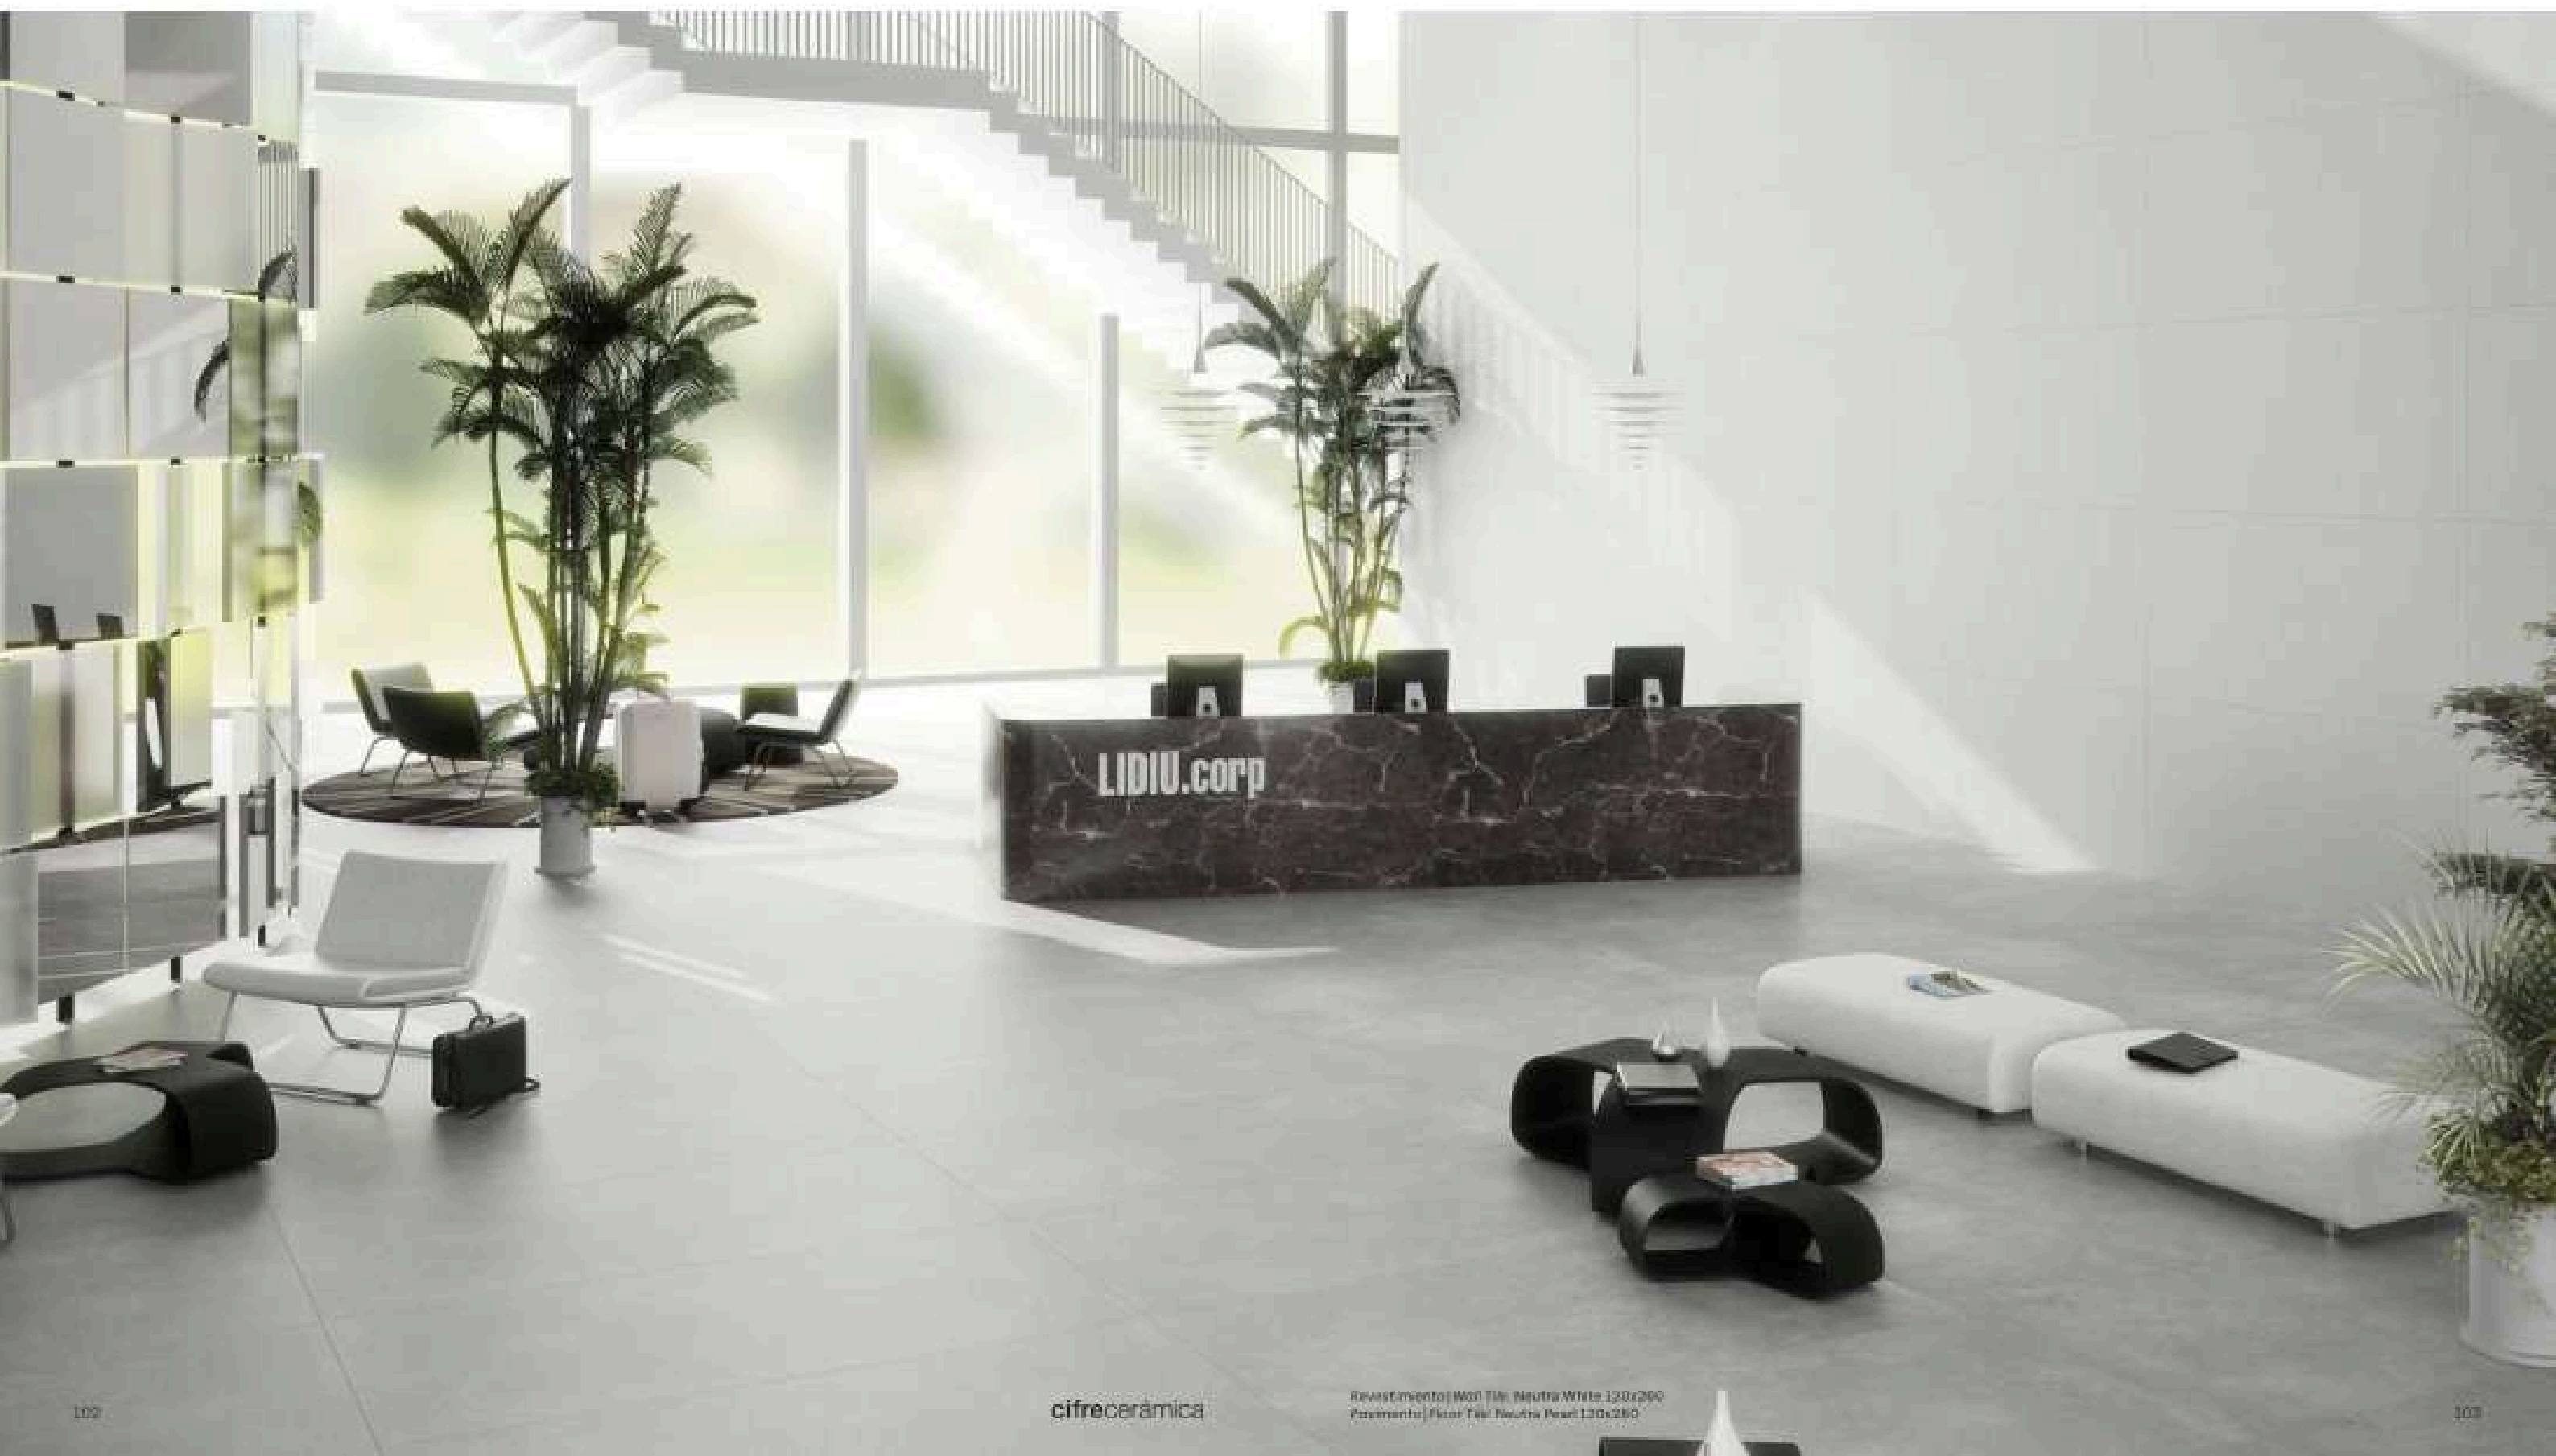

NEUTRA



Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	120x260 48"x103"
---------------------	---------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Cream	White	Pearl		Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x111" 6 MM.	*	*	*	1	0.395
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	*	*		1	0.398

NEUTRA



Asesmentec/Floor Tile: Neutra Pearl 75x75

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción B1a E≤0,5% / Absorption group B1a E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Cream	White	Pearl
Taupe		Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



REZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic

30x30 12"x12"

SP2037

Tejido Neutra

30x30 12"x12"

SP2037

Peldaño especial para pública

Special technical step public works

SP2092

PELDADOS TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS

En página 89 - 95

In page 181 - 185

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Cream	Taupe	White	Pearl	Anthracite		Grupo venta
75x150 30"x60"	*		*	*			0.390
100x100 40"x40"	*		*	*			0.02
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*		0.88
60x120 ANTISLP 24"x48" ANTISLP	*		*	*	*		0.6088
75x75 30"x30"	*		*	*	*		0.95

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90|12"x36" - Página|Page 352
 General Book Not Rectified - 60x60|24"x24"/ 30x60|12"x24"

NEXUS




NEXUS

COLLECTION
Xlife

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
Mate / Matt
Grupo de absorción B1a E≤0,5% / Absorption group B1a E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

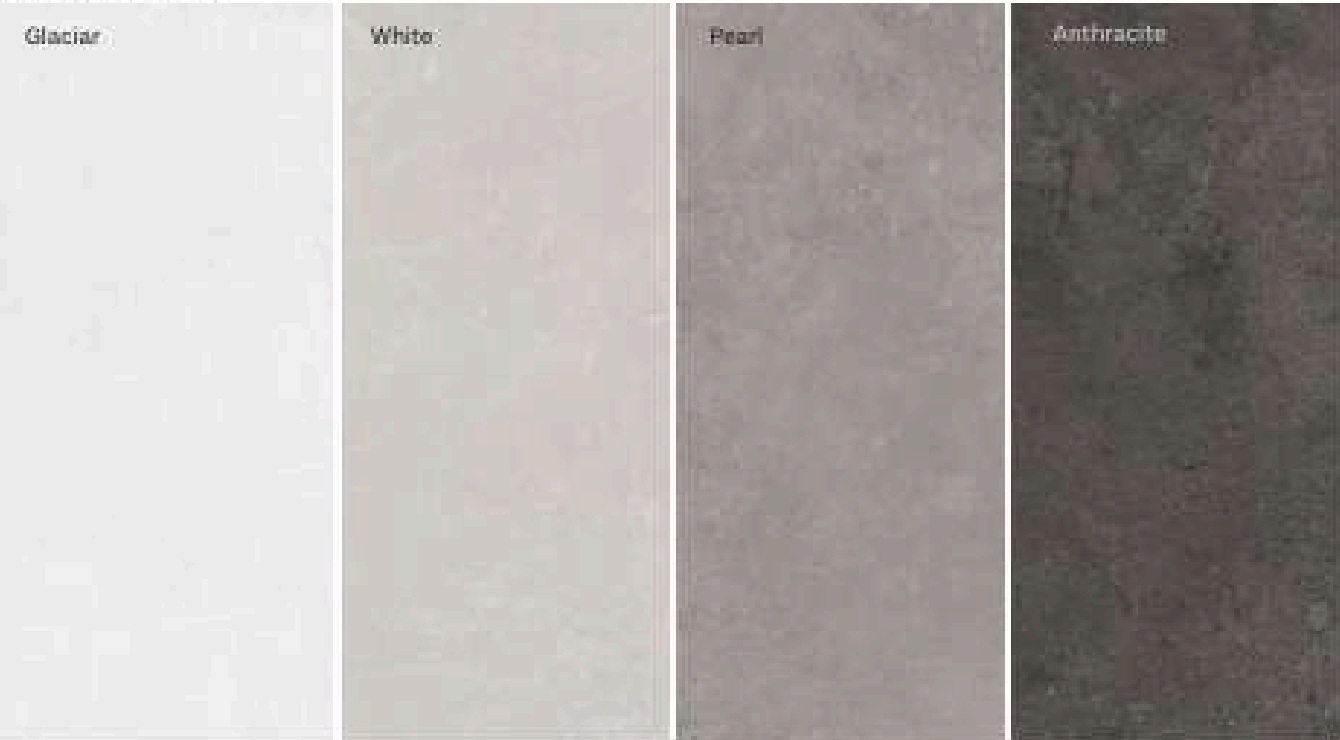

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	120x260 48"x102"	120x120 48"x48"
---------------------	---------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Glaciar	White	Pearl	Anthracite		Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x111" 6 MM	*	*	*	*		0.105
120x260 6 MM 48"x102" 6 MM			*	*		0.198
120x120 48"x48"	*	*	*	*		0.150
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP	*	*	*	*		0.201

NEXUS



Pavimento / Floor Tile: Nexus Pearl 30x60

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
Mate / Matt
Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Glacier	White	Pearl
		Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PECEES

Nexus: Masa
30x30-12"x12"
SP2037

Tessela Nexus Mix
30x30-12"x12"
SP2039

Tessela Nexus
30x30-12"x12"
SP2037

Vertical Nexus
30x90-12"x36"
SP2039

Mureto
22x44-8.7"x17"
SP2039

Pielafix especial
obra pública
Special technical
slip proof tiles
SP2082

Sistema
Robreskudo
Kerolan floor
tile system
Ver pág. 472
See page 472

20MM
Pielafix
Technical special
Special
Technical shape
Ver pág. 483-487
See page 483-487

PELDAFOS
TECHNICAL
STAIRS
Ver páginas 488-493
See page 488-493

60x120
24"x48"

20MM
60x120
24"x48"

90x90
36"x36"

75x75
30"x30"

60x60
24"x24"

20MM
60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Glacier	White	Pearl	Anthracite	mm	Class	EN	EN	EN	Grupo de absorción Water rate
90x90 36"x36"	*	*	*	*			5			0.05
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	*	*	*	*			5			0.05
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	*	*	*	*			5		accid	0.5088
60x120 24"x48"	*	*	*	*			5			0.05
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	*	*	*	*			5			0.05
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	*	*	*	*			5		accid	0.5088
60x120 20MM 24"x48" 20MM	*	*	*	*	*	*	5		accid	0.5087
75x75 30"x30"	*	*	*	*			6			0.05
75x75 N-PLUS 30"x30" N-PLUS	*	*	*	*			6			0.05
75x75 ANTISLIP 30"x30" ANTISLIP	*	*	*	*			6			0.5079
60x60 24"x24"	*	*	*	*			15			0.00
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	*	*	*	*			15			0.00
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	*	*	*	*			15		accid	0.5080
60x60 20MM 24"x24" 20MM	*	*	*	*	*	*	15		accid	0.5083
30x60 12"x24"	*	*	*	*			13			0.79
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	*	*	*	*			13			0.79
30x60 ANTISLIP 12"x24" ANTISLIP	*	*	*	*			13		accid	0.5079

También disponible en otros formatos | Also available in other formats.
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x60|12"x24" - Página|Page 354

NORWICH





NORWICH



Asesamiento/Floor Tile: Norwich Taupe 90x90

Porcelánico / Porcelain
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Sand	White	Pearl
Taupe		Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280
48"x111"

120x120
48"x48"

60x120
24"x48"

90x90
36"x36"

60x60
24"x24"

PEZAS ESPECIALES
SPECIAL AVICES

Mosaico - Mosaic
30x30 - 12"x12"
SP2017

Hexágono - Hexagon
20,3x27,4 - 8"x10,8"
SP2063

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STOPS
Ver página 481 - 483
See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Sand	Taupe	White	Pearl	Anthracite						Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x111" 6 MM	*	*	*	*	*	*		3			Q.105
120x120 N-PLUS 48"x48" N-PLUS	*	*	*	*	*	*		6	10/10		Q.106
90x90 36"x36"	*	*	*	*	*	*	*	8			Q.1090
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	*	*	*	*	*	*	*	8	10/10		Q.1090
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	*	*	*	*	*	*	*	8		10/10	Q.5032
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*	*	*	12			Q.1093
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	*	*	*	*	*	*	*	12	10/10		Q.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	*	*	*	*	*	*	*	12		10/10	Q.5033
60x60 24"x24"	*	*	*	*	*	*	*	20			Q.1077
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	*	*	*	*	*	*	*	20	10/10		Q.1077
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	*	*	*	*	*	*	*	20		10/10	Q.5077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120|36"x48" - Página/Page 356
 General Book Not Rectified - 60x60|24"x24"/ 30x60|12"x24"

ORIGIN





Pavimento / Floor Tile: Origin Terra 120x120

ORIGIN



Porcelánico / Floor Tile: Origin Cream 80x60

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Brushed / Cepillado [N-Plus C2/R10B / N-Plus C2/R10B]
 Grupo de absorción Blā Es0,5% / Absorption group Blā Es0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Bone	Cream	Terra
	Sand	Taupe

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	100x100 40"x40"	60x60 24"x24"
--------------------	-------------------	--------------------	------------------

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic 30x30 1.2"x1.2" SP2007



PELDANOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 481 - 485
See pages 481 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Bone	Cream	Sand	Terra	Taupe		Grupo venta Sales code
120x120 BRUSHED 48"x48" BRUSHED	*	*	*	*	*	4 10,8 m ²	0.201
100x100 40"x40"	*	*				4	0.92
60x120 BRUSHED 24"x48" BRUSHED	*	*	*	*	*	6 10,8 m ²	0.1060
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	*	*	*	*	*	6 45,13 m ²	0.5033
60x60 BRUSHED 24"x24" BRUSHED	*	*	*	*	*	16 10,8 m ²	0.3077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 [16"x48"] - Página/Page 360

OVERLAND



OVERLAND



Posamentel/Floor Tile: Overland Relieve Sand 30x60

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Hexágono - Hexagon
 30x30 / 12"x12"
 SP2037

Hexágono - Hexagon
 30,3x27,4 / 10,4"x10,8"
 SP2051

20MM
 Diferencia
 Difference between
 top and floor
 tile system
 Ver pág. 412
 See page 412

20MM
 Diferencia
 Difference between
 top and floor
 tile system
 Ver pág. 412
 See page 412

20MM
 Diferencia
 Difference between
 top and floor
 tile system
 Ver pág. 412
 See page 412

PIEDRAS TÉCNICAS
TECHNICAL STONES
 Ver páginas 488 - 489
 See pages 488 - 489

PRODUCTOS PRODUCTS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Sand	Greige	Pearl	Anthracite		Grupo venta
						Sales code
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	*	*	*	*	16	0.88
60x120 Groove 24"x48" Groove N-PLUS	*	*	*	*	16	0.88
60x120 20MM 24"x48" 20MM	*	*	*	*	10	0.9067
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	*	*	*	*	33	0.90
60x60 20MM 24"x24" 20MM	*	*	*	*	33	0.9063
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	*	*	*	*	30+	0.79
30x60 RELIEVE 12"x24" RELIEF N-PLUS	*	*	*	*	30+	0.81


También disponible en otros formatos | Also available in other formats.
 General Book Not Rectified - 33,3x33,3(13"x13")

PROGRESS

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Relieve / Relief
 Grupo de absorción $Bla \leq 0,5\%$ / Absorption group $Bla \leq 0,5\%$
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

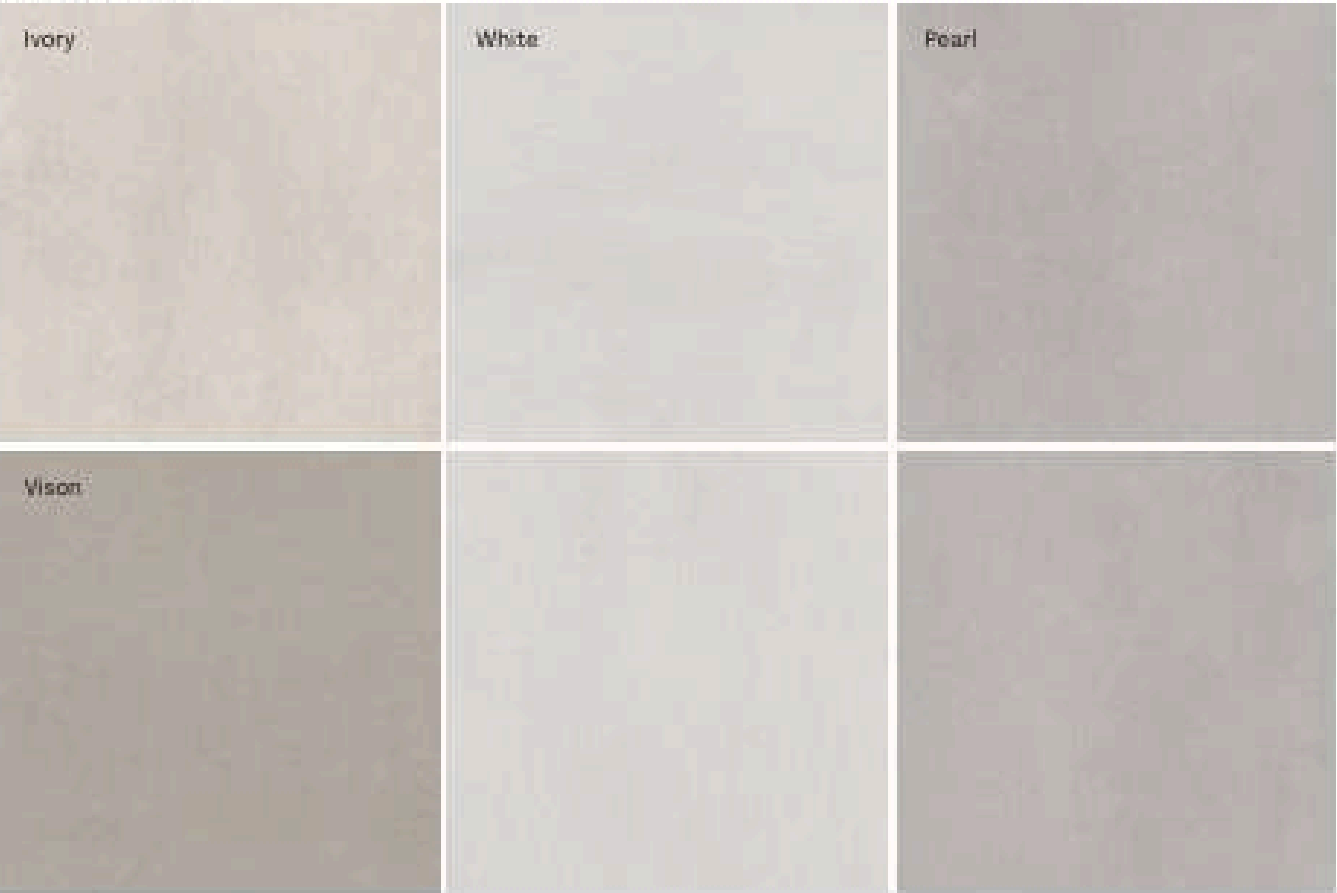

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x60
24"x24"

PEZAS ESPECIALES
SPECIAL PEICES

Módulo / Module
30x30 12"x12"
SP2087

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver página 484 - 485
See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	Vison	White	Pearl		
60x60 24"x24"	*	*	*	*		Grupo venta Sales code
					20	0.80

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90(12"x36") - Página/Page 364
 General Book Not Rectified - 25x75(10"x30")

Pavimento / Floor Tile: Progress Ivory 60x60


PULSAR




Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Tránsito alto / High transit
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

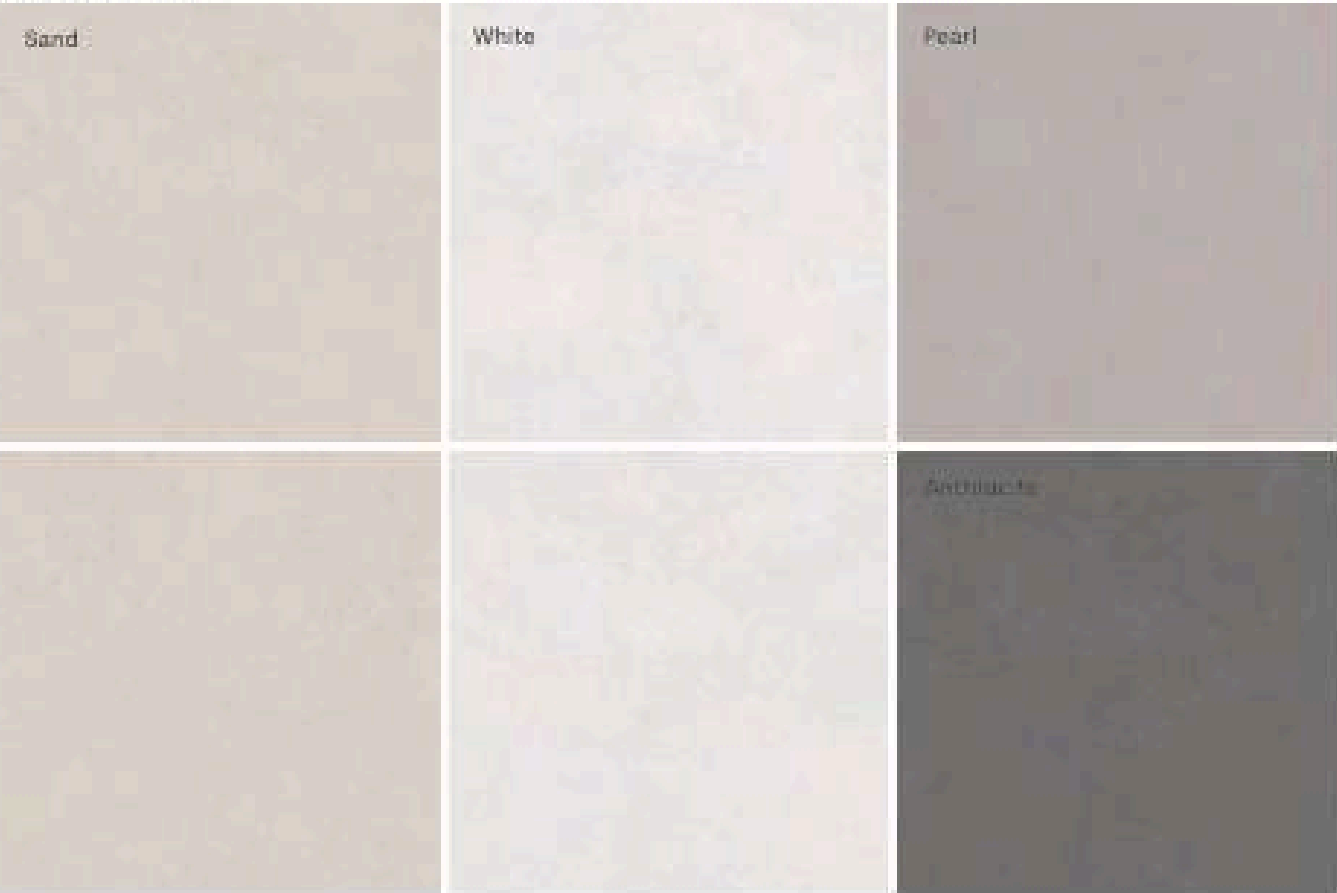

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



RELOAD




RELOAD



Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

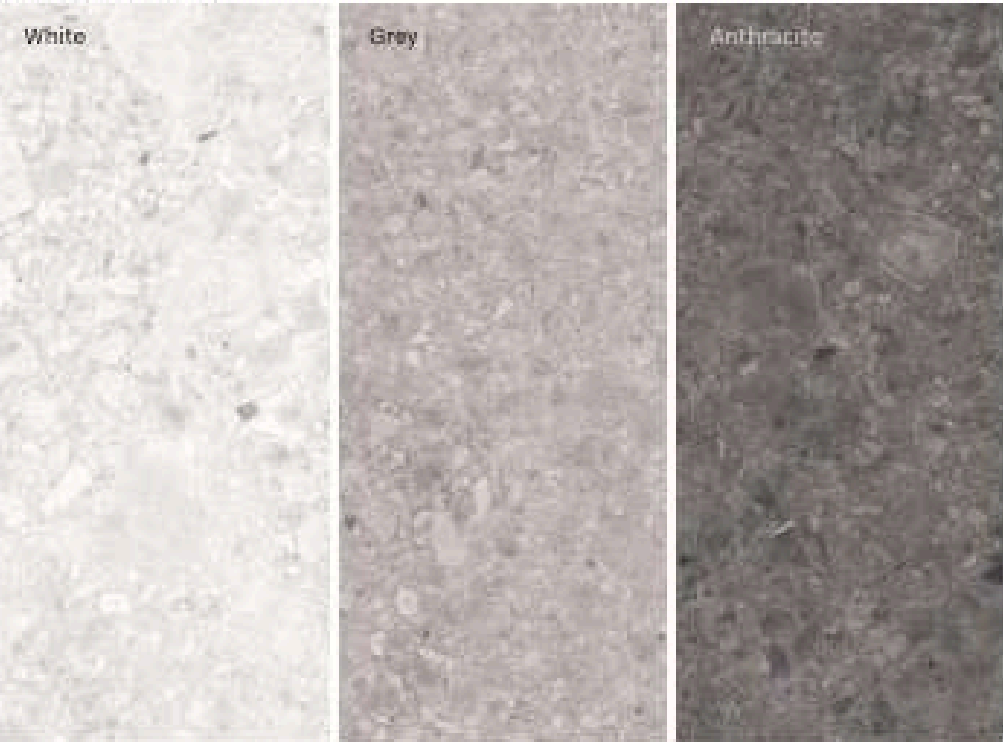

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	White	Grey	Anthracite		Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x111" 6 MM.					G.105
120x260 6 MM 48"x102" 6 MM.					G.106
120x120 48"x48"					G.101
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP					G.0100

RELOAD




Porcelánico / Floor Tile: Reload Gray 60x120

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción B1a E≤0,5% / Absorption group B1a E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

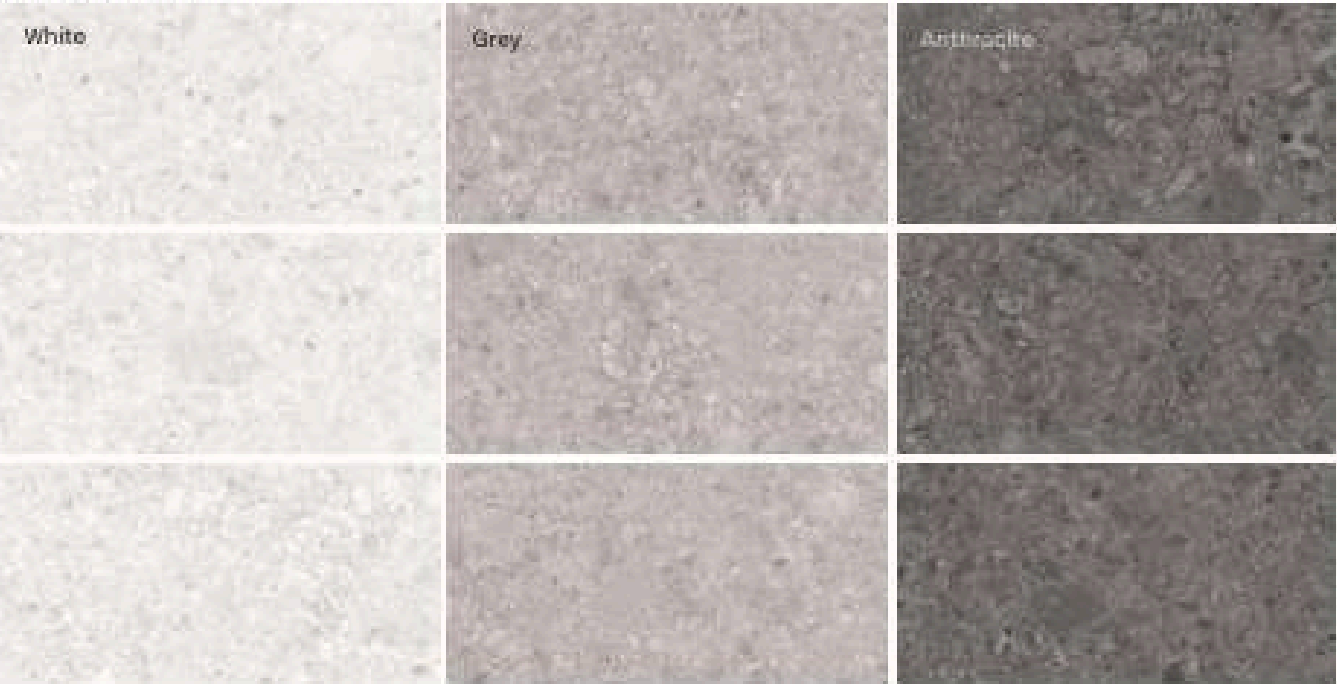

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
 SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic
 80x80 - 12"x12"
 SP2037

Handmade - Handgott
 20,3x27,4 - 10,4"x10,8"
 SP2062

Piel de animal especial
 Special technical
 stop profile marks
 SP2092

Sistema Sobresoleado
 Raised floor
 tile system
 Ver pág. 472
 See page 472

20MM
 Piel de animal especial
 Special technical
 stop profile marks
 Ver pág. 481 - 487
 See page 481 - 487

PIELDADES TÉCNICAS
 TECHNICAL STRIPS
 Ver página 481 - 485
 See page 481 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	White	Grey	Anthracite		Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	•	•	•	10	0.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	•	•	•	30	0.5088
60x120 20MM 24"x48" 20MM	•	•	•	10	0.5087
60x60 24"x24"	•	•	•	26	0.85
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	•	•	•	36	0.5086
60x60 20MM 24"x24" 20MM	•	•	•	26	0.5083
30x60 12"x24"	•	•	•	34	0.79

RIFT



RIFT



Porcelánico / Porcelain
 Mate / Matt
 Brushed / Cepillado [N-Plus C2/R10B / N-Plus C2/R10B]
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	Bone	Sand	Greige	Anthracite						Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x111" 6 MM	*	*	*	*	*	*	*	5	*		Q 197
120x120 48"x48"	*	*	*	*	*	*	*	6	4x6	*	Q 194



RIFT



ARTECH

Porcelánico / Porcelain
 Mate / Matt
 Brushed / Cepillado [N-Plus C2/R10B / N-Plus C2/R10B]
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Ivory	Bone	Greige
	Sand	Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	90x90 36"x36"	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"
-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico / Mosaic
80x80-12"x12"
SP2037

Piedra especial
obra pública
Special technical
slip resistant stone
SP2032

Sistema
Solomontado
Solaced floor
tile system
Ve pág. 482
See page 482

20MM

Pulido
Technical imperial
Special
Technical edge
Ve pág. 483 - 484
See page 483 - 484

POLDAROS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ve página 484 - 485
See page 484 - 485

PRODUCTOS PRODUCTS

Rift Vania Sand
60x120 / 24"x48"

Rift Vania Rainbow
60x120 / 24"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	Bone	Sand	Greige	Anthracite	Rainbow								Grupo venta Sales code
60x120 BRUSHED 24"x48" BRUSHED	*	*	*	*	*	*								G.207
60x120 VANIA 24"x48" VANIA			*			*								G.208
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	*	*	*	*	*	*								G.209
60x120 20 MM 24"x48" 20 MM	*	*	*	*	*	*								G.2097
90x90 BRUSHED 36"x36" BRUSHED	*	*	*	*	*	*								G.24
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	*	*	*	*	*	*								G.26
90x90 20 MM 36"x36" 20 MM	*	*	*	*	*	*								G.1118
60x60 BRUSHED 24"x24" BRUSHED	*	*	*	*	*	*								G.87
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	*	*	*	*	*	*								G.97
60x60 20 MM 24"x24" 20 MM	*	*	*	*	*	*								G.1083


SINAI



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Relieve / Relief
 Antideslizante C3/R11 / Antislip C3/R11
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.4 / Destonified V.4



COLORES COLOURS

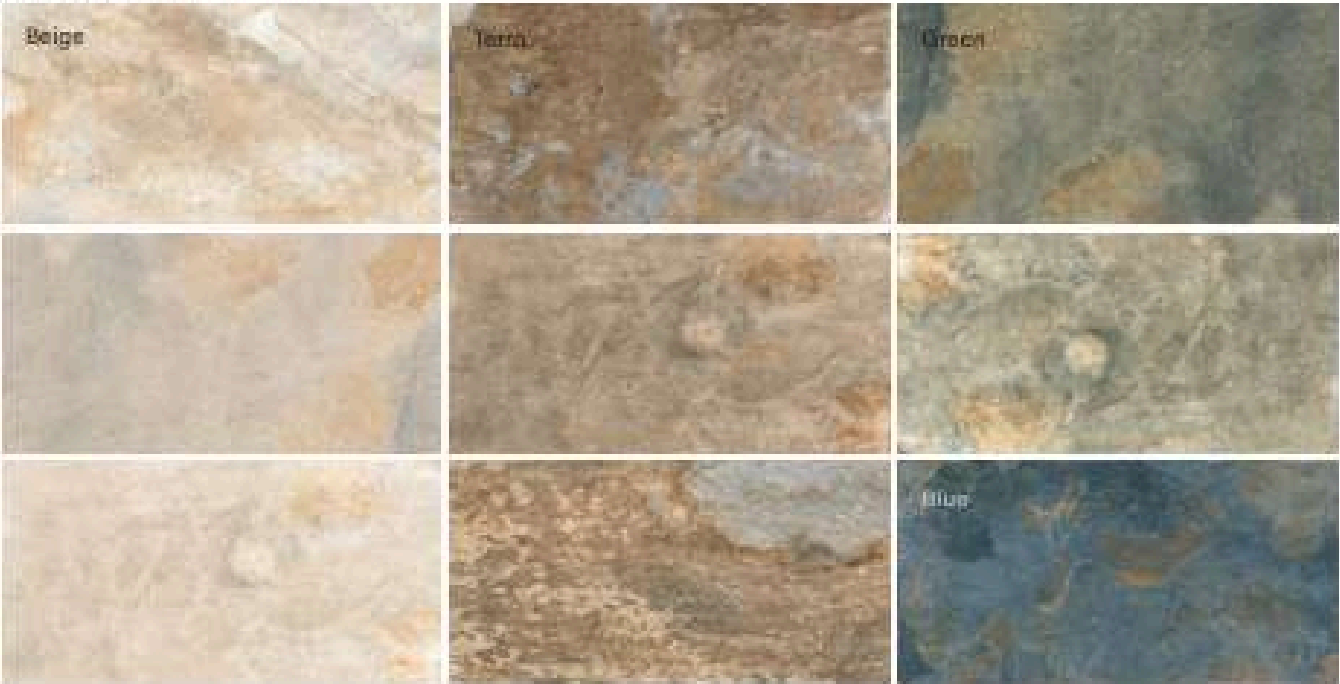

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



20MM
 Espesor técnico especial
 Technical thickness special



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Beige	Terra	Green	Blue		Grupo venta Sales code
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	*	*	*	*	24	Q.1093
60x120 20MM 24"x48" 20MM	*	*	*	*	24	Q.5085
60x60 20MM 24"x24" 20MM	*	*	*	*	35+	Q.5083

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 General Book Not Rectified - 30x60(12"x24" / 33,3x33,3(13"x13")
 General Book Brick&More - 15x15(6"x6")

STATALE



Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]

Mate / Matt

Relieve / Relief

Grupo de absorción B1a E±0,5% / Absorption group B1a E±0,5%

Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



**PIEDAS
ESPECIALES
SPECIAL PIES**


 MORSE - Morse
 10w 30 12" x 12"
 RPS037

	Hexagon-hexagon $25.5 \times 27.4 \times 10.4 \times 10.8$ 5092000
---	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Sand	Pearl	Greige	Black				Grupo venta Sales code
120x120 N-PLUS 48"x48" N-PLUS					5	100%	100%	G.331
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS					18	100%	100%	G.389
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP					18	100%	100%	G.5088
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS					30	100%	100%	G.60
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS					30	100%	100%	G.70

TREVIA



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Relieve / Relief
 Antideslizante C3/R11 / Antislip C3/R11
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



Sistema
SolerayAuto
Auto 2 Floor
tile system
Ver pág. 492
See page 492

20MM

Pedidos
técnicos especial
technical steps
Ver pág. 498 - 499
See page 498 - 499



BOMER
SKUMMER
25x10,5 10"x21"
Anti slip
Ver pág. 498

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS


	Ivory	Beige		Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●	●	4	G 501
60x120 24"x48"	●	●	13	G 1095
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	13	G 5013
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	13	G 5055
60x60 24"x24"	●	●	24	G 1077
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	24	G 5077
60x60 20 MM. 24"x24" 20 MM.	●	●	24	G 5083

GLACIAR

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Mate / Matt · Pulido / Polished
Grupo de absorción $Bla \leq 0,5\%$ / Absorption group $Bla \leq 0,5\%$
Destonificado V.1 / Destonified V.1



COLORES COLOURS

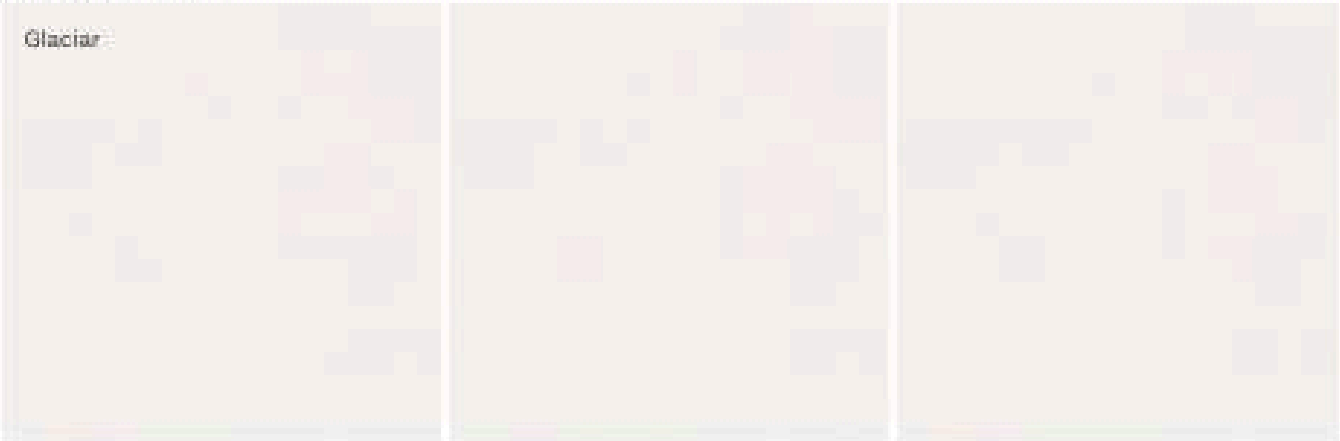

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES
Mosaico Mosaic Mate Matt 30x30 12"x12" GP0037
Mosaico Mosaic Pulido Polished 30x30 12"x12" GP0041
Hexágono Hexagon Mate Matt 30,3x37,4 10.4"x10.8" GP0047
Hexágono Hexagon Pulido Polished 30,3x37,4 10.4"x10.8" GP0052



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Glaciara			Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	•	•	•	Q.104
60x120 24"x48"	•	•	•	Q.1093
60x60 24"x24"	•	•	•	Q.171

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 60x120|24"x48" · Página|Page 380
Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120|16"x48" · Página|Page 382
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90|12"x36" · Página|Page 386
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x60|12"x24" · Página|Page 390
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x75|12"x30" · Página|Page 392
General Book Polished - 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24"

WHITE MATE

COLLECTION
Xlife
MONOCOLOR
MONOCHROME

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]

Mate / Matt

Grupo de absorción B1a E≤0,5% / Absorption group B1a E≤0,5%

Destonificado V.1 / Destonified V.1



COLORES COLOURS

White Mate

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280
48"x111"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

White Mate

120x280 mm. | 48"x111" mm.

Grupo venta
Sales code

1 0.345

Revestimiento / Wall Tile: Xlife White Mate 120x280
Pavimento / Floor Tile: Neutra Pearl Antislip 60x120

ACADIA 160

BAVARO 162

CAILA 164

CAMDEN 166

HEARTWOOD 168

KEREN 170

LORIEN 174

NEBRASKA 176

OXFORD 182

PALERMO 184

PALMA 186

STOWE 188

VERMON 190

YUKON 194

ACADIA



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Relieve / Relief
 N-Plus C2/R10B / N-Plus C2/R10B
 Grupo de absorción B1a E≤0,5% / Absorption group B1a E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

25x150
10"x60"



MUY IMPORTANTE
VERY IMPORTANT

Ver página 404
See page 404

Ver página 404
See page 404



PEGADOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 404 - 405
See pages 404 - 405

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Roble			
25x150 N-PLUS 10"x60" N-PLUS				Grupo venta Sales code 00 0000 0.045

BAVARO



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Natural	Glaciar
Miel	Crudo
Cerezo	Gris

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

25x150 10"x60"
20x120 8"x48"

MUY IMPORTANTE...
VER INFORMACIÓN...
Ver página 404
See page 404

PELIGROS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver página 404 - 405
See page 404 - 405

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Natural	Miel	Cerezo	Glaciar	Crudo	Gris		Sinopsis venta Sales code
25x150 10"x60"	*	*	*	*	*	*	18	G.348
20x120 8"x48"	*	*	*	*	*	*	21	G.300
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP		*					21	G.3100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 22,5x20 | 9"x36"

CAILA



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra / Neutral body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Maple	
Oak	
Nature	
White	

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

30x180 12"x71"
20x120 8"x48"

MUY IMPORTANTE...
 VERY IMPORTANT...

Ver página 184
 See page 184



FOLIOS
 TECHNICAL STEPS

Ver páginas 484 - 485
 See pages 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Maple	Oak	Nature	White		Single venta Sales code
30x180 12"x71"	*	*	*	*	9	0.354
20x120 8"x48"	*	*	*	*	16	0.500

Disponible serie coordinada | Available coordinated series: VALERIA
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x75012"x30" - Página/Page 402

Revestimiento | Wall Tile: Valeria Oak 30x75 - Encimera | Countertop: Statals Greige 120x280
 Pavimento | Floor Tile: Caila Oak 20x120

CAMDEN



Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Almond		
Honey		
Moka		
Walnut		
White		

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

25x150 10"x60"
20x120 8"x48"

MUY IMPORTANTE...
VER WICKITEXT

Instalación...
See page 04

PELDAÑOS
TECHNICAL SPECS
Ver página 181 - 183
See page 434 - 435

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Almond	Honey	Moka	Walnut	White			Open venta Sales code
25x150 10"x60"	*	*	*	*	*	27	*	0.349
20x120 8"x48"	*	*	*	*	*	32	*	0.106

HEARTWOOD



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Maple	
Honey	
Oak	
Grey	

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

25x150 10"x60"
20x120 8"x48"



MUY IMPORTANTE...
 VERY IMPORTANT...

Ver página 184
 See page 184



FOLIOS TÉCNICOS
 TECHNICAL SPECS
 Ver páginas 184 - 185
 See pages 184 - 185

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Maple	Honey	Oak	Grey		
25x150 N-PLUS 10"x60" N-PLUS	*	*	*	*	14	0.348
20x120 8"x48"	*	*	*	*	18	0.300

KEREN



KEREN



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción B1a E≤0,5% / Absorption group B1a E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Almond	
Maple	
Oak	
Nut	

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

25x150 10"x60"
20x120 8"x48"



MUY IMPORTANTE...
 VERY IMPORTANT...

Ver página 484
 See page 484



FOLIOS TÉCNICOS
 TECHNICAL STEPS
 Ver páginas 484 - 485
 See pages 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Almond	Maple	Oak	Nut		Grupo venta Sales code
25x150 10"x60"	*	*	*	*	16	0.147
20x120 8"x48"	*	*	*	*	24	0.320

LORIEN

DATECH



Porcelánico / Porcelain


Mate / Matt

Grupo de absorción $B_{la} E \pm 0,5\%$ / Absorption group $B_{la} E \pm 0,5\%$

Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

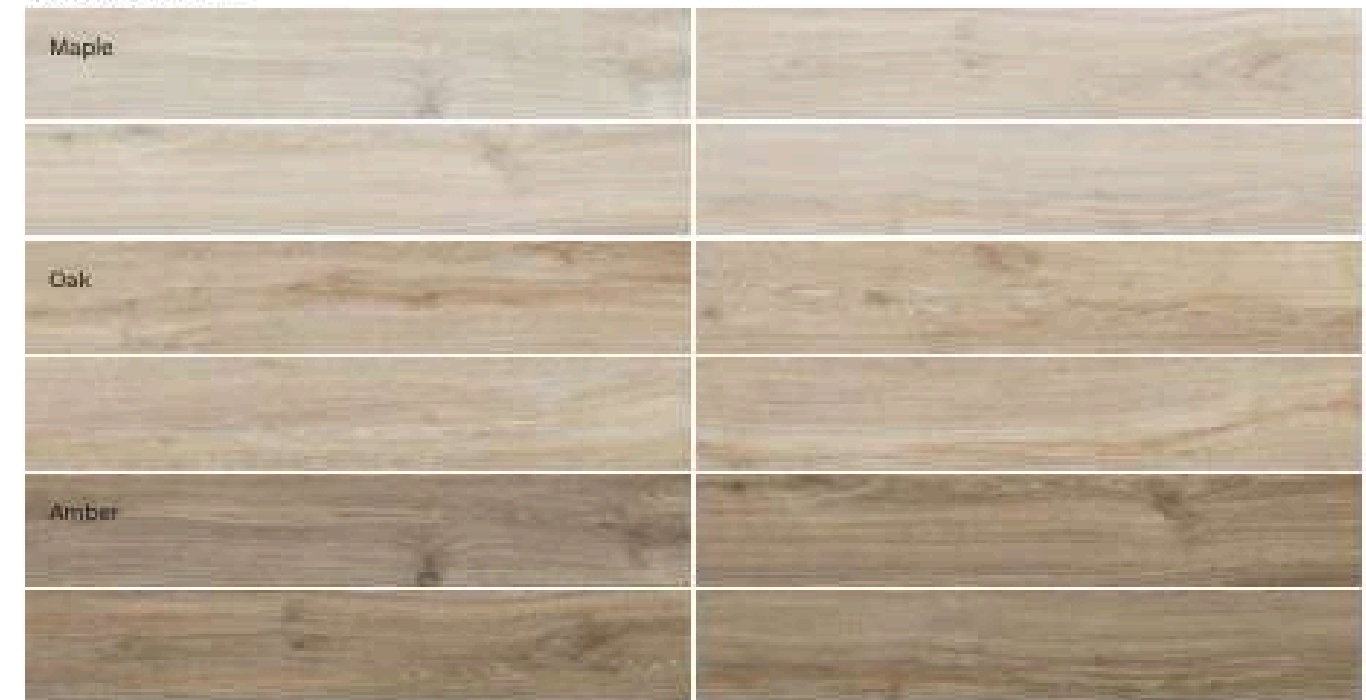

FORMATS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



ALTE IMPORTANTE
VERBODEN TOEGANG

Introducción	Estadísticas de la ciudad
El primer capítulo	Los capítulos



**RELACIONES
TECNICAS**
RECOMENDABLES
Ver páginas 434 - 439
Ver páginas 439 - 445

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Maple	Oak	Ambur						Group code	Base code
30x180" (12"x71")									12	0.184
20x120" (8"x48")									20	0.300

* Nota | Notes:

Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)
Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)

Pavimento/Floor Tile: Lorian Amber 30x180

NEBRASKA





Pavimento / Floor Tile: Nebraska Maple 30x120

NEBRASKA



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Relieve / Relief
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Maple	
Elm	
Oak	Cherry
White	

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

30x120 12"x48"	30x120 12"x48" 20MM
25x150 10"x60"	

MUY IMPORTANTE...
 VERY IMPORTANT!
 Ver página 494 See page 494



Peldaño especial
 extra pulido
 Special/technical
 extra polished works
 SP2092



Sistema
 Substratoelevado
 Raised floor
 tile system
 Ver pág. 497
 See page 497

20MM

Peldaño especial
 Technical steps
 Ver pág. 488 - 489
 See pages 488 - 489



PELDAÑOS
 TÉCNICOS
 TECHNICAL STEPS
 Ver páginas 488 - 489
 See pages 488 - 489

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Maple	Elm	Oak	Cherry	White				Órden venta Sales code
30x120 12"x48"	•	•	•	•	•	13			G. 179
30x120 ANTISLIP 12"x48" ANTISLIP		•	•	•		13			G. 5079
30x120 20MM 12"x48" 20MM	•	•	•			13			G. 5076
25x150 N-PLUS 10"x60" N-PLUS	•	•	•			13			G. 5068

También disponible en otros formatos / Also available in other formats:
 General Book Not Rectified - 23x120 - 9"x48" / 22,5x60 - 9"x36" / 30x60 - 8"x30" / 30x60 - 12"x24" / 9,8x60,3 - 5"x23"

OXFORD



Porcelánico / Porcelain
Mate / Matt
Relieve / Relief
Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Roble	
Nogal	
Blanco	
Perla	

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

20x120
8"x48"

MUY IMPORTANTE...
VERIFICAR...

Ver página 484
See page 484



PELDAÑOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver página 484 - 485
See pages 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Roble	Nogal	Blanco	Perla		Grupo venta Sales code
20x120 N-PLUS 8"x48" N-PLUS	*	*	*	*	24 610x35	0-100
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP	*				24 610x35	0-1100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Beek Not Rectified - 23x120 - 9"x48" / 22,5x90 - 9"x36"

Revestimiento | Wall Tile: Oxford White 20x120
Pavimento | Floor Tile: Oxford White 20x120


PALERMO



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Mate / Matt
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

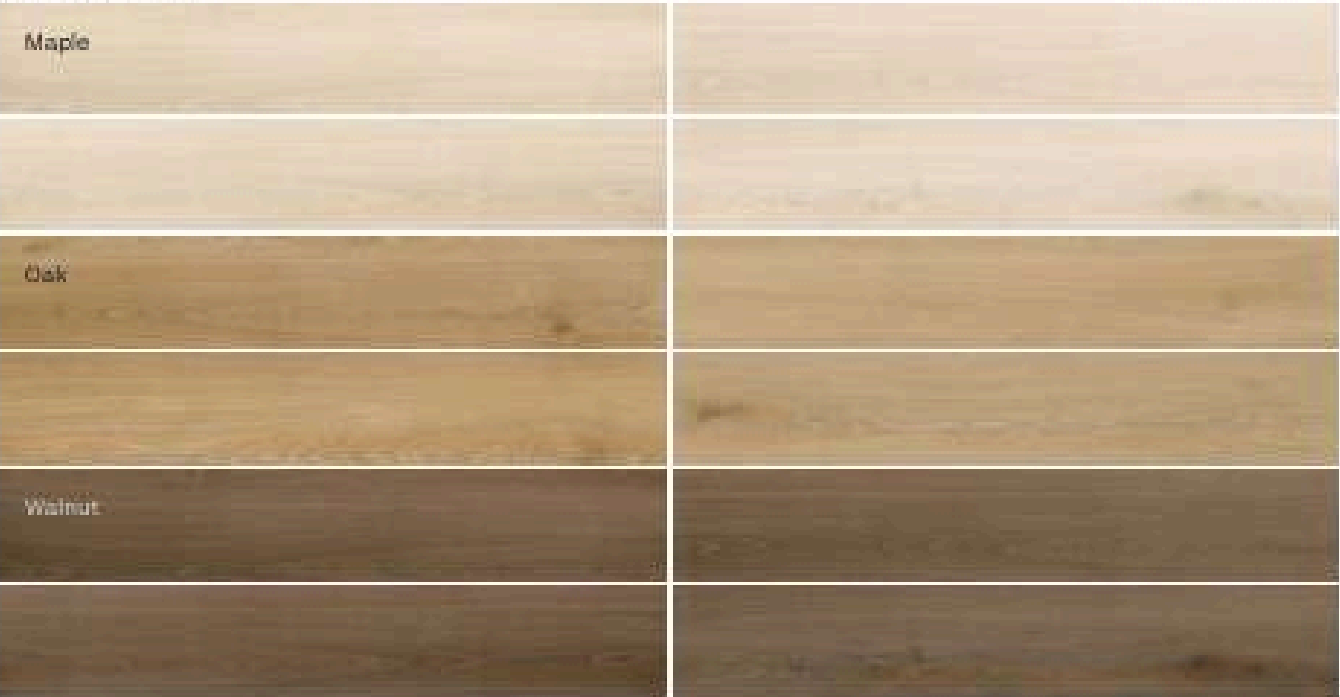

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

- 25x150
10"x60"
- 20x120
8"x48"



MUY IMPORTANTE...
VER WPCONT...

Instalación...
See page 494

Instalación layout
See page 494



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 488 - 493
See pages 488 - 493

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Maple	Oak	Walnut		Grupo venta Sales code
25x150 10"x60"	*	*	*	28	0.148
20x120 8"x48"	*	*	*	30	0.100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 23x120 - 9"x48"

PALMA



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Maple	
Oak	

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

25x150
10"x60"

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT!
Acabado...
See page 404

PEGADOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 404 - 405
See page 404 - 405

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Maple	Oak		
25x150 10"x60"	●	●	13	0.348

STOWE



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Relieve / Relief
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Almond	
Maple	
Natural	
White	

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

20x120
8"x48"

MUY IMPORTANTE
 Ver página 404

Instalación...
 See page 404

PELDAÑOS TÉCNICOS
 TECHNICAL STEPS
 Ver páginas 484 - 485
 See pages 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Almond	Maple	Natural	White	
20x120 8"x48"					Grupo venta Sales code
					30 0 300

Disponible serie coordinada | Available coordinated series: STOWE
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x30(12"x36") - Página|Page 400

Revestimiento|Wall Tile: Stowe Maple 30x90
 Pavimento|Floor Tile: Stowe Almond 30x120

VERMONT



VERMONT



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Maple	
Oak	
Walnut	Silver

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

30x120* 12"x48"
20x120* 8"x48"

* Recomendación: Formatos de diferentes espesores no combinar entre si.
 * Recommendation: Formats of different thicknesses should not be combined with each other.

MUY IMPORTANTE...
 VERY IMPORTANT!
 Ver página 494
 See page 494

PELEVAROS
 TECHNICAL STEPS
 Ver página 494 - 495
 See page 494 - 495


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Maple	Oak	Walnut	Silver			Open venta Sales code
30x120 12"x48"	•	•	•	•	•	24	0.179
20x120 8"x48"	•	•	•	•	•	24	0.100
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP		•			•	24 45/13	0.0100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 General Book Not Rectified - 23x130 - 9"x48" / 20x80(8"x33")

YUKON



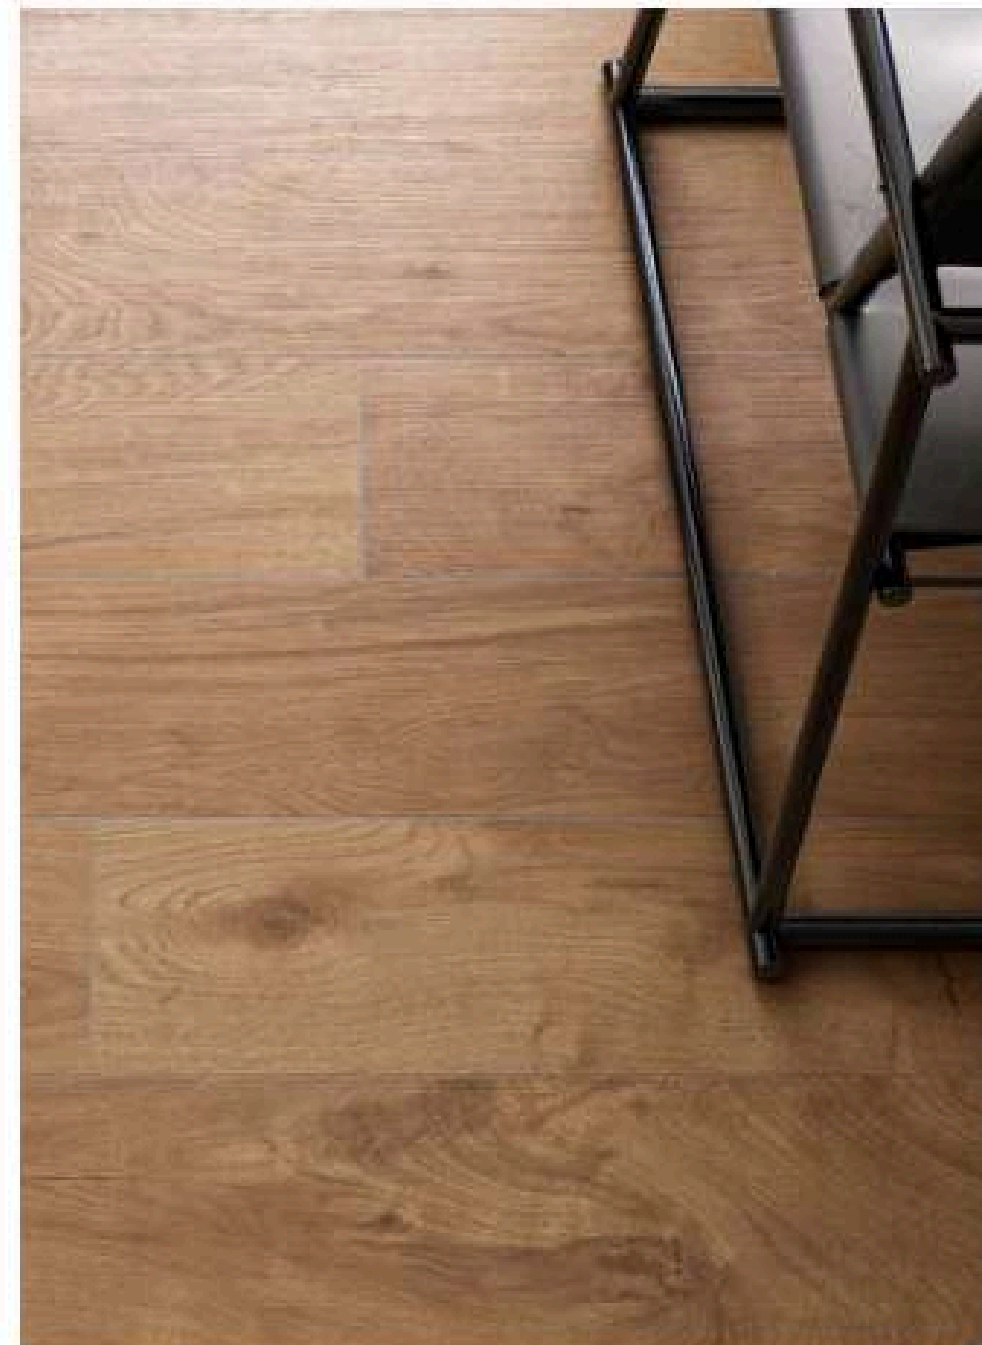

Pavimento / Floor Tile: Yukon Honey 30x120


YUKON



Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Relieve / Relief
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

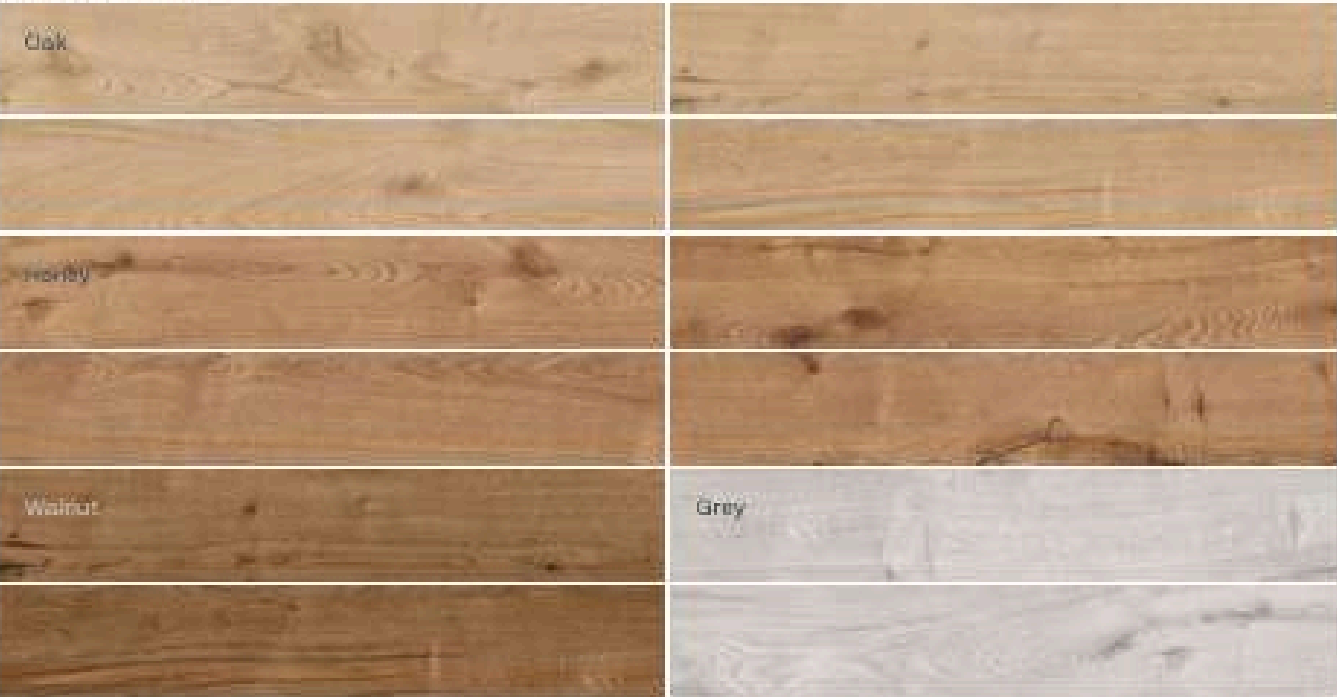

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

30x120 12"x48"	30x120 12"x48" 20MM
20x120 8"x48"	

MUY IMPORTANTE...
 VERY IMPORTANT...

Peldaño especial obra pública
 Special technical step public works
 SP2092

Sistema Colmolevado Rectified floor tile system
 Ver pág. 470
 See page 470

20MM

Peldaño técnico especial
 Special technical step
 Ver pág. 488 - 489
 See page 488 - 489

PELDAROS TÉCNICOS
 TECHNICAL STEPS
 Ver páginas 484 - 485
 See pages 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Oak	Honey	Walnut	Grey		Grupo venta Sales code
30x120 12"x48"	•	•	•	•	15	Q-179
30x120 N-PLUS 12"x48" N-PLUS	•	•	•	•	15	Q-179
30x120 20 MM 12"x48" 20 MM	•	•	•	•	15	Q-5076
20x120 8"x48"	•	•	•	•	30	Q-300
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP	•	•	•	•	30	Q-3100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 General Book Not Rectified - 23x120 - 9"x48" / 20x808"x32"

AMAZON 202	JOYCE 246
ANIMA 204	LICEO 248
ARVORA 206	LIXIUM 254
ATHEA 208	LUXURY 256
ATREO 210	MARQUINA 258
BIANCO CARRARA 212	MYSTICA 260
CALEYA 214	ONIX 262
CASPIO 216	ORION 268
CREMA MARFIL 218	PARADISE 270
DIAMOND 220	RUBI 272
DOLOMITE 226	SABINE 274
DUCALE 228	STATUARIO 276
EGEO 230	SUBLIME 282
ESPLENDOR 232	TAJ MAHAL 284
FIRENZE 234	
GALANA 240	
GEMSTONE 242	
GOLDEN 244	

AMAZON

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Pulido / Polished
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES
 Mexico-Mosaic 30x30-12"x12"
 SP2037 Pulido
 Hexágono Hexagon 30,3x27,4-10.4"x10.8"
 SP2094 Pulido
 Hexágono Angulo 22,5x32,5-9"x12"
 SP2048 Pulido

PELDAÑOS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS
 Ver página 481 - 483
 See page 481 - 483

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Cream		Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	•	9	0.202
60x120 24"x48"	•	12	0.177
60x60 24"x24"	•	24	0.171

También disponible en otros formatos / Also available in other formats:
 General Book Polished - 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24")

ANIMA

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PEGAS ESPECIALES SPECIAL PEGS

 Mosaico / Mosaic 30x30 12"x12" 3P2037 Pulido

 Herringbone / Herringbone 31,5x37,4 12,4"x30,9" 3P2051 Brillo

PEGUROS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS
 Ver página 484 - 485 See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

60x120 24"x48"	White	Grupo venta Sales code
		3 0.1093

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 Sección de revestimiento / Wall tile section - 30x90|12"x36" - Página/Page 410
 General Book Not Rectified - 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24"

Pavimento/Floor Tile: Anima White 60x120


ARVORA

ARTECH

Porcelánico / Porcelain [Masa coloreada Coloured body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Grupo de absorción $Bla \leq 0,5\%$ / Absorption group $Bla \leq 0,5\%$
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

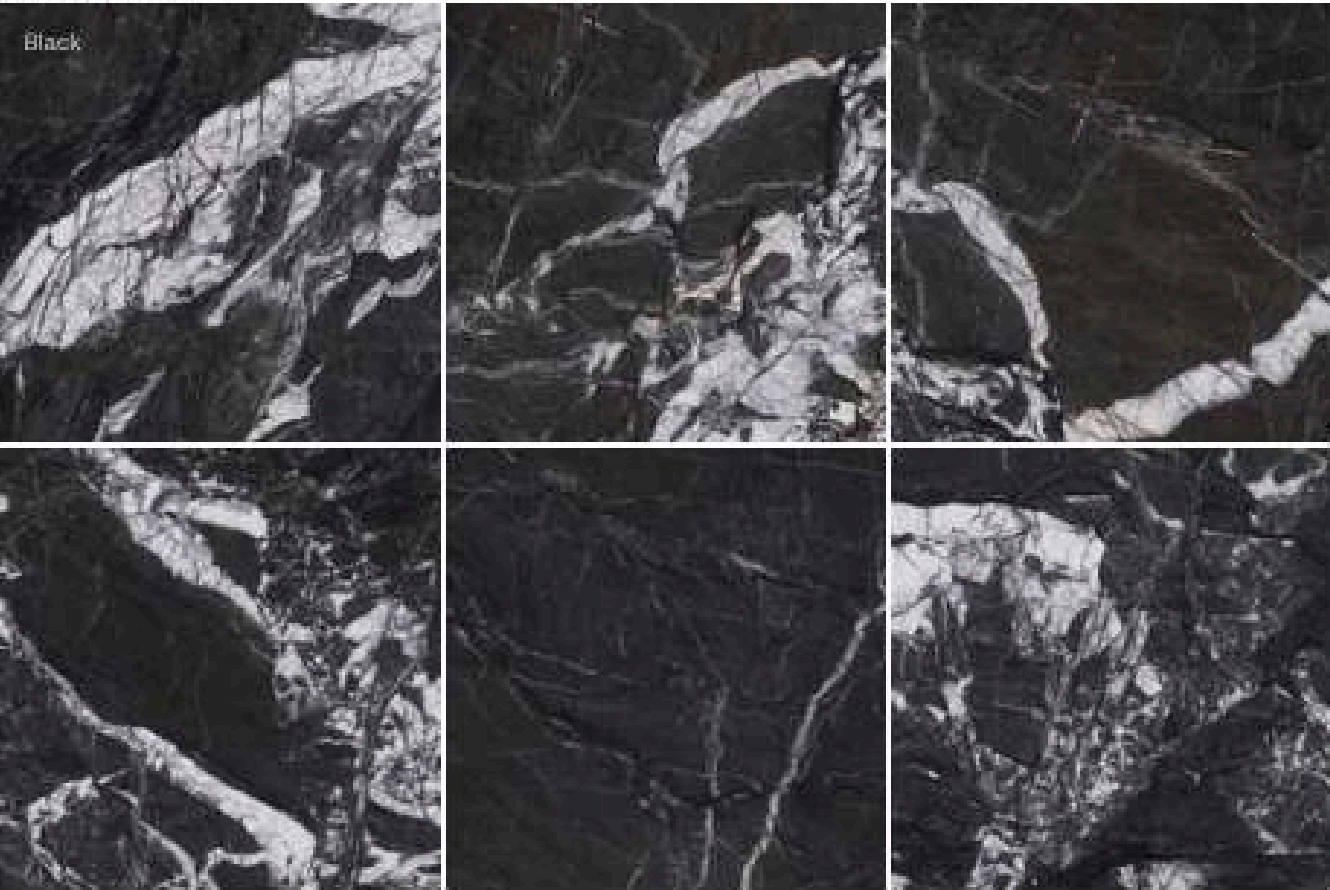

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Véalo en: 181 - 183
See page: 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Black		Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	•	12	0.90
60x60 24"x24"	•	24	0.81

ATHEA

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Pulido / Polished · Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES
 Mosaico Mosaic 30x30 12"x12" SP2037 Pulido
 Hexágono Hexagon 28,3x27,4 10,4"x10,8" EP2054 Pulido
 Hexágono Anillo 22,5x22,5 9"x9" SP2048 Pulido

FOLIOS TÉCNICOS
 TECHNICAL SHEETS
 Ver páginas 484 - 485
 See pages 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Cream	White	Pearl				Grupo venta Sales code
75x150 30"x60"	*	*	*	*	*	*	0.200
120x120 48"x48"	*	*	*	*	*	*	0.192
120x120 48"x48"	*	*	*	*	*	*	0.200
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*	*	0.197
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*	*	0.2050

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90|12"x36" - Página/Page 413
 General Book Polished - 75x150|30"x60" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

ATREO

COLLECTION
Xlife
MARBLE CHANNEL

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Pulido / Polished · Mate / Matt
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 481 - 483
See pages 481 - 483

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	White			Grupo venta Sales code
160x160 8 MM 63"x63" 8 MM	*	*	*	0.158
160x160 8 MM 63"x63" 8 MM	*	*	*	0.203

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished · 160x160|63"x63"

BIANCO CARRARA

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Pulido / Polished
Grupo de absorción $Bla \leq 0,5\%$ / Absorption group $Bla \leq 0,5\%$
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



60x120
24"x48"

PEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico Mosaic
30x30 12"x12"
SP2037 Pulido

Henderson Henderson
34,3x27,4 10.4"x10.8"
SP2034 Pulido

Henderson Angulo
37,5x33,6 9"x13"
SP2046 Pulido

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver página 481 - 482
See page 481 - 482

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Bianco Carrara	
60x120 24"x48"		Grupos venta Sales code 16 Q.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 60x120(24"x48")

CALEYA

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Gold	White	
75x75 30"x30"			
			Grupo venta Sales code
			G-1095

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x75(32"x30" - Página|Page 434

CASPIO

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Pulido / Polished - Brillo / Glossy
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES
 Mosaico Mosaic Pulido Polished 30x30-12"x12" SP2007
 Mosaico Mosaic Brillo Glossy 30x30-12"x12" SP2007
 Hordgono Hexagon Brillo Glossy 15,3x27,4-10.4"x10.8" SP2003

FELDAROS TÉCNICOS
 TECHNICAL STOPS
 Ver páginas 484 - 485
 See pages 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	White	Gold	Black	Dark Grey	Light Grey	White	White	White	White	White	White	Grupos venta
120x120 48"x48"	*	*	*	*			5	*				Q.292
75x150 30"x60"	*	*	*	*			5	*				Q.290
60x120 24"x48"	*	*	*	*			10	*				Q.177
60x60 24"x24"	*	*	*	*			10		*			Q.77

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90|12"x36" - Página/Page 416
 General Book Polished - 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48"
 General Book Not Rectified - 30x60|12"x24" / 60x60|24"x24"

CREMA MARFIL

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Pulido / Polished - Brillo / Glossy - **Mate** / Matt
Destonificado V.2 / Destonified V.2





COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Crema Marfil	PEL	REF	BRILLO	ANTI	ANTI	ANTI	ANTI	ANTI	Grupos venta Sales code
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	G.177
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	G.1093
75x75 30"x30"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	G.1096
60x60 24"x24"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	G.77
60x60 24"x24"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	G.1077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats.
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x30|12"x36" - Página/Page 418
General Book Polished - 60x120 - 24"x48"

DIAMOND



DIAMOND

COLLECTION
Xlife
MARBLE (MARMAL)

Porcelánico / Porcelain
 Pulido / Polished - Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

160x160 63"x63"	120x280 48"x111"	120x120 48"x48"
--------------------	---------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Diamond Gold					Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x111" 6 MM.	*	*	*	*	*	0.199
120x280 8 MM 48"x111" 8 MM.	*	*	*	*	*	0.199
160x160 8 MM 63"x63" 8 MM.	*	*	*	*	*	0.199
160x160 6 MM 63"x63" 6 MM.	*	*	*	*	*	0.199
120x120 48"x48"	*	*	*	*	*	0.199
120x120 48"x48"	*	*	*	*	*	0.199

Porcelánico / Porcelain (Pasta neutra Neutral body)
Mate / Matt
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PEZAS
 ESPECIALES
 SPECIAL PECS



	Mossico Mosaic Polished
	30x30 12"x12" SP2087
	Mossico Mosaic Brillo Glossy
	30x30 12"x12" SP2089
	Mossico Mosaic Mate Matt
	30x30 12"x12" SP2038



Hexagone Hexagon Polido-Polished
28,3x27,4 10,4"x39,8" SP2094
Hexagone-Hexagon Brillio-Glossy
28,3x27,4 10,4"x39,8" SP2047
Hexagone-Hexagon Mate-Matt
28,3x27,4 10,4"x39,8" SP2061



Headings Article
22, Sec 32, 5-4" x 13"
572948 Public Notified



**PELDAÑOS
TÉCNICOS**
TECHNICAL STREPS
See pages 484–485
See pages 484–485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Diamond Gold	Black	Black Gold	White Gold	Yellow Gold	Black	Black Gold	White Gold	Yellow Gold	Group's rate
75x350 30"x60"	•	•	•			•	•			0.200
100x100 40"x40"	•	•				•	•			0.52
60x120 24"x48"	•	•	•					20	•	0.177
60x120 24"x48"	•	•				•		30	•	0.1063
75x75 30"x30"	•		•	•				15	•	0.95
75x75 30"x30"	•	•				•		15	•	0.1096
60x60 24"x24"	•	•	•					30	•	0.171
60x60 24"x24"	•		•	•				30	•	0.37
60x60 24"x24"	•	•				•		30	•	0.3077
30x60 12"x24"	•		•	•				31	•	0.78
30x60 12"x24"	•	•				•		31	•	0.2076

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120/16"x48" | 30x90/12"x36" Página/Page 420

General Book Polished - 120x280/48"x111" / 120x280/48"x102" / 180x160/63"x53" / 120x120/48"x48" / 60x120/34"x48" / 75x150/30"x60" / 60x60/34"x34"

General Book Not Rectified - 60x60/24"x24"/25x75/30"x30"

General Book Brick & More-15x17 1/2"x7" (7.5x30.31"x12"

DOLOMITE

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Pulido / Polished - Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS


	Ivory	White			Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●	●	●	9	Q.392
120x120 48"x48"	●	●	●	9	Q.393
60x120 24"x48"	●	●	●	10	Q.177
60x120 24"x48"	●	●	●	10	Q.85
30x60 12"x24"	●	●	●	18	Q.172
30x60 12"x24"	●	●	●	18	Q.3979

DUCALE

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Pulido / Polished
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

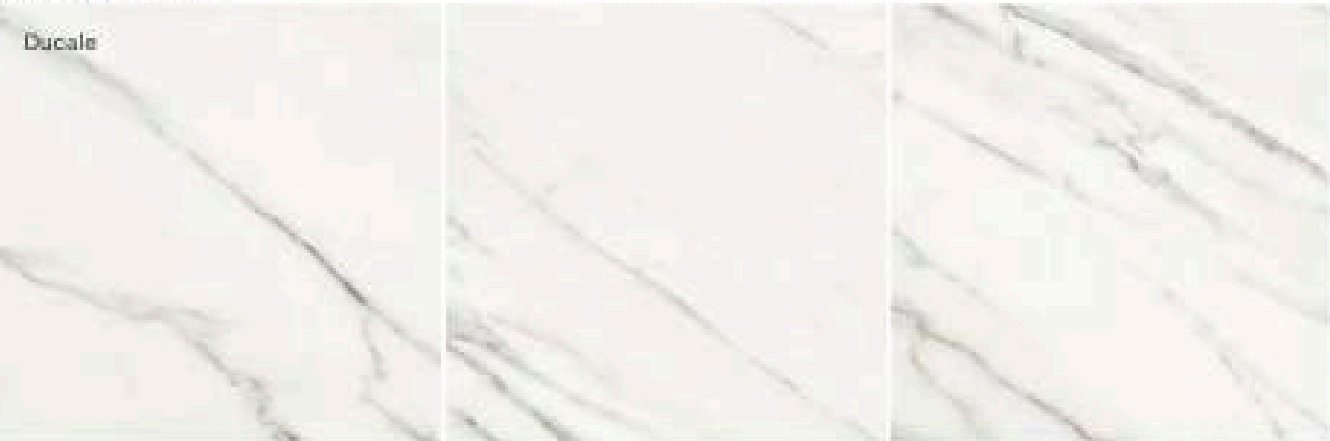

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PEZAS ESPECIALES SPECIAL PECS

Mexico-Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono-Hexagon
25,3x27,4-10.4"x10.8"
SP2051 Pulido

Hexágono Ángulo
22,5x32,5-9"x12.5"
SP2046 Pulido



Peldaños Técnicos
TECHNICAL STEPS
Ve págs 484 - 485
See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ducale		Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	*	1	G.103
75x150 30"x60"	*	8	G.100
60x120 24"x48"	*	12	G.177
60x60 24"x24"	*	16	G.175
30x60 12"x24"	*	32	G.172

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 General Book Polished - 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24"
 General Book Brick & Mosa - 15x17|6"x7" / 7,5x30|3"x12"

EGEO

COLLECTION
Xlife
MARBLES (MARBLE)

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Pulido / Polished
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

Xlife COLLECTION		
120x280 48"x111"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Módulos: Módulos 30x30-12"x12" SP2037 Polido	Hexágono: Hexágono 26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2051 Polido	Hexágono: Anillo 33,3x33,5-9"x13" SP2048 Polido
--	--	--	---



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	Cream	Pearl		Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	*	*	*		3 0 136
120x120 48"x48"	*	*	*		9 0 152
60x120 24"x48"	*	*	*		10 0 177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x280(48"x111") / 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48")

Revestimiento/Wall Tile: Egeo Pearl Pulido 120x280
Pavimento/Floor Tile: Egeo Pearl Pulido 120x120

ESPLENDOR

COLLECTION
Xlife
MARBLE (MÁRMOL)

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Pulido / Polished
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION
120x280 48"x111"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"

PEZAS ESPECIALES
SPECIAL PECE

Mexico-México
30x30 12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono-Hexagon
28,3x27,4 10,4"x10,8"
SP2051 Pulido

Hexágono Ámplo
22,5x32,5 9"x13"
SP2046 Pulido

PEZAS TÉCNICAS
TECHNICAL STEPS
Ver página 484 - 485
See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Gold	Blue		Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x111" 5 MM.	*	*	*	1 Q.166
120x120 48"x48"	*	*	*	8 Q.393
60x120 24"x48"	*	*	*	18 Q.177

FIRENZE





Pavimento / Floor Tile: Firenze Groove Greige Matte 60x120

FIRENZE

ARTECH

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Lapado Mate / Lapatto Matt · Mate / Matt
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



VEIN

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x120
24"x48"

60x120
24"x48"
GROOVE

Available all colours.
Disponible en todos los colores

PEZAS
SPECIALIZES
SPECIAL PIECES

Mosaico / Mosaic
30x30 - 12"x12"
BP20327 Lapatto M

Hexágono / Hexagon
26,5x27,4 - 10.4"x10.8"
BP20544 Lapatto M

PELOVOSOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver página 484 - 485
See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	White	Pearl	Greige				Grupo venta Sales code
60x120" 24"x48"	*	*	*	*	*	*	*	G 207
60x120 LAPADO MATE 24"x48" LAPATTO MATT	*	*	*	*	*	*	*	G 209
60x120 GROOVE 24"x48" GROOVE	*	*	*	*	*	*	*	G 206

CROSS

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x120
24"x48"

PEZAS
SPECIALIZES
SPECIAL PIECES

Mosaico / Mosaic
30x30 - 12"x12"
BP20327 Lapatto M

Hexágono / Hexagon
26,5x27,4 - 10.4"x10.8"
BP20544 Lapatto M

PELOVOSOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver página 484 - 485
See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	White	Pearl	Greige				Grupo venta Sales code
60x120" 24"x48"	*	*	*	*	*	*	*	G 207
60x120 LAPADO MATE 24"x48" LAPATTO MATT	*	*	*	*	*	*	*	G 209

GALANA



Porcelánico / Porcelain

Pulido / Polished · Brillo / Glossy · Mate / Matt

Grupo de absorción $B_{la} E \leq 0,5\%$ / Absorption group $B_{la} E \leq 0,5\%$

Destonificado V.2 / Destonified V.2

COLORES COLOURS

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



THESE
 DISSEMINATED
 SPECIAL PUBLICATION



Mosaic Mosaic Polido Polished
30x30 12"x12" SF2037
Mosaic Mosaic Brillo Brillo
30x30 12"x12" SF2039
Mosaic Mosaic Mate Mate
30x30 12"x12" SF2039



Hexagon-Hexagon-Pulido-Polished
26.3x27.4 x 10.4"x10.6" SP2054
Hexagon-Hexagon-Millo-Glossy
26.3x27.4 x 10.4"x10.6" SP2047
Hexagon-Hexagon-Mate-Matt
26.3x27.4 x 10.4"x10.6" SP2051



Hexagonal Amples
22.5x32.5 5" x 11"
SP2048 Paints Polished



LEARNERS
 CHECKS
 CRITICAL STEPS
 pages 444 - 445
 pages 444 - 445

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Golena	      	Grupa verta Sales code
120x120 48"x48"		      	Q.132
60x120 24"x48"		      	Q.177
60x120 24"x48"		      	Q.83
60x60 24"x24"		      	Q.173
60x60 24"x24"		      	Q.77
60x60 24"x24"		      	Q.77
30x60 12"x24"		      	Q.173
30x60 12"x24"		      	Q.78
30x60 12"x24"		      	Q.78

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x30/12"x36" | Página/Page 433

General Book Polished - 120x120x48"x48" / 60x120x24"x48" / 60x60x24"x24" / 30x60x12"x24"

GEMSTONE

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Pulido / Polished
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	White	Grey	Black		Grupo venta Sales code
120x120 48" x 48"	•	•	•	4	0.157
60x120 24" x 48"	•	•	•	4	0.155

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 General Book Polished - 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48")


GOLDEN

COLLECTION
Xlife
MARBLE (MARMOL)

Porcelánico / Porcelain
Pulido / Polished
Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

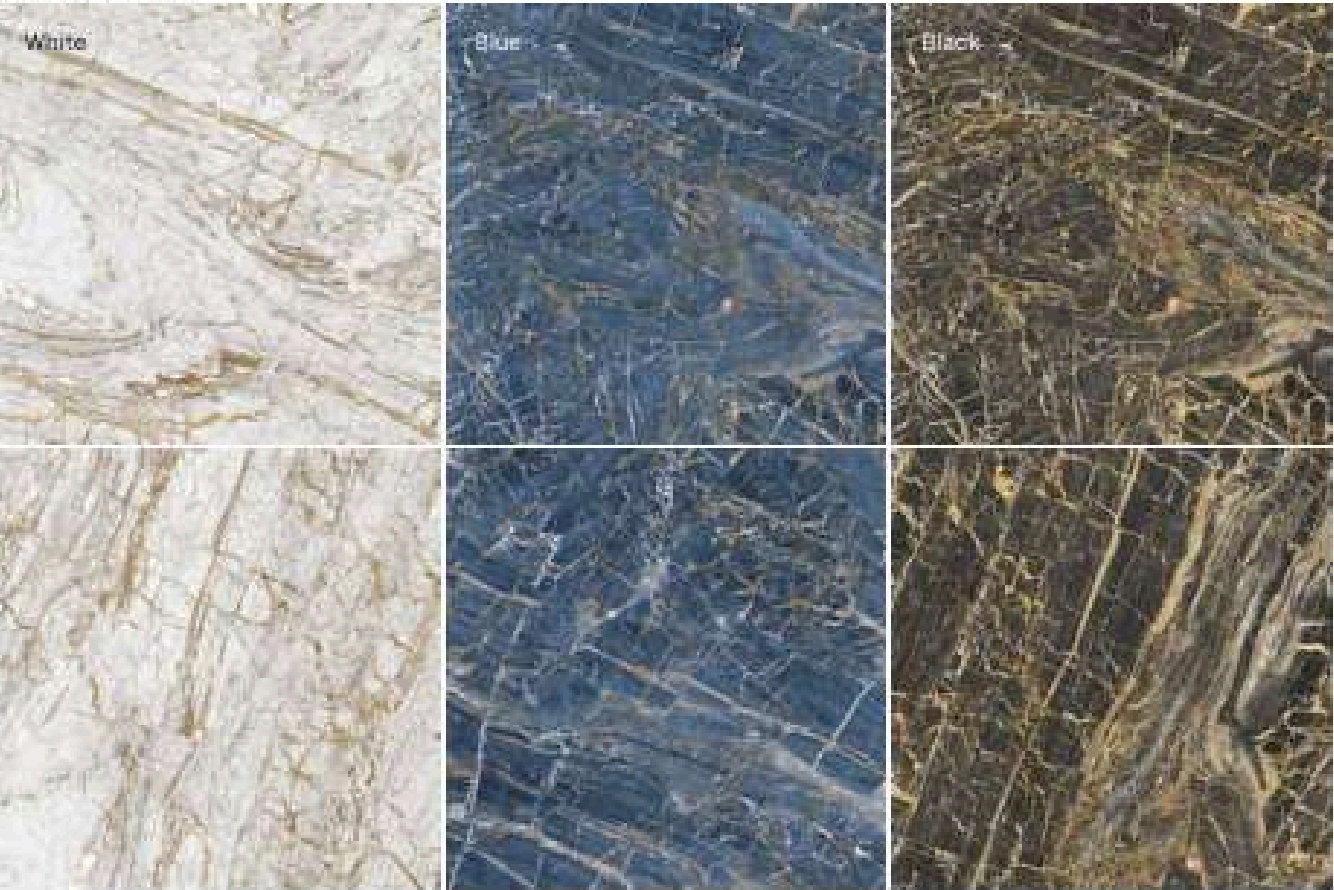

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

Xlife collection	Xlife collection	Xlife collection
120x280 48"x111"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES
Mosaico Mosaic
30x30-12"x12"
SP2043 Pulido

Hexágono Hexagon
33,3x37,4-10.4"x10.8"
SP2051 Pulido

Hexágono triángulo Hexagon triangle
22,9x32,9-9"x13"
SP2046 Pulido

PELDAÑOS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS
Ver página 481 - 482
See page 481 - 482

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	White	Blue	Black				Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x111" 6 MM	*	*	*				3 0.188
120x120 48"x48"	*	*	*				3 0.187
60x120 24"x48"	*	*	*				10 0.255

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

Revestimiento / Wall Tile: Golden Blue Pulido 120x280
Pavimento / Floor Tile: Galana Pulido 120x120

JOYCE

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Pulido / Polished
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIECAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

30x30 12"x12"	30x30 12"x12"
60x60 24"x24"	60x60 24"x24"
60x120 24"x48"	60x120 24"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 481 - 483
See pages 481 - 483


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

60x120 24"x48"	Gold	Grupo venta Sales code
		13 42.077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x30|12"x12" - Página/Page 424

Revestimiento | Wall Tile: Joyce Gold 60x120
Pavimento | Floor Tile: Joyce Gold 60x120

LICEO

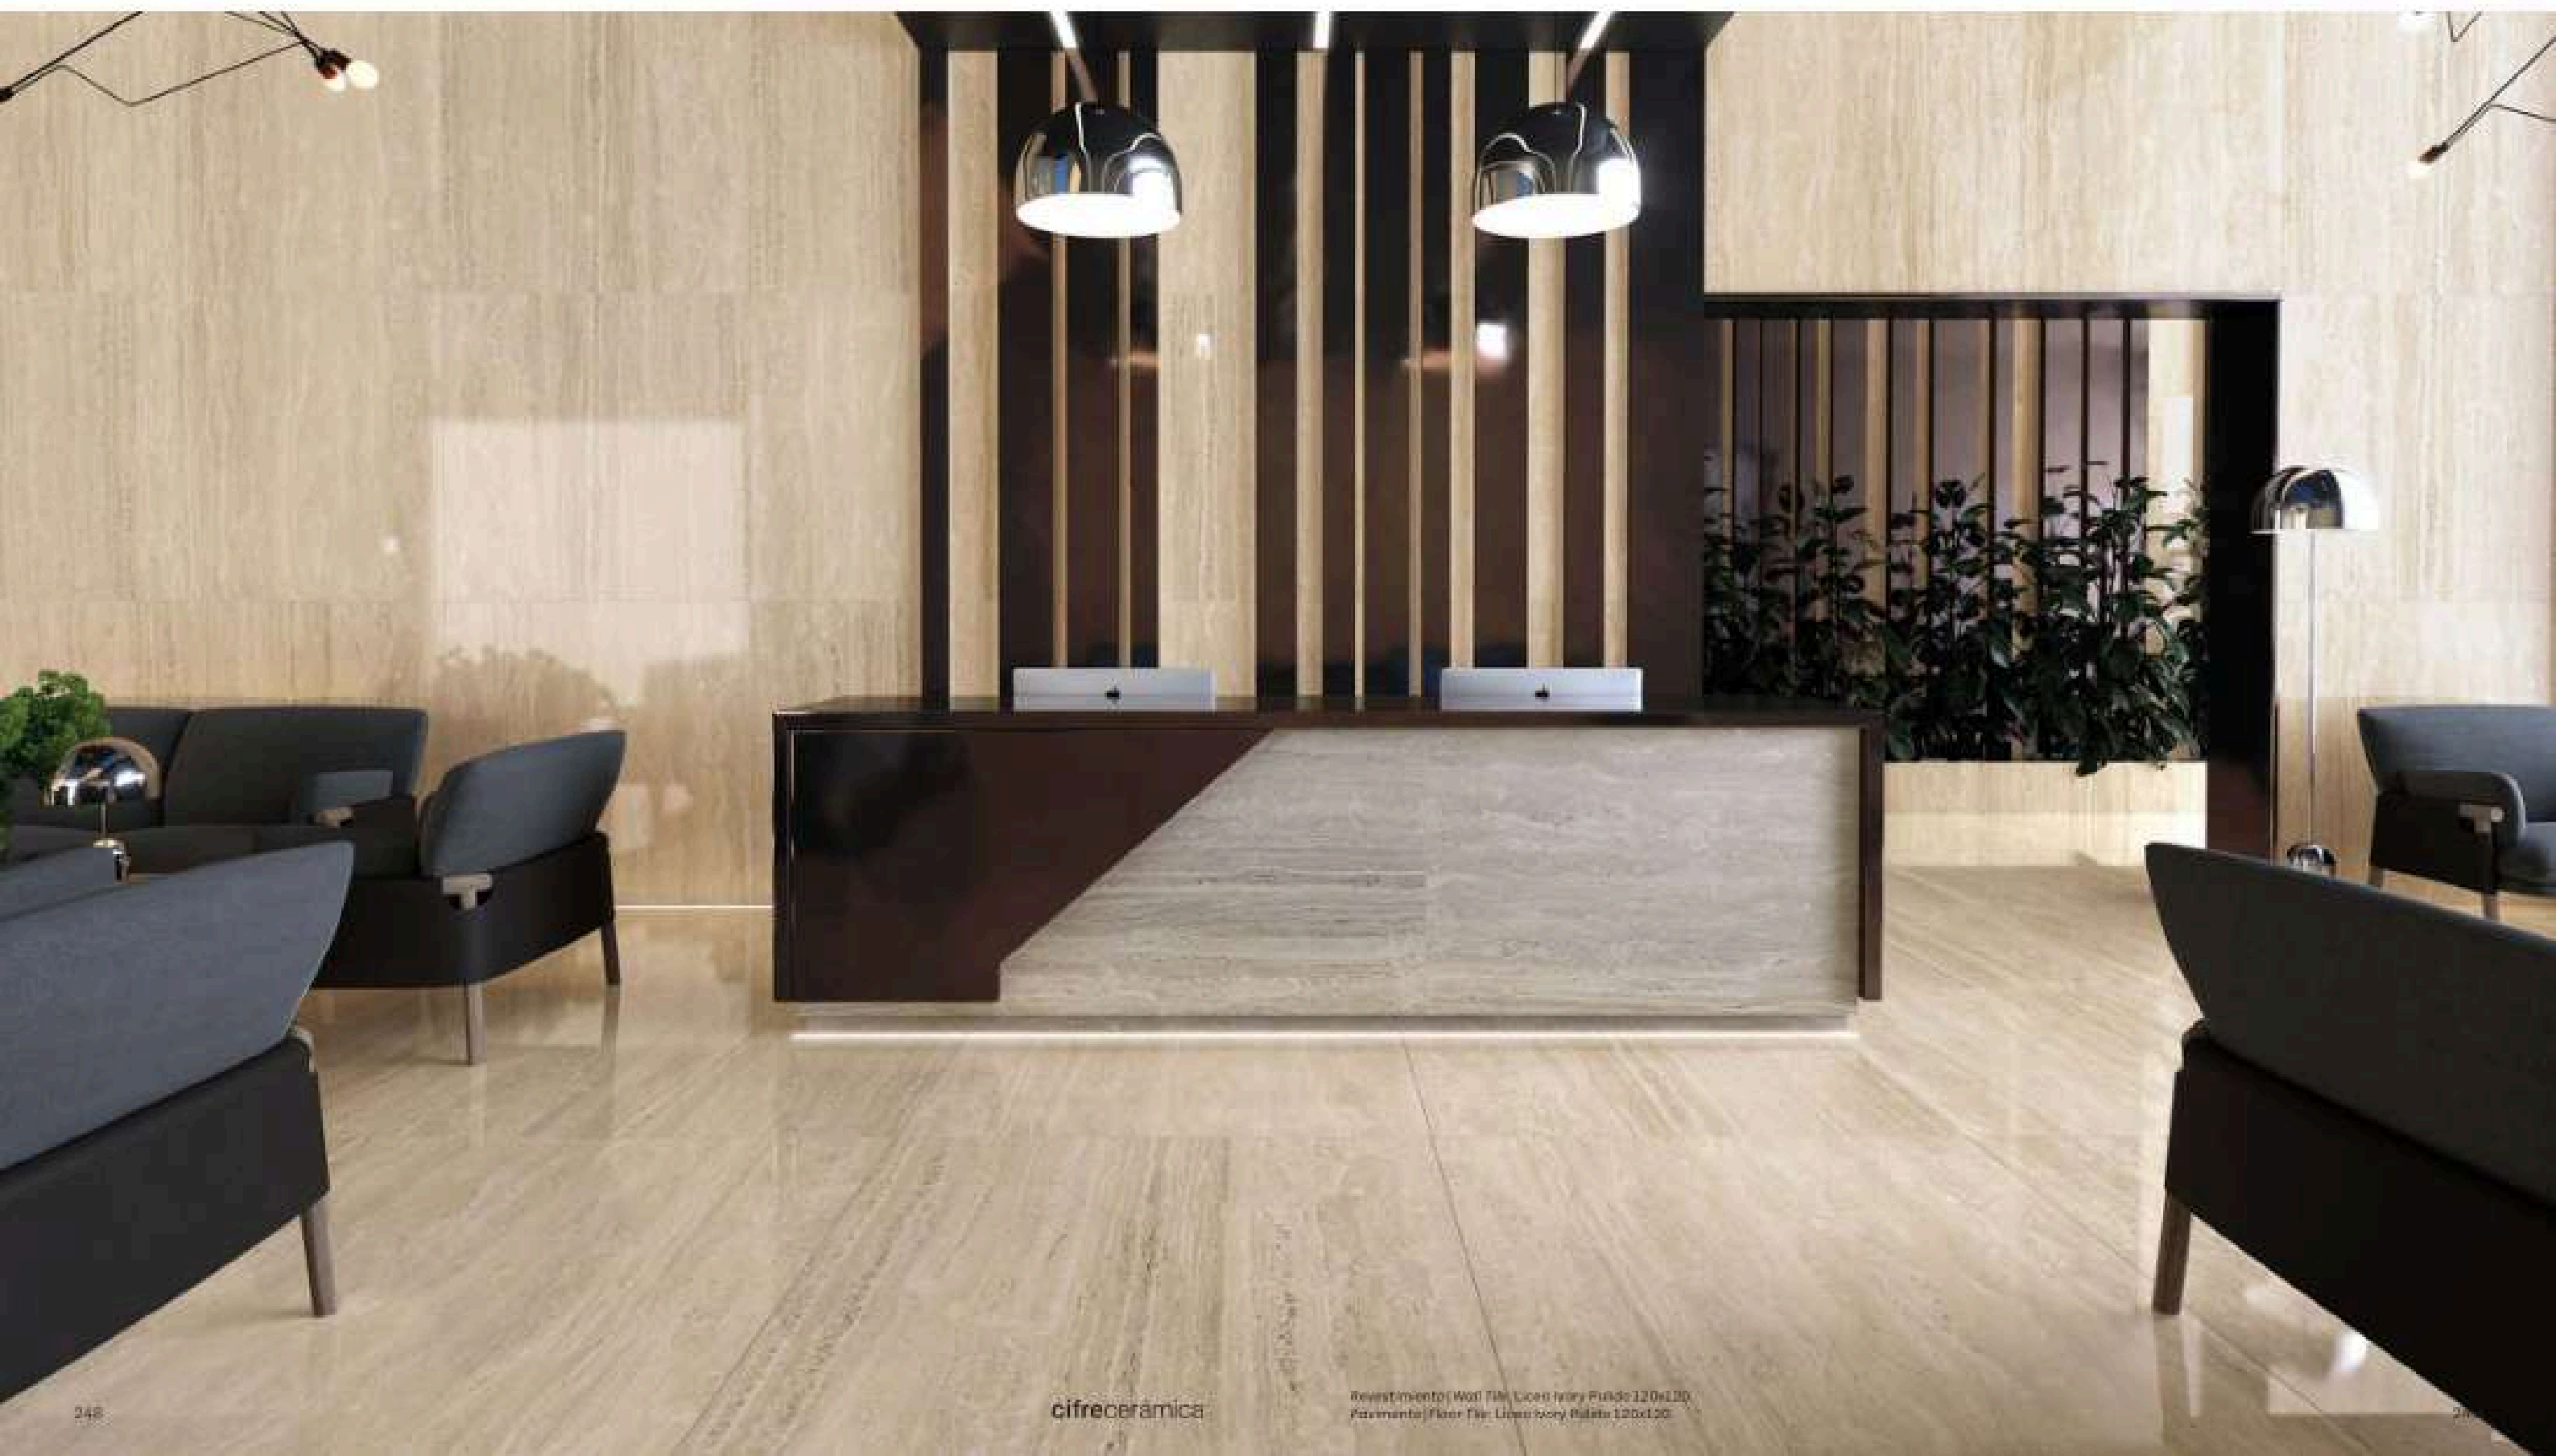



Revestimiento | Wall Tile: Liceo Beige Pulido 120x120


LIXIUM

COLLECTION
Xlife
MARBLÉS (MARBLE)

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Pulido / Polished
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

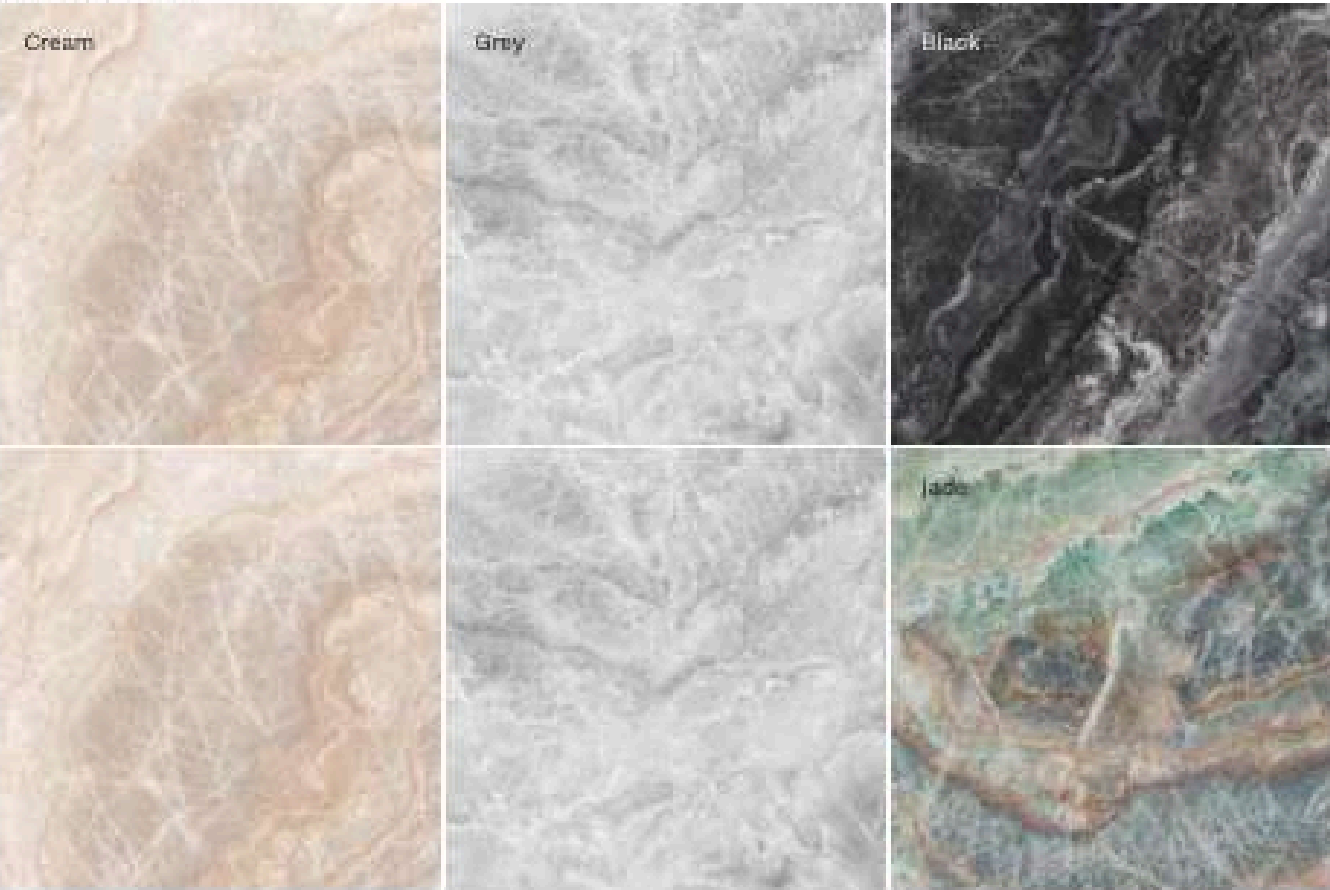

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION
120x280 48"x111"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico-Mosaic 20x20 12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono-Hexagon 20,3x21,4-19,4"x19,4" SP2054 Pulido	Hexágono Amplo 22,8x12,9 9"x10" SP2046 Pulido
-------------------------------------	--	--	---

PELDAÑOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver página 481 - 485
See page 481 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Cream	Grey	Black	Jade		Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	•	•	•	•	•	4 Q196
120x120 48"x48"	•	•	•	•	•	5 Q197
60x120 24"x48"	•	•	•	•	•	15 Q198

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x280(48"x111" / 120x120(48"x48" / 60x120(24"x48"


Revestimiento | Wall Tile: Lixium Jade 120x280
Pavimento | Floor Tile: Lixium Jade 120x120

LUXURY

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Pulido / Polished
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

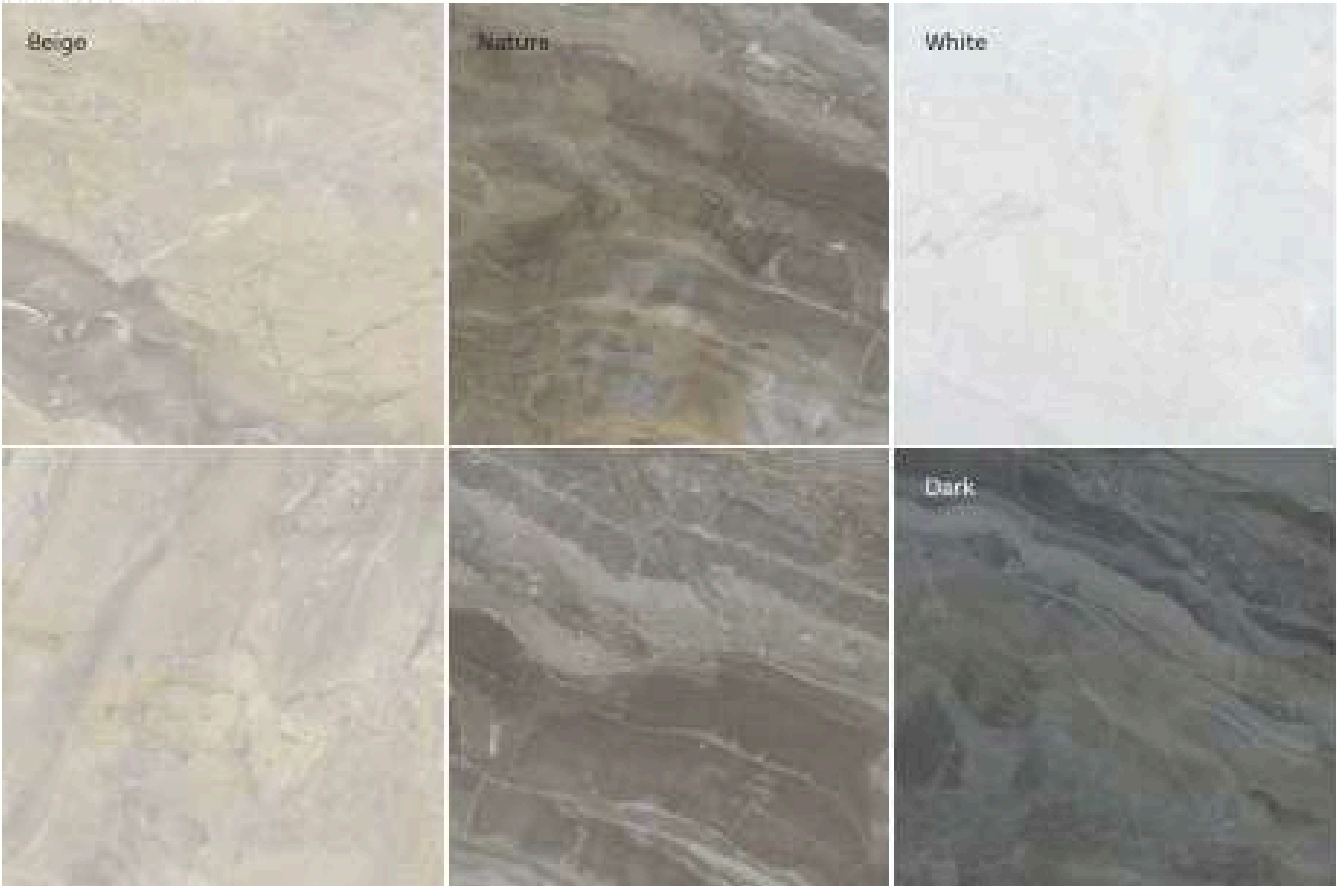

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



60x120
24"x48"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono-Hexagon
20,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2055 Pulido

Hexágono Ángulo
22,5x32,5-9"x13"
SP2048 Pulido



PELDAÑOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver página 484 - 485
See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Beige	Nature	White	Dark		
60x120 24"x48"	●	●	●	●	13	9.377

También disponible en otros formatos / Also available in other formats:

General Book Polished - 60x120(24"x48")
General Book Not Rectified - 60x60(24"x24")

Revestimiento|Wall Tile: Luxury Beige 60x120
Pavimento|Floor Tile: Luxury Beige 60x120

MARQUINA

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Pulido / Polished
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Módulo / Module
30x30 - 12"x12"

SP2043 Pulido

Hexágono / Hexagon
36,3x27,4 - 14 1/4"x10 9/16"

SP2081 Pulido

Hexágono Anillo
22,5x22,5 - 9"x9"

SP2046 Pulido



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Marquina		Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	•	9	0.202
60x120 24"x48"	•	12	0.189
60x60 24"x24"	•	24	0.175


También disponible en otros formatos / Also available in other formats:
 General Book Polished - 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24")
 General Book Brick&More - 15x17(6"x7") / 7,5x30(3"x12")

MYSTICA

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Pulido / Polished
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

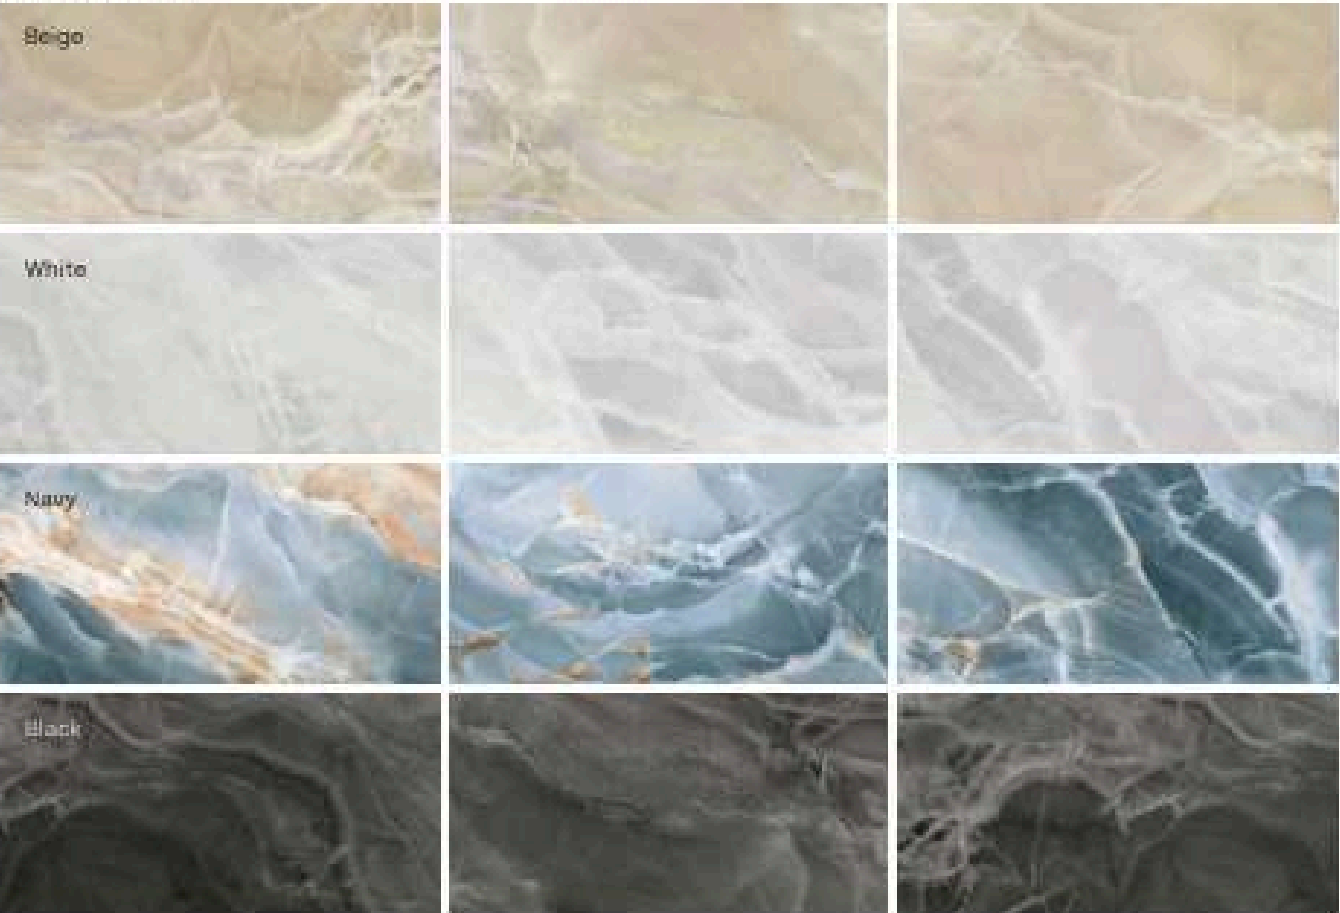

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



60x120
24"x48"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

Mosaico Mosaic
30x30 12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono Hexagon
25,3x21,4 10.4"x10.8"
SP2054 Pulido

Hexágono Anillo
22,5x22,5 9"x9"
SP2046 Pulido



PELODAOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver página 484 - 485
See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Beige	White	Navy	Black		Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	•	•	•	•	18	Q.155

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 60x120/24"x48

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

FORMATOS 5
SIZES 5

COLORES 4
COLOURS 4

ACABADOS 3
FINISHES 3

RECTIFICADOS
RECTIFIED

MÁRMOL
MARBLE

ONIX

ONIX



cifrecerámica

Revestimiento / Wall Tile: Onix Cream Pulido 120x290
Pavimento / Floor Tile: Onix Cream Pulido 120x120

ONIX

COLLECTION
Xlife
MARBLE (ONIX)

Porcelánico / Porcelain
 Pulido / Polished - Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"
---------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Cream	White	Pearl	Blue						Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x111" 6 MM.	*	*	*	*	*	*				0.190
120x120 48"x48"	*	*	*	*	*	*				0.192
120x120 48"x48"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.200

ONIX




Pavimento/Floor Tile: Onix Blue Matt 60x60


Porcelánico / Porcelain
Pulido / Polished · Brillo / Glossy · Mate / Matt
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

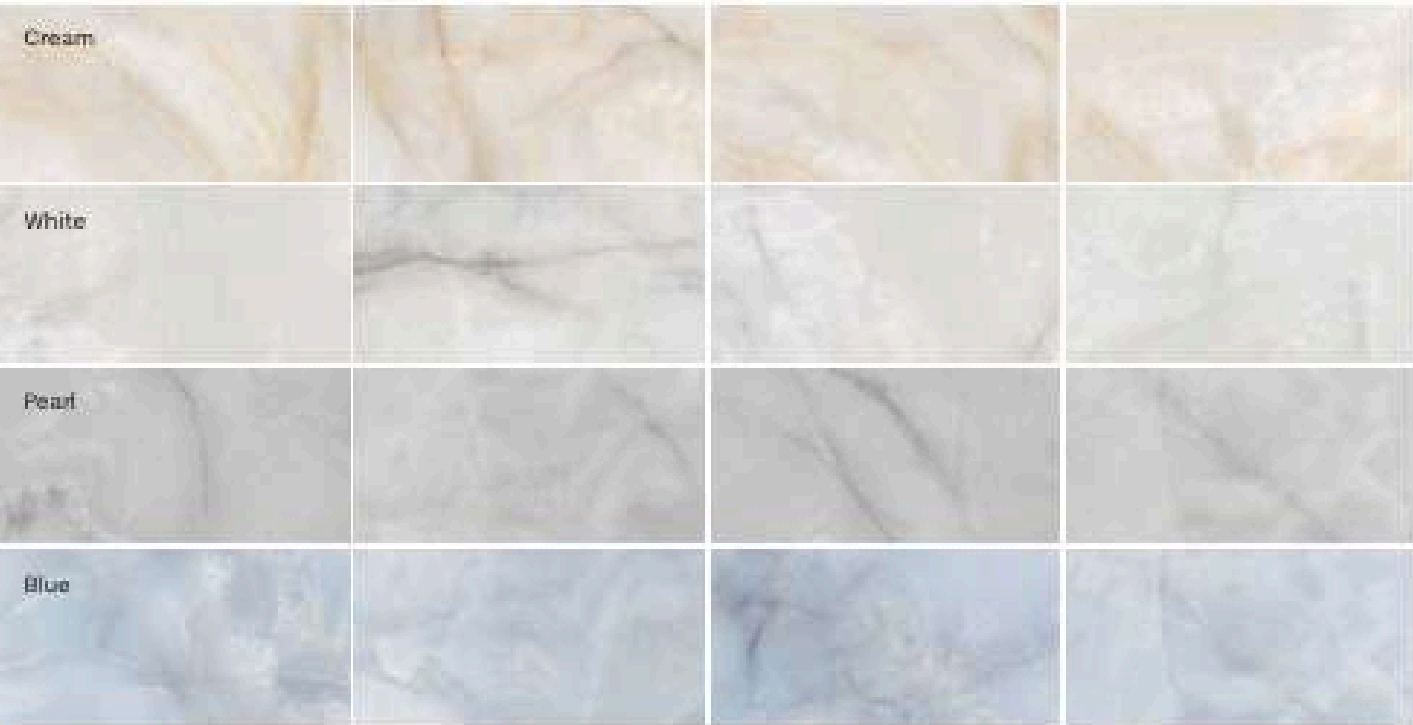

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES
Mosaico Mosaic 30x30-12"x12"
SP2007 Pulido
Hexágono Hexagon 20,3x27,4-10.4"x10.8"
SP2054 Pulido
Hexágono Amplo 32,5x32,5-9"x9.13"
SP2046 Pulido

PELDAÑOS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS
Ver página 484 - 485
See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Cream	White	Pearl	Blue	REC	RE	BRILLO	MATE	ANTI	ANTIRREFLEJO	ANTI	ANTI	Grupos según Sales code
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.177
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.88
60x60 24"x24"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.175
60x60 24"x24"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.77
60x60 24"x24"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.80
30x60 12"x24"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.173
30x60 12"x24"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.79

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento / Wall tile section - 30x30|12"x36" - Página/Page 436
General Book Polished · 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24"

ORION

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Pulido / Polished - Mate / Matt
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polished
30x30 12"x12" SP2007
 Mosaico-Mosaic Mate-Matt
30x30 12"x12" SP2009

PELOTAOS
TECHNICAL STEPS
 Ver página 484 - 485
See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Marfil			Grupos venta Sales code
120x120 48"x48"	•	•	•	0.190
120x120 48"x48"	•	•	•	0.201
60x120 24"x48"	•	•	•	0.177
60x120 24"x48"	•	•	•	0.1033
60x60 24"x24"	•	•	•	0.171
60x60 24"x24"	•	•	•	0.1077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 General Book Polished - 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24")

PARADISE

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Pulido / Polished - Mate / Matt
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

Ivory	Taupe	White
		Pearl

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

75x150 30"x48"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	75x75 30"x30"	60x60 24"x24"
-------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico Mosaic
30x30-12"x12"
SP2041 Pulido

Hedgeros Angle
22,5x32-9"x13"
SP2040 Pulido

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 484 - 485
See pages 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	Taupe	White	Pearl			Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	*	*	*	*	*	8	0.182
120x120 48"x48"	*	*	*	*	*	8	0.201
75x150 30"x48"	*	*	*	*	*	9	0.200
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*	12	0.177
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*	12	0.2013
75x75 30"x30"	*	*	*	*	*	10	0.204
60x60 24"x24"	*	*	*	*	*	14	0.171
60x60 24"x24"	*	*	*	*	*	14	0.1077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90|12"x36" - Página/Page 428


Revestimiento | Wall Tile: Paradise Taupe Pulido 75x150

RUBI

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Pulido / Polished - Mate / Matt
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

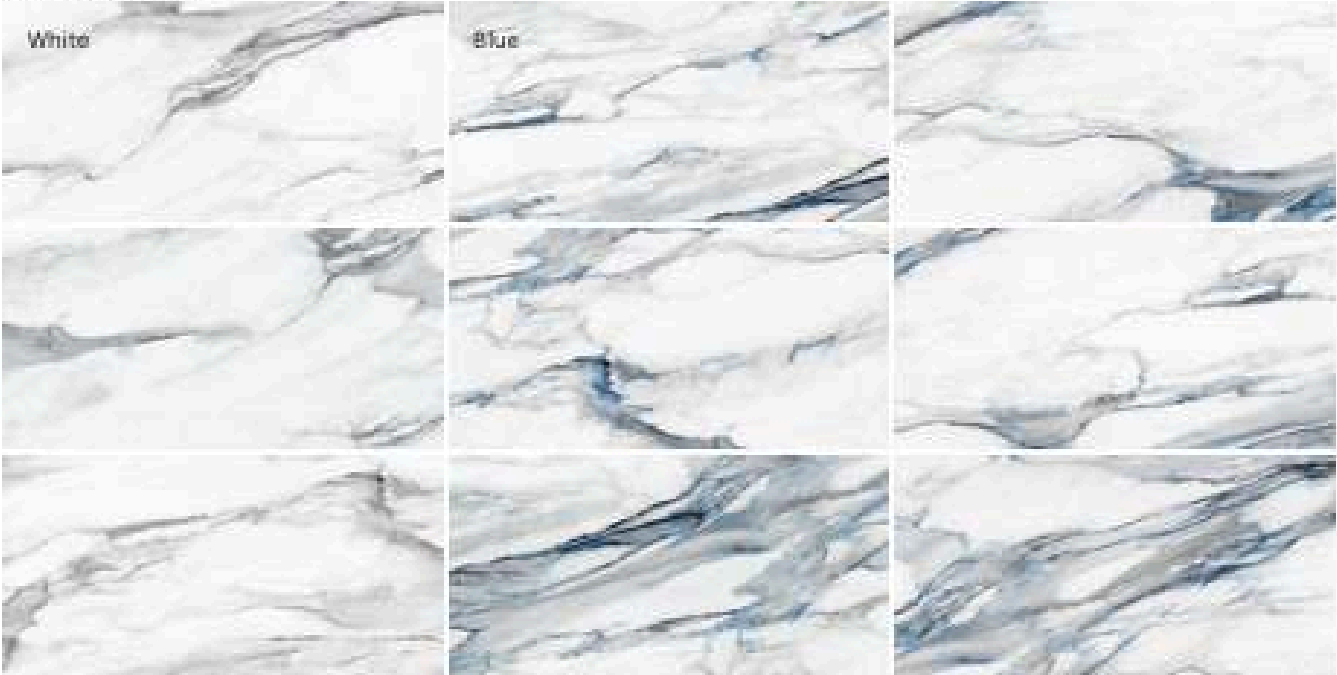

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic
30x30 12"x12"
SP3037 Pulido

Hexágono Ámplo
22,5x32,5 9"x13"
SP3054 Pulido

FOLIOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 181 - 183
See pages 404 - 405

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	White	Blue		Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	*	*	☀️	8 Q.192
60x120 24"x48"	*	*	☀️	11 Q.171
60x120 24"x48"	*	*	☀️	11 Q.85
60x60 24"x24"	*	*	☀️	22 Q.171
60x60 24"x24"	*	*	☀️	22 Q.1080
30x60 12"x24"	*	*	☀️	40 Q.172
30x60 12"x24"	*	*	☀️	40 Q.1079

También disponible en otros formatos | Also available in other formats
General Book Polished - 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24") / 30x60(12"x24")

SABINE


Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
 Pulido / Polished
 Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

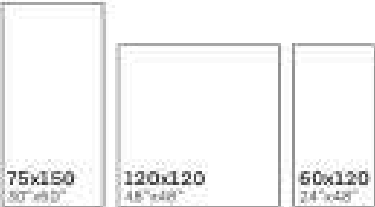

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico Mosaic
30x30-12"x12"
SP3037 Pulido

Hexágono Hexagon
22,5x22,5-9"x9"
SP3046 Pulido

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver página 484 - 485
See page 484 - 485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Gold	White		Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	•	•	6	0.202
75x150 30"x60"	•	•	6	0.200
60x120 24"x48"	•	•	12	0.177

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

FORMATOS 9
SIZES 9

COLORES 1
COLOURS 1

ACABADOS 3
FINISHES 3

RECTIFICADOS
RECTIFIED

MÁRMOLES
MARBLES

STATUARIO

STATUARIO



cifreceramica

Revestimiento/Wall Tile: Statuario Pulido 120x280
Pavimento/Floor Tile: Statuario Pulido 120x130

STATUARIO

COLLECTION
Xlife
MARBLES (MARBLE)

Porcelánico / Porcelain
Pulido / Polished - Mate / Matt
Grupo de absorción Bia E≤0,5% / Absorption group Bia E≤0,5%
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	120x260 48"x102"	120x120 48"x48"
---------------------	---------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Statuario					Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	*	*	*	*	*	0.186
120x260 6 MM. 48"x111" 6 MM.	*	*	*	*	*	0.195
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	*	*	*	*	*	0.188
120x120 48"x48"	*	*	*	*	12	0.193
120x120 48"x48"	*	*	*	*	12	0.201

STATUARIO

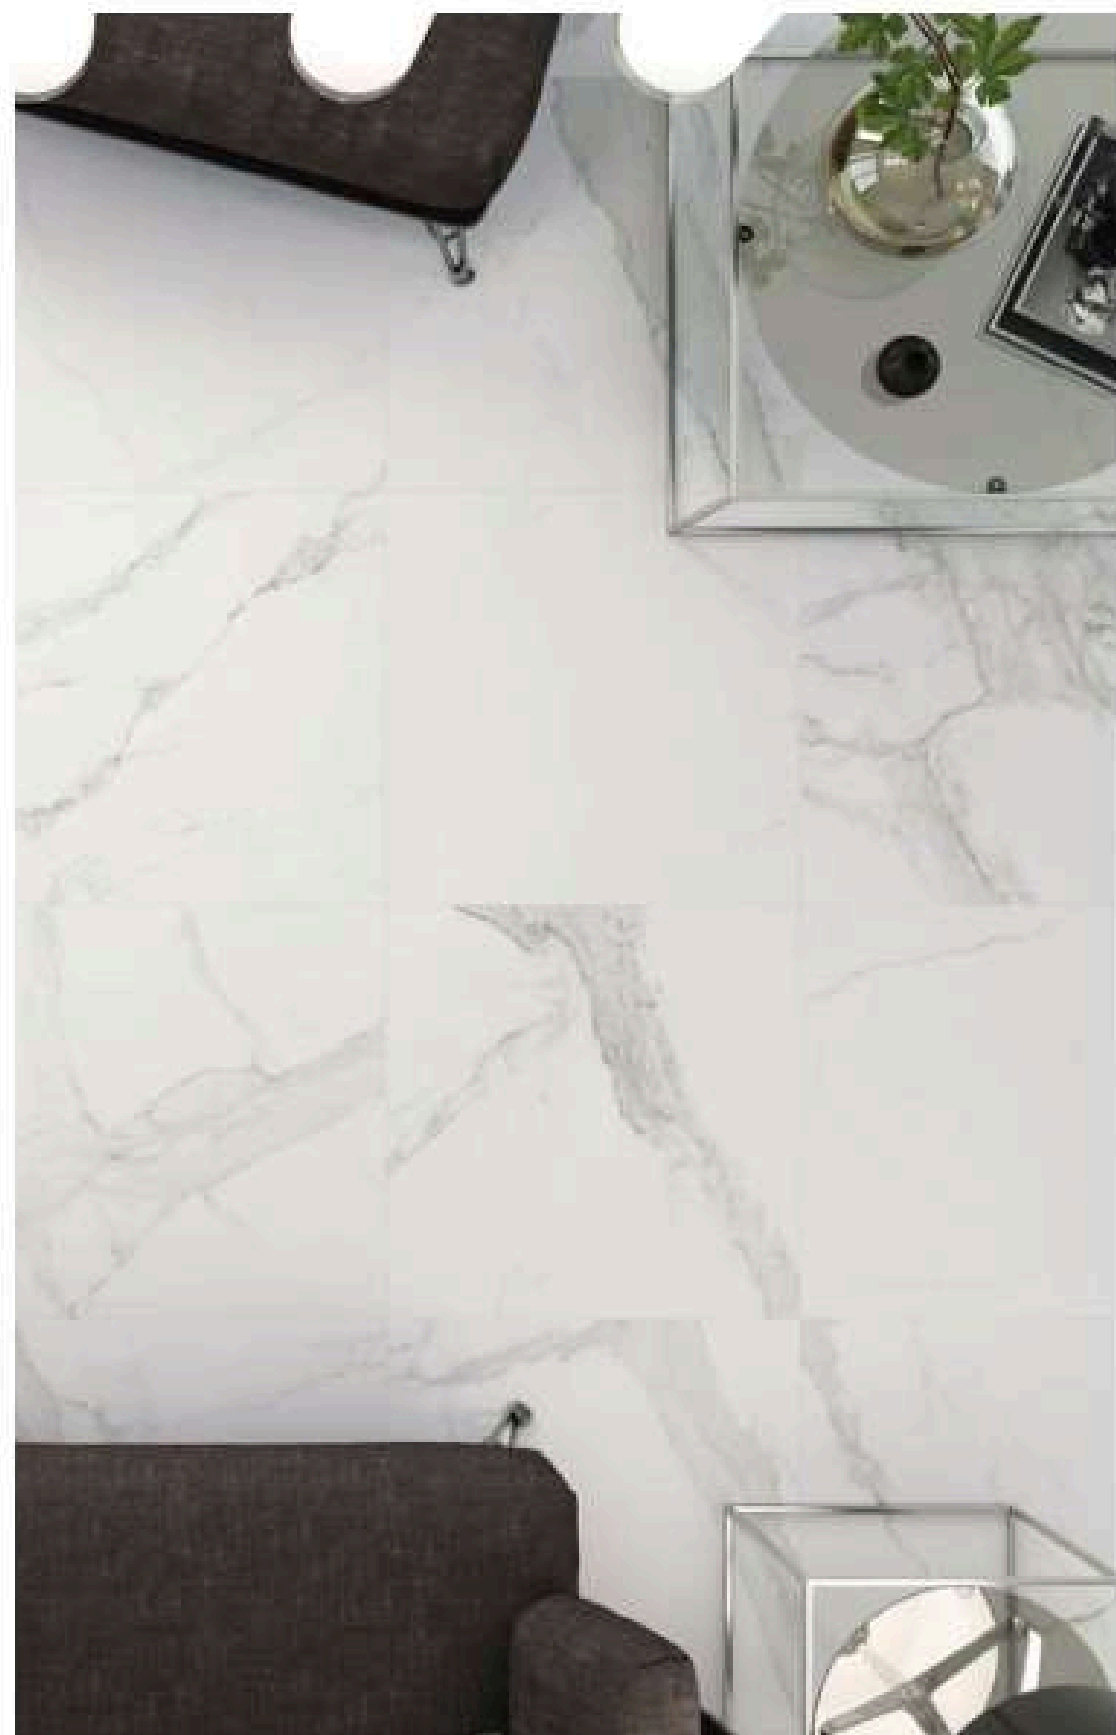


Equamente, Near the Instituto Moleculas

Porcelánico / Porcelain
Pulido / Polished · Brillo / Glossy · Mate / Matt
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS

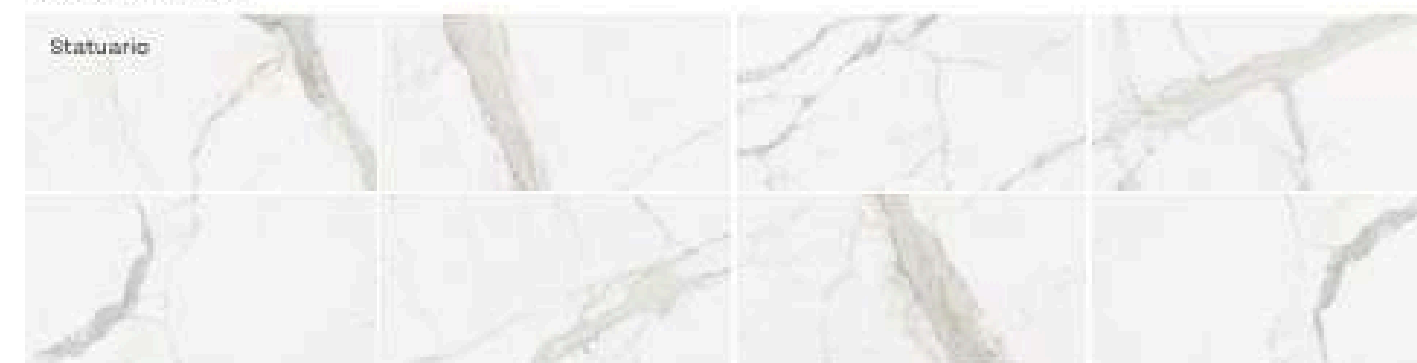

FORMATS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PREZAS
ESPECIALER
SPECIAL BOUTIQUE

 **Headgonz Amples**
22.5x32.5 5"x2.5"
9290-85 Build: Delmar


 Mosaic-Mosaic Pulver Paintball
 30x30-12"x12"-992040

 Mosaic-Mosaic Brillo Glass
 30x30-12"x12"-992038

 Mosaic-Mosaic Malt Mat

 Hemphill County Public
23x31-9"x12" SP2044
Hemphill Co Brk-Glossy
23x31-9"x12" SP2039
Hemphill Co Mkt-Matt
23x31-9"x12" SP2031

Headings: Hcs. Small Brillo-Gloss	25.5x27.5x10.5"x31" SP2054
Headings: Hcs. Small Matte-Matt	25.5x27.5x10.5"x31" SP2054

	Basketware Brillo-Glossy
	30x30-13"x13" SP2036
	Basketware Malt-Matt
	30x30-13"x13" SP2031

 Hexagone-Hex, Large Brdo-Glossy
 28x33,5-117x137 8P2062
 Hexagone-Hex, Large Matter-Mat
 28x33,5-117x137 8P2063

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Statuerin	LED	Dimmbar	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Gruppensatz
		LED	Dimmbar	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Sales code
60x120 Luxe 24"x48" Luxe	•	•	•					15	•	G.117
60x120 24"x48"	•	•						15	•	G.1093
75x150 30"x60"	•	•	•					5	•	G.300
100x100 40"x40"	•	•						12	•	G.93
75x75 30"x30"	•	•						9	•	G.1096
60x60 24"x24"	•	•	•					16	•	G.171
60x60 24"x24"	•		•		•			16	•	G.71
60x60 24"x24"	•	•						16	•	G.3977
30x80 12"x24"	•	•	•					32	•	G.173
30x80 12"x24"	•		•		•			32	•	G.78
30x80 12"x24"	•	•						32	•	G.1070

También disponible en otros formatos | Also available in other formats

Sección de revestimiento / Wall tile section - 40x120/16"x48" - Página/Page 430 / 30x90/12"x36" - Página/Page 432

General Book Polished - 120*280*48*~111*120*120*48*~45*60*~120*24*~45*75*150*30*~60*100*60*24*~34*30*60*12*~24

General/Book Not Rectified: 60x60/34"x34" / 25"x75" / 10"x50"

SUBLINE

COLLECTION
Xlife
MARMOLES (MARBLE)

Porcelánico / Porcelain [Pasta neutra Neutral body]
Brillo / Glossy · Mate / Matt
Destonificado V.2 / Destonified V.2



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Dorado	White	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Grupos venta Sales code
60x60 24" x 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.77
60x60 24" x 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.1077
30x60 12" x 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.78
30x60 12" x 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.1076

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 60x60|24"x24"

Revestimiento|Wall Tile: Subline White Brillo 30x60, Mosaico Subline White Brillo 30x30
Pavimento|Floor Tile: Subline White Brillo 60x60

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

FORMATOS 5
SIZES 5

COLORES 1
COLOURS 1

ACABADOS 2
FINISHES 2

RECTIFICADOS
RECTIFIED

MÁRMOLES
MARBLES

TAJ MAHAL

TAJ MAHAL



cifreceramica

Revestimiento / Wall Tile: Taj Mahal Nature Fused 120x280
Pavimento / Floor Tile: Rajes Nat Mah 33x330

TAJ MAHAL



Porcelánico / Porcelain
 Pulido / Polished - **Mate** / Matt
 Grupo de absorción Bla E≤0,5% / Absorption group Bla E≤0,5%
 Destonificado V.2 / Destonified V.2



Pavimento/Floor Tile: Taj Mahal Mate 60x120

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

75x150 30"x60"	120x280 48"x111"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"

FELDAROS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
 Ver páginas 481 - 483
 See pages 481 - 483

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Nature						Grupo venta Sales code
120x280 6 MM 48"x111" 6 MM	*	*	*	*	*	*	0.198
120x120 48"x48"	*	*	*	*	*	*	0.192
120x120 48"x48"	*	*	*	*	*	*	0.203
75x150 30"x60"	*	*	*	*	*	*	0.200
75x150 30"x60"	*	*	*	*	*	*	0.189
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*	*	0.177
60x120 24"x48"	*	*	*	*	*	*	0.160
60x60 24"x24"	*	*	*	*	*	*	0.171
60x60 24"x24"	*	*	*	*	*	*	0.107

CEMENTOS CONCRETES

ACRON 290
BORNEO 296
BURLINGTON 304
BYRON 306
CRICKET 308
CRONOS 310
EMBER 312
EVER 314
GRANITE 316
GRAVITY 318
KLIFF 326
KONE 334
MIDTOWN 336
MUNICH 340
MYTOS 348
NEUTRA 352
NEXUS 354
NORWICH 356

ORIGIN 358
PROGRESS 362
RIFT 366

MONOCOLORES MONOCHROME

ALURE 374
GLACIAR 378
KIMA 394
TITAN 396

MADERAS WOODS

STOWE 400
VALKIRIA 404

TEXTIL TESSILE

VILLORE 404

MÁRMOLES MARBLES

ANIMA 410
ATHEA 412
CALEYA 414
CASPIO 416
CREMA MARFIL 418
DIAMOND 420
GALANA 422
JOYCE 424
ONIX 426
PARADISE 428
STATUARIO 430

REVESTIMIENTOS DECORATIVOS
EMPHASIS WALLS

BARS 436
COVER 438
DART 440
DASTER 442
DASSEL 444
DURST 446
GARDEN 448
GEOMETRIC 450
JARA 452
JAREL 454
KIE 456
LINIER 458
MARLON 460
NODE 462
SLANT 464

ACRON




ACRON




Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 8

40x120 16"x48"

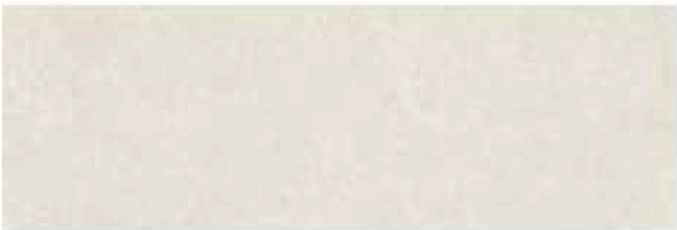


Acron Ivory Mate

Q 380

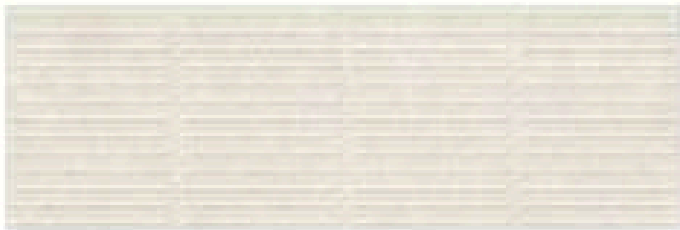


Acron Raina Ivory Mate Relieve / Relief

Q 381

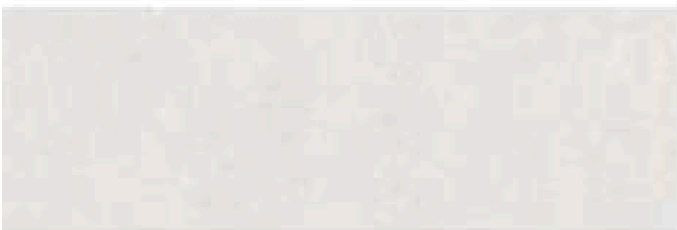


Acron White Mate

Q 380

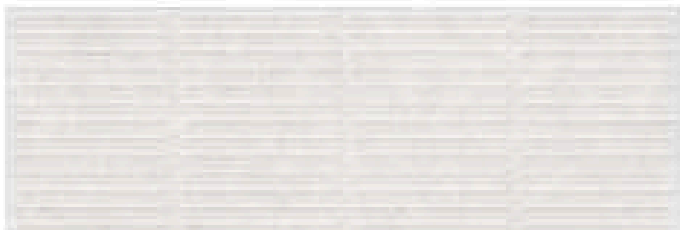


Acron Raina White Mate Relieve / Relief

Q 381

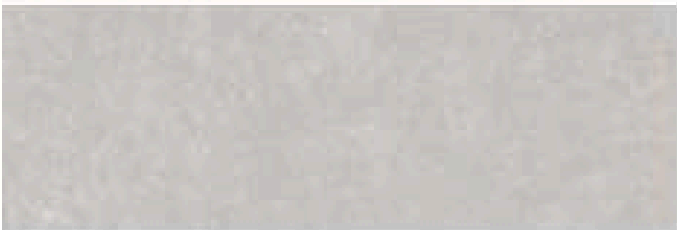

Acron Pearl Mate

Q 380

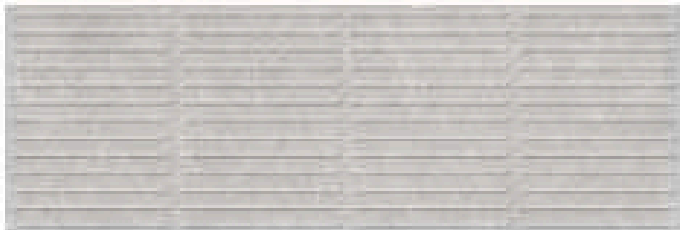

Acron Raina Pearl Mate Relieve / Relief

Q 381



Acron Anthracite Mate

Q 380



ACRON



Revestimiento / Wall Tile: Acron Exact Ivory 30x60

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 32



30x60 12"x24"



Acron Ivory Matte

0.114



Acron Exact Ivory Matte


0.115

Relieve / Relief



Acron White Matte


0.114



Acron Exact White Matte


0.115

Relieve / Relief



Acron Pearl Matte


0.114



Acron Exact Pearl Matte

0.115

Relieve / Relief



Acron Anthracite Matte

0.114

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicas | Porcelain tile section - 120x280(48"x111") / 120x120(48"x48") - Página / Page 20

Sección de porcelánicas | Porcelain tile section - 60x120(24"x48") / 90x90(36"x36") / 75x150(30"x60") / 75x75(30"x30") / 60x60(24"x24") / 30x60(12"x24") - Página / Page 22

PASTA BLANCA
WHITE BODY

FORMATOS 2
SIZES 2

COLORES 3
COLOURS 3

ACABADOS 1
FINISHES 1

RECTIFICADOS
RECTIFIED

CEMENTOS
CONCRETES

BORNEO

BORNEO



BORNEO



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 10

60x120 24"x48"




Borneo Sand Mate 0.183

Detalle gráfica. | Graphic detail




Borneo Arrow Sand Mate *Relieve / Relief* 0.183

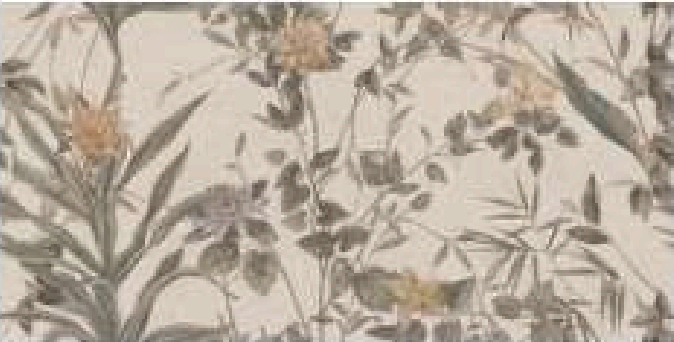

Borneo Peek Sand Mate 0.183

60x120 24"x48"

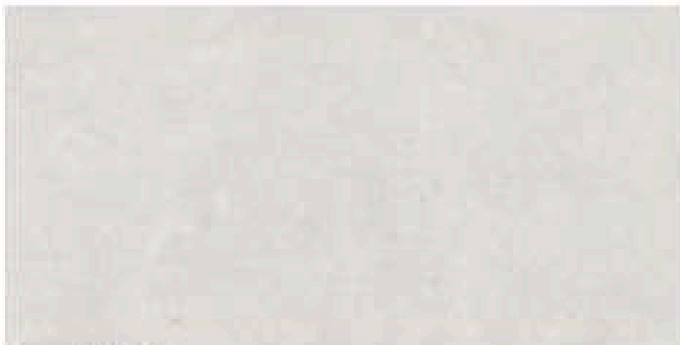


Borneo White Mate 0.183

Detalle gráfica. | Graphic detail




Borneo Arrow White Mate *Relieve / Relief* 0.183

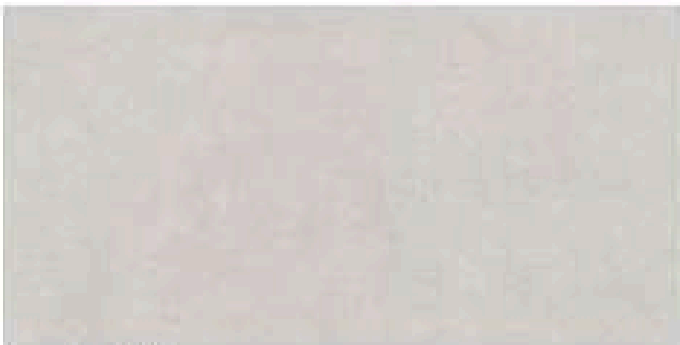

Borneo Pearl Mate 0.183



Borneo Arrow Pearl Mate *Relieve / Relief* 0.183

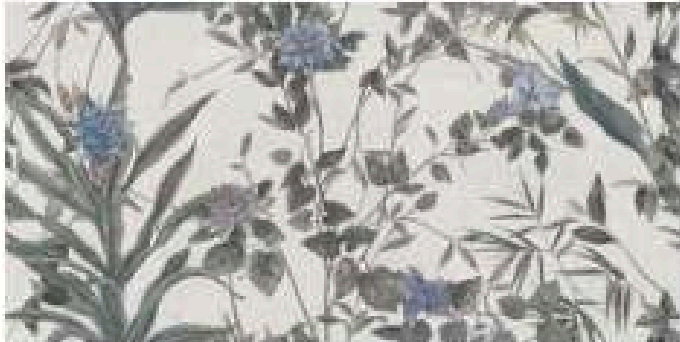

Borneo Peek White Mate 0.183




BORNEO



Revestimiento / Wall Tiles Borneo Malone Sand Mate 30x75
Pavimento / Floor Tiles Borneo Sand Mate 25x75

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 20

30x75 12"x30"




Borneo Sand Mate

Q.133



Borneo Esir Sand Mate Relieve / Relief

Q.133



Borneo White Mate

Q.133




Borneo Esir White Mate Relieve / Relief

Q.133




Borneo Pearl Mate

Q.133



Borneo Esir Pearl Mate Relieve / Relief

Q.133

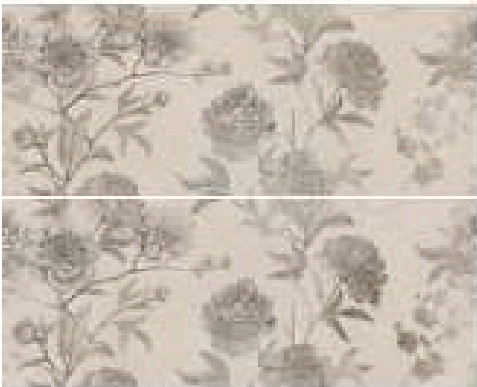

Borneo Malone Sand Mate

Q.133



Borneo Malone White Mate Relieve / Relief

Q.133



También disponible en otros formatos. / Also available in other formats:
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280(48"x111") 160x160(63"x63") 120x120(48"x48") - Página/Page 38
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120(24"x48") / 75x75(30"x30") / 100x100(40"x40") / 60x60(24"x24")

BURLINGTON



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]

Mate / Matt

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 8




30x90 12"x36"




Burlington Sand Mate

0.104




Burlington Squarestone Sand Mate Relieve / Relief

0.112




Burlington White Mate

0.104




Burlington Squarestone White Mate Relieve / Relief

0.112



Burlington Pearl Mate

0.104



Burlington Squarestone Pearl Mate Relieve / Relief

0.112

También disponible en otras formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24") - Página / Page 34

General Book Not Rectified - 60x60(24"x24") / 30x60(12"x24")

BYRON



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt


Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 18

40x120 16"x48"

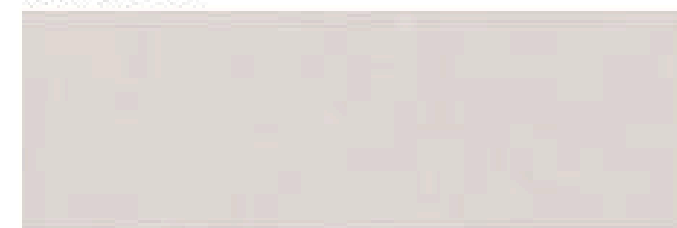

Byron Almond Matt



Byron Velar Almond Matt Relieve / Relief

Q.181




Byron Sand Matt



Byron Velar Sand Matt Relieve / Relief

Q.182



Detalle gráfica. | Graphic detail

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24") - Página/Page 33



CRICKET



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 12



30x90 12"x36"



Cricket Sand Mate

0.104




Cricket Shore Sand Mate - Relieve / Relief

0.112



Cricket White Mate

0.104

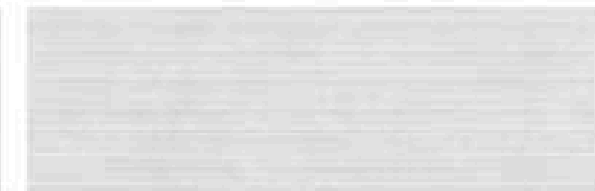


Cricket Shore White Mate - Relieve / Relief

0.112



Cricket Pearl Mate

0.104

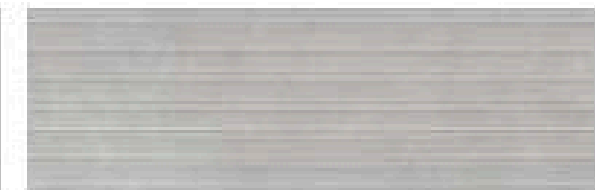

Cricket Shore Pearl Mate - Relieve / Relief

0.112

También disponible en otros formatos | Also available in other formats

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120(24"x48")/ 90x90(36"x36")/ 60x60(24"x24") - PáginaPage 42

General Book Not Rectified - 60x60(24"x24")/ 30x60(12"x24")

CRONOS

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 12



40x120 16"x48"




Cronos Ivory Matte

Q.180




Cronos Laja Ivory Matte Relieve / Relief

Q.180

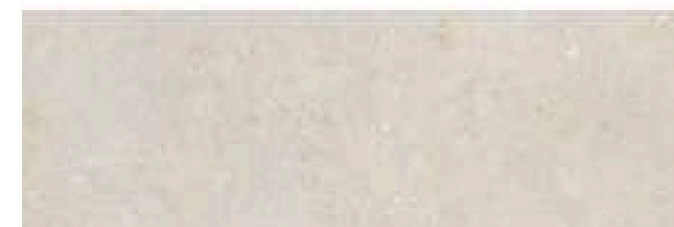


Cronos Cream Matte

Q.180

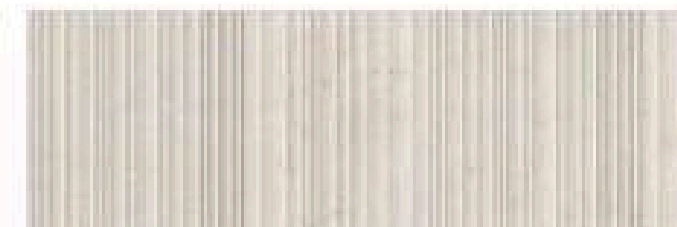


Cronos Laja Cream Matte Relieve / Relief

Q.180

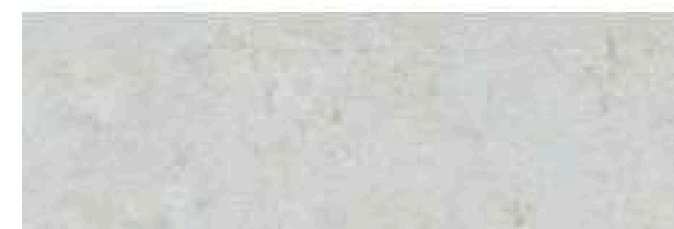

Cronos Pearl Matte

Q.180

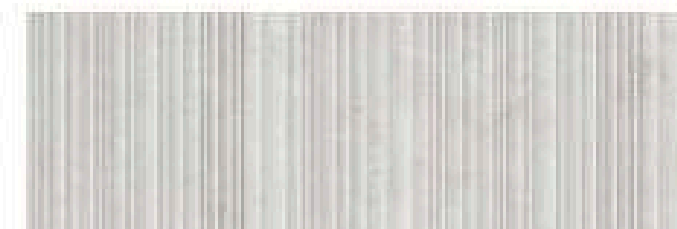

Cronos Laja Pearl Matte Relieve / Relief

Q.180

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section: 120x180(48"x111")/180x180(63"x63")/120x120(48"x48") - Página/Page 48

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section: 75x150(30"x60")/60x120(24"x48")/60x60(24"x24") - Página/Page 50


EMBER




Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 32



30x90 12"x36"




Ember Almond Matte



Ember Matrix Almond Matte - Relieve / Relief

0.104



Ember Sand Matte



Ember Matrix Sand Matte - Relieve / Relief

0.112

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280(48"x111")/160x360(63"x63")/120x120(48"x48") - Página/Page 60
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 90x90(36"x36")/60x120(24"x48")/60x60(24"x24") - Página/Page 62

EVER

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]

Mate / Matt

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 12




30x90 12"x36"




Ever White Mate

0.104




Ever Dune White Mate Relieve / Relief

0.112




Ever Cream Mate

0.104




Ever Dune Cream Mate Relieve / Relief

0.112



Ever Pearl Mate

0.104



Ever Dune Pearl Mate Relieve / Relief

0.112

También disponible en otros formatos | Also available in other formats

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24") - Página/Page 64

GRANITE



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 16




30x90 12"x36"



Granite Cream Matte

0.104




Granite Eden Cream Matte* Relieve / Relief

0.112




Granite White Matte

0.104




Granite Eden White Matte* Relieve / Relief

0.112




Granite Grey Matte

0.104




Granite Eden Grey Matte* Relieve / Relief

0.112

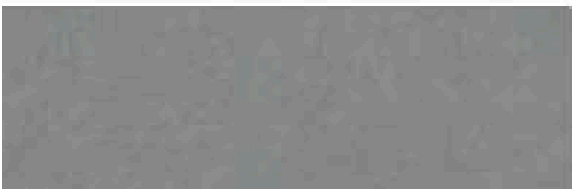

Granite Anthracite Matte

0.104

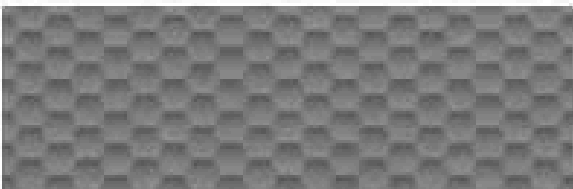

Granite Eden Anthracite Matte* Relieve / Relief


0.112

*Pieza con posición única. | Tile with unique position.

También disponible en otros formatos | Also available in other formats.
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280(48"x111")/120x260(48"x102")/120x120(48"x48") - Página/Page 72
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120(24"x48")/60x60(24"x24")/75x75(30"x30") - Página/Page 74
General Book Not Rectified - 25x75(10"x30")

Revestimiento | Wall Tile: Granite Grey 30x90, Eden Granite Grey 30x90
Pavimento | Floor Tile: Granite Anthracite 60x60

GRAVITY

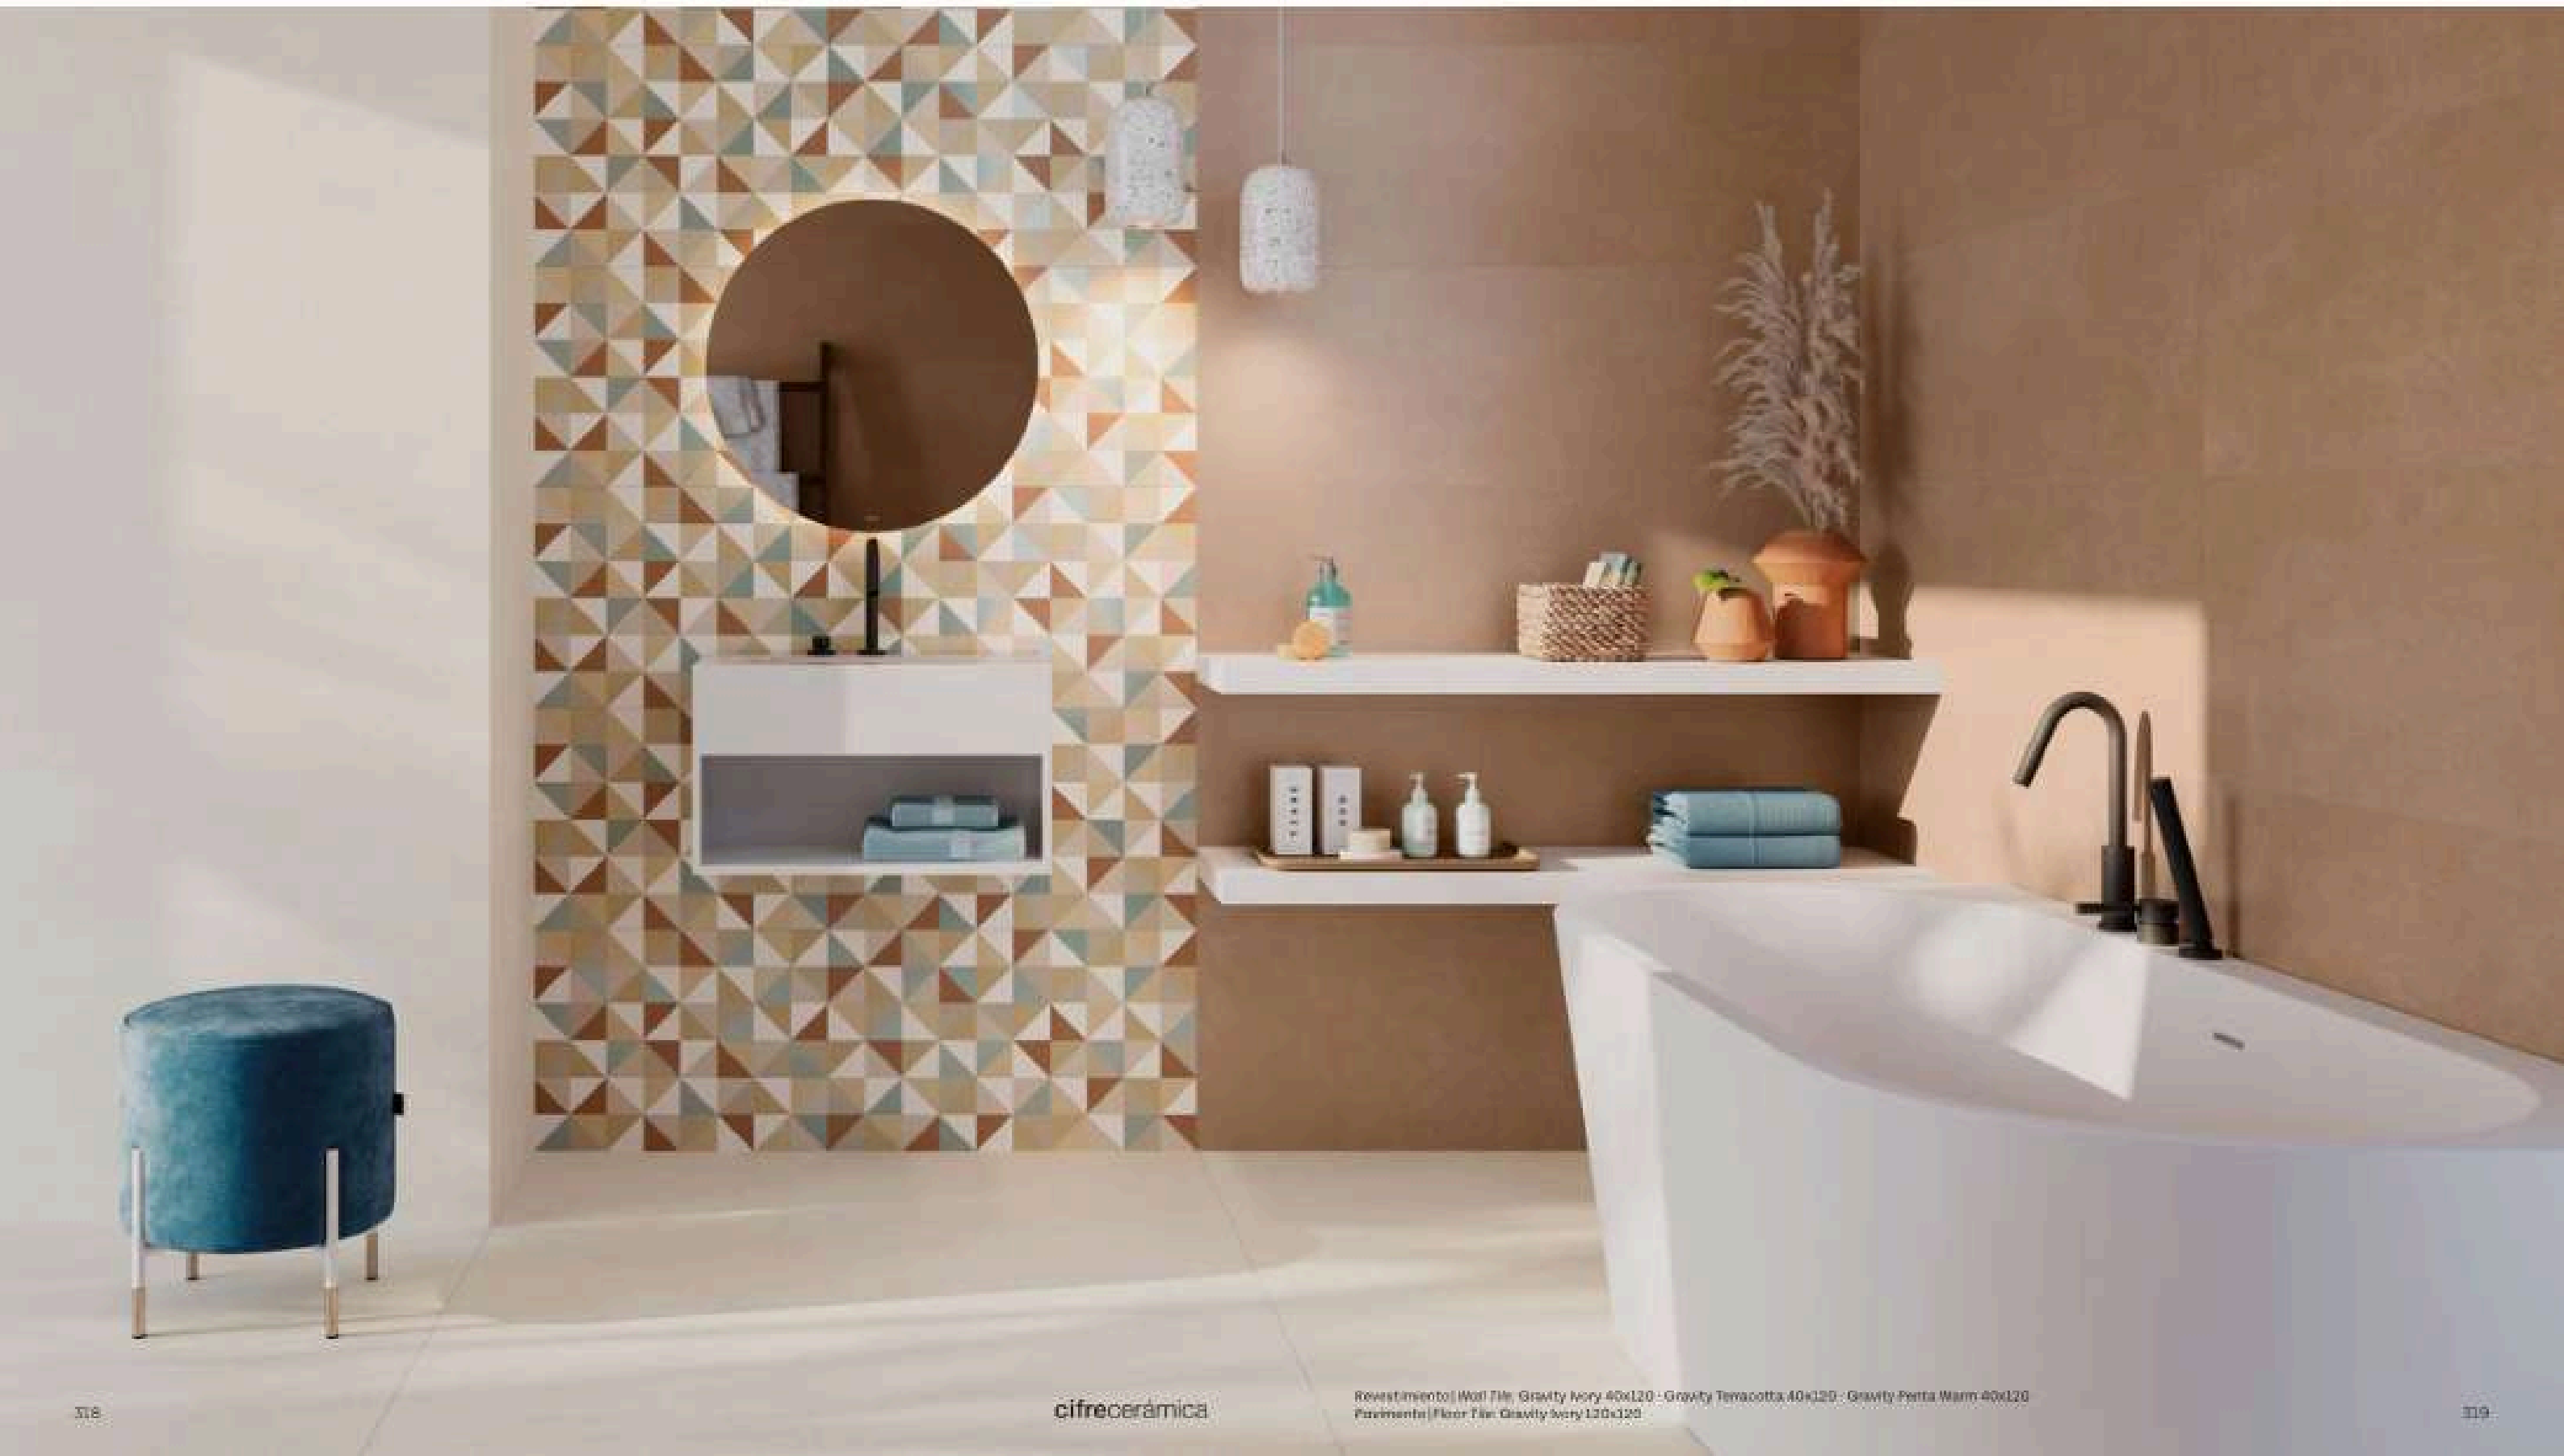

GRAVITY



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2


Variaciones / Changes 5

40x120 16"x48"




Gravity Ivory Matte

G.180

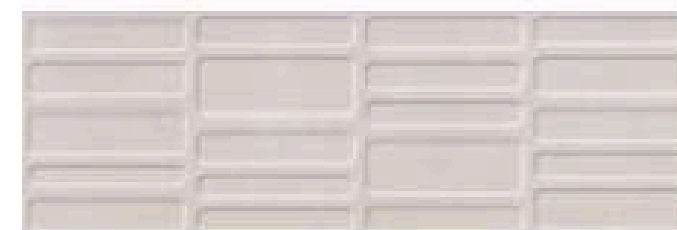


Gravity Axel Ivory Matte *Relieve / Relief*

G.181

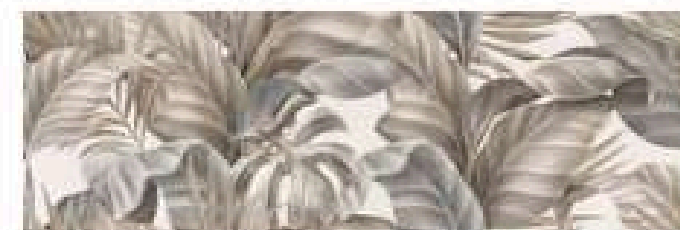


Gravity Palmer Warm Matte

G.182

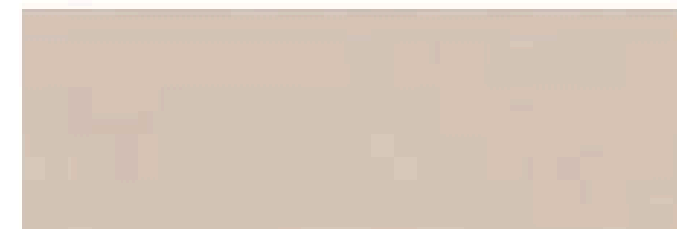

Gravity Sand Matte

G.183

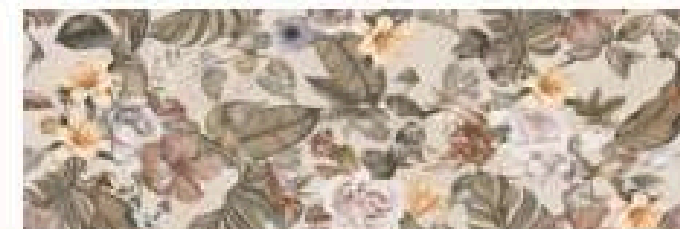


Gravity Flow Ivory Matte

G.184




Gravity Terracotta Matte

G.185

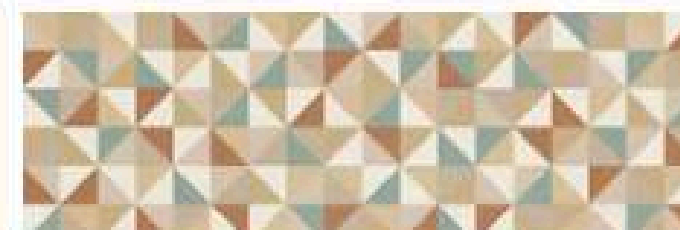

Gravity Penta Warm Matte

G.186

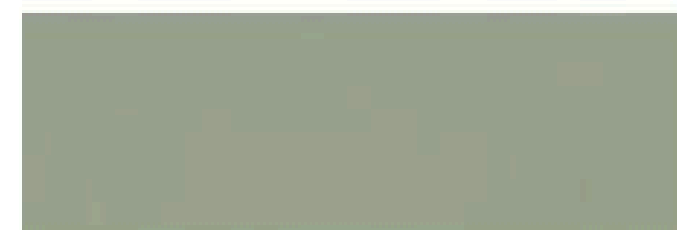

Gravity Sage Matte

G.187



Gravity Hera Sage Matte

G.188



Revestimiento / Wall Tile: Gravity Ivory 40x120 · Gravity Hera Sage 40x120
Pavimento / Floor Tile: Gravity Ivory 60x60




GRAVITY



Revestimiento / Wall Tile: Gravity Penta Cold 40x120 - Gravity Pearl 40x120
Pavimentación / Floor Tile: Gravity Pearl 60x120

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 5

40x120 16"x48"

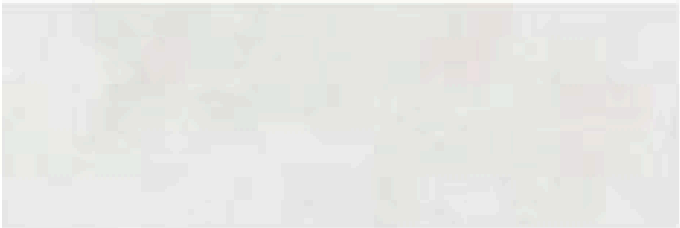

Gravity White Mate

G.180




Gravity Axel Pearl Mate Relieve / Relief

G.187




Gravity Axel White Relieve / Relief

G.181

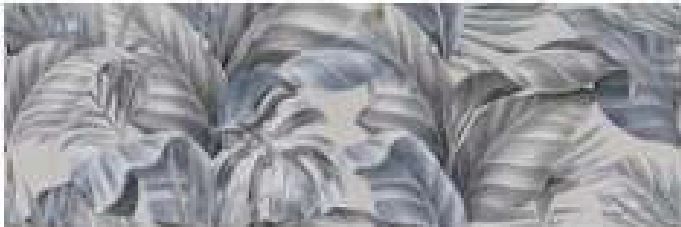


Gravity Palmer Cold Mate

G.185

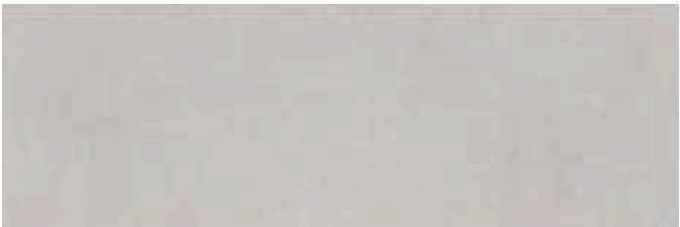


Gravity Pearl Mate

G.180

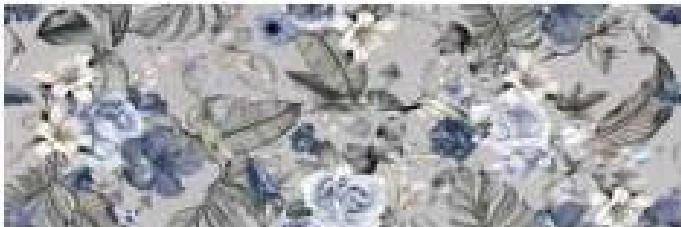


Gravity Flow Pearl Mate

G.181

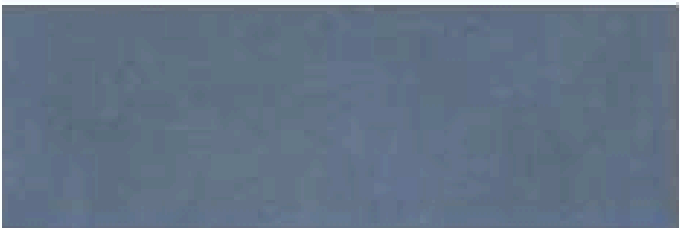


Gravity Cobalt Mate

G.180

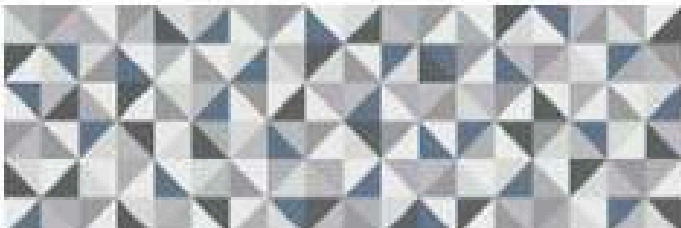


Gravity Penta Cold Mate

G.181

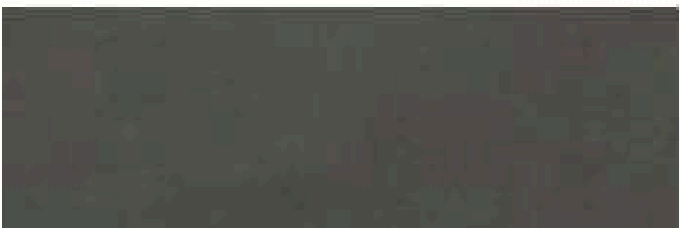

Gravity Anthracite Mate

G.180

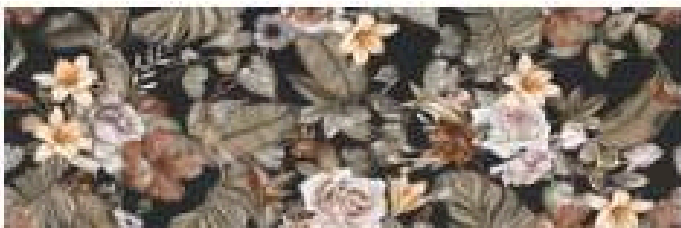

Gravity Flow Anthracite Mate

G.182



También disponible en otros formatos | Also available in other formats.
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x111"/120x260|48"x102"/120x120|48"x48" - Página/Page 76

KLIFF

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]

Mate / Matt

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 21




30x90 12"x36"



Kliff Sand Matt

0.104



Kliff Greige Matt

0.104



Kliff White Matt

0.104



Kliff Pearl Matt

0.104




KLIFF




Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 21

30x90 12"x36"

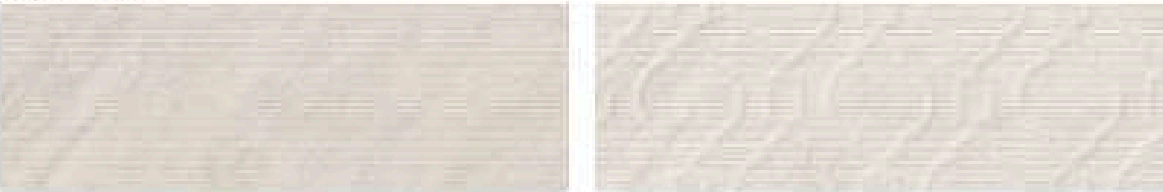


Kliff Stripes Sand Mate Relieve / Relief 0.112 Kliff Crown Sand Mate Relieve / Relief 0.113

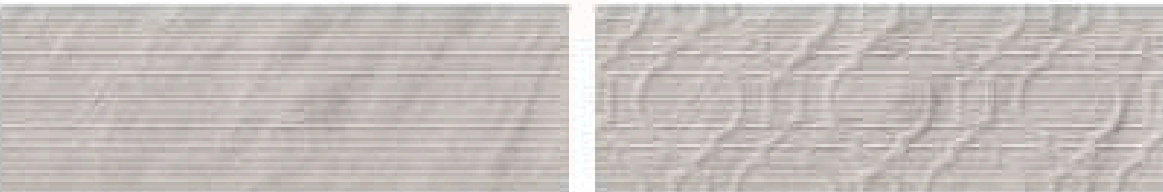

Kliff Stripes Greige Mate Relieve / Relief 0.112 Kliff Crown Greige Mate Relieve / Relief 0.113




Kliff Stripes White Mate Relieve / Relief 0.112 Kliff Crown White Mate Relieve / Relief 0.113

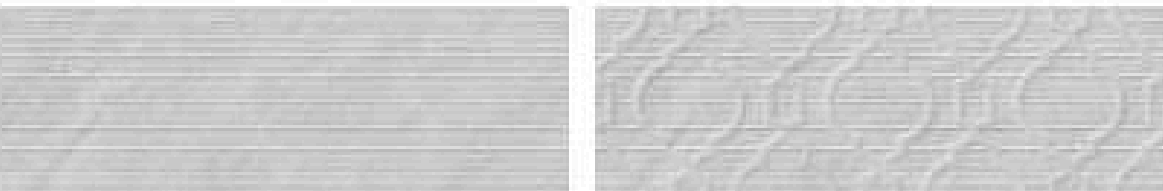

Kliff Stripes Pearl Mate Relieve / Relief 0.112 Kliff Crown Pearl Mate Relieve / Relief 0.113


30x90 12"x36"

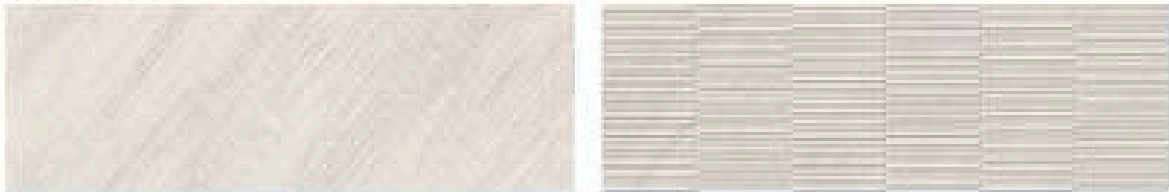


Kliff Look Sand Mate Relieve / Relief 0.112 Kliff Section Sand Mate Relieve / Relief 0.113



Kliff Look Greige Mate Relieve / Relief 0.112 Kliff Section Greige Mate Relieve / Relief 0.113

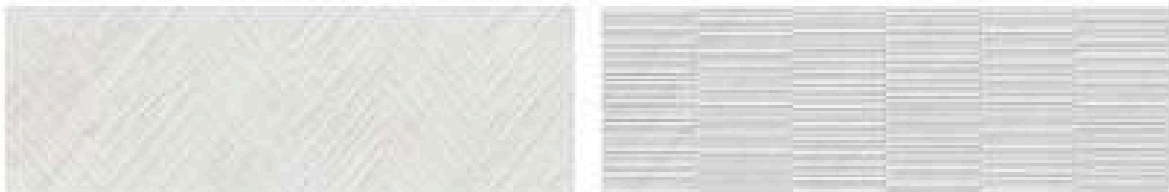

Kliff Look White Mate Relieve / Relief 0.112 Kliff Section White Mate Relieve / Relief 0.113

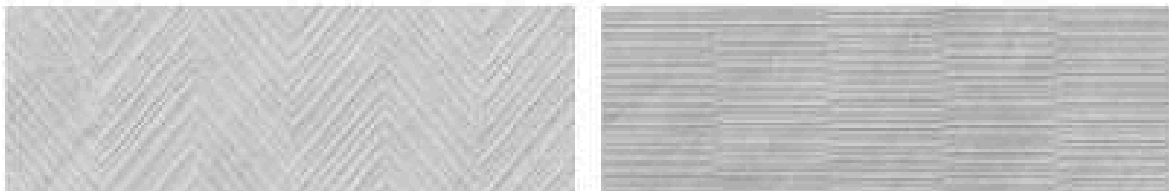

Kliff Look Pearl Mate Relieve / Relief 0.112 Kliff Section Pearl Mate Relieve / Relief 0.113


KLIFF



Revestimiento | Wall Tile Kliff Next Kliff Sand 30x60

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 30

30x60 12"x24"




Kliff Sand Mate

0.114



Kliff Next Sand Mate
Relieve / Relief

0.115




Kliff Greige Mate

0.114




Kliff Next Greige Mate
Relieve / Relief

0.115



Kliff White Mate

0.114

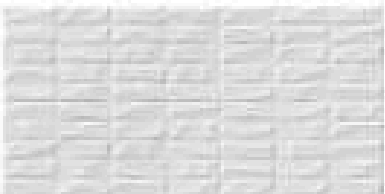


Kliff Next White Mate
Relieve / Relief

0.115



Kliff Pearl Mate

0.114

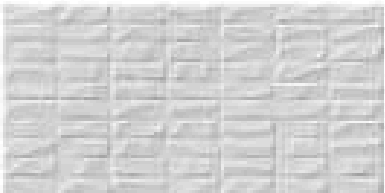

Kliff Next Pearl Mate
Relieve / Relief

0.115

También disponible en otros formatos. | Also available in other formats.
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120|24"x48"/ 90x90|36"x36"/ 60x120|24"x48"/ 60x60|24"x24" - Página|Page 82
General Book Not Rectified - 25x75|10"x30"

KONE



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Relieve / Relief

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 8

30x90 12"x36"




Kone Sand Mate

0.104



Kone Kepler Sand Mate - Relieve / Relief

0.112




Kone Glacier Mate

0.104




Kone Kepler Glacier Mate - Relieve / Relief

0.112




Kone Pearl Mate

0.104




Kone Kepler Pearl Mate - Relieve / Relief

0.112



Kone Greige Mate

0.104



Kone Kepler Greige Mate - Relieve / Relief

0.112

También disponible en otros formatos / Also available in other formats

Sección de porcelánicos / Porcelain tile section - 60x60|24"x24" - Página/Page 84

Revestimiento / Wall Tile: Kone Pearl 30x90 - Kone Kepler Glacier 30x90
Pavimento / Floor Tile: Kone Pearl 60x60

MIDTOWN



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Relieve / Relief


Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2


Variaciones / Changes 18

30x90 12"x36"




Midtown Cream Mate

0.104



Midtown White Mate

0.104

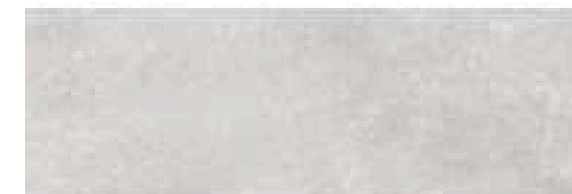

Midtown Pearl Mate

0.104




MIDTOWN



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 18

30x90 12"x36"

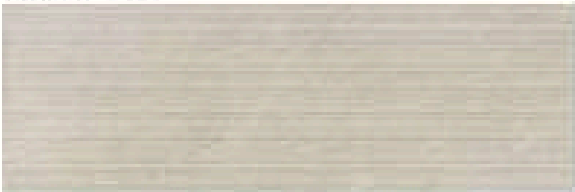

Midtown Etana Cream Mate Relieve / Relief

0.112



Midtown Look Cream Mate Relieve / Relief

0.112




Midtown Etana White Mate Relieve / Relief

0.112




Midtown Look White Mate Relieve / Relief

0.112

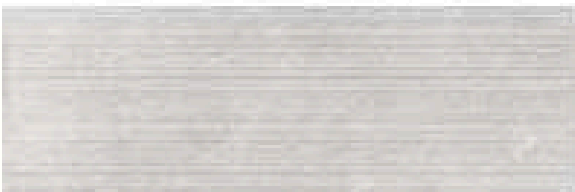

Midtown Etana Pearl Mate Relieve / Relief

0.112



Midtown Look Pearl Mate Relieve / Relief

0.112



Revestimiento / Wall Tile: Midtown Etana Pearl 30x90

También disponible en otros formatos. | Also available in other formats.
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120(24"x48") / 90x90(36"x36") / 60x60(24"x24") / 30x60(12"x24") - Página | Page 92
General Book Matt Rectified - 60x60(24"x24") / 30x60(12"x24") / 15x17(6"x7")
General Book Brick&More - 15x17(6"x7") / 7,5x30(3"x12")

PASTA BLANCA
WHITE BODY

FORMATOS 3
SIZES 3

COLORES 4
COLOURS 4

ACABADOS 1
FINISHES 1

RECTIFICADOS
RECTIFIED

PIEDRAS
STONES

MUNICH

MUNICH



Formato: 40x120 cm (16x48 inches) | Material: Pasta Blanca 40x120 cm | Acabado: Rectificado | Color: Blanco

MUNICH



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt


Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2


Variaciones / Changes 12

40x120 16"x48"

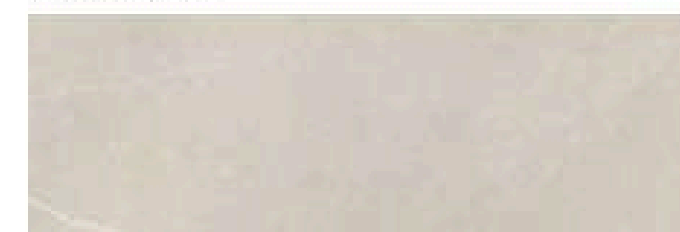


Munich Sand Mate

Q.180

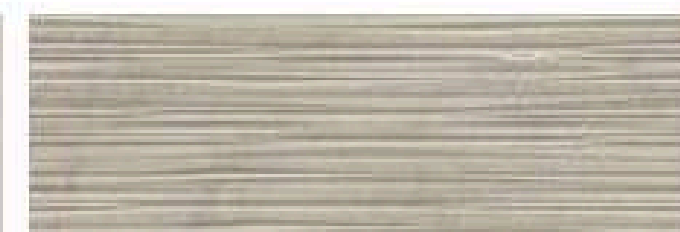


Munich Enea Sand Mate Relieve / Relief

Q.180

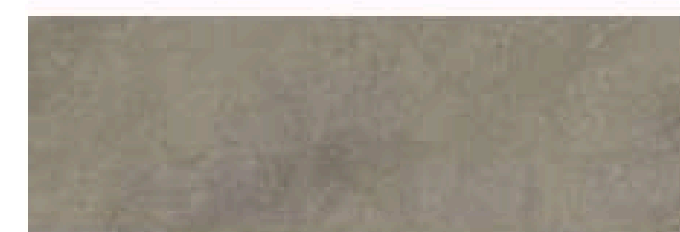


Munich Taupe Mate

Q.180

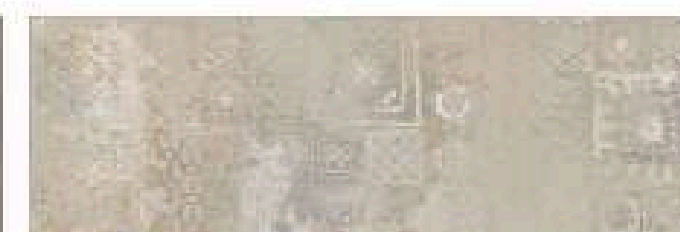

Munich Decor Sand Mate

Q.180

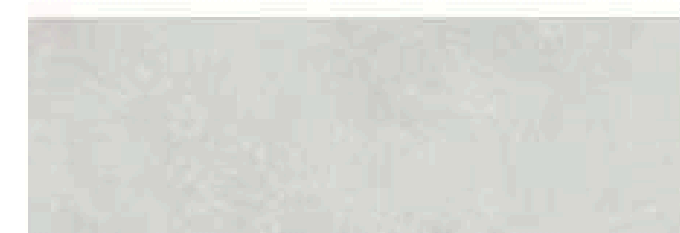


Munich White Mate

Q.180




Munich Enea White Mate Relieve / Relief

Q.180

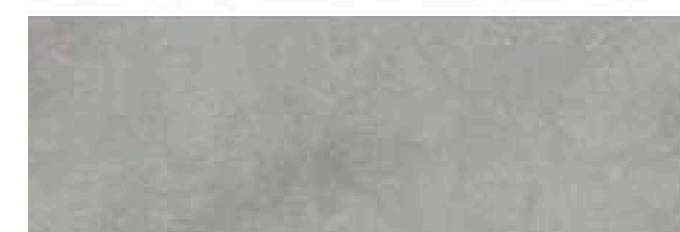

Munich Pearl Mate

Q.180

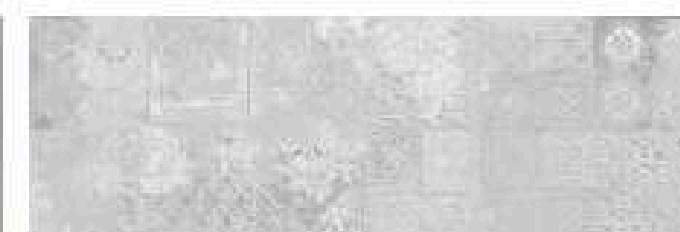

Munich Decor White Mate

Q.180



MUNICH



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]

Mate / Matt


Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2


Variaciones / Changes 32

30x90 12"x36"

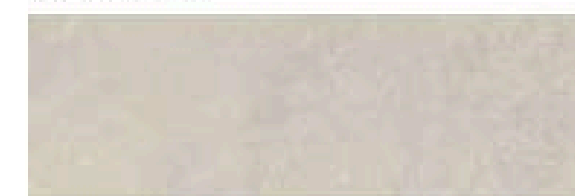


Munich Sand Mate

0.104

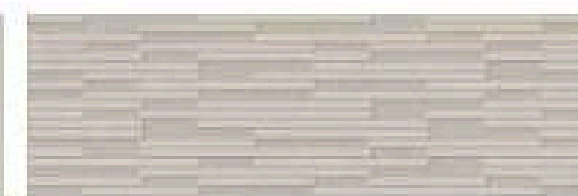


Munich Alpen Sand Mate Relieve / Relief

0.112

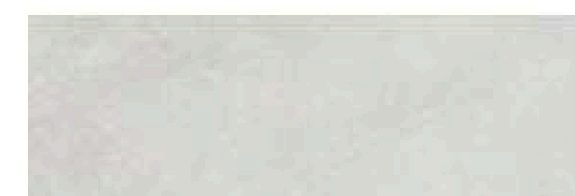

Munich White Mate

0.104

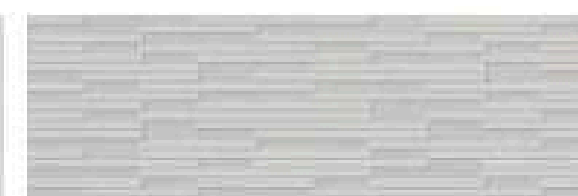

Munich Alpen White Mate Relieve / Relief

0.112



MUNICH




Revestimiento / Wall Tile: Munich Franz Sand 30x60
Pavimentación / Floor Tile: Munich Taupe 60x120

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 12




30x60 12"x24"




Munich Sand Mate

0.114



Munich Chain Sand Mate
Relieve / Relief

0.115



Munich Franz Sand Mate

0.116



Munich Taupe Mate

0.114




Munich Chain Taupe Mate
Relieve / Relief

0.115




Munich White Mate

0.114




Munich Chain White Mate
Relieve / Relief

0.115



Munich Franz White Mate

0.116



Munich Pearl Mate

0.114



Munich Chain Pearl Mate
Relieve / Relief

0.115

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280(48"x111") / 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24") - Página/Page 94
General Book Not Rectified - 60x60(24"x24") / 25x50(10"x20")

MYTOS



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 36



30x90 12"x36"




Mytos Bone Mate

0.104




Mytos Still Bone Mate Relieve / Relief

0.112




Mytos Sand Mate

0.104




Mytos Still Sand Mate Relieve / Relief

0.112



Mytos Greige Mate

0.104



Mytos Still Greige Mate Relieve / Relief

0.112

MYTOS




Revestimiento / Wall Tile: Mytos Bit Greige 30x60

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 48



30x60 12"x24"



Mytos Bone Mate

0.114



Mytos Bit Bone Mate


0.116

Relieve / Relief



Mytos Sand Mate


0.114

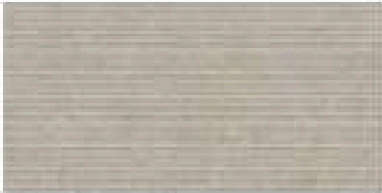

Mytos Bit Sand Mate

0.116

Relieve / Relief

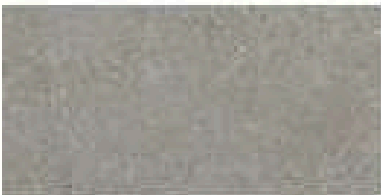

Mytos Greige Mate

0.114



Mytos Bit Greige Mate

0.116

Relieve / Relief

También disponible en otros formatos. | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x111"| 120x120|48"x48"| 60x120|24"x48"| 90x90|36"x36"| 60x60|24"x24" - Página|Page 88

NEUTRA

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 16




30x90 12"x36"




Neutra Cream Matt

0.104




Relieve Neutra Cream Matt - Relieve / Relief

0.113



Neutra White Matt

0.104




Relieve Neutra Pearl Matt - Relieve / Relief

0.112



Neutra Pearl Matt

0.104



Decor Neutra White Matt - Relieve / Relief


0.112



Neutra Anthracite Matt

0.104

Piezas especiales / Special pieces



Mosaico Neutra
30x30 (12"x12")
SP.3103

Disponible en todos los colores
Available in all colours

También disponible en otros formatos / Also available in other formats

Sección de porcelánicos / Porcelain tile section - 120x260(48"x102") / 12x280(48"x111") - Página/Page 104

Sección de porcelánicos / Porcelain tile section - 75x150(30"x60") / 100x100(40"x40") / 60x120(24"x48") / 75x75(30"x30") - Página/Page 106

Revestimiento / Wall Tile: Neutra Pearl 30x90 - Relieve Neutra Pearl 30x90
Pavimento / Floor Tile: Neutra Anthracite 80x80

NEXUS



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt


Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2


Variaciones / Changes 9

30x60 12"x24"

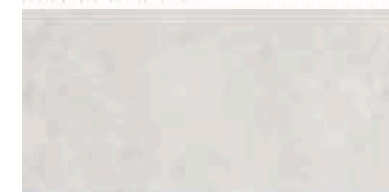


Nexus Glacier Matte

0.134

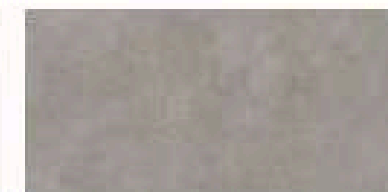

Nexus Pearl Matte

0.134

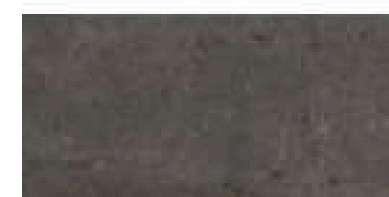

Nexus Anthracite Matte


0.134



Nexus Relief Pearl Matte

0.135

Relieve / Relief

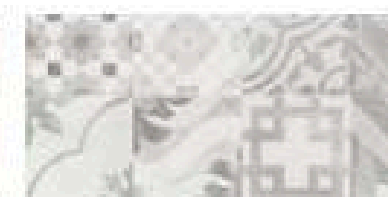

Nexus Decor Matte

0.135

También disponible en otros formatos / Also available in other formats:

Sección de porcelánicos / Porcelain tile section - 120x260(48"x102") / 12x280(48"x111") / 120x120(48"x48") - Página/Page 110

Sección de porcelánicos / Porcelain tile section - 90x90(36"x36") / 75x75(30"x30") / 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24") / 30x60(12"x24") - Página/Page 112

NORWICH

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 12




40x120 16"x48"




Norwich Sand Matt

0.184

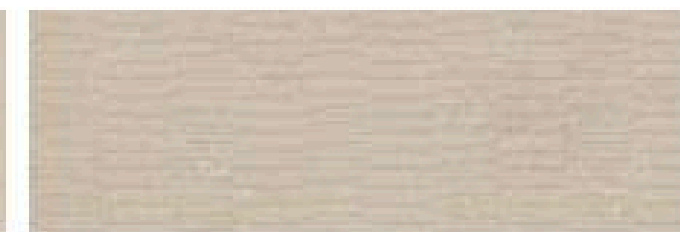


Norwich Blise Sand Matt Relieve / Relief

0.186

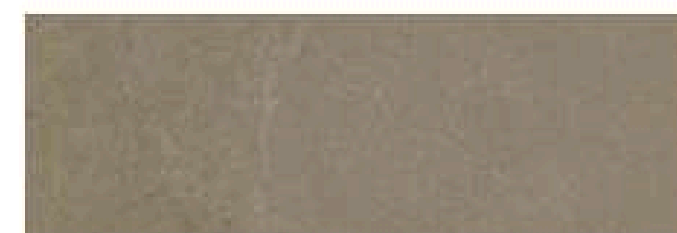

Norwich Taupe Matt

0.184

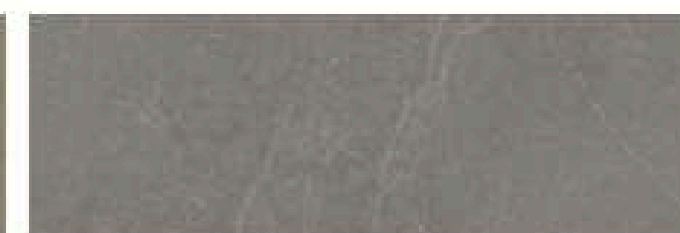


Norwich Blise Anthracite Matt

0.204




Norwich White Matt

0.184

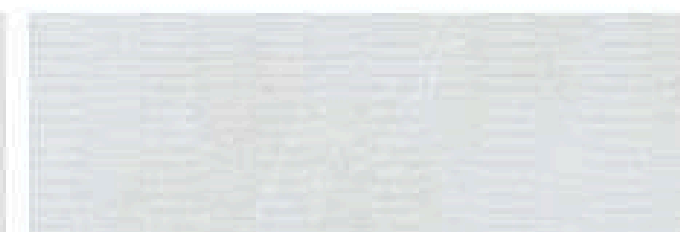

Norwich Blise White Matt Relieve / Relief

0.186

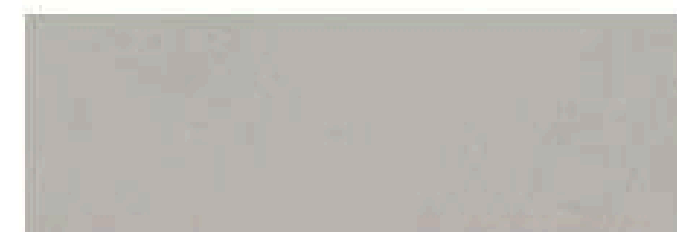

Norwich Pearl Matt

0.184



Norwich Blise Pearl Matt Relieve / Relief

0.204



También disponible en otros formatos / Also available in other formats.

Sección de porcelánicos / Porcelain tile section: 120x280/48"x111" / 120x120/48"x48" / 90x90/36"x36" / 60x120/24"x48" / 60x60/24"x24" - Página / Page 118

Revestimiento / Wall Tile: Norwich Blise Sand 40x120 / Norwich Taupe 120x280
Pavimento / Floor Tile: Norwich Sand 120x120

PASTA BLANCA
WHITE BODY

FORMATOS 1
SIZES 1

COLORES 4
COLOURS 4

ACABADOS 1
FINISHES 1

RECTIFICADOS
RECTIFIED

CEMENTOS
CONCRETES

ORIGIN

ORIGIN



ORIGIN




Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 12

40x120 16"x48"




Origin Bone Mate

0.180

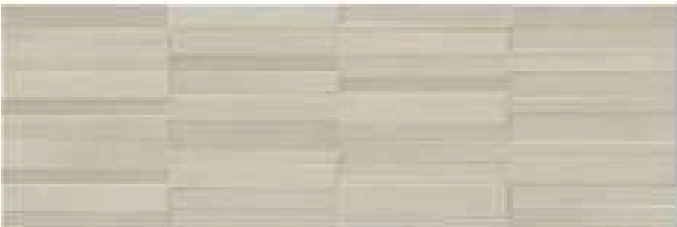

Origin Brisk Bone Mate Relieve / Relief

0.181

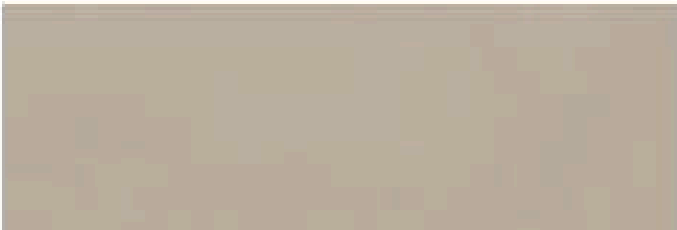

Origin Cream Mate

0.180

Detalle gráfica. | Graphic detail




Origin Sand Mate

0.180




Origin Brisk Sand Mate Relieve / Relief

0.181

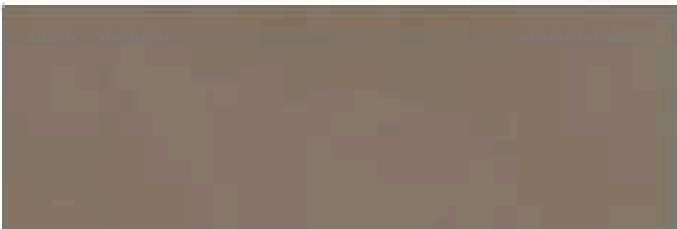


Origin Taupe Mate

0.180

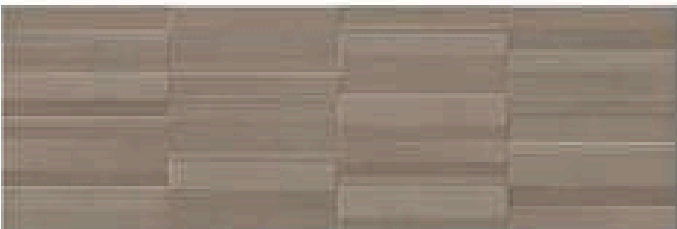

Origin Brisk Taupe Mate Relieve / Relief

0.181

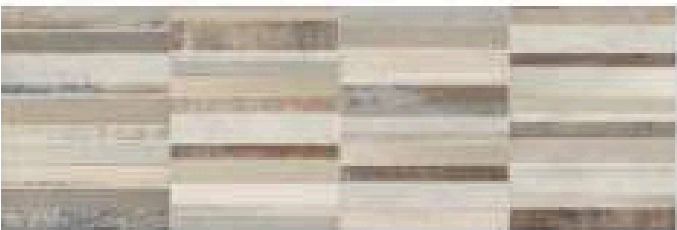

Origin Brisk Decor Mate Relieve / Relief

0.181




40x120 16"x48"



Origin Trace Bone Mate Relieve / Relief

0.181

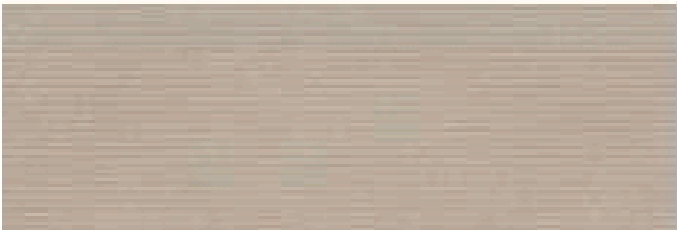

Origin Trace Cream Mate Relieve / Relief

0.181



Origin Trace Sand Mate Relieve / Relief

0.181



Origin Trace Taupe Mate Relieve / Relief

0.181



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120|48"x48"/ 300x300|40"x40"/ 60x120|24"x48"/ 60x60|24"x24" - Página|Page 124

PROGRESS



PROGRESS




Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 20

30x90 12"x36"



Progress Ivory Matte Relieve / Relief Q 104




Progress Vison Matte Relieve / Relief Q 104



Progress Textile Ivory Matte Relieve / Relief Q 112




Detalle gráfica / Graphic detail

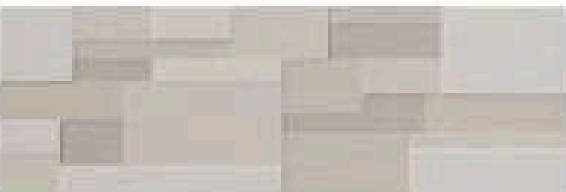


Progress Cube Ivory Matte Relieve / Relief Q 112

Piezas especiales / Special pieces




3x3 12"x12"
Progress Mosaico Ivory
30x30 / 12"x12"
SP2037



3x3 12"x12"
Progress Mosaico Vison
30x30 / 12"x12"
SP2037


30x90 12"x36"




Progress White Matte Relieve / Relief Q 104



Progress Pearl Matte Relieve / Relief Q 104




Progress Textile White Matte Relieve / Relief Q 112



Progress Textile Pearl Matte Relieve / Relief Q 112




Progress Cube White Matte Relieve / Relief Q 112




Decor Progress Majolica Matte Relieve / Relief Q 112

Piezas especiales / Special pieces



3x3 12"x12"
Progress Mosaico White
30x30 / 12"x12"
SP2037



3x3 12"x12"
Progress Mosaico Pearl
30x30 / 12"x12"
SP2037

También disponible en otros formatos / Also available in other formats
Sección de porcelánicos / Porcelain tile section - 60x60 / 24"x24" - Página/Page 130
General Book Not Rectified - 25x75 / 10"x30"

RIFT



RIFT



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 12




Detalla gráfica / Graphic detail

60x120 24"x48"



Rift Ivory Matte

0.382

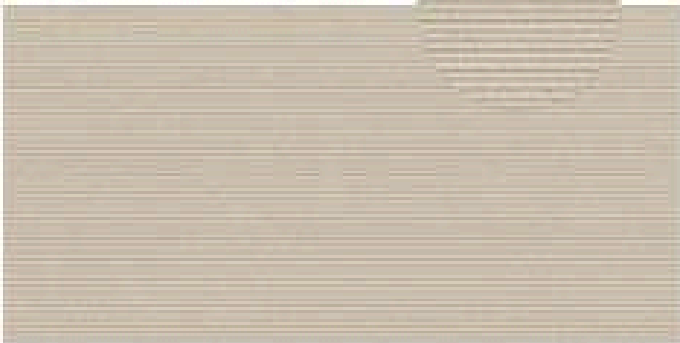


Rift Crest Ivory Matte Relieve / Relief

0.182



Rift Bone Matte

0.382

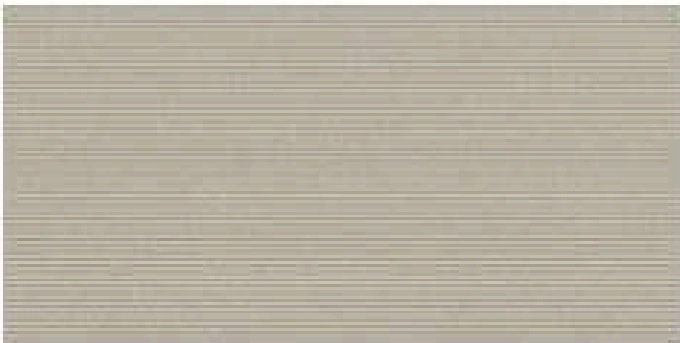

Rift Crest Bone Matte Relieve / Relief

0.182




Rift Sand Matte

0.382



Rift Crest Sand Matte Relieve / Relief

0.182

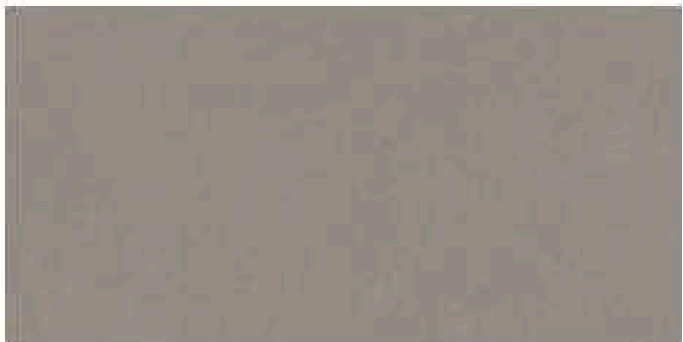

Rift Greige Matte

0.382



Rift Crest Greige Matte Relieve / Relief

0.182

Revestimiento / Wall Tile: Rift Crest Bone 60x120 - Rift Bone 60x120
Pavimento / Floor Tile: Rift Bone 60x120




Revestimiento | Wall Tile: Rift Duet Stone 3 0x90 Belem / Relief

RIFT



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2

30x90 12"x36"

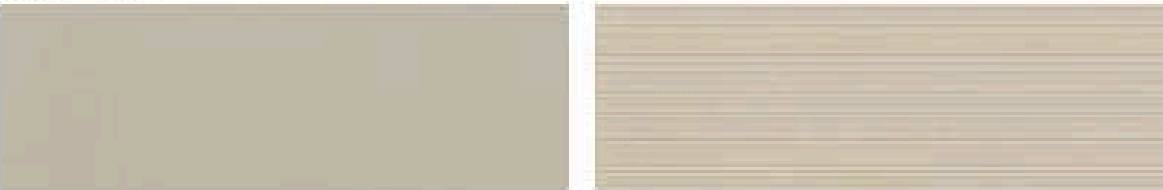

Rift Ivory Mate Relieve / Relief Q.104 Rift Duct Ivory Mate Relieve / Relief Q.113



Rift Bone Mate Relieve / Relief Q.104 Rift Duct Bone Mate Relieve / Relief Q.113



Rift Sand Mate Relieve / Relief Q.104 Rift Duct Sand Mate Relieve / Relief Q.113




Rift Greige Matte Relieve / Relief Q.104 Rift Duct Greige Matt Mate Relieve / Relief Q.113




Detalle gráfica. | Graphic detail

30x60 12"x24"




Rift Ivory Mate Q.114



Rift Bone Mate Q.114



Rift Sand Mate Q.114 Rift Volute Sand Mate Q.115

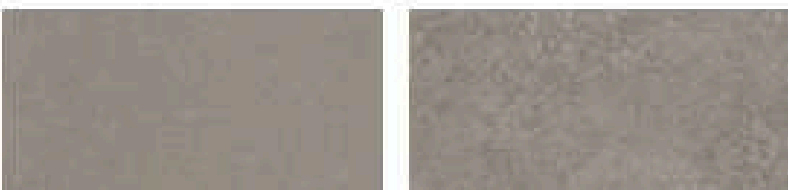

Rift Greige Mate Q.114 Rift Volute Greige Mate Q.115

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x111"/ 120x120|48"x48" - Página|Page 142
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 90x90|36"x36"/ 60x120|24"x48"/ 60x60|24"x24" - Página|Page 146

PASTA BLANCA
WHITE BODY

FORMATOS 1
SIZES 1

COLORES 7
COLOURS 7

ACABADOS 1
FINISHES 1

RECTIFICADOS
RECTIFIED

MONOCOLOR
MONOCHROME

ALURE

ALURE




cifreceramica

Alure Ceramics (Spain) S.L. - Alure Ceramics (Spain) S.L. - Alure Ceramics (Spain) S.L. - Alure Ceramics (Spain) S.L. - Alure Ceramics (Spain) S.L.
Alure Ceramics (Spain) S.L. - Alure Ceramics (Spain) S.L. - Alure Ceramics (Spain) S.L. - Alure Ceramics (Spain) S.L. - Alure Ceramics (Spain) S.L.

ALURE




30x75 12"x30"




Alure Terra Matte 0.133



Alure Aqua Matte 0.133



Alure Sage Matte 0.133

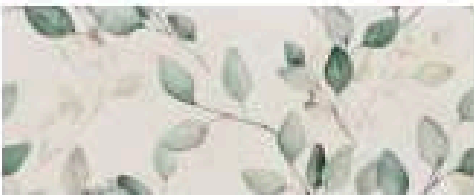


Alure Caudalie Ivory Matte 0.133



Revestimiento / Wall Tiles: Alure Caudalie Ivory Matte 30x75
Pavimento / Floor Tiles: Camden Matte 25x50

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 18

30x75 12"x30"

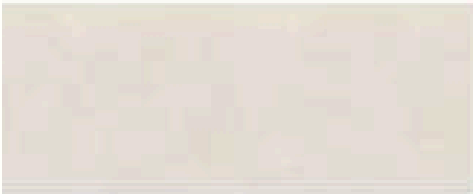

Alure Ivory Matte 0.133



Alure Oval Ivory Matte Relieve / Relief 0.133



Alure White Matte 0.133



Alure Oval White Matte Relieve / Relief 0.133



Alure Pearl Matte 0.133



Alure Oval Pearl Matte Relieve / Relief 0.133



Alure Plomb Matte 0.133



Alure Caudalie White Matte 0.133

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48") / 75x150(30"x60") / 75x75(30"x30") - Página/Page 24
General Book Brick & More - 8x21,5(3"x8.5")
General Book Not Rectified - 25x50(10"x20")

PASTA BLANCA
WHITE BODY

FORMATOS 5
SIZES 5

COLORES 1
COLOURS 1

ACABADOS 2
FINISHES 2

RECTIFICADOS
RECTIFIED

MONOCOLOR
MONOCHROME

GLACIAR

GLACIAR



Revestimiento | Wall Tile: Glaciar Drillo 30x30 / Glaciar Twin Bello 30x30

GLACIAR

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.1 / Destonified V.1

Variaciones / Changes 1




60x120 24"x48"



GlaciAR White Mate

G.183

Detalle gráfica. | Graphic detail

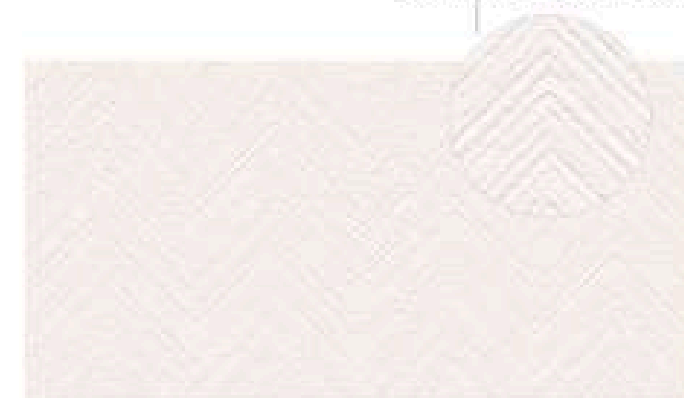

GlaciAR Arrow White Mate Relieve / Relief

G.183


Detalle gráfica. | Graphic detail



GlaciAR Areca White Mate Relieve / Relief

G.183

GLACIAR

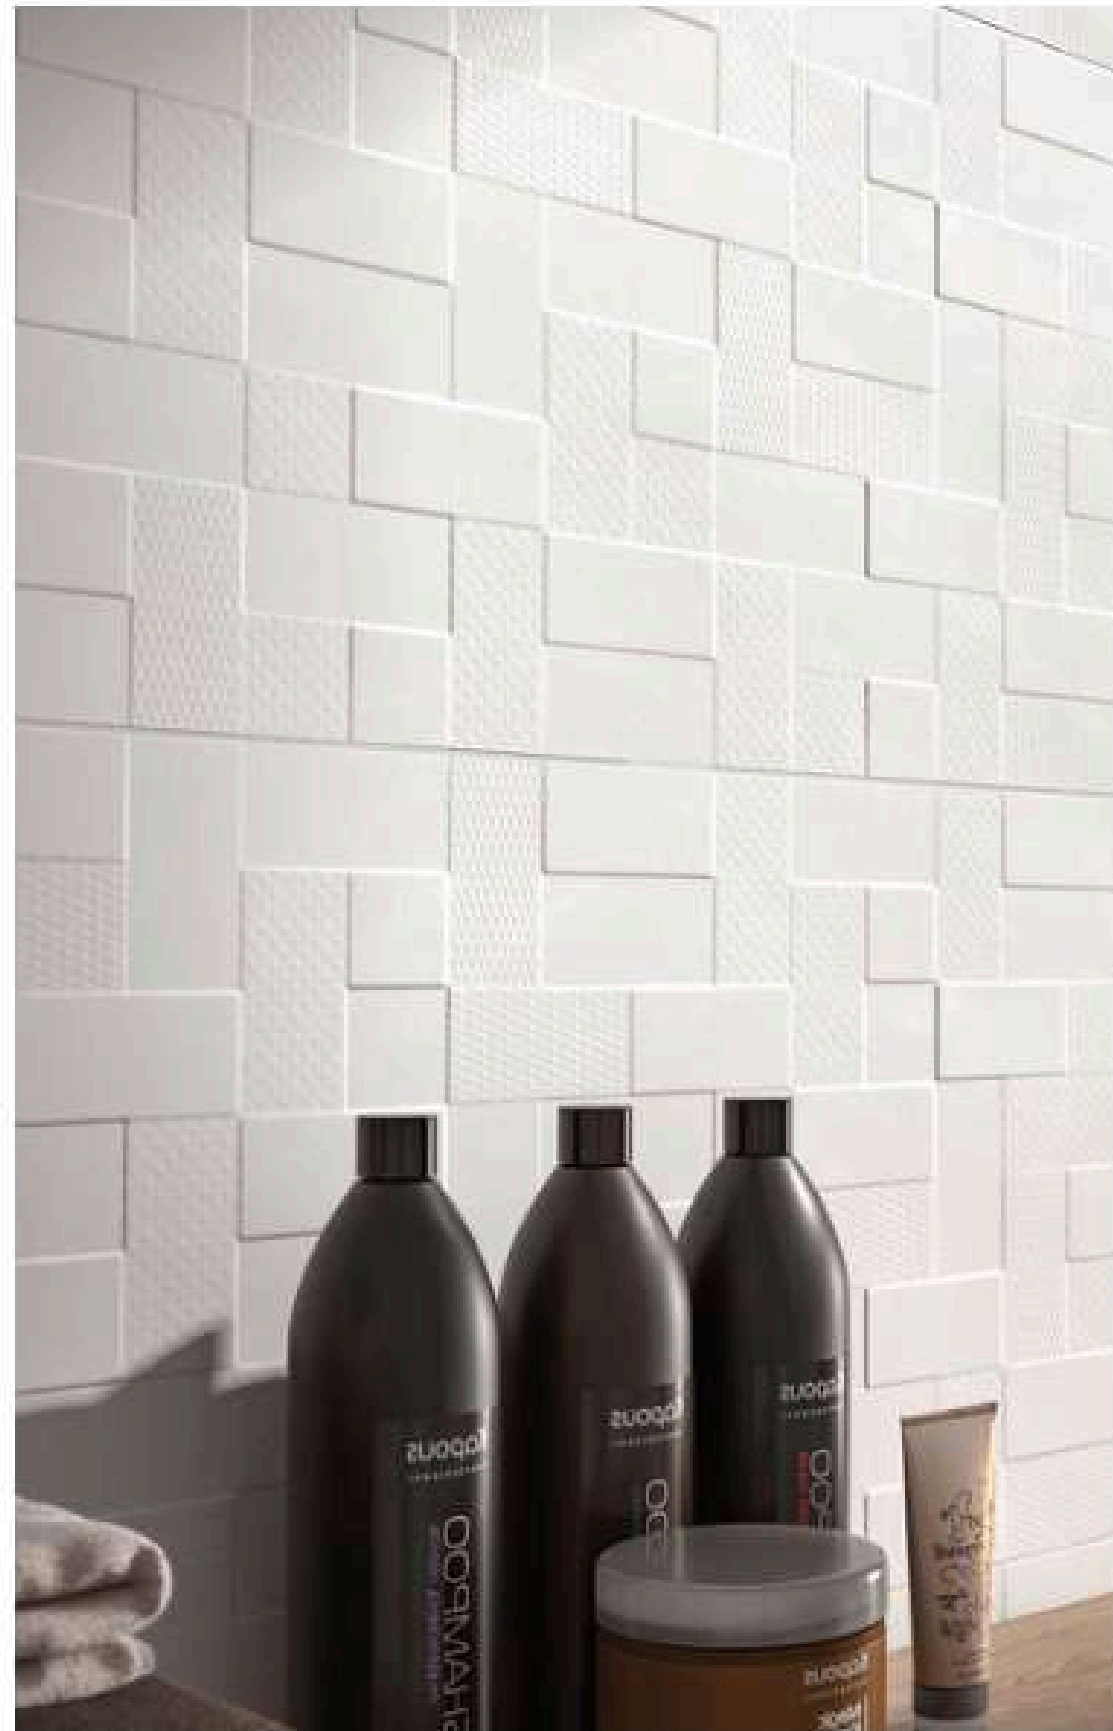

Revestimiento / Wall Tile Glaciara Mate 40x120

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt · Brillo / Glossy
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.1 / Destonified V.1
Variaciones / Changes 1




40x120 16"x48"




Glaciara Mate

0.180




Glaciara Brillo

0.180

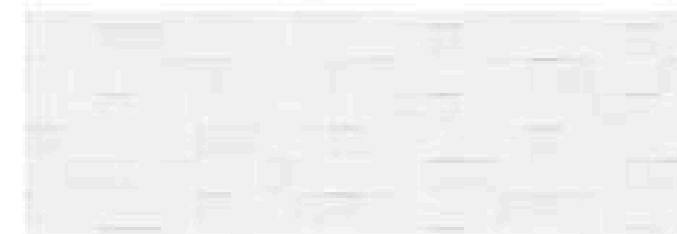

Glaciara Kraft White Mate Relieve / Relief

0.180

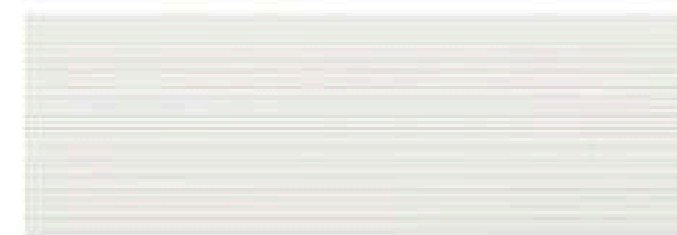

Glaciara Direct White Mate Relieve / Relief

0.180



Revestimiento | Wall Tile: Syma Glaciar Mate 30x30


Revestimiento | Wall Tile: Venetian Glaciar Brillo 30x30

GLACIAR

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.1 / Destonified V.1
Variaciones / Changes 1



30x90 12"x36"




Glacier Mate

Q.104



Kone Glacier Mate Relief / Relief

Q.104




Glacier Nude White Mate Relief / Relief

Q.112



Glacier Leaves Mate * Relief / Relief

Q.112



Glacier Wave White Mate Relief / Relief

Q.112



Glacier Nest White Mate Relief / Relief

Q.112



Glacier Mojave White Mate * Relief / Relief

Q.112



Glacier Twins Mate Relief / Relief

Q.112

30x90 12"x36"




Kone Kepler Glacier Mate

Q.112




Glacier Section White Mate Relief / Relief

Q.112



Glacier Stripes White Mate Relief / Relief

Q.112




Glacier Symma White Mate Relief / Relief

Q.112




Glacier Crown Mate Relief / Relief

Q.112




Glacier Look Mate Relief / Relief

Q.112

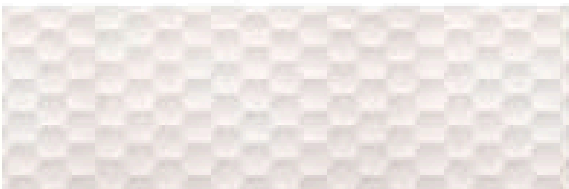

Glacier Eden White Mate * Relief / Relief

Q.112

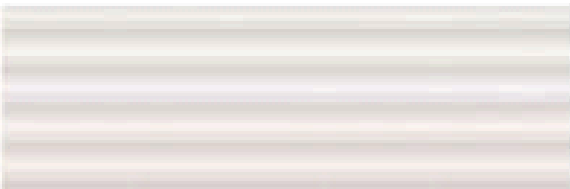

Glacier Venetian White Mate Relief / Relief

Q.112

* Pieza con posición única. | Tile with unique position.

GLACIAR


Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Brillo / Glossy
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.1 / Destonified V.1
Variaciones / Changes 1



30x90 12"x36"




Glacier Brillo Q.104



Glacier Nude White Brillo Relieve / Relief Q.112




Glacier Leaves White Brillo * Relieve / Relief Q.112



Glacier Wave White Brillo Relieve / Relief Q.112



Glacier Nest White Brillo Relieve / Relief Q.112



Glacier Mojave White Brillo * Relieve / Relief Q.112



Glacier Twins White Brillo Relieve / Relief Q.112


30x90 12"x36"




Glacier Stripes White Brillo Relieve / Relief Q.112



Glacier Crown White Brillo Relieve / Relief Q.112

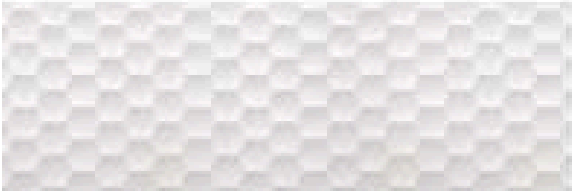

Glacier Eden White Brillo * Relieve / Relief Q.112



Glacier Venetian White Brillo Relieve / Relief Q.112


* Pieza con posición única. | Tile with unique position.

GLACIARxs




Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt · Brillo / Glossy
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.1 / Destonified V.1
Variaciones / Changes 1

30x90 12"x36"



Glacier Mate Xs

0.104



Glacier Brillo Xs

0.104



Glacier Upper Mate Xs* Relieve / Relief

0.112



Glacier Upper Brillo Xs* Relieve / Relief

0.112


* Pieza con posición única. / Tile with unique position.

30x60 12"x24"



Glacier Mate Xs

0.124



Glacier Brillo Xs

0.124



Revestimiento / Wall Tile: Xs Upper Glacier Mate 30x90

GLACIAR

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt · Brillo / Glossy

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.1 / Destonified V.1

Variaciones / Changes 1




30x75 12"x30"




Glacier White Mate

Q.131




Glacier White Brillo

Q.132




Glacier Sixt White Mate Relieve / Relief

Q.133




Glacier Sixt White Brillo Relieve / Relief

Q.134



Glacier Oval White Mate Relieve / Relief

Q.135



Glacier Oval White Brillo Relieve / Relief

Q.136

También disponible en otros formatos. / Also available in other formats.

Sección de porcelánicas / Porcelain tile section - 60x120(24"x48") 60x60(24"x24") - Página / Page 154

General Book Polished - 60x120(24"x48") 60x60(24"x24")

KIMA

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 6



60x120 24"x48"



Kima Ivory Matte



Kima Areca Ivory Matte Relieve / Relief

0.183




Kima White Matte



Kima Areca White Matte Relieve / Relief

0.183

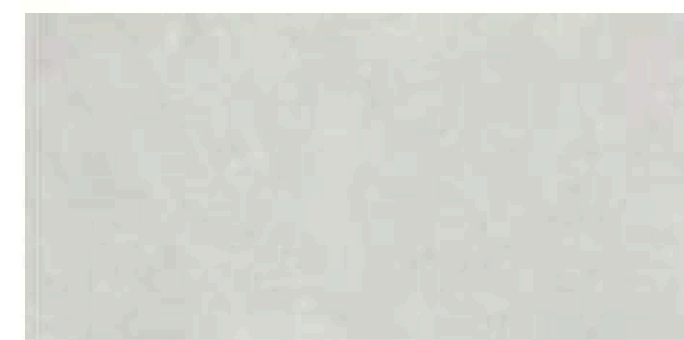

Kima Pearl Matte



Kima Areca Pearl Matte Relieve / Relief

0.183



Detalle gráfica. | Graphic detail

Disponible serie coordinada | Available coordinated series: ALLURE

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120(48"x48") / 75x150(30"x60") / 60x120(24"x48") - Páginas / Page 24

Revestimiento / Wall Tile: Kima Areca Pearl 60x120
Pavimento / Floor Tile: Cella Nature 30x180

TITAN

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Brillo / Glossy

Relieve / Relief

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 6



30x90 12"x36"




Titan Decorado White Brillo

0.113




Titan Aqua Brillo

0.104



Titan Relieve Aqua Brillo Relieve / Relief

0.112



Titan Wave Aqua Brillo Relieve / Relief


0.112

TITAN




Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Brillo / Glossy
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 6

30x90 12"x36"

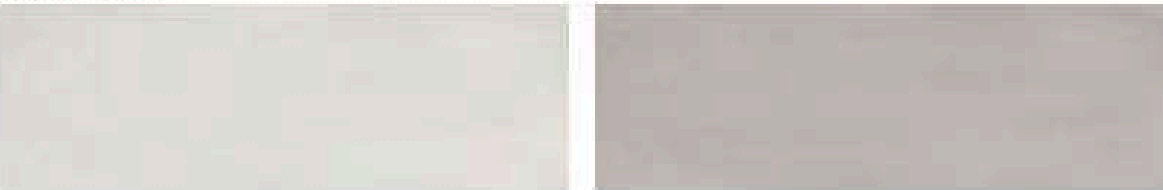

Titan White Brillo 0.104 Titan Pearl Brillo 0.104




Titan Relieve White Brillo Relieve / Relief 0.112 Titan Relieve Pearl Brillo Relieve / Relief 0.112




Titan Wave White Relieve / Relief 0.112 Titan Wave Pearl Relieve / Relief 0.112


30x90 12"x36"

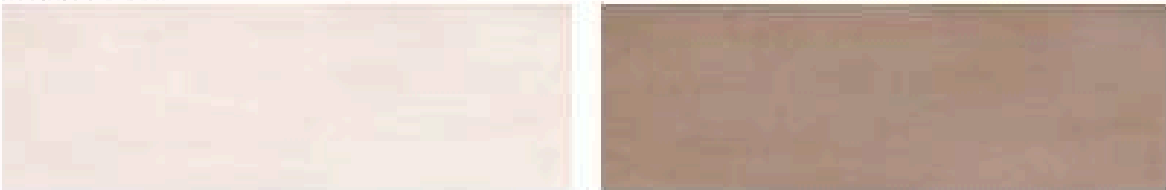

Titan Ivory Brillo 0.104 Titan Vison Brillo 0.104

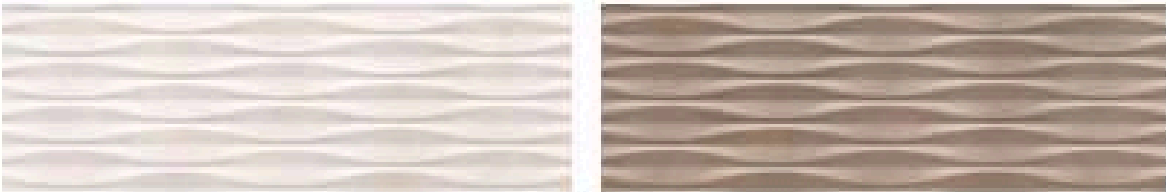

Titan Relieve Ivory Brillo Relieve / Relief 0.112 Titan Relieve Vison Brillo Relieve / Relief 0.112

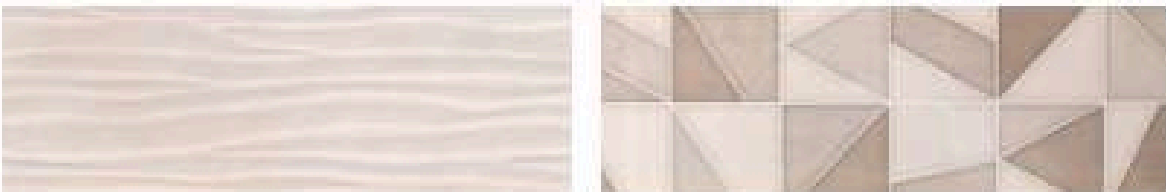

Titan Wave Ivory Brillo Relieve / Relief 0.112 Titan Decorado Ivory Brillo 0.112



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Brick&More - 10x30,5(4"x12")

STOWE



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]

Mate / Matt

Relieve / Relief

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 10




30x90 12"x36"




Stowe Natural Matte

0.112



Stowe White Matte Relieve / Relief

0.112



Stowe Almond Matte Relieve / Relief

0.112



Stowe Maple Matte Relieve / Relief

0.112

Disponible serie coordinada | Available coordinated series: STOWE

Sección de maderas | Woods tile section - 20x120/8"x48" - Págs/|Page 188

VALKIRIA



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Relieve / Relief

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 18



30x75 12"x30"




Valkiria Maple Mate

Q.133



Valkiria Oak Mate

Q.132



Valkiria Roblox Maple Mate Relieve / Relief

Q.133



Valkiria Roblox Oak Mate Relieve / Relief

Q.133



Valkiria Esir Maple Mate Relieve / Relief

Q.133



Valkiria Esir Oak Mate Relieve / Relief

Q.133

Disponible serie coordinada | Available coordinated series: CALLA

Sección de maderas | Woods tile section - 30x180(12"x71") 20x120(8"x48") - Página/Page 164


VILLORE



VILLORE



60x120 24"x48"

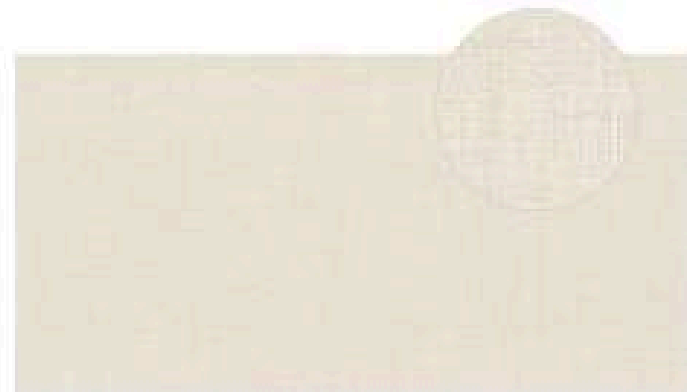

Villore Ivory Matte

Q.182

Detalle gráfica. | Graphic detail



Villore Swan Ivory Matte Relieve / Relief

Q.182

60x120 24"x48"



Villore White Matte

Q.182



Villore Swan White Matte Relieve / Relief

Q.182



Villore Elixir Ivory Relieve / Relief

Q.183



Villore Elixir White Relieve / Relief

Q.183

MÁRMOLES MARBLES

ANIMA 410

ATHEA 412

CALEYA 414

CASPIO 416

CREMA MARFIL 418

DIAMOND 420

GALANA 422

JOYCE 424

ONIX 426

PARADISE 428

STATUARIO 430

ANIMA



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Brillo / Glossy

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 18




30x90 12"x36"



Anima White Brillo

0.104

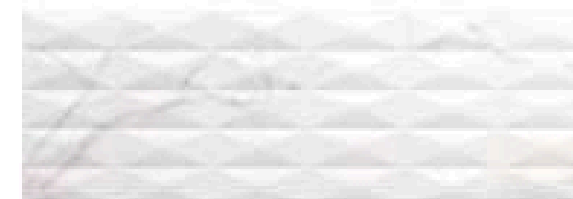

Anima Pyramid White Brillo Relieve / Relief

0.112

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x30(24"x48") / 60x60(24"x24") - Página/Page 204

General Book Not Rectified - 60x60(24"x24") / 30x60(12"x24")


ATHEA



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt · Brillo / Glossy
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 25




30x90 12"x36"



Athea Cream Mate
Athea Cream Brillo

0.104
0.104




Athea Zima Cream Mate Relieve / Relief
Athea Zima Cream Brillo Relieve / Relief

0.112
0.112




Athea White Mate
Athea White Brillo

0.104
0.104




Athea Zima White Mate Relieve / Relief
Athea Zima White Brillo Relieve / Relief

0.112
0.112



Athea Pearl Mate
Athea Pearl Brillo

0.104
0.104



Athea Zima Pearl Mate Relieve / Relief
Athea Zima Pearl Brillo Relieve / Relief

0.112
0.112


También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x150(30"x60") / 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48") - Página/Page 208
General Book Polished - 75x150(30"x60") / 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48")

CALEYA




Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt · Brillo / Glossy
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 24

30x75 12"x30"




Caley Gold Matte

Q.131




Caley Gold Brillo

Q.132




Caley Sixt Gold Matte Relieve / Relief

Q.133



Caley Sixt Gold Brillo Relieve / Relief

Q.134



Caley White Matte

Q.135




Caley White Brillo

Q.136



Caley Sixt White Matte Relieve / Relief

Q.137



Caley Sixt White Brillo Relieve / Relief

Q.138

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75(30"x30") - Página/Page 214

CASPIO



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]

Brillo / Glossy

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 18




30x90 12"x36"



Caspio Gold Brillo

0.104




Caspio Stripes Gold Brillo Relievo / Relief

0.112



Caspio White Brillo

0.104



Caspio Stripes White Brillo Relievo / Relief

0.112

También disponible en otros formatos [Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120(48"x48") / 75x150(30"x60") / 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24") - Página/Page 216

General Book Polished - 120x120(48"x48") / 75x150(30"x60") / 60x120(24"x48")

General Book Not Rectified - 60x60(24"x24")

Revestimiento/Wall Tile: Caspio Stripes Gold Brillo 30x90 - Caspio Gold Brillo 30x90
Pavimento/Floor Tile: Yukon Oak 30x120

CREMA MARFIL

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Brillo / Glossy

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 16




30x90 12"x36"




Crema Marfil Brillo

0.104



Crema Marfil Relieve Brillo / Relieve / Relief

0.112



Crema Marfil Sigma Brillo / Relief

0.112

También disponible en otros formatos. / Also available in other formats:

Sección de porcelánicos / Porcelain tile section - 75x75 [30"x30"] / 60x120 [24"x48"] / 60x60 [24"x24"] / 30x60 [12"x24"] - Página / Page 218
General Book Polished - 60x120 [24"x48"]

DIAMOND



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Brillo / Glossy

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2



40x120 16"x48"



Diamond Gold Brillo

0.190



Diamond Relieve Gold Brillo Relieve / Relief

0.180




30x90 12"x36"



Diamond Gold Brillo

0.304

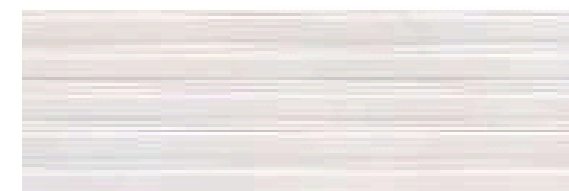

Diamond Horizon Gold Brillo Relieve / Relief

0.112



También disponible en otros formatos / Also available in other formats:

Sección de porcelánicos / Porcelain tile section - 120x280(48"x111")/120x260(48"x102")/160x160(63"x63")/120x120(48"x48")/100x100(40"x40") - Página/Page 222

Sección de porcelánicos / Porcelain tile section - 75x150(30"x60")/75x75(30"x30")/60x120(24"x48")/60x60(24"x24")/30x60(12"x24") - Página/Page 224

General Book Polished - 75x150(30"x60")/60x120(24"x48")/60x60(24"x24")

General Book Not Rectified - 60x60(24"x24")/35x75(10"x30")/7,5x30(3"x12")

General Book Brick&More - 15x17(6"x7")/7,5x30(3"x12")

Revestimiento / Wall Tile: Diamond Horizon Gold 30x90

GALANA

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Brillo / Glossy

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 32




30x90 12"x36"



Galana Brillo

0.104



Galana Eden Brillo * Relieve / Relief

0.112

* Pieza con posición única. / Tile with unique position.

También disponible en otros formatos. / Also available in other formats.

Sección de porcelánicos / Porcelain tile section - 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24") / 30x60(12"x24") - Página/Page 240

General Book Polished - 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24") / 30x60(12"x24")

JOYCE



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]

Brillo / Glossy

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 32



30x90 12"x36"

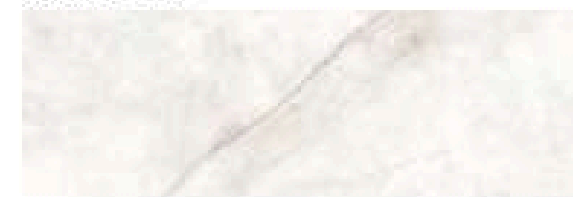

Joyce Gold Brillo

0.104



Joyce Ming Gold Brillo Relievo / Relief

0.112

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 (24"x48") - Página/Page 246

General Book Polished - 60x120 (24"x48")

ONIX

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Brillo / Glossy

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2


Variaciones / Changes 32



30x90 12"x36"



Onix Cream Brillo




0.104

Onix Crema Cream Brillo Relieve / Relief

0.112




Onix White Brillo




0.104

Onix Calca White Brillo Relieve / Relief

0.112



Onix Blue Brillo



0.104

Onix Calca Blue Brillo Relieve / Relief

0.112

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280(48"x111") / 120x120(48"x48") - Página/Page 264

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24") / 30x60(12"x24") - Página/Page 266


General Book Polished - 120x280(48"x111") / 120x120(48"x48") / 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24") / 30x60(12"x24")

PARADISE

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt · Brillo / Glossy
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 24



30x90 12"x36"



Paradise Ivory Matte
Paradise Ivory Brillo

0.104
0.104



Paradise Fluted Ivory Matte Relieve / Relief
Paradise Fluted Ivory Brillo Relieve / Relief

0.112
0.112



Paradise Taupe Matte
Paradise Taupe Brillo

0.104
0.104



Paradise Fluted Taupe Matte Relieve / Relief
Paradise Fluted Taupe Brillo Relieve / Relief

0.112
0.112



Paradise White Matte
Paradise White Brillo

0.104
0.104



Paradise Fluted White Matte Relieve / Relief
Paradise Fluted White Brillo Relieve / Relief

0.112
0.112



Paradise Pearl Matte
Paradise Pearl Brillo

0.104
0.104



Paradise Fluted Pearl Matte Relieve / Relief
Paradise Fluted Pearl Brillo Relieve / Relief

0.112
0.112

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120(48"x48") / 75x150(30"x60") / 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24") · Página | Page 279
General Book Polished - 120x120(48"x48") / 75x150(30"x60") / 75x75(30"x30") / 60x120(24"x48") / 60x60(24"x24")

STATUARIO

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt · Brillo / Glossy
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 20



40x120 16"x48"




Statuario Mate

0.180



Statuario Brillo

0.180

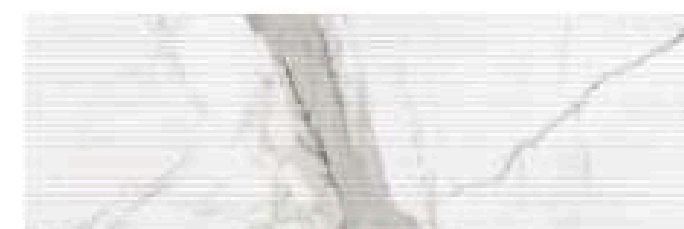

Statuario Relieve Mate Relieve / Relief

0.181



Statuario Relieve Brillo Relieve / Relief

0.181


STATUARIO



Revestimiento / Wall Tile: Statuario Relieve Brillo 30x90

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt · Brillo / Glossy
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 18

30x90 12"x36"

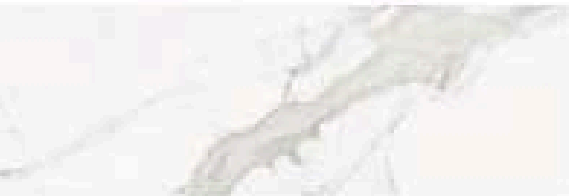

Statuario Mate

0.104




Statuario Brillo

0.104



Statuario Relieve Mate Relieve / Relief

0.112




Statuario Relieve Brillo Relieve / Relief

0.112




Statuario Wave Mate Relieve / Relief

0.112




Statuario Wave Brillo Relieve / Relief

0.112



Statuario Sigma Mate Relieve / Relief

0.112

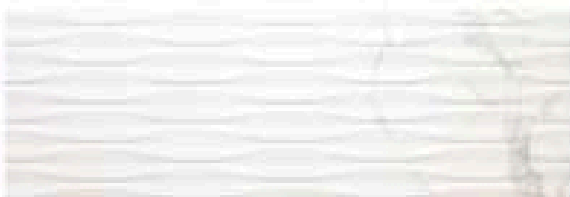

Statuario Sigma Brillo Relieve / Relief

0.112

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280(48"x111") / 120x280(48"x102") / 120x120(48"x48") - Página/Page 278
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x150(30"x60") / 75x75 - 30"x30" / 60x60(24"x48") / 60x60(24"x24") / 30x60(12"x24") - Página/Page 280
General Book Polished - 120x280(48"x111") / 120x120(48"x48") / 75x150(30"x60") / 60x60(24"x48") / 30x60(12"x24")
General Book Not Rectified - 60x60(24"x24")


BARS 436
COVER 438
DART 440
DASTER 442
DASSEL 444
DURST 446
GARDEN 448
GEOMETRIC 450
JARA 452
JAREL 454
KIE 456
LINIER 458
MARLON 460
NODE 462
SLANT 464

BARS




Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 4

40x120 16"x48"

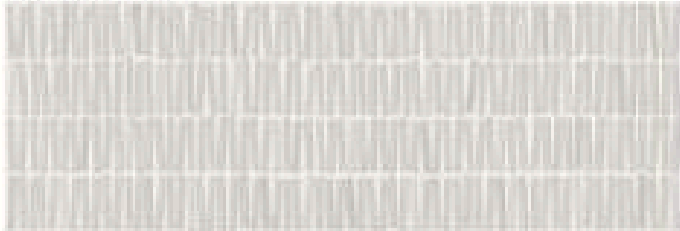


Bars Borne Matte Relieve / Relief

0.181

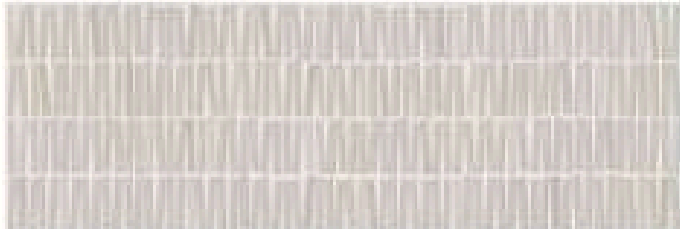


Bars Sand Matte Relieve / Relief

0.181

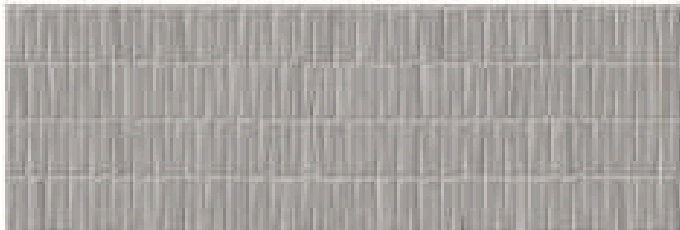

Bars Greige Matte Relieve / Relief

0.181



Detalle gráfica. | Graphic detail

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:

INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
BORNEO	120X120, 60X120, 60X60	
BYRON	120X120, 60X120, 60X60	
CRONOS	60X120, 100X100, 75X75, 60X60	
EMBER	120X120, 60X120, 90X90, 60X60	
GRANITE	60X120, 100X100, 75X75, 60X60	
MYTOS	60X120, 90X90, 60X60	
RIFT	60X120, 90X90, 60X60	


COVER



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 3




40x120 16"x48"

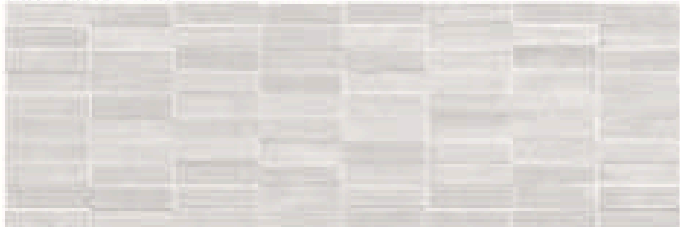


Cover Bone Mate Relieve / Relief

0.181

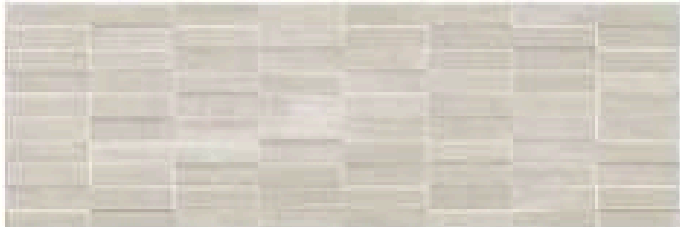


Cover Sand Mate Relieve / Relief

0.181

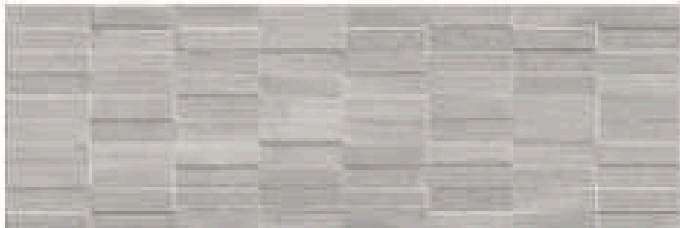

Cover Grey Mate Relieve / Relief

0.181

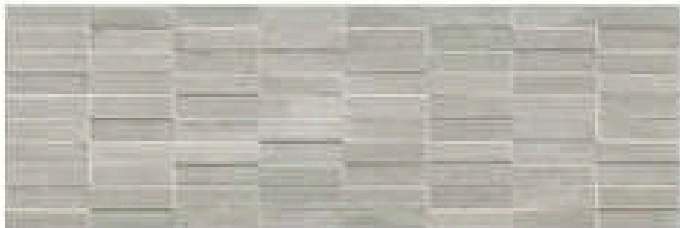

Cover Jade Mate Relieve / Relief

0.181

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:

INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
ACRON	75x150, 60x120, 90x90, 75x75, 60x60	
BYRON	120x120, 60x120, 60x60	
CRONOS	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
MYTOS	60x120, 60x90, 60x60	

Revestimiento / Wall Tile: Cover Sand 40x120

DART

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Relieve / Relief

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 3



60x120 24"x48"

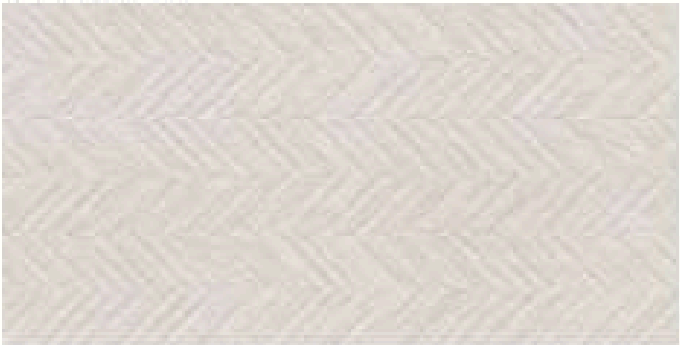

Dart Bone Mate* Relieve / Relief

0.085

Detalle gráfica | Graphic detail



Dart Sand Mate* Relieve / Relief

0.085



Dart Nut Mate* Relieve / Relief

0.085

* Pieza con posición única. | Tile with unique position.

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:

INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
BORNEO	120x120, 60x120, 60x60	
BYRÓN	120x120, 60x120, 60x60	
CRONOS	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
EMBER	120x120, 60x120, 90x90, 60x60	
GRANITE	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
MYTOS	60x120, 90x90, 60x60	
ORIGIN	120x120, 100x100, 60x120, 60x60	
RIFT	60x120, 90x90, 60x60	

Revestimiento / Wall Tile: Dart Sand 60x120 - Origin Bone 60x120
Pavimento / Floor Tile: Origin Bone 60x120


DASTER



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 4




40x120 16"x48"

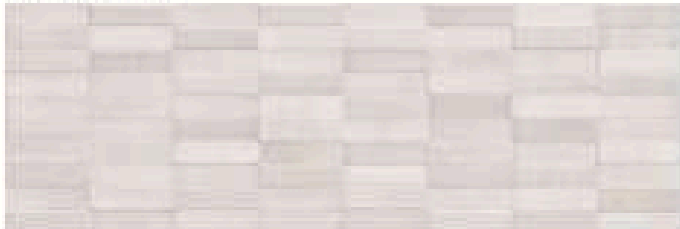


Daster White Matte Relieve / Relief

0.181

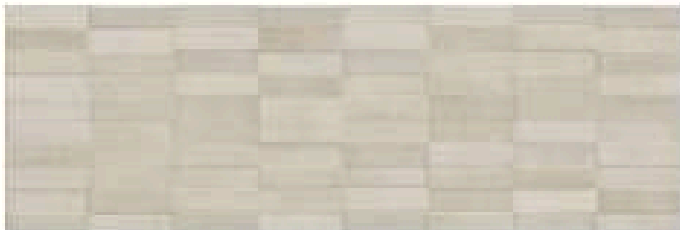

Daster Cream Matte Relieve / Relief

0.181

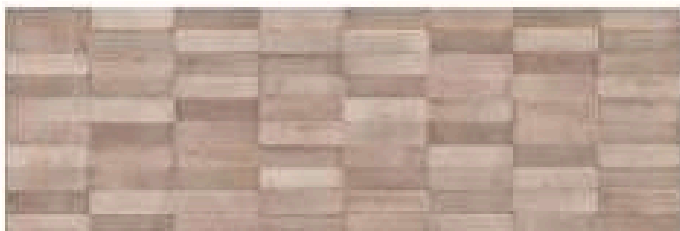

Daster Nut Matte Relieve / Relief

0.181

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:
INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges: here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
BORNEO	120X120, 60X120, 60X60	
BYRON	120X120, 60X120, 60X60	
EMBER	120X120, 60X120, 90X90, 60X60	
GRANITE	60X120, 100X100, 75X75, 60X60	
ORIGIN	120X120, 100X100, 60X120, 60X60	
RIFT	60X120, 90X90, 60X60	

Revestimiento / Wall Tile: Daster Cream 40x120
Pavimento / Floor Tile: Byron Sand 120x120


DASSEL



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 12




40x120 16" x 48"

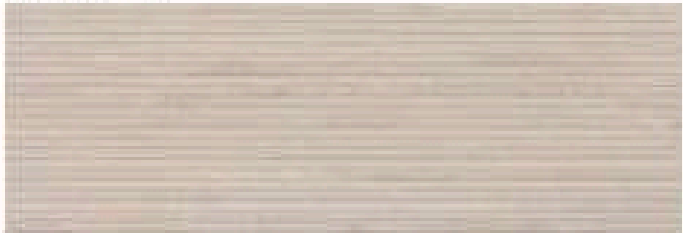

Dassel Maple Mate Relieve / Relief

0.181

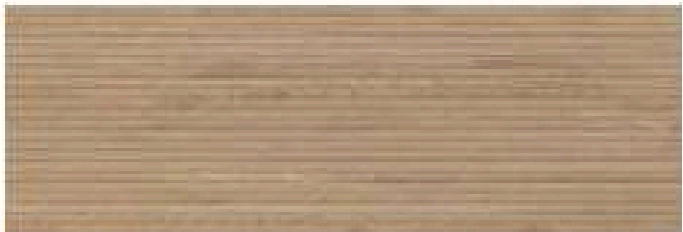


Dassel Oak Mate Relieve / Relief

0.181



Dassel Walnut Mate Relieve / Relief

0.181

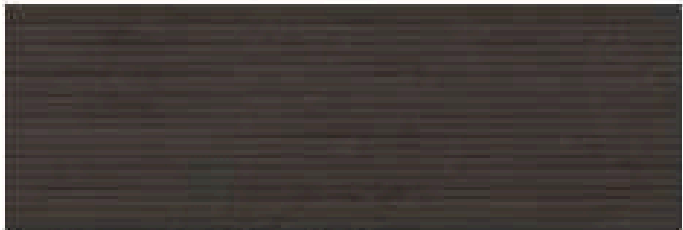

Dassel Anthracite Mate Relieve / Relief

0.181

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:
INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
ACRON	75x150, 60x120, 60x60	
BORNEO	120x120, 60x120, 60x60	
BYRON	120x120, 60x120, 60x60	
CRONOS	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
EMBER	120x120, 60x120, 90x90, 60x60	
GRANITE	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
MYDOS	60x120, 90x90, 60x60	
ORIGIN	120x120, 100x100, 60x120, 60x60	
RIFT	60x120, 90x90, 60x60	

DURST



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]

Mate / Matt

Relieve / Relief

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 8




60x120 24"x48"



Durst Maple Mate Relieve / Relief

Q.183

Detalle gráfico. / Graphic detail.

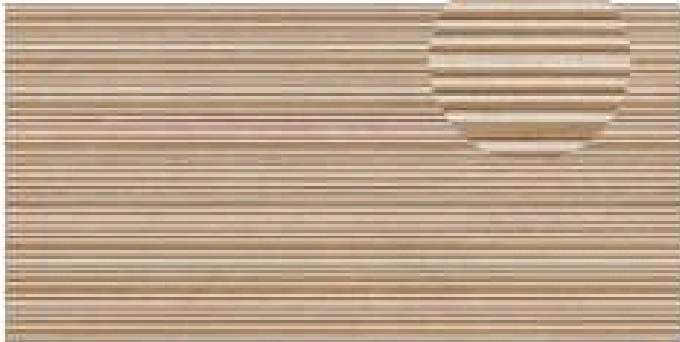

Durst Oak Mate Relieve / Relief

Q.183



Durst Anthracite Mate Relieve / Relief

Q.183

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:

INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
ACRON	75x150, 60x120, 60x60	
BORNEO	120x120, 60x120, 60x60	
BYRON	120x120, 60x120, 60x60	
CRONOS	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
EMBER	120x120, 60x120, 90x90, 60x60	
GRANITE	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
MYDOS	60x120, 90x90, 60x60	
ORIGIN	120x120, 100x100, 60x120, 60x60	
RIFT	60x120, 90x90, 60x60	


Revestimiento / Wall Tile: Durst Oak Mate 60x120

GARDEN



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 4


60x120 24"x48"

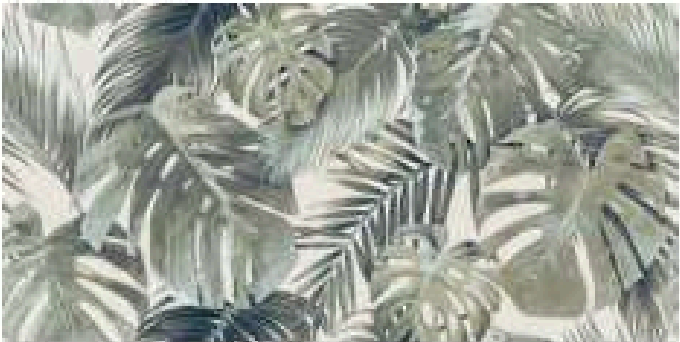

Garden Areca Light Mate* Relieve / Relief

0.000

Detalle gráfica | Graphic detail

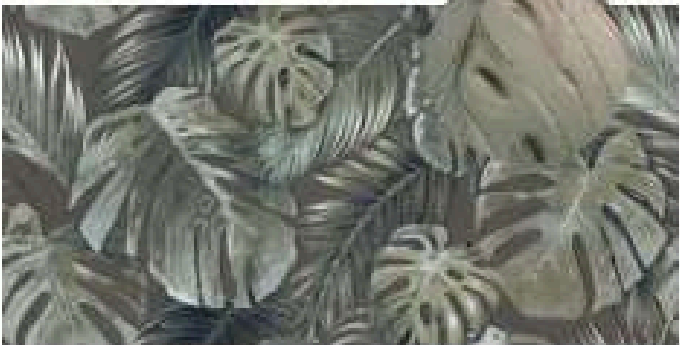

Garden Areca Dark Mate* Relieve / Relief

0.000

* Pieza con posición única. | Tile with unique position.

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:

INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
BORNEO	120x120, 60x120, 60x60	
EMBER	120x120, 60x120, 90x90, 60x60	
ORIGIN	120x120, 100x100, 60x120, 60x60	

Revestimiento / Wall Tile: Dart Sand 60x120 - Origin Bone 60x120
Pavimento / Floor Tile: Origin Bone 60x120


GEOMETRIC



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 14




40x120 16"x48"

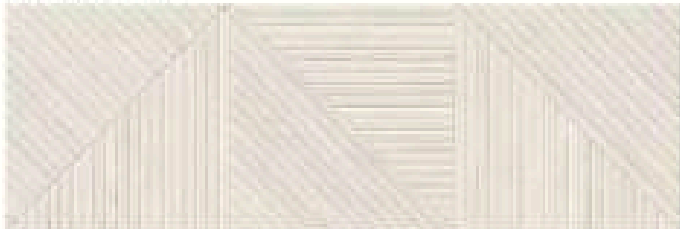

Geometric Almond Mate Relieve / Relief

G.381

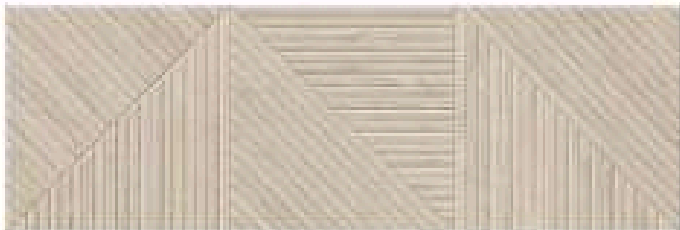

Geometric Maple Mate Relieve / Relief

G.381



Geometric Oak Mate Relieve / Relief

G.381



Geometric White Mate Relieve / Relief

G.381

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:
INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
ACRON	75x150, 60x120, 60x60	
BORNEO	120x120, 60x120, 60x60	
BYRON	120x120, 60x120, 60x60	
CRONOS	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
EMBER	120x120, 60x120, 90x90, 60x60	
GRANITE	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
MYDOS	60x120, 90x90, 60x60	
ORIGIN	120x120, 100x100, 60x120, 60x60	
RIFT	60x120, 90x90, 60x60	

Revestimiento / Wall Tile: Geometric Oak 40x120

JARA

Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]

Mate / Matt

Relieve / Relief

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2


Variaciones / Changes 4




40x120 16"x48"



Jara White Mate*
Relieve / Relief 0.181

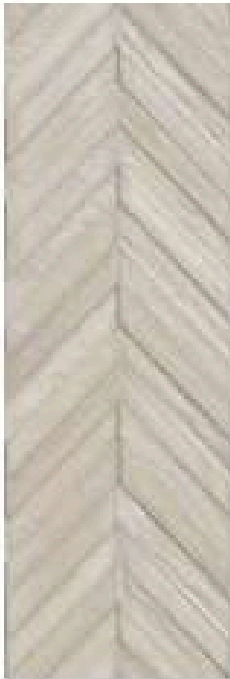

Jara Sand Mate*
Relieve / Relief 0.181

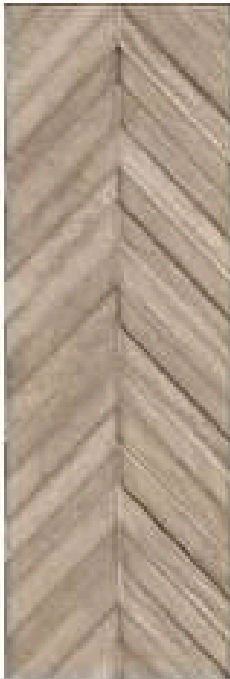

Jara Nut Mate*
Relieve / Relief 0.181

* Pieza con posición única. | Tile with unique position.

INFO:
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:

INFO:
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
BYRÓN	120X120, 60X120, 60X60	
CRONOS	60X120, 100X100, 75X75, 60X60	
EMBER	120X120, 60X120, 90X90, 60X60	
GRANITE	60X120, 100X100, 75X75, 60X60	
ORIGIN	120X120, 100X100, 60X120, 60X60	
RIFT	60X120, 90X90, 60X60	

Revestimiento / Wall Tile: Jara Sand 40x120

JAREL



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 15




30x90 12"x36"



Jarell Oak Mate

0.112

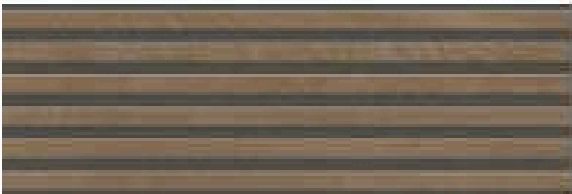

Jarell Walnut Mate Relieve / Relief

0.112



Jarell Wengue Mate Relieve / Relief

0.112

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:

INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
GRANITE	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
ORIGIN	120x120, 100x100, 60x120, 60x60	

KIE



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 10




30x90 12"x36"



Kie Maple Mate

0.112



Kie Amber Mate Relieve / Relief

0.112



Kie Oak Mate Relieve / Relief

0.112

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:

INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
ACRON	75x150, 60x120, 60x60	
BORNEO	120x120, 60x120, 60x60	
BYRON	120x120, 60x120, 60x60	
CRONOS	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
EMBER	120x120, 60x120, 90x90, 60x60	
GRANITE	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
MYDOS	60x120, 90x90, 60x60	
ORIGIN	120x120, 100x100, 60x120, 60x60	
RIFT	60x120, 90x90, 60x60	

LINIER



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]

Mate / Matt

Relieve / Relief

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 6

60x120 24"x48"



Linier Almond Mate Relieve / Relief


G.183



Linier White Mate Relieve / Relief

G.183

Detalle gráfico. / Graphic detail.

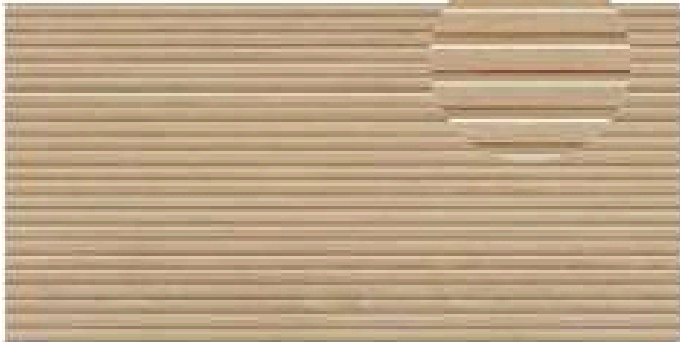

Linier Oak Mate Relieve / Relief

G.183



Linier Walnut Mate Relieve / Relief

G.183

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:

INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
ACRON	75x150, 60x120, 60x60	
BORNEO	120x120, 60x120, 60x60	
BYRON	120x120, 60x120, 60x60	
CRONOS	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
EMBER	120x120, 60x120, 90x90, 60x60	
GRANITE	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
MYTOS	60x120, 90x90, 60x60	
ORIGIN	120x120, 100x100, 60x120, 60x60	
RIFT	60x120, 90x90, 60x60	

Revestimiento / Wall Tile: Linier Almond Mate 60x120

MARLON



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]

Mate / Matt

Relieve / Relief

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.


Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 10




40x120 16" x 48"

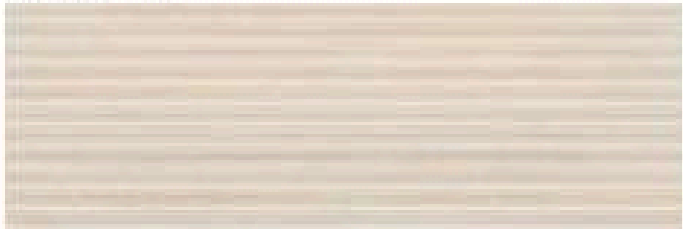


Marlon Maple Mate Relieve / Relief

0.181

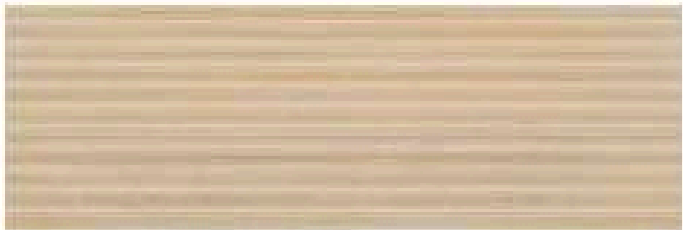

Marlon Oak Mate Relieve / Relief

0.181

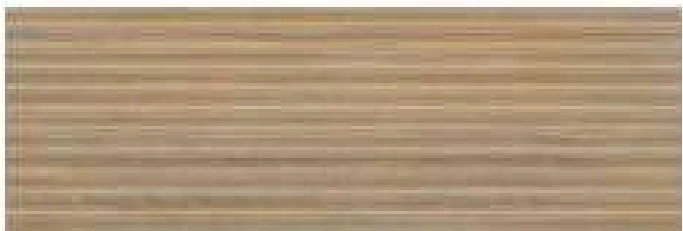

Marlon Nature Mate Relieve / Relief

0.181

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:

INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
ACRON	75x150, 60x120, 60x60	
BORNEO	120x120, 60x120, 60x60	
BYRON	120x120, 60x120, 60x60	
CRONOS	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
EMBER	120x120, 60x120, 90x90, 60x60	
GRANITE	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
MYTOS	60x120, 90x90, 60x60	
ORIGIN	120x120, 100x100, 60x120, 60x60	
RIFT	60x120, 90x90, 60x60	

Revestimiento / Wall Tile: Marlon Oak 40x120

NODE



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca / White body]

Mate / Matt

Relieve / Relief

Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.

Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%

Destonificado V.2 / Destonified V.2

Variaciones / Changes 6




40x120 16"x48"




Node Bone Matte Relieve / Relief

0.181

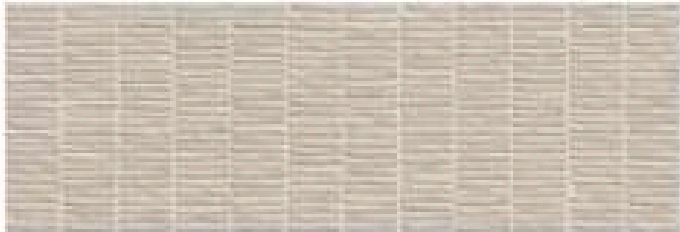

Node Sand Matte Relieve / Relief

0.181

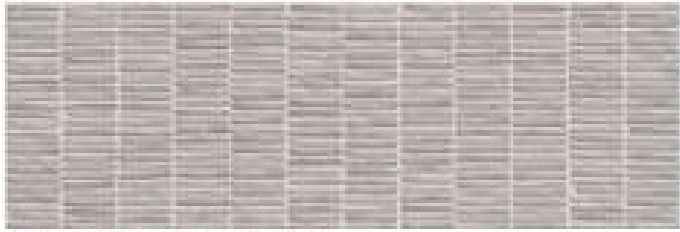

Node Greige Matte Relieve / Relief

0.181

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algun ejemplo de coordinación:

INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
BYRON	120X120, 60X120, 60X60	
EMBER	120X120, 60X120, 90X90, 60X60	
MYTOS	60X120, 90X90, 60X60	
ORIGIN	120X120, 100X100, 60X120, 60X60	
RIFT	60X120, 90X90, 60X60	

Revestimiento / Wall Tile: Node Greige 40x120


SLANT



Revestimiento / Wall tiles [Pasta blanca White body]
Mate / Matt
Relieve / Relief
Junta recomendada 2 mm. / Recommended joint 2 mm.
Grupo de absorción BIII E>10% / Absorption group BIII E>10%
Destonificado V.2 / Destonified V.2
Variaciones / Changes 4



Slant Bone Mate Relieve / Relief 4.181

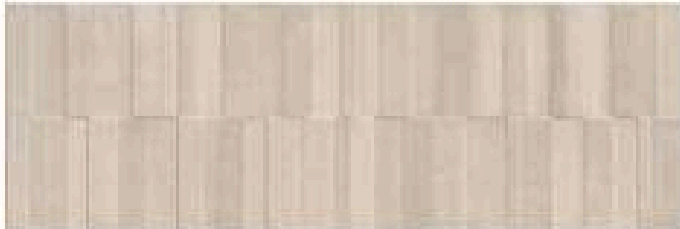

Slant Sand Mate Relieve / Relief 4.181



Slant Taupe Mate Relieve / Relief 4.181

INFO.
Nuestros revestimientos decorativos están pensados y diseñados para combinar con la mayoría de nuestras series cerámicas, te mostramos algún ejemplo de coordinación:

INFO.
Our emphasis walls tiles are conceived and designed to complement most of our ceramic tile ranges; here are some examples of how they can be coordinated:

Serie / Series	Formatos / Formats	Colores / Colours
BORNEO	120x120, 60x120, 60x60	
BYRÓN	120x120, 60x120, 60x60	
CRONOS	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
EMBER	120x120, 60x120, 90x90, 60x60	
GRANITE	60x120, 100x100, 75x75, 60x60	
ORIGIN	120x120, 100x100, 60x120, 60x60	
RIFT	60x120, 90x90, 60x60	

ESPECIFICACIONES GENERALES 468
GENERAL SPECIFICATIONS

CERTIFICADO ISO 468
QUALITI CERTIFICATES ISO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

PORCELÁNICOS 469
PORCELAIN TILES

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 470
GLAZED PORCELAIN STONWARE

POROSA PASTA BLANCA 471
WHITE BODY TILES

NORMATIVA EUROPEA 472
THE EUROPEAN STANDARD

DCOF 474

NORMA DIN 51130, 51097 Y UPEC 475
DIN NORM 51130, 51097 AND UPEC

CONSEJOS DE COLOCACIÓN 476
LAYING RECOMMENDATIONS

ADHESIVOS 478
ADHESIVES

SISTEMAS DE REJUNTADO 480
GROUTING SYSTEMS

NORMAS DE LIMPIEZA 481
Y MANTENIMIENTO
CLEANING AND MAINTENANCE

COLLECTION XLIFE
ESPECIFICACIONES GENERALES 482
GENERAL SPECIFICATIONS

PELDAÑOS TÉCNICOS 484
TECHNICAL STEPS

20 MM SOLUCIONES DE COLOCACIÓN 486
20 MM LAYAOUT SOLUTIONS

20 MM PELDAÑOS TÉCNICOS 488
20 MM TECHNICAL STEPS

20MM SISTEMA DE COLOCACIÓN 490
SOBREELEVADO
20MM RAISED FLOOR TILE SYSTEM

SISTEMA DE NIVELACIÓN 492
LEVELLING SYSTEM

ESCALA DE DESTONIFICACIÓN 494
SHADE VARATION

ESQUEMA COLOCACIÓN MADERAS 494
WOOD INSTALLATION LAYOUT

RECOMENDACIONES 495
DE COLOCACIÓN
ESPECIALES EN CASOS
CON EXPOSICIÓN AL AGUA
SPECIAL TILE INSTALLATION
RECOMMENDATIONS IN CASES
WITH EXPOSURE TO WATER

ESPECIFICACIONES GENERALES
GENERAL SPECIFICATIONS

Disponemos de los Certificados de Calidad
EN-ISO 9001 : 2015

La Norma ISO 9001 es el estándar global para la gestión de calidad. Para Cifre Cerámica, obtener esta certificación es comprometerse con la excelencia y la satisfacción del cliente. No se trata solo de cumplir estándares, sino de arraigar la calidad en cada proceso y fomentar una cultura de mejora continua. Este compromiso no solo beneficia a la empresa, sino que también construye confianza con clientes y socios, consolidando una reputación sólida en el mercado.



We have the Quality Certificates
EN-ISO 9001 : 2015

ISO 9001 is the global standard for quality management. For Cifre Cerámica, obtaining this certification is a commitment to excellence and customer satisfaction. It is not just about meeting standards, but about embedding quality in every process and fostering a culture of continuous improvement. This commitment not only benefits the company, but also builds trust with customers and partners, consolidating a solid reputation in the market.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

Todos nuestros productos cumplen con los estándares de calidad más exigentes. Hemos creado unas baldosas cerámicas de gran durabilidad, dureza y resistencia. Para asegurar su vida útil es necesario seguir las recomendaciones de manipulación, colocación y mantenimiento, así como contar con materiales de calidad y profesionales acreditados en la instalación cerámica.

En estas páginas puedes encontrar información técnica y de instalación sobre nuestros productos. Te recomendamos seguir las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de materiales de obra adquiridos. Para resolver cualquier duda sobre la instalación de nuestros productos, puedes ponerte en contacto con la oficina técnica de Cifre Cerámica.

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

All our products comply with the most demanding quality standards. We have created ceramic tiles with high durability, hardness, and resistance. To ensure their endurance, it is necessary to follow the recommendations for handling, installing, and maintaining, as well as having quality materials and professionals accredited in installation of ceramics.

In these pages, you can find technical and installation information about our products. We recommend that you follow the instructions provided by the manufacturers of the purchased building materials. For any questions about the installation of our products, you can get in touch with Cifre Cerámica technical office.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción de agua Water Absortion	Bla = E ≤ 0.5% UNE EN 14411:2016 - ANEXO G
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2	Medida de longitud y anchura Length and width	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,6% Deviation from production measure:
	Medida del grosor Thickness	Desviación respecto medida de fabricación: ±5% Deviation from production measure:
	Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:
	Medida de la ortogonalidad Squariness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:
	Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Módulo de rotura Modulus of rupture	≥35 N/mm2
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	≥ 1300 N
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value

AZULEJOS NO ESMALTADOS NOT GLAZED-TILES			
Norma: UNE-EN-ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	≤ 175 mm³	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: CSTB 3735:2013	Perdida de decoración Loss of decoration		Huella no visible a 25 revol. No visible track at 25 revol.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared Value
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	B min Minimum B
Norma: UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	Aborción de agua Water Absortion	B _{1b} = 0.5<E ≤ 3% UNE EN 14411:2016 - ANEXO H
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-2		
Medida de longitud y anchura Length and width	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,6% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida del grosor Thickness	Desviación respecto medida de fabricación: ±5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squariness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Módulo de rotura Modulus of rupture	≥30 N/mm2 Cumple la norma Complies with the standars
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	≥ 1100 N Cumple la norma Complies with the standars
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value Según modelo According to model

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	Valor declarado Declared Value B min Minimum B Cumple la norma Complies with the standars
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Mín. 3 Cumple la norma Complies with the standars

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	Aborción de agua Water Absortion	B _{1b} = E > 10% UNE EN 14411:2016 - ANEXO K
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-2		
Medida de longitud y anchura Length and width	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida del grosor Thickness	Desviación respecto medida de fabricación: ±10% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,3% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squariness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Módulo de rotura Modulus of rupture	≥15 N/mm2 Cumple la norma Complies with the standars
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	≥ 600 N Cumple la norma Complies with the standars
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	Valor declarado Declared Value B min Minimum B Cumple la norma Complies with the standars
 Norma: UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Mín. 3 Cumple la norma Complies with the standars



NORMATIVA EUROPEA

Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto

Las normas UNE EN, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, únicamente de 1ª calidad. Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales ISO y están formadas por:

Normas generales.
La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica anula y substituye a la norma EN 87. La nueva normativa UNE EN ISO 105454_1, que establece las reglas para la composición de la partida de muestreo y substituye a la norma anterior EN 163.

Normas de producto.
Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de absorción del agua. Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo.

TABLA 1.1
Clasificación de los suelos según su resbaladizidad

Resistencia deslizamiento	Clase	Resistencia deslizamiento	Clase
Rd ≥15	0	35 < Rd ≤45	2
15 < Rd ≤35	1	Rd >45	3

TABLA 1.2
Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo	Clase
Zonas interiores secas - Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2 3
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc. - Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2 3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.	3
Zonas exteriores. Piscinas (2)	3

A - Azulejos extruidos
(Aquellos que se conforman pasando la materia al estado plástico por medio de una “extrusionadora”, que forma por una cinta que luego se corta de acuerdo con la medida deseada)

B - Azulejos prensados.
(Aquellos que se conforman prensando la materia prima en polvo seco dentro de moldes especiales). Se trata de azulejos que se pueden esmaltar sucesivamente o dejar si esmalte. Los grupos se dividen a su vez en grupos secundarios de acuerdo con el nivel de absorción del agua (porosidad)

Las normas establecen por cada grupo de productos y dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos.

Normas para los métodos de prueba.
Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. Las normas 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545.

Section 8U 1
Seguridad frente al riesgo de caídas | Resbaladizidad de los suelos

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-EN 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladizidad.

1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.
2. Los pavimentos son clasificados de acuerdo a su resistencia al deslizamiento, según los establecido en la tabla 1.1.
3. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m.



THE EUROPEAN STANDARD

Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping

The UNE EN stands, adopted by the CEN (European Committee for standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the latest amendments of the new ISO international standards, and include:

General regulations.
The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and cancel and replaces standard EN 87. The new satandard UNE EN ISO 105454_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163
Product regulations.
Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B.

A - Extrudes tiles
(formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions)

B - Pressed tiles
(obtained by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be blazed or not. The groups are broken down further according to their water absorptions characteristics (porosity)
The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appearance and designation of the ceramic tiles in each group.

Regulations for testing methods.
The regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties.

Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 Standard.

TABLA 1.1
Rating of floors according to their slip resistance

Slip Resistance	Class	Slip Resistance	Class
Rd ≥15	0	35 < Rd ≤45	2
15 < Rd ≤35	1	Rd >45	3

TABLA 1.2
Minimum class for floors based on their location

Location and floor characteristics	Class
Dry indoor areas - Surfaces with a slope of less than 6% - Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2 3
Indoor areas subject to water, such as areas leading into buildings from outside (1), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets or kitchens. - Surfaces with a slope of less than 6% - Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2 3
Indoor areas where, as well as water, there may be agents (grease, fat, lubricants) that reduce the slip resistance, such as industrial kitchens, abattoirs or industrial areas.	3
Outdoor areas. Swimming pools (2)	3

Section 8U 1
Safety against falls | Slip resistance of floors

The slip resistance value (Sr) is determined using the pendulum method described in Appendix A of the UNE-EN 12633:2003 standard, using Scale C on samples without accelerated wear and tear. The selected sample will be representative of the worst slip conditions.

1. In order to limit the risk of slipping, floors in buildings or zones for Sanitary, Teaching, Commercial or Administrative Use, Car Parks and Public Areas, excluding areas of restricted use, will have a suitable rating as per point 3 of this section.
2. Floors are rated according to their Slip Resistance (Sr) as established in table 1.1.
3. Table 1.2 indicates the minimum class floors must have based on their location. This rating will be maintained during the useful life of the flooring materia.

(1) Except for direct accesses to areas of restricted use.
(2) In areas designed for users who are barefoot and on the lower surface of pools, in areas where the depth does not exceed 1.5 metres

ENSAYOS
TYPE OF TEST

NORMATIVAS
NORMATIVES

Péndulo
Pendulum

DCOF
ACU TEST ANSI STANDARD

El AcuTest del coeficiente de fricción dinámico (DCOF) es una evaluación del coeficiente de fricción (COF) de la superficie de un azulejo en condiciones conocidas utilizando un sensor normalizado preparado de acuerdo con un protocolo específico. Las medidas se toman con el BOT3000, un dispositivo automatizado y portátil que mide el DCOF. El estándar A137.1-2012 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) también permite el uso de otros tribómetros equivalentes.

Las mediciones en húmedo usan una solución al 0,05% de lauril sulfato de sodio para formar una delgada película como la que habría cuando se producen resbalones. La precisión, repetibilidad y reproducibilidad del protocolo AcuTest de DCOF se facilita en el estándar A137.12012. La prueba se llamó así para que fuera fácilmente reconocible y para distinguirla de otras mediciones de DCOF que utilizan diferentes instrumentos o protocolos.

La medición de COF del AcuTest de DCOF no es una propiedad del suelo sino más bien una medida de la interacción entre el sensor, el lubricante y la superficie del azulejo bajo condiciones controladas. Es útil para permitir comparar las superficies o para evaluar cómo una superficie ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, mientras que el AcuTest de DCOF puede proporcionar una comparación útil de las superficies de los azulejos, no puede predecir la probabilidad de que una persona resbale o no sobre la superficie de un azulejo, como tampoco puede hacerlo ningún otro dispositivo. Debido a que el riesgo de resbalones depende de muchas variables, la medición del AcuTest de DCOF no será el único factor para determinar la idoneidad de un azulejo para una aplicación particular.

Según el estándar ANSI 137.1 – 2012, las baldosas cerámicas elegidas a nivel de espacios interiores sobre los que se prevé que se camine mientras están húmedos deben tener un valor mínimo de humedad de 0,42 en el AcuTest de DCOF. Los azulejos con un valor inferior no están necesariamente limitados a colocarse únicamente en zonas secas, sino que se limitan a su aplicación en lugares en los que se mantengan secos mientras se camina. En el caso de baños residenciales, el uso común de alfombras de baño puede lograrlo. Del mismo modo, en los accesos, el uso de alfombras de entrada puede lograr el mismo fin.

DCOF
ACU TEST ANSI STANDARD

The DCOF AcuTest is an evaluation of the COF of a tile surface under known conditions using a standardized sensor prepared according to a specific protocol. Measurements are made with the BOT3000, an automated and portable device that measures DCOF. The ANSI standard A137.1-2012 also allows the use of other equivalent tribometers.

Wet measurements use 0.05% sodium lauryl sulfate solution to establish a thin film as would be present when a slip occurs. The precision, repeatability, and reproducibility of the DCOF AcuTest protocol is provided in the A137.1-2012 standard. The test was so named for easy recognition, and to distinguish it from other DCOF measurements using different instruments and/or protocols.

The DCOF AcuTest COF measurement is not a property of the flooring but rather a measurement of the interaction between the sensor, the lubricant, and the tile surface under controlled conditions.

It is useful to allow comparison between surfaces or to evaluate how a surface has changed over time. However, while the DCOF AcuTest can provide a useful comparison of tile surfaces, it cannot, nor can any other device, predict the likelihood a person will or will not slip on a tile surface. Because many variables affect the risk of a slip occurring, the DCOF AcuTest measurement shall not be the only factor in determining the appropriateness of a tile for a particular application.

According to the ANSI A137.1-2012 standard, ceramic tiles selected for level interior spaces expected to be walked upon when wet must have a minimum wet DCOF AcuTest value of 0.42. Tiles with a lower value are not necessarily restricted to dry areas only, but rather are restricted to applications where they are kept dry when walked upon. In the case of residential bathrooms, the common use of bathmats can accomplish this. Similarly, in entranceways, the use of entrance mats can accomplish the same.

DIN 51130 ENSAYO PARA PLANO INCLINADO

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela normalizada. La superficie está impregnada de aceite. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo.

DIN 51130
Tabla plano inclinado.

ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN	Clase
Normal 6° 10°	R9
Media 10° 19°	R10
Alta 19° 27°	R11
Fuerte 27° 35°	R12
Muy Fuerte > 35°	R13

DIN 51097 ENSAYO PARA PIE DESCALZO

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina descalzo sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie esta revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente impregnada de una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse en la medida del ensayo.

DIN 51097
Tabla plano inclinado, pie descalzo.

ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN	Clase
Normal 12° 18°	A
Alta 18° 24°	B
Fuerte > 24°	C



ENSAYOS
TYPE OF TEST

DCOF ACU TEST ANSI STANDARD

La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos». Respectivamente, las cuatro letras indican:
U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal.
P: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos.
E: comportamiento en presencia de agua.
C: resistencia a los productos químicos de uso común.
Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.
La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr.

DIN 51130 INCLINED PLANE TEST

This test is performed on a device in which the person performing the test walks on an inclined plane with a variable angle wearing a standardised soled material shoe. The surface is covered with oil. The angle o inclined plane that still allows to walk safely without slipping is the test measure.

DIN 51130
Inclined plane test.

ADHERENCE AND STOPE ANGLE	Class
Normal 6° 10°	R9
Medium 10° 19°	R10
High 19° 27°	R11
Strong 27° 35°	R12
Very strong > 35°	R13

DIN 51097 BAREFOOT TEST

This test is performed in a device in which the person performing the test walks barefoot on an inclined plane with a variable slope. The surface is covered with those tiles to be tested and is continually infused with a soapy solution. The angle of the inclined plane that still allows to stand safely without slipping is the measure of the test.

DIN 51097
Inclined plane test, barefoot.

ADHERENCE AND STOPE ANGLE	Class
Normal 12° 18°	A
High 18° 24°	B
Strong > 24°	C



ENSAYOS
TYPE OF TEST

DCOF ACU TEST ANSI STANDARD

French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee. It confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF-EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment / Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings". The four letters refer to:
U: resistance to foot traffic wear.
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects.
E: resistance to water.
C: resistance to commonly used chemicals.
Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals.
The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN LAYING RECOMMENDATIONS

Para un uso correcto de nuestros productos, se debe prestar atención al lugar donde son utilizados. En este sentido, Cifre Cerámica S.L. para facilitar al comprador, indica en el catálogo general, enfrente de cada producto, símbolos de cada uno correspondientes a los 5 grupos en los cuales los materiales están clasificados.

La separación mínima aconsejable a dejar entre las baldosas es de 1,5 mm; separaciones menores pueden provocar la acumulación de tensiones debido al contacto entre las baldosas y no permiten la buena penetración del material rejuntado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La colocación de baldosas cerámicas siempre debe ser realizada por personal profesional experimentado.

Se puede emplear morteros de regulación o nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc., si la situación lo requiere.

Las superficies deben estar totalmente limpias y secas antes de aplicar el mortero de agarre o adhesivo.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO Y SISTEMA DE COLOCACIÓN

La elección del adhesivo viene definida por el tipo de baldosa cerámica (el grupo al que pertenece y el formato), por el tipo de superficie a revestir (material) y por el uso del recinto.

La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica.

Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que tengan alguno de sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas.

Se recomienda consultar con el distribuidor y seguir las instrucciones del fabricante.

CUIDADOS ESPECIALES DURANTE LA COLOCACIÓN

Debido a la retracción del mortero de agarre en fraguado, debe vigilarse las paradas de montaje, de tal manera que al reiniciarse el trabajo se previrá este salto de nivel.

Las baldosas rectificadas deben ser manipuladas con especial cuidado para evitar cortes en las manos y descorchados y despuntados en las baldosas.

Utilizar crucetas o estrellas de tamaño adecuado según la junta, para mantener la ortogonalidad del montaje. En colocaciones trabadas se recomienda que ésta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.

EL REJUNTADO

Existen varios tipos de juntas en una obra:

Juntas estructurales: están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse. Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados.

Juntas perimetrales: en todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm y deben estar vacías o rellenas con material deformable. Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared.

Juntas de colocación: es la separación que se deja entre las baldosas. Según la norma UNE 138002, se entiende por junta mínima aquella que oscila entre: 1,5 y 3 mm, junta abierta aquella que oscila entre 3 y 5 mm, y junta muy abierta, aquella tiene +5 mm. La junta mínima para colocación en exteriores debe de ser de 5mm.

Antes de iniciar el rejuntado, esperar a que el mortero de agarre o el adhesivo esté totalmente endurecido.

Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas.

Efectuar el rellenado o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles.

Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla esté todavía fresca.

For a proper use of our products it is necessary to pay attention on the installation. In this sense, in order to help customers, Cifre Cerámica, s.l. indicates in the general catalogue, besides to each product, symbols corresponding to each of the 5 classified groups.

The recommended minimum space between the tiles is set at 1.5 mm; smaller joints may cause tension accumulation due to contact between them without permitting the proper grout installation.

PREPARATION FOR THE TILE SETTING

The laying of ceramic tiles must always be carried out by an experienced professional.

A regulating or levelling mortar can be used, or even water-proofing or drainage layers; etc., if the situation requires it.

The surfaces must be completely clean and dry before applying the mortar or the adhesive.

CHOICE OF ADHESIVE AND METHOD OF APPLICATION

The choice of adhesive is defined by the type of ceramic tile (the group to which it belongs and its format), the type of surface to be covered (material) and purpose of the tiled area.

The choice of tiling method depends on the location of the site (outside or inside) and the dimensions of the ceramic tiles.

It is recommended to use the adhesive with buttering and floating installation for more than 30 cm tile. This technique is achieved by placing adhesive both on the tile setter and on the tile, completely covering their surface.

It is recommended to contact the dealer and to follow the instructions of the manufacturer.

SPECIAL CARE DURING SETTING

Due to the shrinkage of the mortar during setting, watch carefully the pauses during setting, so that this change of level can be foreseen when restarting the work.

Rectified tiles need to be handled with special care in order to avoid cuts to the hands and chipping and breaking to the edges of the tiles. Use crosshairs and spacers according to the joint, in order to maintain the orthogonality on the installation. In a brickbond fitting, it is recommended not to surpass 25% of the longest side.

GROUTING

There are various types of joints in a site:

Structural joints: these are designed to absorb movements in the building and must always be respected. They can be covered with adequate profiles and filled with the indicated materials.

Perimeter joints: all joints where the wall meets the floor. The minimum width will be 8 mm and emptied or filled with a deformable material.

They can be concealed with the skirting board or the wall tile.

Setting joints: These are the spaces left between tiles. According to the UNE 138002 standard, a minimum joint is defined as one that oscillates between: 1.5 and 3 mm, an open joint that oscillates between 3 and 5 mm, and a very open joint that has +5 mm. The minimum joint for outdoor installation should be 5mm.

Before starting to apply the grout around the tiles, ensure that the mortar or adhesive is completely hard.

The joints must be completely clean and without from dust and particles.

Fill or seal the joints with grout using a grout float of hard rubber, without leaving spaces or uneven levels.

Remove any excess grout from the surface by moving the grout float in a motion diagonal to the joints, while the mixture is still fresh.

TERMINACIÓN DE LA OBRA

Limpieza de las juntas: respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado. Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contengan Ácido Fluorhídrico HF.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL

Una vez colocado y rejuntado el material es obligatoria la limpieza. Una limpieza incorrecta puede dejar restos de productos empleados en la colocación o de la protección de las baldosas, como cementos, resinas epoxicas, material de rejuntado, ceras o grasas. Es muy importante hacer una primera limpieza antes de que el material de rejuntado fragüe por completo. Siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante del material de rejuntado. Para una óptima limpieza tras la colocación, para casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, y para su mantenimiento, se precisa emplear los productos adecuados.

Se recomienda probar los productos de limpieza en una zona poco visible para asegurarse que no dañan al material cerámico.

Para la limpieza habitual de los pavimentos aconsejamos el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador, evitando productos ácidos y abrasivos. Algunos tipos de suciedad (gravilla, arena, ...) aumentan el efecto abrasivo del paso de las personas.

Por tanto se aconseja mantener el pavimento lo más limpio posible, protegiendo las entradas a las zonas de paso con felpudos.

Los pavimentos cerámicos, poseen una resistencia a los golpes moderada. Por ello hay que evitar la caída de objetos pesados o punzantes.

PERFORACIÓN EN GRES PORCELÁNICO

Para una perforación eficaz, se debe utilizar una broca adecuada para porcelánico además de una técnica de perforación correcta.

Herramientas necesarias:

Taladro: con potencia mayor o igual a 600W.

Brocas:

- Broca de carburo de tungsteno especial porcelánico: extremo helicoidal especial o punta de flecha.
- Broca de diamante: extremo cilíndrico o corona.

CORTE EN GRES PORCELÁNICO

Existen diferentes herramientas que se pueden utilizar para el corte del gres porcelánico. A continuación le damos algunas indicaciones sobre cada una de ellas:

CORTE MANUAL

La herramienta utilizada debe tener las características adecuadas para los formatos, grosores de piezas y trabajos a realizar. En relación al tamaño del rodil, es recomendable emplear un diámetro de 8 mm para piezas con superficie lisa y para superficie rugosa un diámetro de 18mm.

CORTE ELÉCTRICO

Esta herramienta está provista de un disco de diamante y sistema de refrigeración con agua. Permite realizar cortes precisos y de cierta complejidad, sobre materiales de gran dureza. Debe tener las características adecuadas para los formatos, grosores de pieza y trabajos a realizar. El disco de diamante debe ser de corte en húmedo y de banda continua. Esta herramienta es la idónea para realizar cualquier tipo de corte en el porcelánico.

AMOLADORA

Está provista de un disco de diamante. Se recomienda el empleo de una amoladora de baja potencia, de 600-1100W aprox., que utilice disco de diámetro 115 o 125mm. El disco de diamante debe ser de corte en seco y de banda continua.

FINISH THE JOB

Cleaning the joints: respect the times advised by the manufacturer, clean the whole surface with a damp linen cloth, including the grout. Clean the rest of the site with the appropriate products. Contact the dealer and never use products that contain Hydrofluoric Acid HF.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE MATERIAL

Once the material is placed and grouted, it needs to be properly clean. An incorrect cleaning can leave remains of products used for installing or protecting the tiles such as cement, epoxy resins, grouting material, waxes, or greases. It is very important to do a first cleaning before the grout sets completely. Always follow the grout manufacturer's recommendations. For an optimal cleaning after installing, in case of heavy and embedded dirt accumulated over time, and for its maintenance, it is necessary to use the right products.

It is recommended to test the cleaning products in a poorly visible area to ensure that they do not damage the ceramic material.

For regular cleaning of the floors we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power, avoiding acidic and abrasive products. Some types of dirt (gravel, sand, ...) increase the abrasive effect of pedestrian traffic.

Therefore, we recommend keeping the floor as clean as possible, protecting the entrances to circulation areas with doormats. Ceramic floors have moderate shock resistance. We shall therefore prevent the fall of heavy or sharp objects.

DRILLING PORCELAIN TILES

For an effective drilling, we shall use an appropriate drill for porcelain tiles, as well as a correct drilling technique.

Tools needed:

Drill: with power greater than or equal to 600 W.

Bits:

- Special tungsten carbide drill bit for porcelain tile: special spiral or arrowhead end.
- Diamond drill bit: cylindrical or crown end.

CUTTING PORCELAIN TILES

There are various tools that can be used for cutting porcelain tiles. We provide some indications on each of them below:

MANUAL CUTTING

The tool used shall have suitable characteristics for the formats, piece thicknesses, and job to carry out. Depending on the size of the roller, we recommend using an 8 mm diameter for pieces with smooth surface and an 18 mm diameter for rough surfaces.

ELECTRIC CUTTING

This tool has a diamond disc and water refrigeration system. It allows for precise cuts with some complexity, on very hard materials. It shall have suitable characteristics for the formats, piece thickness, and work to carry out. The diamond disc shall include wet and continuous band cutting. This tool is ideal for making any type of cut to porcelain tiles.

GRINDER

It has a diamond disc. We recommend using a low power 600-1100W approx. grinder, which uses a blade with a 115 or 125 mm diameter. The diamond disc shall include dry and continuous band cutting.

ASHEIVOS
ADHESIVE

RECOMENDADOS PARA EL ENCOLADO DE BALDOSAS PORCELÁNICAS
SELECTION GUIDE FOR INSTALLATION OF PORCELAIN TILES

MAPEI

COLOCACIÓN EN INTERIORES:

Puesta en obra de pavimentos sobre recrecidos cementosos, en superposición sobre pavimentos existentes de cerámica y en paredes, sobre revocos cementosos*:

LAYING INDOOR

Laying pavements onto cement screeds, overlaying existing pavements of ceramic tiles and on cement plastered walls*:

Puesta en obra sobre recrecidos cementosos calefactados, en interior:

Installation on heated cementitious screeds indoors:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES		
FRAGUADO NORMAL NORMAL SETTING		
Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Classification according to EN 12004
< 5000 cm ²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2TE
> 5000 cm ²	ULTRALITE S2	C2ES2
FRAGUADO RÁPIDO QUICK SETTING		
< 5000 cm ²	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FES2 C2FTS1
> 5000 cm ²	KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S2 QUICK	C2FTS2 C2FTS2 C2FES2

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES		
FRAGUADO NORMAL NORMAL SETTING		
Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Classification according to EN 12004
< 5000 cm ²	KERAFLEX (1) ULTRALITE FLEX (1)	C2TE C2TE
< 5000 cm ²	ULTRALITE S1 (2) KERAFLEX MAXI S1 (2)	C2TES1 C2TES1
FRAGUADO RÁPIDO QUICK SETTING		
< 5000 cm ²	KERAQUICK	C2FS1
< 5000 cm ²	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FS1 C2FS1

El Sobre cartón yeso y paredes de fibro cemento usar KERAFLEX MAXI S1 o ULTRALITE S1 - (2) Sobre cartón yeso y paredes de fibro cemento usar ULTRALITE S2 o KERABOND T + ISOLASTIC

* Sobre paredes de yeso y recrecidos de anhidrita imprimar previamente el soporte con PRIMER G o ECOPRIM T

On Gypsum plasterboard and fibre cement boards use KERAFLEX MAXI S1 or ULTRALITE S1 - (2) On Gypsum plasterboard and fibre cement boards use ULTRALITE S2 or KERABOND T + ISOLASTIC * For gypsum substrates on walls and anhydrite screeds, use primer as PRIMER G or ECOPRIM T

Colocación en interiores sobre membranas líquidas impermeabilizantes:

Indoor installation on waterproofing liquid membranes:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES		
FRAGUADO NORMAL NORMAL SETTING		
Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Classification according to EN 12004
< 5000 cm ²	KERAFLEX ULTRALITE FLEX	C2TE C2TE
< 5000 cm ²	KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	C2TES1 C2TES1
FRAGUADO RÁPIDO QUICK SETTING		
< 5000 cm ²	KERAQUICK S1	C2FTS1
< 5000 cm ²	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1 C2FTS1

COLOCACIÓN EN EXTERIORES:

Puesta en obra en pavimentos o fachadas, sobre soportes cementosos, hormigón o membranas líquidas impermeabilizantes:

LAYING OUTDOORS

Installation on pavements or façades, on cementitious substrates, concrete or liquid waterproofing membranes:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES		
FRAGUADO NORMAL NORMAL SETTING		
Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Classification according to EN 12004
< 5000 cm ²	KERAFLEX MAXI S1	C2TES1
> 5000 cm ²	ULTRALITE S1	C2TES1
< 5000 cm ²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2ES2
> 5000 cm ²	ULTRALITE S2	C2ES2
FRAGUADO RÁPIDO QUICK SETTING		
< 5000 cm ²	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FES2 C2FTS1
< 5000 cm ²	KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S2 QUICK	C2FTS2 C2FES2

LÁMINAS XLIFE

Para láminas cerámicas con un lado superior a 70 cm sin fibra en el reverso, se utilizará mínimo en pavimentos interiores y paredes un adhesivo C2 S1. En fachadas y aplacados, pavimentos con calefacción radiante y láminas con fibra en el reverso para pavimentos y revestimientos, se seleccionará un adhesivo tipo C2 S2. En ambos casos a causa del formato de la lámina y del tiempo necesario para aplicar el adhesivo en el soporte y el doble encolado en el reverso de la lámina, se recomienda siempre adhesivos con un tiempo abierto ampliado, con la característica adicional E. Por ello recomendamos utilizar en nuestro producto XLIFE un adhesivo de altas prestaciones Tipo C2 T E S2: C (cemento) | 2 (mejorado) | T (desplazamiento vertical reducido) | E (adhesivo con tiempo abierto de secado) | S2 (Muy deformable)

XLIFE SLABS

For ceramic sheets with a side greater than 70 cm without fibre on the back, a minimum of C2 S1 adhesive should be used for interior floors and walls. For façades and cladding, floors with radiant heating and sheets with fibre on the back for floors and cladding, a type C2 S2 adhesive should be selected. In both cases, due to the format of the film and the time needed to apply the adhesive to the substrate and the double gluing on the back of the film, we always recommend adhesives with an extended open time, with the additional characteristic E. We therefore recommend the use of a high-performance adhesive type C2 T E S2 for our XLIFE product. C (cement) | 2 (improved) | T (reduced vertical displacement) | E (adhesive with open cure time) | S2 (highly deformable)

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ACONSEJADOS:
ADHESIVE GUIDE FOR INSTALLATION:

ADHESIVOS
DE FRAGUADO NORMAL:

KERAFLEX:
adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004.

KERAFLEX MAXI S1:
adhesivo cementoso de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, de clase C2TES1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S1:
adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, deformable, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE FLEX:
adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de deformabilidad discreta, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004.

ULTRALITE S2:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, muy deformable, aligerado y de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC:
sistema adhesivo bicomponente, cementoso, de altas prestaciones, muy deformable, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.

ADHESIVOS
DE FRAGUADO RÁPIDO:

ULTRALITE S1 QUICK:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, aligerado, de fraguado e hidratación rápidos, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S2 QUICK:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, aligerado, muy deformable, de fraguado e hidratación rápidos, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FES2 según la norma EN 12004.

ELASTORAPID:
adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTES2 según la norma EN 12004.

GRANIRAPID:
adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FS1 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1:
adhesivo cementoso de altas prestaciones, de rápido fraguado, deslizamiento vertical nulo, deformado y de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS:
sistema adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, de fraguado rápido, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo clasificado como C2FTS2 según la norma EN 12004.

NORMAL
SETTING ADHESIVES:

KERAFLEX:
high-performance cement adhesive, with no vertical slip, extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.

KERAFLEX MAXI S1:
high-performance deformable cement adhesive, with no vertical slip, extended open time and Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.

ULTRALITE S1:
one-component, high-performance cement adhesive, lightened, deformable, with no vertical slip, extended open time, deformable, Low Dust technology, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.

ULTRALITE FLEX:
one-component, high-performance cement adhesive, discreet deformable, lightened, with no vertical slip, extended open time, Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.

ULTRALITE S2:
one-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, with extended open time, for ceramic tiles and stone materials. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC:
two component adhesive system, whit cement, high-performance, highly-deformable, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.

FAST
SETTING ADHESIVES:

ULTRALITE S1 QUICK:
one-component high-performance cement adhesive, deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to en 12004.

ULTRALITE S2 QUICK:
one-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FES2 according to EN 12004.

ELASTORAPID:
two-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, with no vertical slip and extended open time, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTES2 according to EN 12004.

GRANIRAPID:
two-component high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FS1 according to EN 12004.

KERAQUICK S1:
high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS:
two-component cement adhesive system, high-performance, highly-deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS2 according to EN 12004.

SISTEMA DE REJUNTADO.
GROUTING SYSTEMS.

PRODUCTOS MAPEI RECOMENDADOS PARA EL REJUNTADO
Y SELLADO DE BALDOSAS PORCELÁNICAS CIFRE CERÁMICA.

Con base a nuestra experiencia, seguidamente recomendamos una lista de productos Mapei para rejuntar y sellar los pavimentos y revestimientos con baldosas porcelánicas CIFRE CERÁMICA. Antes de rellenar las juntas de colocación entre baldosas, esperar un mínimo de 24 horas si se ha usado producto de fraguado normal.

REJUNTADO EN INTERIOR:
Cuando se necesita una junta cementosa en la pared o el suelo, para uso en interior, se pueden usar los siguientes productos:

ULTRACOLOR PLUS
Mortero de altas prestaciones, anti-efflorescencias, de secado y fraguado rápidos, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect y tecnología resistente al moho BioBlock®, para relleno de juntas de 2 a 20 mm. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR FF
Mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect®, para el relleno de juntas de hasta 6 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR GG
Mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, para el relleno de juntas de 4 a 15 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

REJUNTADO EN EXTERIOR:
Para rejuntados en pavimentos o paredes de fachadas recomendamos ULTRACOLOR PLUS; En caso de elegir KERACOLOR FF o KERACOLOR GG, necesitan mezclarse con FUGOLASTIC.

REJUNTADO CASOS ESPECIALES (INTERIOR Y EXTERIOR):
Cuando se quiere combinar una alta resistencia frente al ataque químico con un acabado final decorativo, se pueden usar las siguientes juntas epoxi:

KERAPOXY
Mortero y adhesivo epoxi bicomponente, de altas prestaciones, anti-ácido, con deslizamiento vertical nulo, para la colocación y rejuntado de baldosas cerámicas y material pétreo (juntas con 3 mm de ancho mínimo). Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY GG
Formulado bicomponente epoxi, listo para usar y fácil de limpiar, ideal para el rejuntado de baldosas cerámicas y mosaicos. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY DESIGN
Formulado bicomponente epoxi, anti-ácido, decorativo, translúcido, para juntas de mosaico vítreo, baldosas de cerámica y material pétreo; usado en combinación con MAPEGLITTER proporciona un atractivo acabado brillante de alta calidad. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

REJUNTADO PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
Como productos complementarios para la limpieza del de las baldosas cerámicas de los productos mencionados más arriba, podemos usar KERANET y KERAPOXY CLEANER.

SELLADO
Para sellar juntas elásticas en paredes y suelos interiores usaremos MAPE-SIL AC sellador silicónico acético puro, resistente al moho, con tecnología BioBlock®, para movimientos superiores al 25%.

Respecto a las características de estos productos y todo lo concerniente a su forma de aplicación, les recomendamos que consulten las respectivas Fichas Técnicas que encontrarán en nuestra web www.mapei.es.

MAPEI RECOMMENDED PRODUCTS FOR GROUTING
AND SEALING CIFRE CERÁMICA PORCELAIN TILES.

With reference to our experience, following the list of Mapei products recommended for grouting CIFRE CERÁMICA tiles and for filling elastic joints. Before grouting the joint between tile wait a minimum of 24 hours if normal setting adhesive has been used.

GROUTING INDOOR:
When a cementitious grout on wall and floor for internal use is required, the following products may be used:

ULTRACOLOR PLUS
High-performance, anti-efflorescence, quick setting and drying polymer-modified mortar with water-repellent Drop Effect® and mould-resistant BioBlock® technology for grouting joints 2 to 20 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR FF
Pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar with water-repellent Drop Effect® technology for grouting joints up to 6 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR GG
Pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar for grouting joints 4 to 15 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

GROUTING OUTDOOR:
For grouting floors or facade walls we recommended ULTRACOLOR PLUS; when KERACOLOR FF and KERACOLOR GG are requested they have to be mixed with FUGOLASTIC.

SPECIAL GROUTINGS (INDOOR & OUTDOOR):
When high strength and high chemical resistance combined with a decorative attractive finish are required, the following epoxy grouts must be used:

KERAPOXY
Two-component, high-performance, anti-acid epoxy mortar and adhesive with no vertical slip for laying and grouting of ceramic tiles and stone material (minimum width of joints 3 mm). It is classified as RG according to EN 13888.

KERAPOXY GG
Two-component epoxy grout, easy to apply and with excellent cleanability; ideal for grouting ceramic tiles and mosaics. It is classified as RG according to EN 13888.

KERAPOXY DESIGN
Two-component, anti-acid, decorative, translucent epoxy mortar for grouting glass mosaic, ceramic tiles and stone material, used in combination with MAPEGLITTER for a particular attractive and high quality finish. It is classified as RG according to EN 13888.

GROUTING COMPLEMENTARY PRODUCTS:
As complementary products for cleaning ceramic tiles grouted with the above mentioned products, KERANET and KERAPOXY CLEANER may be used.

SEALING
Use MAPE-SIL AC, pure, mould-resistant, acetic silicone sealant with BioBlock® technology for movement up to 25%; for filling elastic joints on internal walls and floor.

As far as the characteristics of the a.m. products and their application procedures are concerned, we suggest referring to the pertinent technical data sheets, available on our web site www.mapei.es.

NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
CLEANING AND MAINTENANCE:

LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza, con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

MANTENIMIENTO:

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

CLEANING AFTER LAYING:

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILA DETERDEK PRO, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILA CR10.

REGULAR MAINTENANCE:

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILA CLEANER PRO: it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA	PRODUCTO FILA A UTILIZAR
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa.	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica.	P887 PRO
Pintadas de grafito, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos.	NOPAINT STAR
Verdin, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	ALGACID
Moho interior por condensación	NOMOLDE
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

TYPE OF DIRTY	FILA PRODUCT TO USE
Residues from grout, lime-based residues, metal streaks, rust deposits.	DETERDEK PRO
Residues from epoxy, vitrified and resin-based sealants	CR10
Light organic soiling (daily cleaning)	CLEANER PRO
Heavy organic soiling (food, grease, oil), detergent and soap residues, rubber, tyres, dyes, marker pens, plastic paint.	P887 PRO
Graffiti, acrylic, alkyd and nitro-synthetic sprays.	NOPAINT STAR
Mould, algae, moss, lichens and blackening on exterior surfaces	ALGACID
Indoor mould caused by condensation	NOMOLDE
Silicone residues, candle wax, tree resins, adhesive tape residues, polyurethane foam residues, glue residues, etc.	ZERO SIL

COLLECTION

Xlife

EMBALAJE
PACKAGING

DETALLES DE EMBALAJE 120X260/280

La láminas XLIFE se embalan y transportan sobre cajones de madera de grandes dimensiones con refuerzo para asegurar la integridad de las piezas durante el proceso de transporte y almacenaje.
Las piezas de 120X260/280 se deben manipular SIEMPRE entre 2 personas.
Antes de colocar la pieza sobre cualquier superficie es necesario comprobar que ésta sea lisa y esté limpia.
Para facilitar el manejo de estas piezas es recomendable utilizar VENTOSAS DE GOMA y un BASTIDOR RÍGIDO.
Utilizando un bastidor con ventosas se consigue distribuir uniformemente la fuerza y la pieza no se tensiona.

CAJA PARA 120X260/280 | BOX FOR 120X260/280



	A	B	C
ME. 120X260	132 cm.	272 cm.	38 cm.
ME. 120X280	132 cm.	292 cm.	40 cm.
	Piezas/cajón Pieces/crate	m2 p/Cajón m2 p/Crate	Peso total Total weight
PIEZAS/PIECES 120X260	24	74,88	1.199
PIEZAS/PIECES 120X280	20	67,20	1.123

CAJA PARA 120X120/ 160X160 | BOX FOR 120X120/160X160

	Piezas/cajón Pieces/crate	m2 p/Cajón m2 p/Crate	Peso total Total weight
PIEZAS/PIECES 120X120	30	43,20	1.240
PIEZAS/PIECES 160X160	20	51,20	1.060

Pallets de 120x120/160x160 | 120x120/160x160 Pallets



DETALLES DE EMBALAJE

Las piezas de 120x120/160x160 van paletizadas con Pallets reforzados especiales.

PACKAGING DETAILS

The 120x120/160x160 pieces are palletized using special reinforced pallets.

PACKAGING DETAILS 120X260/280

The Xlife slabs are packaged and transported on large reinforced wooden crates ensuring the integrity of the tiles during transport and storage.
The 120X260/280 (48"x102/111") tiles must ALWAYS be handled by 2 persons.
Before installing the tile on any surface check that the surface is smooth and clean.
To facilitate the handling of these tiles we recommend using RUBBER SUCTION CUPS and a RIGID FRAME.
Using a frame with suction cups spread the force evenly and does not put stress on the tile.

ALMACENAMIENTO


Cantoneras de metal dentadas en la parte superior que facilita el correcto apilado.
Apilamos un máximo de 6 alturas.

STORAGE

Metal corner protectors with toothed teeth at the top for easy stacking.
We stack them a maximum of 6 high.

Apilamos un máximo de 6 alturas, lo que equivale a 12 cajones por contenedor que equivale a una superficie de 898,56 m2 de lámina cerámica con un peso neto de 12.580 kg.

We stack a maximum of 6 heights, which is equivalent to 12 wooden crates per container, equivalent to an area of 898.56 m2 of ceramic slab with a net weight of 12,580 kg.



En el interior del cajón las piezas van protegidas con:
- Lámina de porexpan en la parte superior.
- Hoja de plástico entre piezas.
- Porexpan en los huecos laterales.

Las cantoneras incluidas en el cajón se utilizan para proteger las piezas durante la manipulación

Inside the crate the tiles are protected with:

- A porexpan (polystyrene) sheet on top.
- A plastic sheet between tiles.
- Porexpan in the side pockets.

The edgers included in the crate are used to protect the pieces during handling.

COLLECTION

Xlife

MANIPULACIÓN
HANDLING

Debido a las medidas y espesor de las láminas Xlife, se debe tener un especial cuidado en todo momento con el transporte y manipulación del material.

MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ANCHO
OPCIÓN RECOMENDADA

Para su manipulación por su parte ancha se recomienda el uso de palas de al menos 130 cm. de longitud y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg.
La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

HANDLING OF CRATES ON THE WIDE SIDE
RECOMMENDED OPTION

To handle them by their wide part we recommend using forks of at least 130 cm in length and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between blades is 80 cm.




Due to the size and thickness of Xlife, special care must be taken at all times when transporting and handling the material.

MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ESTRECHO

En caso de manipular el cajón longitudinalmente se recomienda utilizar unas palas de al menos 240 cm. y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg.
La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

HANDLING OF CRATES ON THE NARROW SIDE

When handling the crate lengthwise it is recommended to use forks of at least 240 cm and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between forks is 80 cm.

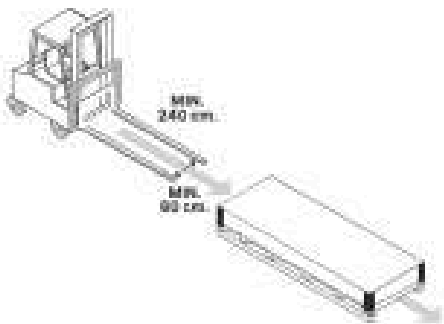

"El contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta".
"Packaging details. These details are only for guidance purposes. The contents may vary. Please contact our sales representatives for precise details".



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Todas las series se completan con un amplio abanico de peldaños disponibles en los diferentes colores de la colección. Estos peldaños están especialmente diseñados para resolver todas las necesidades de un proyecto profesional.

Las ranuras de los peldaños pueden variar según el formato.

All series are complemented with a wide selection of step treads available in the five color's range. Step treads in right angle and rounded in different sizes to solve any demand for a professional project.

Antislip straight may vary depending on the format.

MODELOS DISPONIBLES

AVAILABLE MODELS

	Sin huella Without footprint	Con huella with footprint
PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP		
ÁNGULO GRADONE RECTO GRADONE CORNER STRAIGHT STEP		
PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER		
ÁNGULO PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED CORNER STEP RISER		
RODAPIÉ SKIRTING		
PELDAÑO ESPECIAL OBRA PÚBLICA SPECIAL TECHNICAL STEP PUBLIC WORKS		Disponible con y sin huella. Available with and without footprint.

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

PORCELÁNICOS
PORCELAIN TILES

Uso interior y exterior
Indoor and outdoor use

Todos los peldaños porcelánicos están disponible también sin huella. Disponibles en todos los colores.

All porcelanic technical step are available without footprint. Available in all colours.

PELDAÑOS PARA PIEZAS PORCELÁNICAS.

TECHNICAL STEP FOR PORCELAIN TILES.

FORMATO SIZE	Rodapié Skirting	FORMATO SIZE	Peldaño romo Round topped step riser	Peldaño ángulo romo Round topped step riser corner	Peldaño gradone recto Gradone straight step	Peldaño angular gradone recto Straight angular step gradone
10x90 4"x36"	SP2028	20x180 8"x71"	SP2059	SP2061	SP2097	SP2098
8x75 3"x30"	SP2020	25x150 10"x60"	SP2054	SP2055	SP2096	SP2097
10x60 4"x48"	SP2019	60x120 24"x48"	SP2061	SP2063	SP2093	SP2097
10x60 4"x48"	SP2017	30x120 12"x48"	SP2053	SP2058	SP2092	SP2096
10,8x120 4"x48"	SP2026	23x120 9"x48"	SP2046	SP2052	SP2090	SP2093
10x60 4"x24"	SP2019	20x120 8"x48"	SP2052	SP2054	SP2093	SP2097
11x90 4,5"x36"	SP2026	90x90 36"x36"	SP2064	SP2066	SP2092	SP2098
11x90 4"x36"	SP2019	22,5x90 9"x36"	SP2042	SP2044	SP2079	SP2088
11x75 4"x30"	SP2019	75x75 30"x30"	SP2053	SP2056	SP2080	SP2095
11x75 4"x30"	SP2026	75x75 PUL 30"x30"POL	SP2066	SP2068	SP2092	SP2098
11x75 4"x30"	SP2019	30x75 12"x30"	SP2048	SP2051	SP2076	SP2090
7,5x60 3"x24"	SP2017	60x60 24"x24"	SP2044	SP2051	SP2066	SP2085
7,5x60 3"x24"	SP2017	30x60 12"x24"	SP2028	SP2037	SP2066	SP2072
8x33,3 3"x13"	SP2003	33,3x33,3 13"x13"	SP2015	SP2022	SP2055	SP2060
10x120 3"x48"	SP2036	120x120 48"x48"	SP2077	SP2079	SP2098	SP2099
10x120 3"x48"	SP2037	120x120PUL 48"x48"POL	SP2078	SP2080	SP2099	SP2100

20 MM.

SUPERFICIE DE COLOCACIÓN
INSTALLATION SURFACE

PORCELÁNICO Uso interior y exterior
PORCELAIN TILES Indoor and outdoor use.

La cerámica para exteriores tiene todavía más posibilidades con la colección de porcelánico de 20mm. Cifre Cerámica. Diseño, resistencia y seguridad son las principales características de la colección, que permite ampliar el número y el tipo de espacios en los que se puede colocar este tipo de pavimentos. Piezas de 60x 60 cm de masa coloreada, que se adaptan perfectamente a cualquier superficie y nos permiten hacer llegar la cerámica a todos los lugares y en todas las condiciones posibles.

SOLUCIONES DE COLOCACIÓN

VENTAJAS

¿Por qué 20mm.?

Porque cambia las reglas del juego respecto a los materiales a los que estamos acostumbrados:

- Sin absorción de agua, algo que lo hace mucho más fácil de limpiar.
- Tampoco le afectan los productos químicos ni elementos naturales como el moho.
- Mayor resistencia y durabilidad, no se deteriora con el paso del tiempo.
- Tiene espesor uniforme y pesa menos que otro tipo de materiales, por lo que es más versátil y fácil de colocar.
- Resistente a las heladas y a los materiales como la sal que empleamos para combatirlos.

¿DÓNDE SE PUEDEN COLOCAR?

Gracias a su versatilidad y propiedades técnicas las baldosas cerámicas de 20 mm. son la opción ideal para cualquier tipo de contexto, puede ser aplicadas en todos los principales espacios exteriores, tanto privados como públicos. El espesor aumentado garantiza la máxima eficacia tanto en los ambientes residenciales con poco tráfico como en ambientes comerciales sometidos a esfuerzos intensos, como los recorridos transitables por vehículos.

- Espacios residenciales y comerciales.
- Patios.
- Jardines y senderos.
- Bordes de piscina.
- Playas.
- Áreas urbanas peatonales.
- Áreas industriales transitables.

Ceramic tiles for exterior spaces have even more possibilities with the collection of porcelain tiles 20mm. Cifre Cerámica. Design, resistance and safety are the main features of this collection, that allows us to increase the number and kind of spaces in which this floor tile can be installed. Pieces of 60 x 60 cm of coloured body, that can perfectly be adapted to any Surface and allows ceramics to reach every use and every possible surface.

LAYOUT SOLUTIONS

ADVANTAGES

Why 20mm.?

Because it offers many advantages compared to other natural materials that have traditionally been used outdoors.

- Does not absorb water, and is therefore much easier to clean.
- Resistant to chemicals and naturally-occurring problems such as mould.
- Greater durability and toughness, does not deteriorate over time.
- It has a uniform thickness and weighs less than other types of materials, making it more versatile and easier to install.
- Resistant to frost and materials such as salt used to combat this.

WHERE CAN THEY BE PLACED?

Thanks to their versatility and technical properties, ceramic tiles of 20 mm. are the ideal choice for any type of context, can be applied in all major outdoor spaces, both private and public. The increased thickness guarantees maximum efficiency both in residential environments with low traffic and in commercial environments subject to intense stresses, such as roads that can be travelled by vehicles. Residential and commercial spaces.

- Courtyards.
- Gardens and paths.
- Pool edges.
- Beaches.
- Urban pedestrian areas.
- Industrial areas that can be used for transit.

20 MM.


PORCELÁNICO Uso interior y exterior
PORCELAIN TILES Indoor and outdoor use

SISTEMAS EN SECO

Colocación sobre grava :

Las piezas de 20MM. pueden colocarse fácilmente sobre gravilla, siempre que tenga una capa aproximada de 5 cm.

¿Por qué 20mm.?
Fácil y rápido de colocar.
Sin colas ni cementos.
Sin trámites ni permisos.



DRY SYSTEMS

Laying on gravel:


The 20MM tiles can easily be laid on gravel, provided the layer is approximately 5 cm deep.

Why 20mm?
Easy and quick to install.
No adhesive or cement required.
No legal procedures or authorisation required.

Colocación sobre hierba:

Las piezas de 20MM. puede ser también la solución perfecta para la colocación sobre hierba.

¿Por qué 20mm.?
Colocación inmediata.
Sin instalación ni obra.
Sistema ecológico.



Laying on grass.


20MM tiles are the perfect solution for laying on grass.

Why 20mm?
Laid immediately.
No construction or building work required.
Eco-friendly system.

Colocación sobre arena:

Las características técnicas de 20MM. la hacen también adecuada para su colocación sobre arena.

¿Por qué 20mm.?
Colocación rápida y sencilla
Instalación inmediata
Evita productos y colas



Laying on sand


The technical specification ensures these 20MM tiles are suitable for laying on sand.

Why 20mm?
Easy and quick to install.
Immediate installation.
No adhesive or products required.

SISTEMA SOBRE ADHESIVO

Colocación con cola adhesiva:

Por supuesto, las piezas de la colección 20MM. pueden colocarse también con adhesivos, la solución más adecuada para lugares a los que se va a dar un uso intensivo, como aparcamientos, espacios públicos, etc.



SYSTEMS ON ADHESIVE

Laying on screed with adhesive:

Of course, tiles from this 20MM collection may also be laid on adhesives, a more appropriate solution for intensively used places such as parking or public spaces.

20 MM.

PELDAÑOS PARA PIEZAS DE 20MM
TECHNICAL STEP FOR 20MM PIECES





PIEZA COMPLEMENTARIA

Las piezas complementarias enriquecen la colección 20MM, y la hacen todavía más versátil y amplia, manteniendo el nivel estético y técnico.

COMPLEMENTARY PIECES

Complementary pieces enhance the 20MM collection, widening the range and making it even more versatile, whilst maintaining aesthetic and technical performance.




RECTIFICADO RECTIFIED			
Borde 15 Edge 15	Peldaño grd 20mm recto Grd 20 mm straight step	Peldaño ángulo grd 20mm recto derecha Grd 20 mm straight step corner right	Peldaño ángulo grd 20mm recto izquierda Grd 20 mm straight step corner left
			
L: 600 mm. SP 2080 L: 800 mm. SP 2092 L: 1200 mm. SP 2094	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2090 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2091 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2095	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2093 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2095 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2098	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2092 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2095 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2098
ROMADO BULL NOSE			
Rodapié 8 Skirting 8	Peldaño romo Round topped step riser	Peldaño ángulo romo derecha Round topped step riser corner right	Peldaño ángulo romo izquierda Round topped step riser corner left
			
A: 600 mm x B: 80 mm. SP 2058 A: 800 mm x B: 80 mm. SP 2047 A: 1200 mm x B: 80 mm. SP 2056	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2056 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2064 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2068	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2069 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2067 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2071	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2069 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2067 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2071






20 MM.

PIEZA COMPLEMENTARIA PISCINAS
COMPLEMENTARY PIECES SWIMMING POOLS

Las piezas complementarias de piscinas, ofrecen tanto belleza como funcionalidad, llevando encanto a cada rincón exterior de tu hogar. Con nuestras piezas complementarias, la experiencia es ilimitada.

Swimming pool accessories offer both beauty and functionality, bringing charm to every outdoor corner of your home. With our accessories, the experience is limitless.

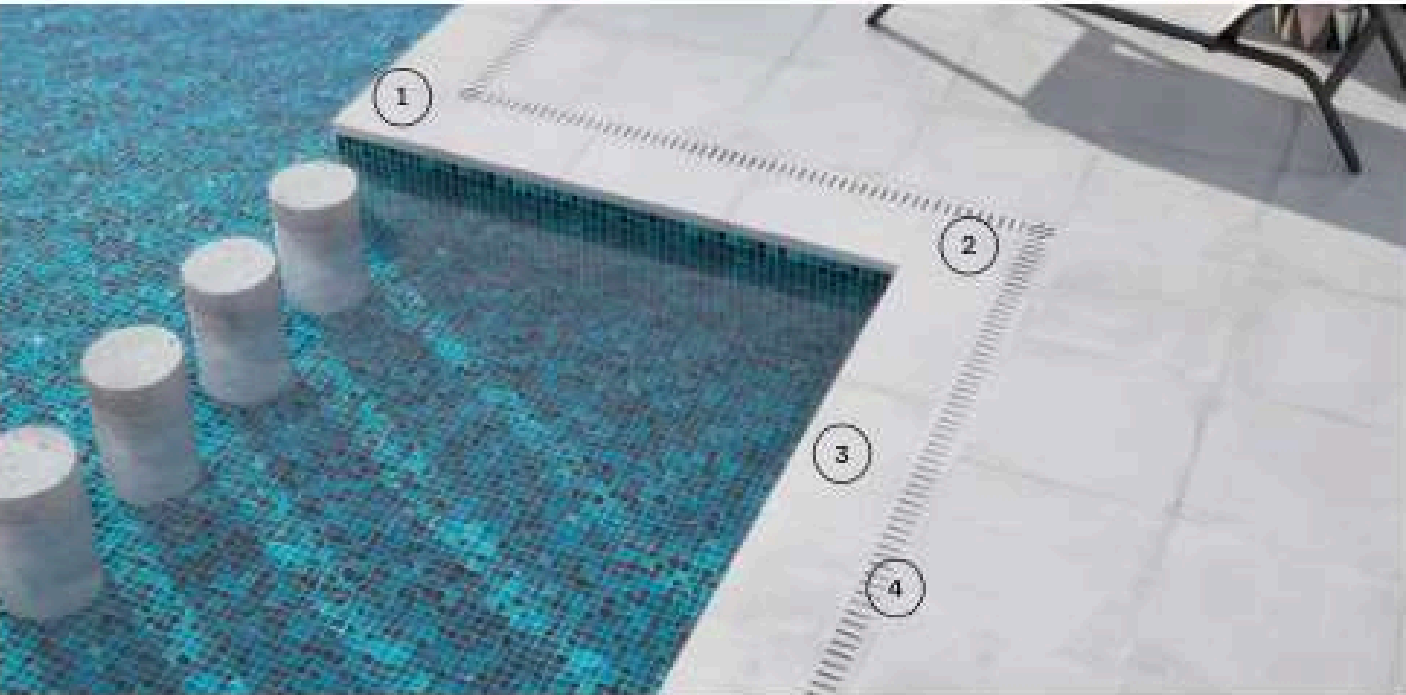

PIEZAS ESPECIALES PISCINAS SWIMMING POOL TRIMS				
Esquina recta 30 externo Straight corner 30 external	Esquina recta 30 externo Straight corner 30 external	Esquina recta 30 interna Straight corner 30 internal	Borde recto 30 Straight border 30	Rejilla 15 Grd 15
				
Acabado/Finish				
RECTIFICADO RECTIFIED	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2078 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2082 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2095	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2075 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2080 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2094	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2051 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2058 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2062	A: 600 mm x B: 150 mm. SP 2064 A: 800 mm x B: 150 mm. SP 2062
ROMADO BULL NOSE				
	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2094 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2097 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2100	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2090 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2093 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2096	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2056 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2064 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2068	
Goterón/Continuous drip pieces				
RECTIFICADO RECTIFIED	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2089 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2094 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2098	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2088 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2093 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2096	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2062 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2073 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2081	
ROMADO BULL NOSE	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2082 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2090 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2100	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2085 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2093 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2100	A: 600 mm x B: 300 mm. SP 2068 A: 800 mm x B: 300 mm. SP 2075 A: 1200 mm x B: 300 mm. SP 2083	



SISTEMA SOBREELEVADO
RAISED FLOOR TILE SYSTEM

Los soportes Cifre Cerámica para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la única alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos; para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas.

Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones. Supera también el desafío de llevar la cerámica sobreelevada a espacios exteriores, una de las asignaturas pendientes de la cerámica.

El sistema de colocación sobre plots de apoyo o soportes portantes, hace mas fácil su disposición en todo tipo de superficies.

- Es fácil de instalar y también es fácil de revisar el estado de las instalaciones de la parte inferior.
- Su facilidad de instalación reduce los costes.
- Se puede desmontar y reutilizar fácilmente.
- La cámara de aire incrementa el aislamiento térmico y acústico.
- Acabado plano, sin necesidad de drenajes debido al espacio entre baldosas (+/- 3 mm.).
- Independiente de la estructura del edificio y por tanto, no puede generar daños.

¿CUANTOS PLOTS NECESITO? HOW MANY PLOTS DO YOU NEED?	
Formato pavimento Format floor tile	Plots (unid./m²) Plots (sq.ft./sq.ft.)
60x60	3,3
80x80	6
60x120	6
30x120	9
Cantidad aproximada. Recomendamos que a partir de 60x60 siempre se coloque un plot en el centro. (Dicho plot ya está calculado en la lista superior)	
Approximate amount. We recommend that from the size 60x60 to install a plot in the center of the tile. This additional plot is included in the above list.	
EJEMPLO CÁLCULO EXAMPLE	
Superficie: 100 m²	Surface: 100 m²
Baldosa: 80x80 m²	Format tile: 80x80 m²
Plots: 100 m2 x 6 unid/m²	Plots: 100 m2 x 6 unid/m²
Necesitaria: 600 plots	You need: 600 plots



PLOTS Uso interior y exterior
PLOTS Indoor and outdoor use.

Cifre Cerámica plots for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers.

Allow for high quality finish saving work and making further maintenance easier.

Also overcomes the problems of installing raised paving systems outside, one of the pending issues with ceramic tiles. The innovative installation system on supports or plots enables installation on all types of surfaces.

- Easy to install and inspect the condition of the installation underneath.
- Lower installation costs due to easy installation.
- Easily dismantled for re-use.
- The air chamber increases thermal and acoustic insulation.
- Flat finish, with no drainage due to the space between the tiles (+/- 3 mm.).
- It is not linked to the building structure and therefore cannot cause damage.

PLOTS Uso interior y exterior
PLOTS Indoor and outdoor use



- VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN SOBREELEVADA
- 1. Fácil instalación de tuberías y cableado.
 - 2. Actúa como junta de dilatación.
 - 3. Pavimento transitable
 - 4. Cubiertas ligeras.
 - 5. Completa planeidad del pavimento.
 - 6. Óptimo aislamiento térmico.
 - 7. Perfecta evacuación de agua.
 - 8. Mayor aislamiento acústico.
 - 9. Pavimento flotante, totalmente registrable.

- AVANTAGES OF A RAISED ACCESS FLOOR SYSTEM
- 1. Easy installation of pipes and wires.
 - 2. Acts as an expansion joint.
 - 3. Passable pavement
 - 4. Light covers.
 - 5. Complete flatness of the floor.
 - 6. Optimal thermal insulation.
 - 7. Optimal thermal insulation.
 - 8. Greater acoustic insulation.
 - 9. Entirely registrable raised floor.





SISTEMA DE NIVELACIÓN
LEVELLING SYSTEM

VIDEO SISTEMA DE NIVELACIÓN.

Lee el qr y te mostrará el video explicativo del uso correcto de un sistema de nivelación.
Para una perfecta colocación de nuestro producto, es obligatorio la utilización de algún sistema de nivelación.

Cifre Cerámica recomienda la utilización del sistema de Peygran.

www.peygran.com

No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado si no se ha utilizado un sistema de nivelación.



Código QR
QR Code

VIDEO LEVELLING SYSTEM.

Read the qr and it will show you the video explaining the correct use of a levelling system.
For a perfect installation of our product, the use of a levelling system is mandatory.

Cifre Cerámica recommends the use of the Peygran system.

www.peygran.com


We will not accept any complaint if the material has not been installed with a leveling system.



SISTEMA DE NIVELACIÓN
LEVELLING SYSTEM

El sistema de nivelación asegura la planeidad entre baldosas; evitando los movimientos durante el fraguado del mortero. Con ello, reduciremos los tiempos de colocación de la cerámica; consiguiendo un acabado perfecto y sin escalones. Una herramienta rápida y 100 % efectiva.

ESPESORES | STICKERS 30 mm. > 3 mm.

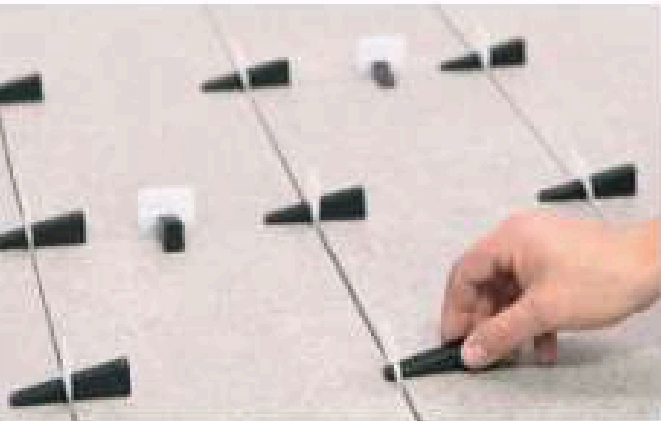

Leveling system ensures flatness between tiles avoiding movements during the mortar setting. This reduces the time for the ceramic laying obtaining a perfect lippage-free finish. A fast and 100 % effective tool.



APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Recomendable en formatos a partir de 60x60 cm.
Imprescindible en cerámica rectificada, porcelánicos, recubrimientos y grandes formatos. Segura la planeidad entre baldosas y reduce los tiempos de colocación. Evita movimientos entre piezas, debidas al fraguado del mortero. Junta mínima de un 1 milímetro. (Disponibles para 1, 2 y 3 mm)
Compatible con crucetas.
Pasos a seguir en el sistema de nivelación (link al YouTube en el código QR)

PASOS A SEGUIR



- 1.- Primero debemos ajustar la herramienta en la escala, según el espesor de la cerámica.
- 2.- Introduciremos los calzos y continuaremos colocando las baldosas adyacentes.
- 3.- Colocar las cuñas en el calzo manualmente.
- 4.- Apretar con un alicate las cuñas para enrasar las piezas.
- 5.- Dejar fraguar el tiempo recomendado por el fabricante del cemento cola.
- 6.- Eliminación de los calzos. Golpear el calzo con la maza o el pie en el sentido de la junta. No golpear las cuñas.

APPLICATIONS AND MAIN FEATURES

Recommended in formats from 60x60 cm | 24"x24"
Indispensable in rectified ceramic, porcelain, cladding and large formats. Flatness between tiles is guaranteed and laying time reduced. Avoid movements between the tiles due to the mortar setting. Minimum 1 mm joint space (available 1, 2 and 3 mm) Compatible with tile spacers.
Leveling system step by step. (YouTube link at QR code)

STEPS TO FOLLOW



- 1.- First, set the tool to the scale according to the ceramic thickness.
- 2.- Introduce the crossheads and continue laying the adjacent tiles.
- 3.- Put the wedges in the crosshead manually.
- 4.- Tighten the wedges with the pliers to level the pieces.
- 5.- Allow for setting for the time recommended by the manufacturer of the adhesive cement.
- 6.- Remove the crossheads. Hit the crosshead with a rubber mallet or with your foot in the direction of the joint. Do not hit the wedges.



ESCALA DE DESTONIFICACIÓN SHADE VARIATION PROGRAM SCALE

¿QUE SIGNIFICA V1, V2, V3, V4 ?

La variación de tono o destonificación es inherente a todos los productos cerámicos. La destonificación y textura puede variar significativamente de una pieza a otra por el proceso de fabricación.

El tono V1 de destonificación tiene poco o casi ningún cambio respecto de una pieza a otra y el tono V4 tiene una gran destonificación o variación de color y/o cambio de textura de una pieza a otra.

Antes de cualquier colocación de azulejos debería comprobarse y ser aprobada por los clientes dicha variación.

No se admiten reclamaciones por textura o destonificación después de la instalación del material.

Por favor tenga en cuenta que los colores y destonificaciones pueden cambiar mucho, si usted realiza la comprobación en un monitor de ordenador.

Compruebe el material con una pieza física antes de realizar la decisión final o compra.

WHAT DOES V1, V2, V3, V4 MEAN?

Shade variation is inherent in all tile products, including man-made tiles such as porcelain, glass&ceramic. Shade and texture will vary significantly from piece to piece to within production runs.

V1 shade variation has little or no change from piece to piece where a V4 will have a large variety of color and/or texture changes.

Prior to any installation, range of tiles should be approved by the customers. No claims for shade or texture variation will be honored after installation.

Please note shades of colours are seen differently on computer monitors and therefore customers should request a sample before making a final selection or purchase.


Check the material with a physical part before making the final decision or purchase.



ESQUEMA DE COLOCACIÓN INSTALLATION LAYOUT

SOLO PARA LAS MADERAS NO RECTIFICADAS

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.



MUY IMPORTANTE ...

Para una perfecta colocación recomendamos nuestro sistema de nivelación. No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado sino se ha utilizado nuestro sistema de nivelación o similar.

ONLY FOR WOOD TEXTURES MODELS NON RECTIFIED

The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in parallel or half piece.

VERY IMPORTANT ...

For perfect installation finished we recommend our levelling system. We will not accept any complaint if the material has not been installed with our levelling system or a similar one.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN ESPECIALES EN CASOS CON EXPOSICIÓN AL AGUA:

Independientemente de la tipología de material cerámico escogido es fundamental que la colocación se realice con los productos (adhesivo y rejuntado) adecuados para este tipo de aplicaciones y siguiendo una serie de recomendaciones para evitar que el agua pueda traspasar al interior de la pieza.

Adhesivo:

Selección del producto:

- Por lo que respecta a la elección del adhesivo se deberá decidir cualquiera de denominación C2 o C1, eligiendo el mas adecuado dependiendo de las características del producto (formato y absorción de agua) y del tipo de soporte (Ladrillo, hormigón, cemento, yeso,...). Se puede utilizar de apoyo la normativa UNE 138002.

Recomendaciones:

- Inspeccionar las piezas previamente a la colocación para evitar que se encuentren mojadas.
- NO realizar el baño previo a las piezas antes de la colocación para ganar adherencia.
- Realizar la mezcla con la cantidad de agua aconsejada por el fabricante.
- Utilizar los milímetros recomendados por el fabricante en la capa de adhesivo.

Rejuntado:

En este tipo de aplicaciones en las que el material va a estar en contacto con agua durante su uso (baños, duchas, etc) el rejuntado cobra especial importancia y es por eso que en este documento recogemos una serie de productos y técnicas importantes a tener en cuenta para que el agua no penetre en el interior de la baldosa creando manchas de humedad visibles o generando moho en las juntas.

Selección del producto:

- En condiciones de uso doméstico en recintos húmedos utilizaremos un material de rejuntado cementoso mejorado con propiedades adicionales de fraguado rápido, de absorción de agua reducida y alta resistencia a la abrasión CG2FWA.
- En aquellos recubrimientos que requieran condiciones de estanquidad al agua y al vapor utilizaremos un mortero de rejuntado de resinas reactivas RG ya que estas son dos de las características que presentan estos materiales en particular: impermeabilidad al agua y al vapor.

Recomendaciones:

- Siempre será mas estanca la Resina reactiva tipo epoxi RG que el material de rejuntado CG2FWA, pero también se debe usar mas agua en la limpieza después de obra y podría dar problemas en casos particulares en los que el material rectificado o lados recién cortados pueda absorber agua por el borde superficial.
- Se deberá realizar la mezcla que aconseja el fabricante sin la adición de mas o menos agua.
- Se deberá agitar perfectamente la mezcla para que todo el material de rejuntado tenga las mismas propiedades.
- Se deberá rellenar la junta con material en toda su profundidad enrasando con el borde de la pieza, así como tener cuidado en la limpieza y no retirar material.

A continuación dejamos 2 materiales de rejuntado recomendados por la firma MAPEI. Un ejemplo de cada una de las tipologías:

SPECIAL TILE INSTALLATION RECOMMENDATIONS IN CASES WITH EXPOSURE TO WATER:

Regardless of the type of ceramic material chosen, it is essential that the tile installation is carried out with the products (adhesive and grout) suitable for this type of application and following a series of recommendations to prevent water from penetrating into the inside of the tile.

Adhesive:

Product selection:

- With regard to the choice of adhesive, either C2 or C1 denomination should be chosen, selecting the most suitable depending on the characteristics of the product (format and water absorption) and the type of substrate (brick, concrete, cement, plaster, etc.). The UNE 138002 standard can be used as a support.

Recommendations:

- Inspect the pieces prior to installation to prevent them from being wet.
- DO NOT pre-soak the pieces before installation in order to gain adherence.
- Mix with the amount of water recommended by the manufacturer.
- Use the millimetres recommended by the manufacturer in the adhesive layer.

Grouting:

In this type of applications where the material is going to be in contact with water during use (bathrooms, showers, etc) grouting takes on special importance and that is why in this document we collect a series of important products and techniques to take into account so that water does not penetrate inside the tile creating visible damp stains or generating mould in the joints.

Product selection:

- In domestic use conditions in damp rooms we will use an improved cementitious grout with additional properties of fast setting, reduced water absorption and high abrasion resistance CG2FWA.
- In those coatings requiring water and vapour tight conditions we will use an RG reactive resin grout as these are two of the characteristics that these materials in particular exhibit: water and vapour tightness.

Recommendations:

- The RG epoxy type reactive resin will always be more watertight than the CG2FWA grout, but also more water should be used for cleaning up after work and could give problems in particular cases where the rectified material or freshly cut sides may absorb water at the surface edge.
- The mixture should be mixed as recommended by the manufacturer without the addition of more or less water.
- The mixture should be thoroughly stirred to ensure that all the grout has the same properties.
- The joint should be filled with material to its full depth, flush with the edge of the piece, and care should be taken to clean and not remove material.

Below are 2 grouts recommended by MAPEI. An example of each of the types:



ULTRACOLOR PLUS
CG2FWA



KERAPoxy EASY
DESIGN RG

PROPIEDAD INTELECTUAL

El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERÁMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno. Todas nuestras medidas estándar están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción. Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario. Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados. Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERÁMICA.SL.

INTELLECTUAL PROPERTY

The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERÁMICA, SL, can be punishable under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL. reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected. All standard measurements are subject to possible variation due to the production process. The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes. The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items. Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre. CIFRE CERÁMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le contenu de ce catalogue est protégé par la loi de propriété intellectuelle, royal décret législatif 1/ 1996. La reproduction d' une part ou de la totalité sans autorisation de CIFRE CERÁMICA peut être sanctionné par le code penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage. Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production. Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire. Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles. Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client. Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERÁMICA SL. doivent être respectées.

EDICIÓN EDITION
2026_V1

cifrecerámica

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón. Spain

Tel.: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593

www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com

